


N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT STÅL B27CR22N1



Inbygggnadsugn med CircoTherm® - NEFFs fantastiska varmluftssystem för bakning och stekning på upp till 4 nivåer samtidigt.

- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Pyrolytisk rengöring och EasyClean: och du har en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.4 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsmetod: 4D-varmluft, Bakläge, bröd, Stor grill, Jäsningsläge, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Konventionell värme ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242004202417
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z12TF16X0 Teleskoputdrag, en nivå, Rostfritt stål, Z12TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B27CR22N1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 12 Uppvärmingsmetoder: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- Stor ugn med ungsstegar

Design

- Belyst ShiftControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

Komfort

- 2,5" TFT färg- och textdisplay med TouchControl
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll Sabbath-funktion
- Slide® handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l



Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm

- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från N70, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B27CR22N1

Måttskisser

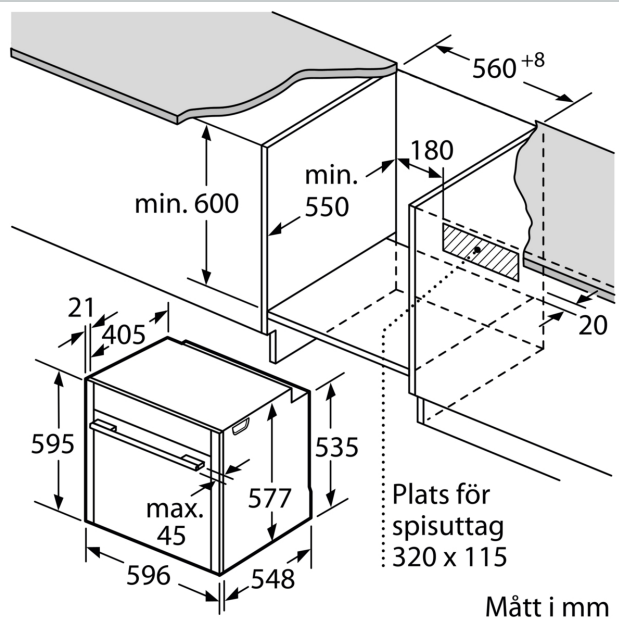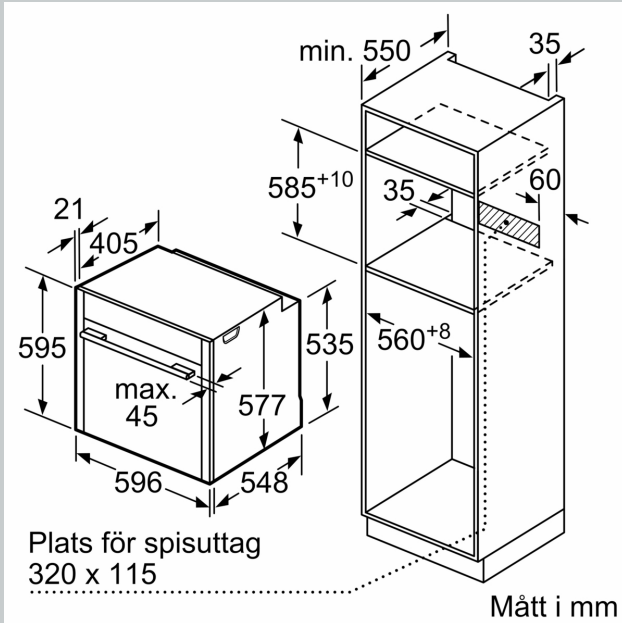

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm