

N 50, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B3ACE4AN0



Innbyggnadsugn med Hide® - den försvinnande ugnsluckan.

- ✓ Hide® – den helt infällbara ugnsluckan.
- ✓ CircoTherm®: smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till tre nivåer samtidigt.
- ✓ EcoClean och EasyClean - duon som hjälper dig med rengöringen
- ✓ LCD-displayen är enkel och lättöverskådlig.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugn rengöringssystem: EcoClean program, Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 670 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 34.6 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsslag: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242004220510
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3400 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

Z1608BX0 Teleskopskena 1-nivå, Z1650BE0 Tvådelat djup plåt, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GU20X0 glaspanna, Z11TI15X0 VarioClip teleskopskenor, 1 nivå, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 Trådlös stektermometer., Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Dekorlist

N 50, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B3ACE4AN0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: CircoTherm®, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- Stor ugn med ungsstegar

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, rund
- Antracit emalj

Rengöring

- Självrengöring bakre väggen
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display (vit)
- Elektronisk klocka
- Optisk temperaturkontroll
- Hide® ugnslucka
- Slide® handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 1.04 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


N 50, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B3ACE4AN0

Måttskisser

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).


Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

Mått i mm

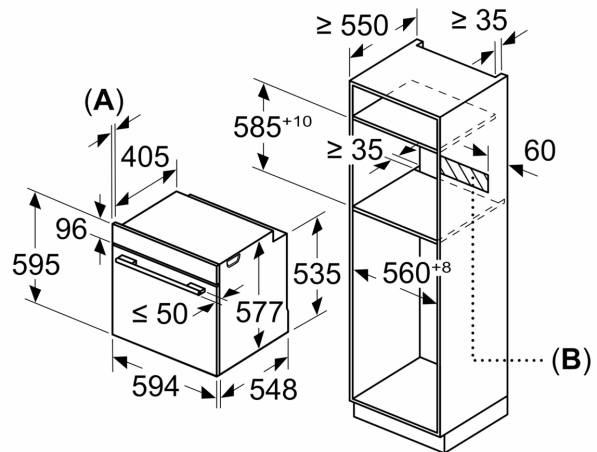


A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

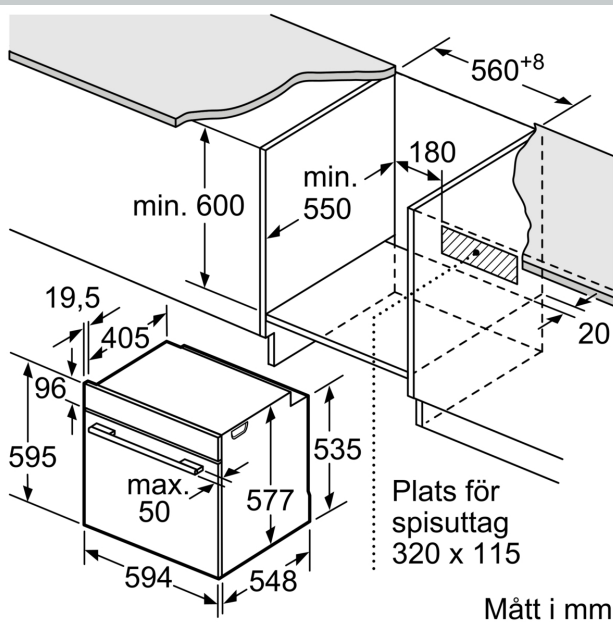

Mått i mm

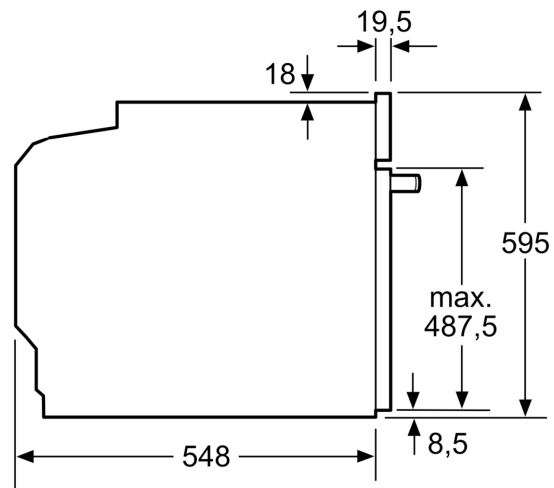

Mått i mm

Måttskisser

Inbyggnad med häll.

