


N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60
CM, GRAFITGRÅ
B48FT78G0



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek S, 1 x Svamp

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ90G0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CR10X0 ;, Z13CU30X0 ;, Z13CU31X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z13CX62X0 Vakuumpåsar 100st, 180x280mm, Z13CX64X0 Vakuumpåsar 100st, 240x350mm, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z99RX70X0 :

Inbyggadsugn med FullSteam och SLIDE&HIDE® - kombinerar alla traditionella ugnsfunktioner med ångkokning i en och samma ugn

- ✓ Slide&Hide®: ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ SousVide - ångkoka dina råvaror i vakuumsförseglad påse på låg, konstant temperatur. Detta tillagningssätt lyfter och framhäver dina råvarors naturliga smaker.
- ✓ NEFFLight lyser upp alla fyra nivåer av ugnen även då luckan är stängd.
- ✓ EcoClean och BaseClean - tillsammans rengör de din ugn.

Inbyggd / fristående: Inbyggd
Lucköppning: Nedfällbar
Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
Emballagemått (H x B x D): 660 x 650 x 690 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan:glas
Nettovikt:43.7 kg
Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
EAN kod: 4242004254652
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt:Jordad stickkontakt
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): 71 l
Energiklass: A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):
0.87 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
(2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek S, 1 x Svamp



N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60 CM, GRAFITGRÅ B48FT78G0

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med FullSteam med 13 Uppvärmingsmetoder: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: ånga 100 %, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide
- Temperaturintervall 40 °C - 250 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- ComfortFlex-skenor, fullt utdragbara på 1 nivå, stoppfunktion

Design

- Grafitgrå design
- FullTouchControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Självrengöring bakre väggen
- Bottom Clean program, EcoClean program
- Innerlucka i helglas

Komfort

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll Sabbath-funktion
- Antal automatikprogram: 38 st
- Ytterligare funktioner: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- Slide® handtag
- Stödjande system: programmet föreslår temperatur, program
- MultiPoint-stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, LED-belysning, NeffLight®
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek S, Ångbehållare, perforerad, storlek S, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna, Svamp

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional




Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60
CM, GRAFITGRÅ
B48FT78G0

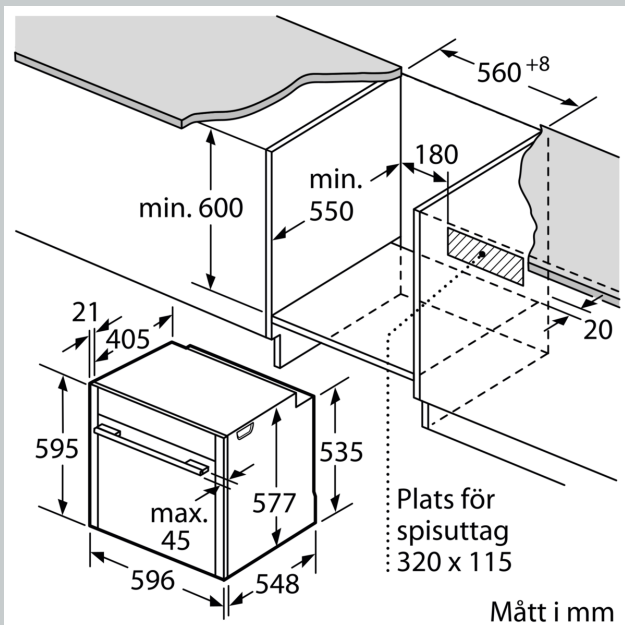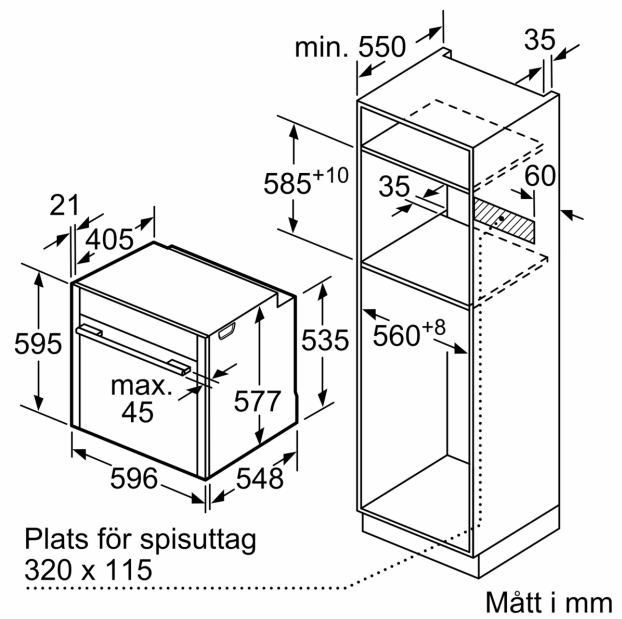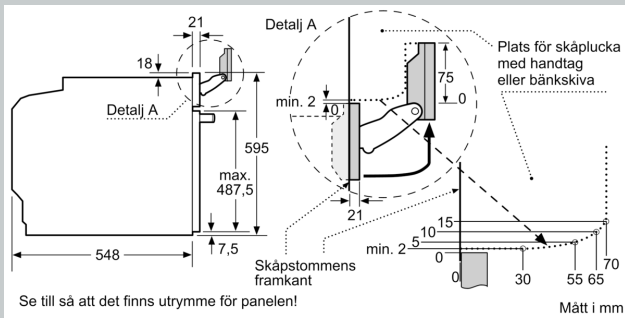

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm