

N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60  
CM, ROSTFRITT STÅL  
B48FT78H0



A+



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek S, 1 x Svamp

Extra tillbehör

Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Dekorlist, Z13CX62X0 Vakuumpåsar 100st, 180x280mm, Z13CX64X0 Vakuumpåsar 100st, 240x350mm, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform

Inbyggadsugn med FullSteam och SLIDE&HIDE® - kombinerar alla traditionella ugnsfunktioner med ångkokning i en och samma ugn

- ✓ Slide&Hide® – ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ SousVide – ångkoka dina råvaror i vakuumpåsar på låg, konstant temperatur. Detta tillagningssätt lyfter och framhäver dina råvarors naturliga smaker.
- ✓ NEFFlight lyser upp alla fyra nivåer av ugnen även då luckan är stängd.
- ✓ EcoClean och BaseClean - tillsammans rengör de din ugn.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
 Dörröppning: ..... Nedfällbar  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produktmått (H x B x D): ..... 595 x 596 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: .....glas  
 Nettovikt: ..... 43.7 kg  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242004235354  
 Säkringskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Energiklass: ..... A+  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):  
 0.87 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY  
 (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x  
 Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x  
 Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare,  
 perforerad, storlek S, 1 x Svamp



N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60  
CM, ROSTFRITT STÅL  
B48FT78H0

Beskrivning

**Ugnstyp / Ugnsfunktioner**

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: ånga 100 %, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäkning, upptining, Sous-vide
- Volym: 71 l

**Komfort**

- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- MultiPoint-stektermometer
- på/av knapp, LED-belysning, NeffLight®
- programmet föreslår temperatur, program
- Antal automatikprogram: 38 st
- Löstagbar vattentank 1 l
- Ytterligare funktioner: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Självrengöring bakre väggen

**Design**

- Antracit emalj

**Rengöring**

- EcoClean program



**Miljö och Säkerhet**

- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr


**Medföljande tillbehör**

N 90, INBYGGNADSVUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60  
CM, ROSTFRITT STÅL  
B48FT78H0

Måttskisser

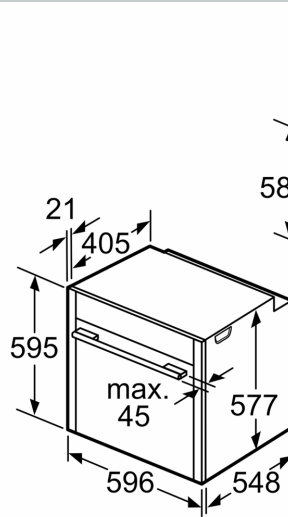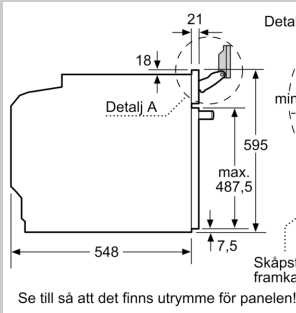

Plats för spisuttag  
320 x 115

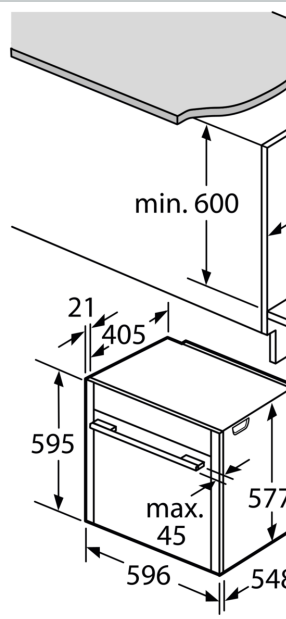

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjock (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjock (inkl. stomme)
Induktionshäll	300
Heltäckande induktionshäll	400
Gashäll	300
Elhäll	200