


N 90, Inbyggnadsugn med FullSteam, rostfritt stål  
B48FT78N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

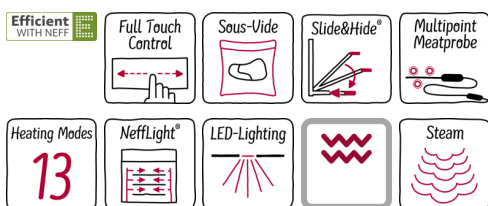

Inbyggnadsugn med FullSteam och SLIDE&HIDE® - kombinerar alla traditionella ugnsfunktioner med ångkokning i en enda ugn

- ✓ Slide&Hide® - den försvinnande ugnsluckan
- ✓ FullSteam-ugn med möjlighet att kombinera ångugnsens alla funktioner med varmluft
- ✓ SousVide program - tillaga dina råvaror i vakuumsförseglad påse med ånga på låg, konstant temperatur. Tillagningssättet lyfter och framhäver dina råvarors naturliga smaker.
- ✓ FullTouch Control - smidig, precis navigering med touch och stor högupplöst TFT-färgdisplay.
- ✓ NeffLight® - perfekt belysning på alla nivåer. Helt utdragbara ComfortFlex®-teleskopskenor så du kan greppa plåten från sidan. MultiPoint®-stektermometer med 3 mätpunkter, som styr temperaturen och ställer in tillagningstiden automatisk.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål  
Konstruktion : Inbyggd  
Luckhängning : underhängd lucka  
Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550  
Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 596 x 548  
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 660 x 690  
Panelmaterial : rostfritt stål  
Material i luckan : glas  
Nettovikt (kg) : 44,271  
Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
Anslutningskabelns längd (cm) : 120  
EAN kod : 4242004214106  
Säkning (A) : 16  
Spänning (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 50; 60  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1  
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 71  
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+  
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87  
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69  
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2

### Extra tillbehör

Z11AU10A0 : Långpanna med non-stick beläggning , Z11SZ00X0 : Seamless-hyllplan , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm , Z11SZ90X0 : Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm , Z12CB10A0 : Bakplåt, emaljerad , Z12CL10A0 : Lock till proffspanna , Z12CN10A0 : Proffspanna, extra djup med grillgaller , Z13CV05S0 : Dekorlist , Z13CX62X0 : Vakuumpåsar 100st, 180x280mm , Z13CX64X0 : Vakuumpåsar 100st, 240x350mm , Z13TC10X0 : ComfortFlex Rail (1 level) f. steam , Z13TF36X0 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara , Z1913X0 : Baksten med pizzaspade



4 242004 214106

# N 90, Inbyggnadsugn med FullSteam, rostfritt stål

## B48FT78M1

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: ånga 100 %, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide
- Volym: 71 l

#### Komfort

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- Slide® handtag
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- MultiPoint-stektermometer
- NeffLight®, LED-belysning, på/av knapp
- Antal automatikprogram: 38 st
- EasyClock, elektronisk klocka
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, optisk temperaturkontroll, CookControl, Sabbath-funktion
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion

#### Design

- FullTouchControl
- Antracit emalj

#### Teleskopskenor

- ComfortFlex-skenor, stoppfunktion

#### Rengöring

- EcoClean Direct rengöring av tak, sidor och bakpanel

#### Miljö och Säkerhet

- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, säkerhetsavstängning, restvärmeindikation, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Energiklass (enl. EU Nr. 65/2014): A+




#### Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Svamp, 1 x Långpanna

N 90, Inbyggadsugn med FullSteam, rostfritt stål  
B48FT78M1

Måttskisser

Inbyggad med häll.

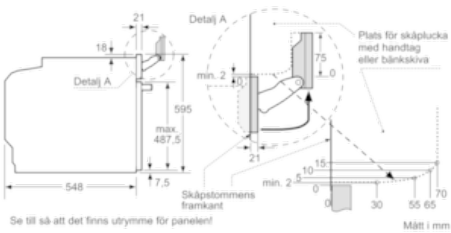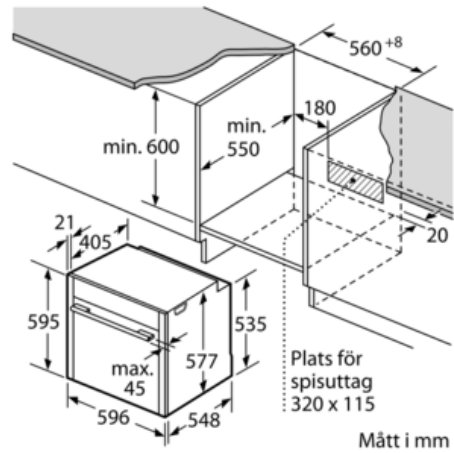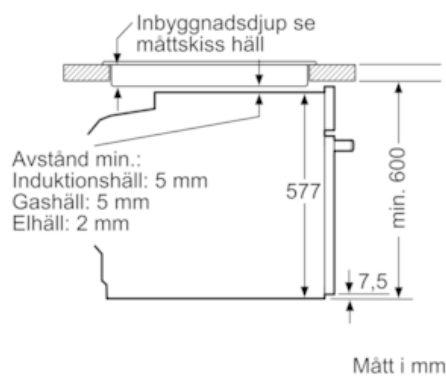

Inbyggad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

