


N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, GRAFITGRÅ B57CR25G0



Inbyggadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- ✓ Slide&Hide®: ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Pyrolytisk rengöring och EasyClean: och du har en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.
- ✓ Stektermometer med en avkänningssond som håller koll på temperaturen i ugnen.

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ90G0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z12TF16X0 Teleskoputdrag, en nivå, Rostfritt stål, Z12TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 40.1 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242004254638
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):
 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
 (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 254638

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, GRAFITGRÅ B57CR25G0

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Inbygggnadsugn med 12 Uppvärmingsmetoder: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- Stor ugn med ungsstegar

Design

- Grafitgrå design
- Belyst ShiftControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

Komfort

- 2,5" TFT färg- och textdisplay med TouchControl
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll Sabbath-funktion
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- Slide® handtag
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info




- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm

- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, GRAFITGRÅ
B57CR25G0

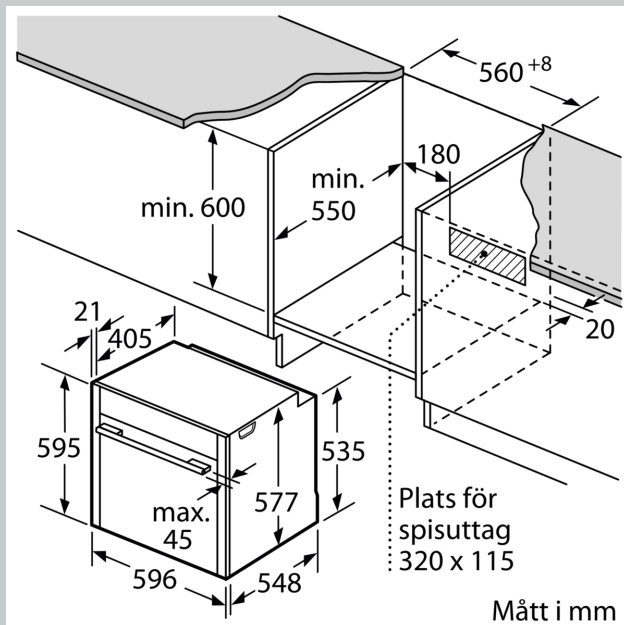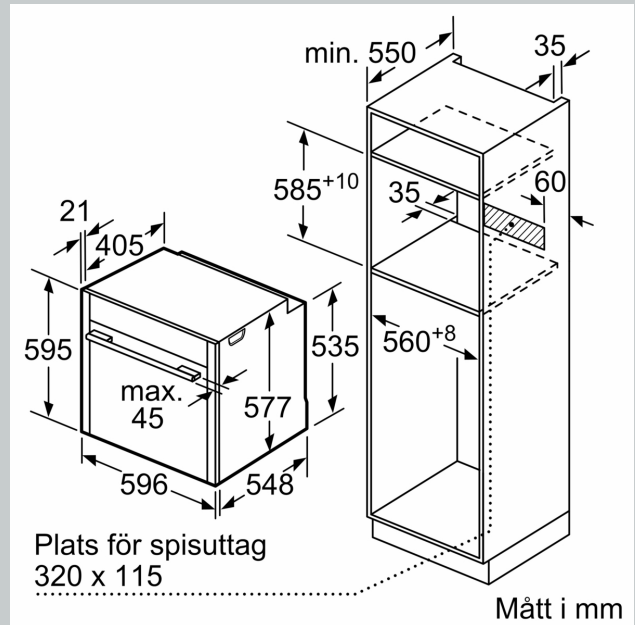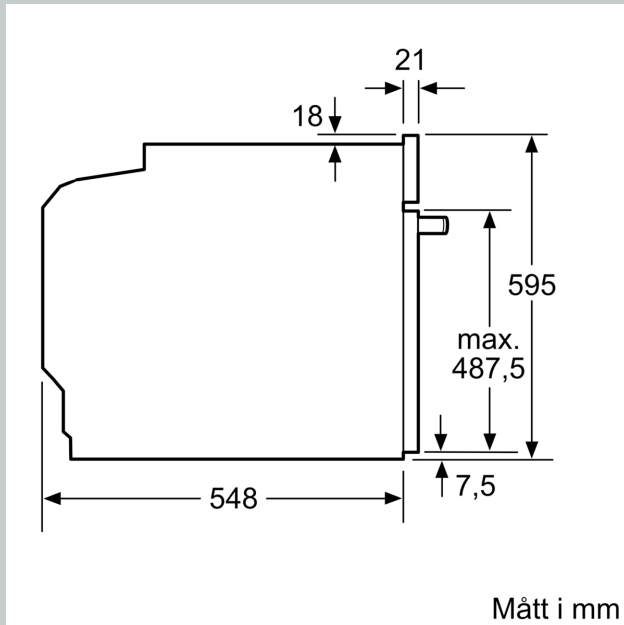

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm