


N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B57CR25N0



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z12TF16X0 Teleskoputdrag, en nivå, Rostfritt stål, Z12TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Inbyggadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- ✓ Slide&Hide®: ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Pyrolytisk rengöring och EasyClean: och du har en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.
- ✓ Stektermometer med en avkänningssond som håller koll på temperaturen i ugnen.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt: 40.0 kg
Nettovolum ugn: 71 l
Tillagningsmetod: 4D-varmluft, Bakläge, bröd, Stor grill, Jäsningsläge, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Konventionell värme ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgill
Temperaturreglering: Elektronisk
Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
EAN kod: 4242004181903
Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
Energiklass: A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anslutningseffekt: 3600 W
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 181903

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B57CR25N0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Inbyggadsugn med 12 Uppvärmingsmetoder: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningsläge
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Komfort

- 2,5" TFT färg- och textdisplay med TouchControl
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Stektermometer

Design

- Antracit emalj

Rengöring




- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

N 70, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
B57CR25N0

Måttskisser

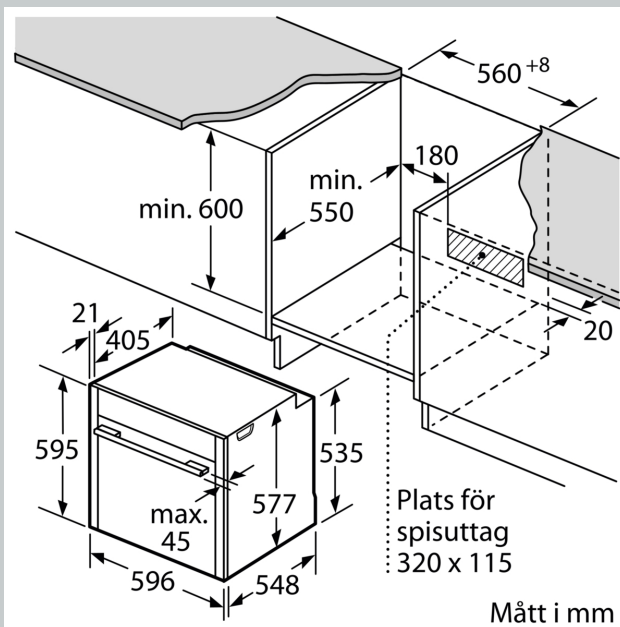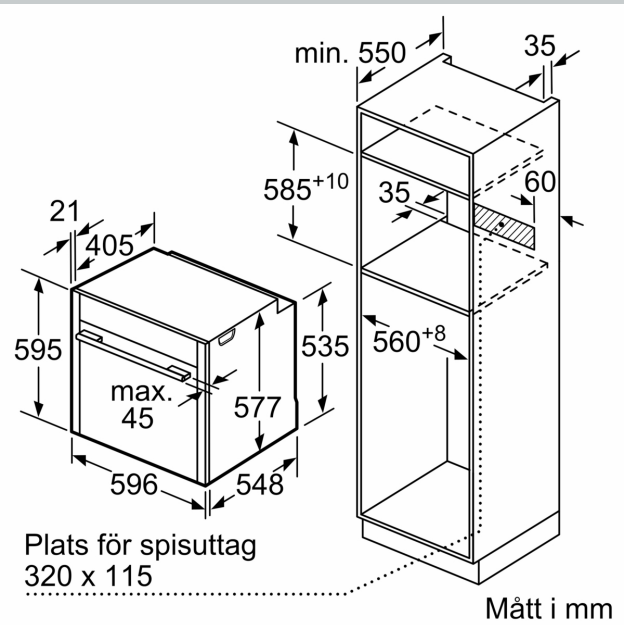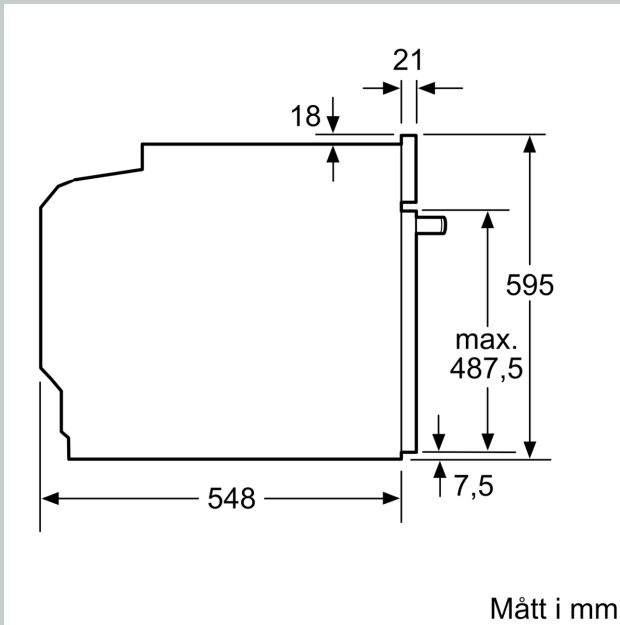

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm