

N 90, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT68H0



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z12TF36X0 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, Z99RX70X0 ;, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 :

Inbyggadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- ✓ Slide&Hide® – ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ NEFFLight lyser upp alla fyra nivåer av ugnen även då luckan är stängd.
- ✓ Med pyrolytisk rengöring och EasyClean har du en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ Touch Control – du får enkel och exakt kontroll genom att trycka på TFT-färgskärmen med hög upplösning.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 660 x 650 x 690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 43.6 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsmetod: 4D-varmluft, Upptining, Bakläge, bröd, Stor grill, Jäsningsläge, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Konventionell värme ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgrill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242004235422
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 87.1 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 235422

N 90, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT68H0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 15 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, upptining, jäsningsläge, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- programmet föreslår temperatur
- Volym: 71 l

Komfort

- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- Snabbstart, med automatisk återgång
- MultiPoint-stektermometer

Design

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- på/av knapp, LED-belysning, NeffLight®
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen

Rengöring



- Pyrolytisk självrengöring

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

N 90, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT68H0

Måttskisser

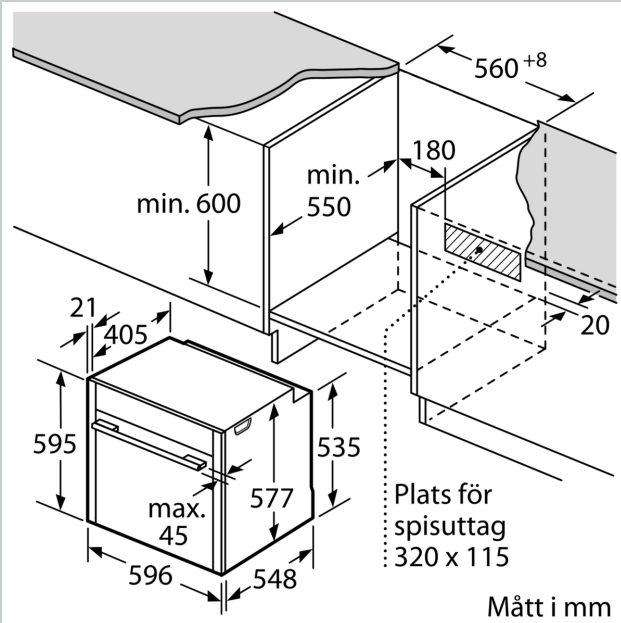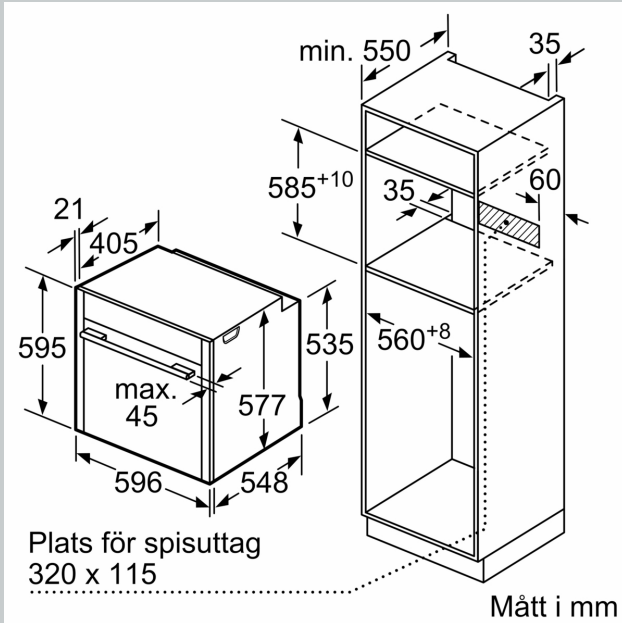

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm