


N 90, Inbyggadsugn med ångfunktion, rostfritt stål
B58VT68N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

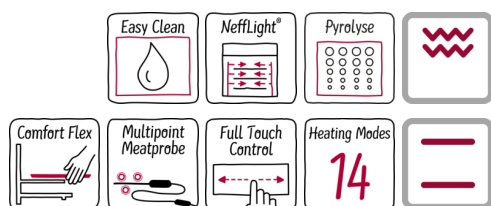

Inbyggadsugn med ångfunktionen VarioSteam® och Slide&Hide® - den försvinnande ugnsluckan.

- ✓ Slide&Hide® - den försvinnande ugnsluckan
- ✓ VarioSteam® är funktionen som tillför ånga i kombination med CircoTherm® varmluft och gör maten knaprig på ytan och saftig inuti. Tillsammans med MultiPoint® stektermometer, som har 3 mätpunkter, får du ett perfekt resultat oavsett vilken mat, bröd eller bakverk du tillagar.
- ✓ Pyrolytisk rengöring och EasyClean ger en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter hård användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ FullTouch Control - smidig, precis navigering med touch och stor högupplöst TFT-färgdisplay.
- ✓ NeffLight® ger perfekt belysning på alla nivåer, även när ugnsluckan är stängd. ComfortFlex® - teleskopskenor som glider ut så att du kan greppa plåten eller gallret från sidan.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : EcoClean, Pyrolyse

Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550

Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 596 x 548

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 675 x 690 x 660

Panelmaterial : rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt (kg) : 46,678

Nettovolym ugn (l) : 71

Ugnsfunktioner : Bakläge, bröd, Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluftgrill, Över-/undervärme

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 3

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm) : 120

EAN kod : 4242004177760

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,90

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,74

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 87,1

Anslutningseffekt (W) : 3600

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Elkontakt : jordad stickkontakt

Extra tillbehör

Z11SZ00X0	Seamless-hyllplan
Z11SZ80X0	SeamlessCombination 60 + 29cm
Z11SZ90X0	Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm
Z11TC10X0	Teleskopskenor (1 nivå)
Z12CB10A0	Bakplåt, emaljerad
Z12CL10A0	Lock till proffspanna
Z12CN10A0	Proffspanna, extra djup med grillgaller
Z12TF36X0	Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara
Z13CV05S0	Dekorlist
Z1913X0	Baksten med pizzaspade



4 242004 177760

N 90, Inbyggnadsugn med ångfunktion, rostfritt stål

B58VT68N0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 14 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, upptining, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning
- Volym: 71 l

Komfort

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- Slide® handtag
- Hide® ugnslucka, som dämpat glider in under ugnen
- MultiPoint-stektermometer
- NeffLight®, LED-belysning, på/av knapp
- Antal automatikprogram: 18 st
- EasyClock, elektronisk klocka
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, optisk temperaturkontroll, CookControl, Sabbath-funktion

Design

- FullTouchControl
- Antracit emalj

Teleskopskenor

- ComfortFlex-skenor, stoppfunktion

Rengöring


- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Miljö och Säkerhet

- Inbyggd kylfläkt
- Mekanisk luckspärr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, säkerhetsavstängning, restvärmeindikation, start- /stopptangent, luckströmbrytare
-
- Energiklass (enl. EU Nr. 65/2014): A

N 90, Inbyggadsugn med ångfunktion, rostfritt stål
B58VT68N0

Måttskisser

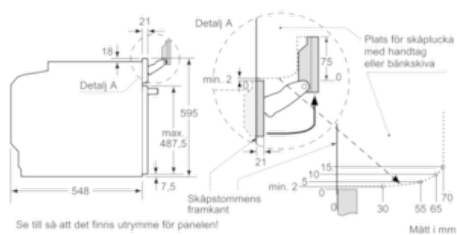

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

