


N 50, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT  
STÅL  
B5ACM7HNOS



A



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z1365WX0 :, Z13CR10X0 :, Z13CV05S0 Dekorlist, Z1608BX0  
Teleskopskena 1-nivå, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z1913X0  
Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens,  
Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CP10A0 Pizzaform,  
Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z11AB15A0 Baking  
tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan,  
non-stick ceramic coated, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål,  
Z11TI15X0 VarioClip teleskopskenor, 1 nivå

Inbyggadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- ✓ Slide&Hide® – ugnsluckan med roterande handtag som kan fällas in.
- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till tre nivåer samtidigt.
- ✓ Med pyrolytisk rengöring och EasyClean har du en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ✓ LCD-displayen är enkel och lättöverskådlig.
- ✓ Stektermometer med en avkänningssond som håller koll på temperaturen i ugnen.

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
 Integrerat ugnrensningssystem: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produktmått (H x B x D): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: .....glas  
 Nettovikt: .....42.0 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Ugnsfunktioner: .....Bakläge, bröd, Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill  
 Temperaturreglering: ..... Elektronisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242004233862  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):  
 1.04 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY  
 (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....95.3 %  
 Anslutningseffekt: .....3600 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



N 50, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT  
STÅL  
B5ACM7HN0S

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- 8 ugnsfunktioner: CircoTherm®, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme
- Volym: 71 l

#### Komfort

- LCD-Display (vit)
- Hide® ugnslucka
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, Halogenbelysning
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), stoppfunktion

#### Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, rund
- Innerlucka i helglas

#### Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

#### Miljö och Säkerhet


- Inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, elektroniskt dörrlås
- För mått se måttskiss

N 50, INBYGGNADSUGN, 60 X 60 CM, ROSTFRITT  
STÅL  
B5ACM7HNOS

Inbyggnad av enhet  
under häll kräver  
följande bänkskivstjocklek  
(ev. inkl. stomme).


| Hälltyp                       | min. bänkskivstjocklek |       |
|-------------------------------|------------------------|-------|
|                               | ovanpåliggande         | plano |
| Induktionshäll                | 37 mm                  | 38 mm |
| Heltäckande<br>induktionshäll | 47 mm                  | 48 mm |
| Gashäll                       | 30 mm                  | 38 mm |
| Elhäll                        | 27 mm                  | 30 mm |

Mått i mm

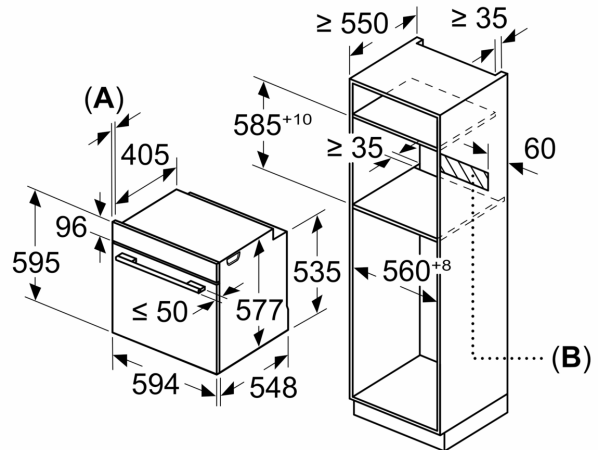


A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

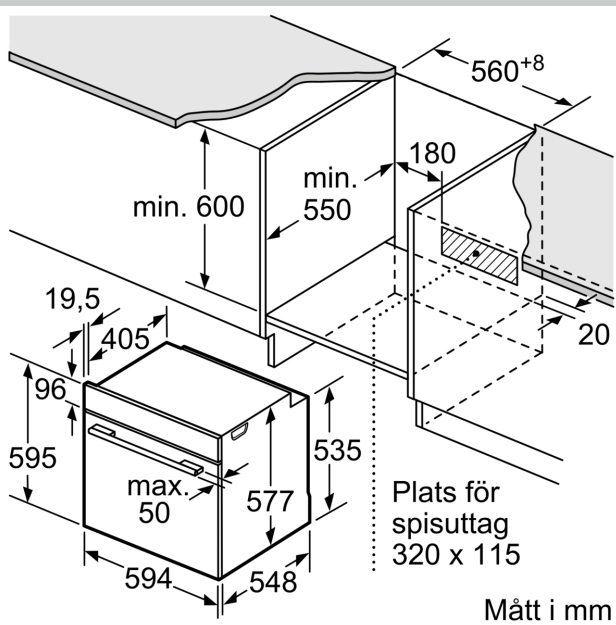

Mått i mm

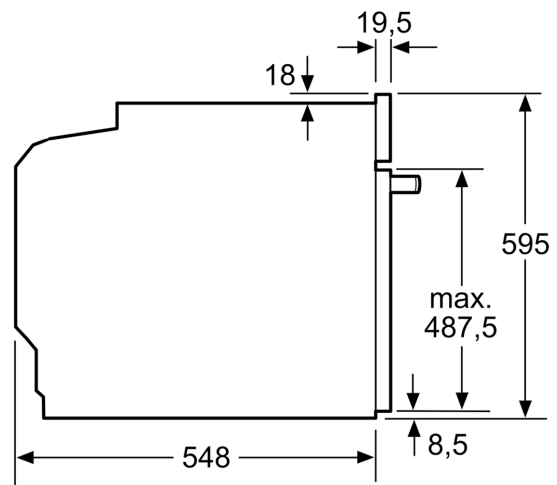

Mått i mm

### Inbyggnad med häll.

