

N 90, Kompakt ångugn, rostfritt stål
C18FT48N1




COOKING PASSION SINCE 1877



Kompaktugn med FullSteam kombinerar traditionella ugnsfunktioner och ångkokning i en enda ugn

- ✓ FullSteam-ugn med möjlighet att kombinera ångugns alla funktioner med varmluft
- ✓ SousVide program - tillaga dina råvaror i vakuumsförseglad påse med ånga på låg, konstant temperatur. Tillagningssättet lyfter och framhäver dina råvarors naturliga smaker.
- ✓ FullTouch Control - smidig, precis navigering med touch och stor högupplöst TFT-färgdisplay.
- ✓ EasyClean® - rengör ugnens insida på ett snabbt, enkelt, energisnålt och miljövänligt sätt.
- ✓ ComfortFlex®- är teleskopskenor som gör det lättare att få tag på bakplåten. Med MultiPoint®stektermometer, som känner av innetemperaturen och ställer in tillagningstiden.

A⁺

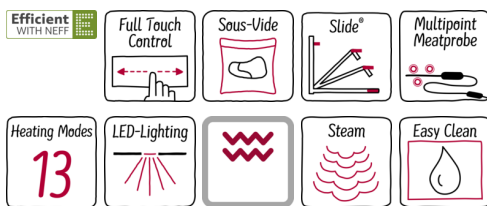

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Luckhängning : underhängd lucka
 Nischmått i mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
 Produktmått i mm (H x B x D) : 455 x 596 x 548
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 530 x 660 x 690
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt (kg) : 36,727
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 150
 EAN kod : 4242004214137
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 47
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,73
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,61
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,3

Extra tillbehör

Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan
 Z11SZ60X0 Seamless Kombinationslist 45 + 14 cm
 Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm
 Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad
 Z13CV05S0 Dekorlist
 Z13CV06S0 Dekorlist set
 Z13CX62X0 Vakuumpåsar 100st, 180x280mm
 Z13CX64X0 Vakuumpåsar 100st, 240x350mm
 Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam



4 242004 214137

N 90, Kompakt ångugn, rostfritt stål

C18FT48N1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning
- Varmluft och ånga, möjligt att använda separat eller i kombination
- Ugnsfunktioner med ånga: ånga 100 %, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide
- Volym: 47 l

Komfort

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- Slide® handtag
- MultiPoint-stektermometer
- LED-belysning, på/av knapp
- Automatiska program: 38 st
- EasyClock, elektronisk klocka
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, optisk temperaturkontroll, CookControl, Sabbath-funktion
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion

Design

- FullTouchControl
- Antracit emalj

Teleskopskenor

- ComfortFlex-skenor, stoppfunktion

Rengöring:

- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Avkalkningsprogram

Miljö och Säkerhet

- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, säkerhetsavstängning, restvärmeindikation, start- /stopptangent, luckströmbrytare
-
- Energiklass (enl. EU Nr. 65/2014): A+



Medföljande tillbehör

- 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Svamp, 1 x Långpanna

N 90, Kompakt ångugn, rostfritt stål
C18FT48N1

Måttskisser

Inbyggnad med häll.

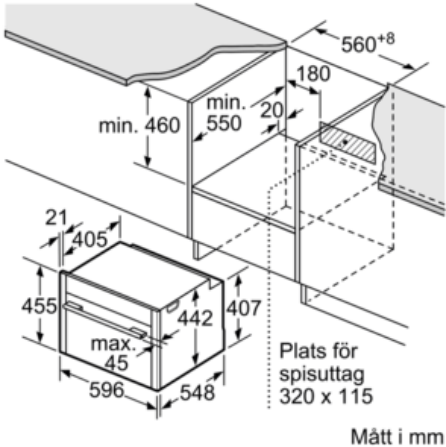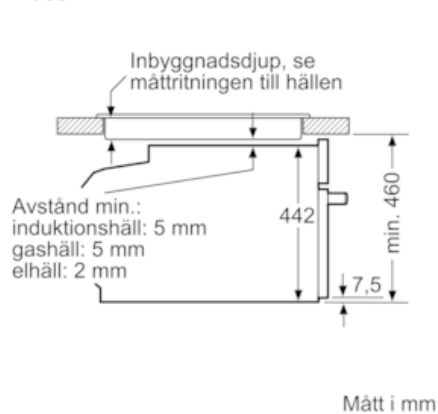

Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm

