


N 90, KOMPAKTUGN MED MIKRO, 60 X 45 CM, GRAFITGRÅ C28MT27G0



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11GT10X3 Stekgryta, glas, Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan, Z11SZ60G0 Seamless Kombinationslist 45 + 14 cm, Z11SZ90G0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorlist, Z13CV06S0 Dekorlist set, Z14CR10X0 ;, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Kompaktugn med integrerad mikrovågsugn och MultiPoint stektermometer - ännu fler sätt att tillbereda maten för ett perfekt resultat. Enkelt och snabbt.

- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Kombinerad ugn och mikro, den behändiga lösningen som sparar både tid och utrymme.
- ✓ Pyrolytisk självrengöring med Easy Clean: Den bästa duon för optimal rengöring.
- ✓ Touch Control – du får enkel och exakt kontroll genom att trycka på TFT-färgskärmen med hög upplösning.
- ✓ Home Connect – släpp loss din kreativitet med vår app.

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Produktmått (H x B x D): 455x596x548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm
 Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
 Nettovikt: 37.5 kg
 Bruttovikt: 40.6 kg
 EAN kod: 4242004255420
 Maximal mikrovågseffekt: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



N 90, KOMPAKTUGN MED MIKRO, 60 X 45 CM, GRAFITGRÅ C28MT27G0

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 13 Uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningssläge, förvärmning, varmhållning
- Uppvärmningsmetoder med mikro: mikrovågor, varmluft i kombination med mikro - spara tid upp till 50%
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 45 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, pyrolystål

Design

- Grafitgrå design
- FullTouchControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg

Komfort

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll Sabbath-funktion
- Antal automatikprogram: 14 st
- dämpad öppning, dämpad stängning av luckan
- Slide® handtag
- Stödjande system: programmet föreslår temperatur, program
- MultiPoint-stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional


Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm


Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


N 90, KOMPAKTUGN MED MIKRO, 60 X 45 CM,
GRAFITGRÅ
C28MT27G0

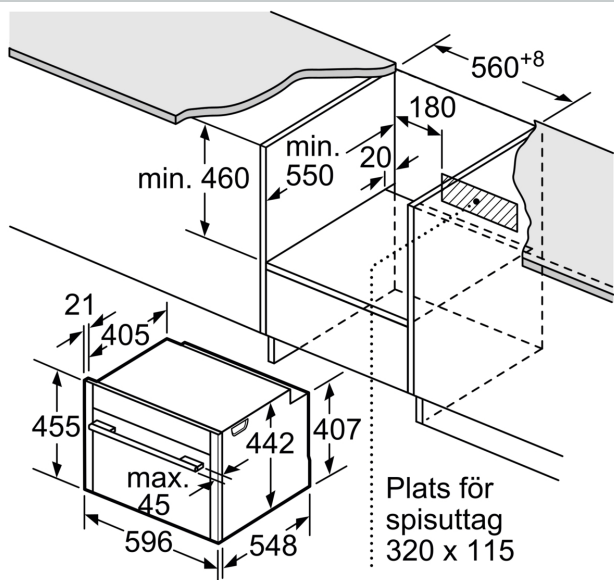

Mått i mm

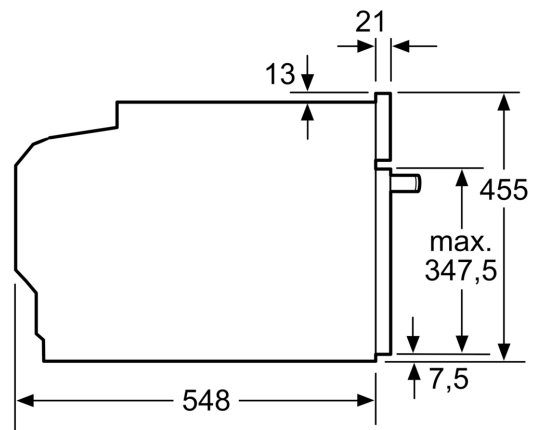


Mått i mm

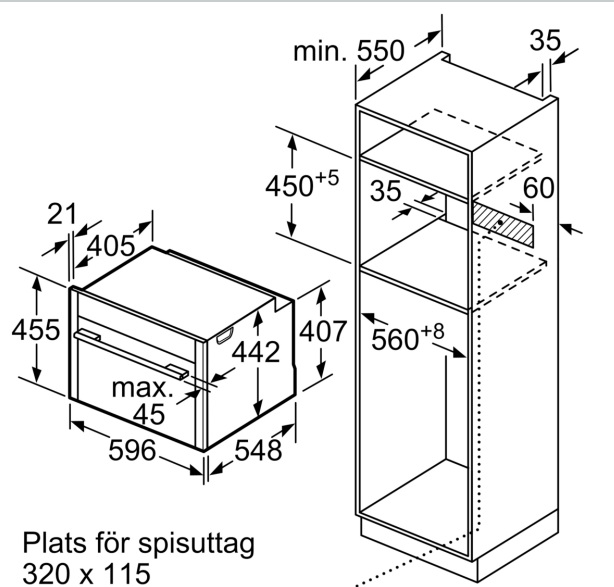

Mått i mm

Inbyggnad med häll.

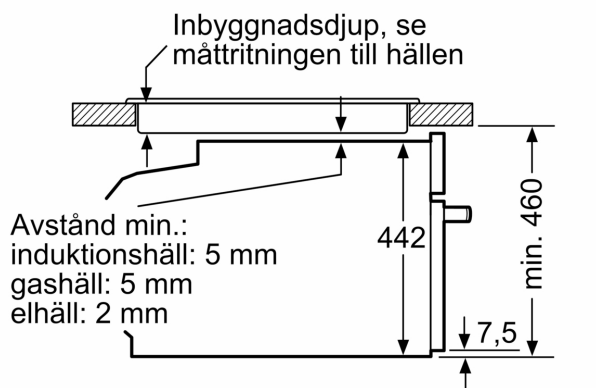

Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm