

N 70, SKÅPSINTEGRERAD KÖKSFLÄKT, 60 CM,
KLARGLAS MED SVART TRYCK
D65XAM2S0



B

Z51IBB6X4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
Z51IBI6X4	Clean Air kolfilterset std
Z51IBK1S1	Skorstensförlängning vägg 450-854 mm
Z51IBN1S1	Skorstensförlängning vägg 187-360 mm
Z51ITD1X1	Long Life kolfilterset, extern
Z51ITPOX0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus kolfilterset, extern

Vår osynliga boxfläkt - perfekt integrerad med extra förvaring för praktiska föremål, förutom kryddor och örter

- ✓ Hög extraktionshastighet - avlägsnar matos medan du lagar mat tack vare effektiv motorteknologi
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ LED-belysning - klar belysning när du lagar mat.
- ✓ Reduced Noise: Vår optimerade motor som garanterar tyst matlagning.
- ✓ Easy Clean - Lätt att rengöra ytor utan synliga skruvar på utsidan av fläkten

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Nischmått (H x B x D):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	430 mm
Minsta avstånd till gashåll:	650 mm
Nettovikt:	11.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	460 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	652 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	451 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	749 m ³ /h
Max luftflöde:	460 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	63 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242004260073
Anslutningseffekt:	256 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



N 70, SKÅPSINTEGRERAD KÖKSFLÄKT, 60 CM,
KLARGLAS MED SVART TRYCK
D65XAM2SO

Variant

- 60 cm
- Monteras i 60 cm väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För recirkulation finns olika startsätt tillgängliga som tillval.

Design

- Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp.
- Utrymmeseffektiv, kompakt design medför extra förvaringsmöjligheter på fläkten och upp till max. 10 kg förvaringsvikt per sida.
- Glaspanel med pek-kontroll för enkel manövrering och förbättrad ångupptagning.

Komfort

- Elektronisk styrning: TouchControl, LED-display
- 3 hastigheter och intensivläge
- Intensivläge med automatisk återgång
- Automatisk återgång efter 6 min
- Fläkten och lampan slås på och av automatiskt genom att öppna och stänga glaspanelen.
- Ljuset kan även tändas och släckas självständigt när glaspanelen är avstängd genom quick hand touch på kontrollpanelen.

Funktioner

- 2 x 2 W LED
- Behagligt SoftLight ljus som tänds och släcks successivt
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 451 lux
- Motor som sparar energi
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- kassett med ram i rostfr. stål
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.

Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 460 m³/h, intensiv 749 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 63 dB(A) re 1 pW, intensiv: 73 dB dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå min/max normal nivå 50/63 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 451 m³/h
- Intensiv: 652 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

Installation

- Lämplig för montering i bottenlösa väggskåp.
- Distanser medföljer för montering i väggskåp med maxdjup upp till 360 mm.
- Medföljande mattor för skydd mot repor och smuts av förvaringsutrymme på fläktens sidor.
- För montering i högre väggskåp finns dekorativa skorstensförlängningar som tillval.
- Skorstensförlängningar är kompatibla med de tillgängliga kolfiltersatserna.
- Dimensioner (HxBxD): 340 x 597 x 298 mm

- Mått för inbyggnad (HxBxD): 340 x 560 x 300 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Anslutningskabel 1.3 m


Tekniska specifikationer

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 62.7 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Anslutningseffekt: 256 W


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

N 70, SKÅPSINTEGRERAD KÖKSFLÄKT, 60 CM,
KLARGLAS MED SVART TRYCK
D65XAM2S0

Mått i mm
Frontvy

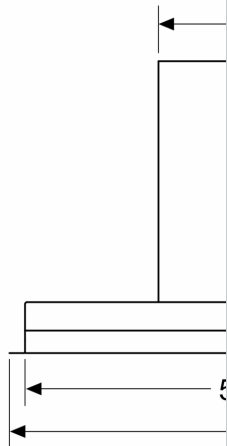


Mått i mm
Inbyggnadsexek

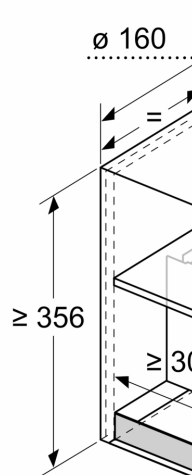


A: Område utan

Mått i mm

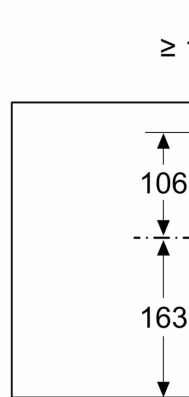

A: Kabelgenomfö

Mått i mm

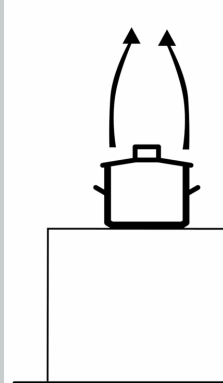

från gashällens g
A: El min. 430
B: Gas min. 650

Mått i mm
Sidovy

