


N 90, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål  
D76MT64N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>

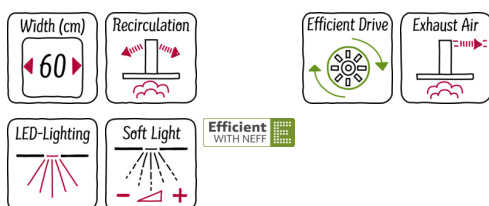

#### Vägghängd fläktkåpa med hög kapacitet

- ✓ Med en kapacitet på upp till 760 m<sup>3</sup>/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 min
- ✓ TouchControl - lätt att justera, lätt att torka av
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 46 dB

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Konstruktion : Skorsten  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd (cm) : 130  
Höjd på förlängningsdelen (mm) : 582-908/582-1018  
Höjd utan skorsten (mm) : 46  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550  
Minsta avstånd till gashäll : 650  
Nettovikt (kg) : 15,179  
Typ av reglage : Elektronisk  
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
Max. luftflöde (m<sup>3</sup>/h) : 430  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 380.0  
Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 760  
Antal lampor : 2  
Buller (dB re 1 pW) : 60  
Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120  
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod : 4242004183785  
Anslutningseffekt (W) : 166  
Säkring (A) : 10  
Spänning (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 50; 60  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Vägghmonterad

#### Extra tillbehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Z50XXP0X0 | Long Life kolfilter (utbytesfilter)   |
| Z5101X1   | Kolfilter, standard (utbytesfilter)   |
| Z5101X5   | Kolfilterset, standard                |
| Z5170X1   | CleanAir kolfilter för kolfilterdrift |
| Z5270X0   | CleanAir modul med kolfilter          |
| Z5905N0   | Ventilationskanal                     |



4 242004 183785

# N 90, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål

## D76MT64N1

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 430 m<sup>3</sup>/h, intensiv 760 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Effektiv och tyst kolbortsfri motor med dubbla fläkthjul

#### Komfort

- Styrning med TouchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Eftergångsautomatik 6 min
- Intervallgångs-funktion
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Design

- Belysning: 2 st LED 3 W
- Dimmer
- För väggmontering

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör
- EasyMountingSystem - förenklar monteringen av fläkten

N 90, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål  
D76MT64N1

Måttskisser

