


N 90, Bänkventilation, 90 cm, Klarglas med svart tryck
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Extra tillbehör

- Z92IDM9X0 Monteringskit för sidomontering av motor
- Z92IDP9X0 Long Life kolfilterset
- Z92IDQ9X0 Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Vår tysta nedsänkbara fläkt tas i bruk när ånga och matos uppstår under matlagning.

- ✓ Nedsänkbar - fläkten syns endast när den är i bruk.
- ✓ Platsbesparande - passar perfekt bakom en häll och lådan under kan användas fullt ut.
- ✓ Flexibel montering - olika installationsalternativ gör att du kan utnyttja dina skåps lagringsutrymmen maximalt.
- ✓ Ljudoptimerad - designad att hålla låg ljudvolym.
- ✓ Integrerad belysning - ger behaglig LED-belysning.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Downdraft
Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd : 150 cm
Nischmått (H x B x D) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettovikt : 36,2 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 530 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 500.0 m³/h
Kapacitet kolfilter : 452 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 750 m³/h
Antal lampor : 1
Buller : 62 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242004230724
Anslutningseffekt : 317 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242004 230724

N 90, Bänkventilation, 90 cm, Klarglas med svart tryck
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivning

Användning / Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 530 m³/h, intensiv 750 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet max. normal drift: 452 m³/h, Intensive: 500 m³/h
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 72 dB(A) re 1 pW (58dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Färgtemperatur: 3500 K
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 54.2 kWh/år*

Design

- glastouch, TouchControl för fläkteffekt och belysning
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Komfort


- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång (5 eller 10 min)
- Elektronisk styrning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- 3 lägen + 2 intensiv

Installation





- För frånluft eller kolfilterdrift

D95DAP8N0

Kombination med elhäll



Mått i mm

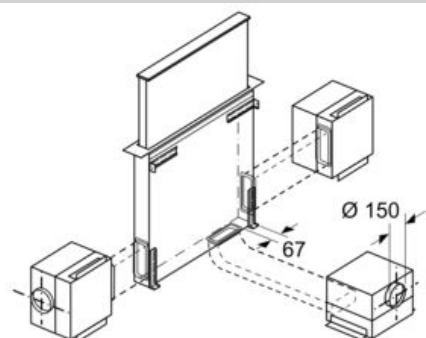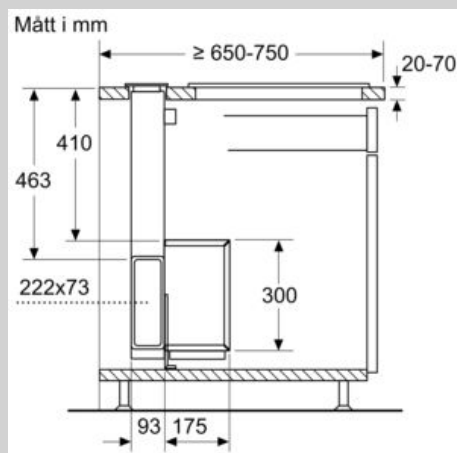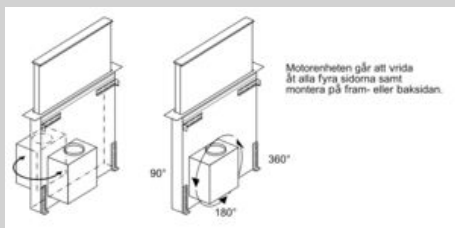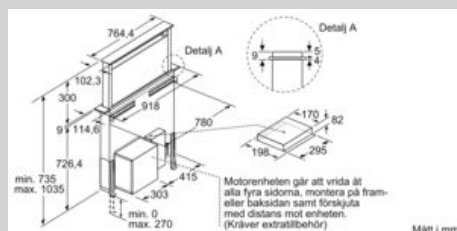

Kombination med gashäll 75 cm




Mått i mm

N 90, Bänkventilation, 90 cm, Klarglas med svart tryck
D95DAP8N0


Måttskisser

Kombination med gashäll 90 cm



Användning med gashäll bara som evakuering.
Maxeffekt, totalt 13,7 kW.
Maxeffekt wok, 6 kW.
Maxeffekt bakre häll, totalt 4,7 kW.

Mått i mm

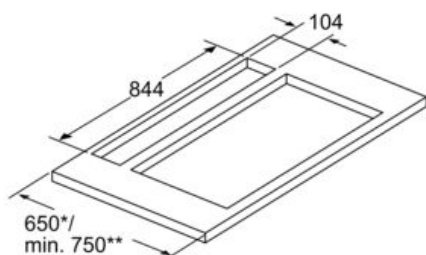

Enheten får bara installeras med högskåp eller vägg på en sida på min. 50 mm avstånd

* 650 mm-djup bara i kombination med smala hällar.

** min. 750 mm för häll med 500 mm urtagsdjup.

Mått i mm