

N 50, VÄGGHÄNGD KÖKSFLÄKT, 90 CM, KLARGLAS
MED SVART TRYCK, SVART
D951HM1S0



Extra tillbehör

Z50XXP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z51AII1X6	Clean Air Plus kolfilterset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z91AXE1S1	Kanal standard svart
Z51AIR0X0	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
Z51AIS0X0	Long Life kolfilterset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
Z51AXC1N6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
Z51AXK0N0	Skorstensförlängning, 1 m
Z51AXL0N0	Skorstensförlängning, 1.5 m

- ✓ Touch Control: En integrerad, slät kontrollpanel för smidig hantering med bara ett svep med fingret.
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ LED-belysning – klar belysning när du lagar mat.
- ✓ Reduced Noise: Vår optimerade motor som garanterar tyst matlagning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd:	323 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	450 mm
Minsta avstånd till gashåll:	650 mm
Nettovikt:	23.6 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	416 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	469 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	367 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	700 m³/h
Max luftflöde:	416 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	58 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242004210214
Anslutningseffekt:	263 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242004 210214

N 50, VÄGGHÄNGD KÖKSFLÄKT, 90 CM, KLARGLAS MED SVART TRYCK, SVART D95IHM1S0

Beskrivning

Miljö och säkerhet

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.6 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: C
- Fettfiltrets energiklass: C
- Ljudnivå min/max normal nivå 48/58 dB

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Automatisk återgång efter 6 min
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor

Användning / Effekt

- TouchControl för 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning: TouchControl, LED-display

Kapacitet

- Max. kapacitet: 700 m³/t
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW

Komfort

- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida vägg enhet

Installation

- EasyInstallation system
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)


Teknisk information

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Motor som sparar energi
- Väggmonterad fläkt, 90 cm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Anslutningseffekt: 263 W
- Färgnyans: 3500 K
- Filterlock glas
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 416 m³/h, intensiv 700 m³/h
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 416 m³/h
- Max. luftflöde: 416 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Kapacitet enligt EN 61591:

- max. normal användning 416 m³/h, intensiv 700 m³/h
- Kallrasskydd ingår
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensioner kolfilterdrift, skorsten (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499mm
- Dimensioner kolfilterdrift, utan skorsten (HxBxD): 452 mm x 890 x 499 mm
- Anslutningskabel 1.3 m
- Dimensioner kolfilterdrift med CleanAir module (HxBxD):
- 1118 x 890 x 499mm - montering med skorsten
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montering med teleskopisk skorsten
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal bruk: 409m³/h
- Intensiv: 615m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter:
- Max. normal bruk: 65dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


Måttskisser

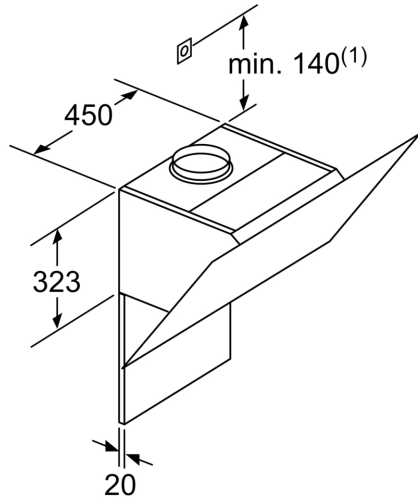

(1)Placering
av eluttag

Ta hänsyn till
bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

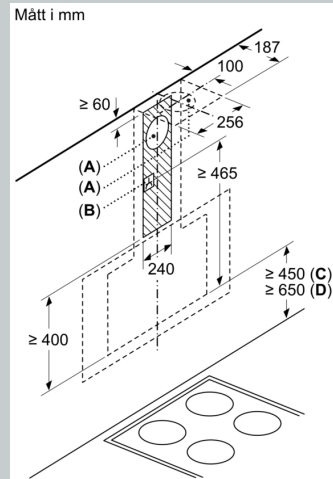

A: Evakuering
B: Eluttag

Från kärlstödets överkant

C: EI
D: Gas