N 50, UNDERBYGGNADSFRYS, 82 X 59.8 CM, PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE G4344XDF0

1 x Istärningsfack

KU1213Z0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

Energisnål frysskåp för underbyggnad, med SoftClose.

√ SuperFreeze: en temporär temperatursänkning, perfekt när du storhandlat.

√ Soft Close: njut av skön tystnad.Dörren stängs mjukt av sig själv vid en vinkel på 20°.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 224 kWh/a
Frysfackens totala volym: ..... 106 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 38 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Frystermometer: ..... Analog
Belysning: ..... Nej
Produktkategori: ..... Stående frysskåp
Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: ..... Går att montera men tillval
Automatisk avfrostning: ..... Saknas
Lådans höjd: ..... 820 mm
Bredd: ..... 598 mm
Djup: ..... 548 mm
Emballagemått (H x B x D): ..... 890 x 670 x 620 mm
Nettovikt: ..... 37.2 kg
Bruttovikt: ..... 40.1 kg
Anslutningseffekt: ..... 90 W
Säkringsskydd: ..... 10 A
Frekvens: ..... 50 Hz
Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm
Gångjärn: ..... Höger omhängbar
Upptining: ..... manuell
Varningssignal vid funktionsfel: ..... Ljus + ljud
Låsbar dörr: ..... Nej
Antal frysbackar/-korgar: 3
Frysfacksluckor: 0
EAN kod: 4242004237686
Varumärke: ..... Neff
Produktnamn: G4344XDF0
Produktkategori: ..... Stående frysskåp
Medföljande tillbehör: ..... 1 x Istärningsfack

4 242004 237686

N 50, UNDERBYGGNADSFRYS, 82 X 59.8 CM, PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
G4344XDF0

Förbrukning
- Energiklass: F
- Nettovolym frys: 106 l
- Årlig energiförbrukning: 224
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design
- V
- Kan kombineras med en underbyggd kyl till en komplett kyl/frys-kombination

Komfort och säkerhet
- SoftClose dörr med dämpad och mjuk stängning
- Mekanisk temperaturstyrning
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Frysdel
- 3 transparenta frysbackar
- Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!

Teknisk information
- Levereras högerhängd, omhängbar

Mått
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

N 50, UNDERBYGGNADSFRYS, 82 X 59.8 CM, PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
G4344XDF0

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen
⚠ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

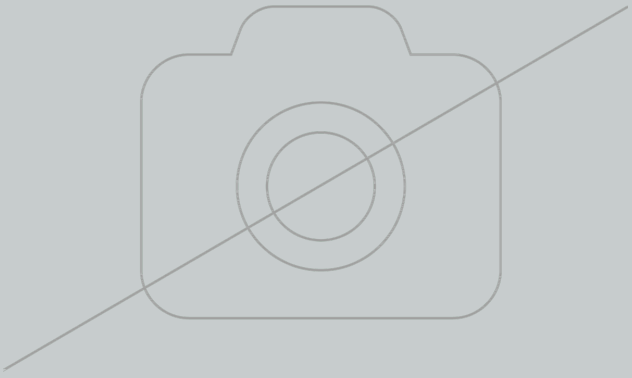

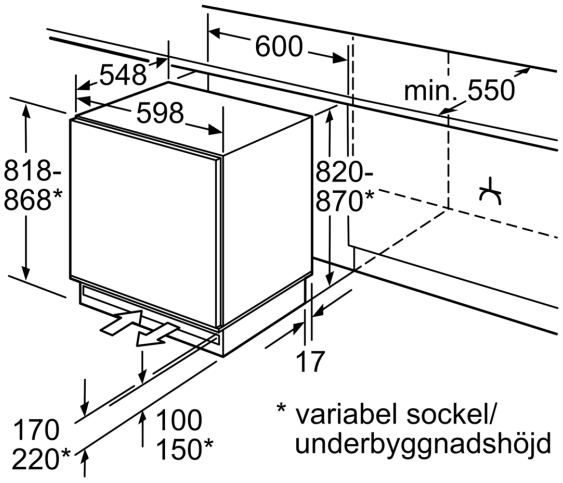

Plats för elanslutning på höger sida eller till vänster bredvid enheten.
All ventilation i sockeln.

Mått i mm