


N 90, Takfläkt, 120 cm, rostfritt stål  
192CM67N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

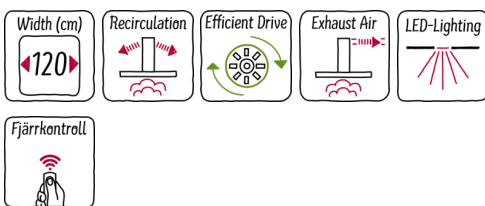

Fläktkåpa som monteras i taket - diskret och utrymmesbesparande

- ✓ Med en kapacitet på upp till 700 m<sup>3</sup>/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 4 min.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 59 dB

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Konstruktion : Traditionell  
Säkerhetsmärkning : CE, NEMKO  
Anslutningskabelns längd (cm) : 140  
Nischmått i mm (H x B x D) : 299mm x 1175.0mm x 418mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 600  
Minsta avstånd till gashäll : 900  
Nettovikt (kg) : 24,200  
Typ av reglage : Elektronisk  
Kapacitet frånluft (m<sup>3</sup>/h) : 495  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 510.0  
Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 700  
Antal lampor : 1  
Buller (dB re 1 pW) : 59  
Stosdimension, diameter (mm) : 150  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242004187462  
Anslutningseffekt (W) : 194  
Säkring (A) : 16  
Spänning (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 50  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Inbyggd

#### Extra tillbehör

Z5170X1 CleanAir kolfilter för kolfilterdrift  
Z5190X0 CleanAir modul med kolfilter



4 242004 187462

# N 90, Takfläkt, 120 cm, rostfritt stål

## 192CM67N0

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 480 m<sup>3</sup>/h, intensiv 700 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Energibesparande drift tack vare BLDC-motor

#### Komfort

- Styrning via fjärrkontroll
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Intervallgångs-funktion
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Design


- Belysning: Belysning: 1 st LED-glaspanel
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas


N 90, Takfläkt, 120 cm, rostfritt stål  
192CM67N0

Måttskisser

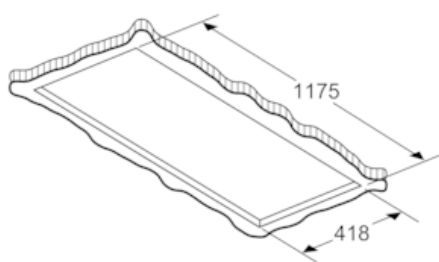


Flätkåpan kräver lämplig, bärande fästanelordning. Du får inte montera enheten direkt på gipsvägg eller liknande lätta byggmaterial.

Mått i mm

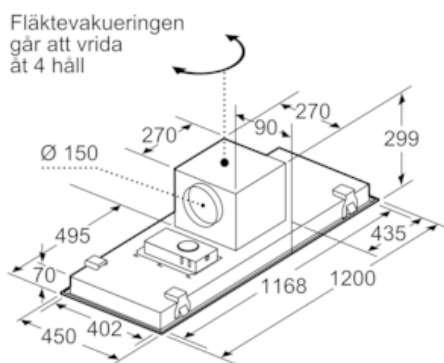

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

Mått i mm

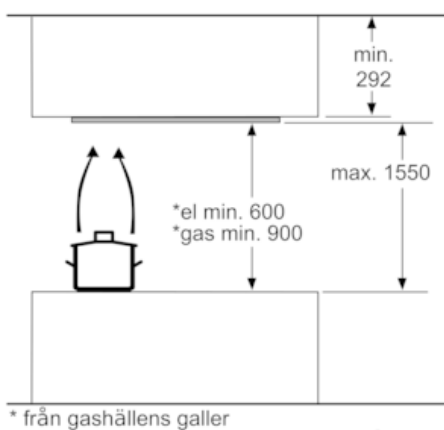

Mått i mm