


N 70, TAKFLÄKT, 90 CM, VIT  
I94CBS8W0



B



Z52JCB1X1	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
Z52JXC1N1	Clean Air kolfilterset std, ext. rf stål
Z52JXC1W1	Clean Air kolfilterset std, extern vit

Smalare design för inbyggnad i taket sparar höjd

- ✓ Takintegrerad installation – Platt flätkåpa med kompakt motor för inbyggnad i taket
- ✓ Helautomatisk fläkt – sköter jobbet så fort du slår på spisen.
- ✓ Hällbaserad styrning av köksfläkt – justera fläktstyrkan och belysningen.
- ✓ DimmerFunction - dimma ljuset med fjärrkontrollen
- ✓ RemoteControl - enkel styrning av fläkten med fjärrkontroll

Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Nischmått (H x B x D): .....	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll: .....	650 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	25.5 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft: .....	434 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång återcirkulerande: .....	574.0 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	336 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	734 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	434 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	4
Ljudnivå: .....	61 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: .....	150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: .....	4242004245162
Anslutningseffekt: .....	204 W
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Installationstyp: .....	Köksö
Eftergångsläge: .....	10 min



## N 70, TAKFLÄKT, 90 CM, VIT I94CBS8W0

### Variant:

- Takintegrerad fläkt, 90 cm
- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- Inbyggd takfläkt

### Design

- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- Filterlock glas
- Snygg LED-belysning bakom glas

### Användning / Effekt

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift
- Dubbla fläktmotorer
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/61 dB
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 434 m<sup>3</sup>/h, intensiv 734 m<sup>3</sup>/h

### Komfort

- CookConnect: Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- PerfectAir - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Helautomatisk fläkt tack vare climateControl Sensor

### Teknisk information

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- kassett med ram i rostfr. stål
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Dimmer
- Behagligt SoftLight ljus som tänds och släcks successivt
- Styrning via fjärrkontroll
- Infraröd fjärrkontroll
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Fördröjd avstängning fläkt: 10 min
- CookConnect - trådlös Home Connect fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Rööstyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app


### Miljö och säkerhet

- Normal förbrukning: 35.1 kWh/år\*

### Installation


- Mått för inbyggnad (HxBxD): 189 x 888 x 487 mm
- ø 150 mm rörsanslutning

N 70, TAKFLÄKT, 90 CM, VIT  
194CBS8W0




Montera inte direkt i lätta byggmaterial. Lämna ett lämpligt stativ som betongtaket.

Mått i mm

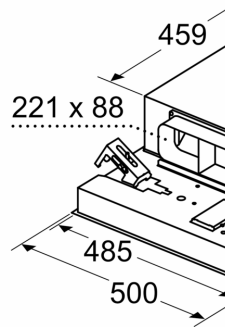


Fläktutblåset går i riktningarna

Mått i mm  
Frånluft

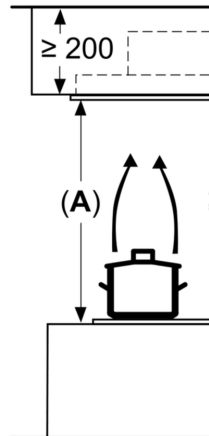


**A:** optimal prestanda  
**B:** från gallrets övre kant

Mått i mm  
Kolfilterdrift

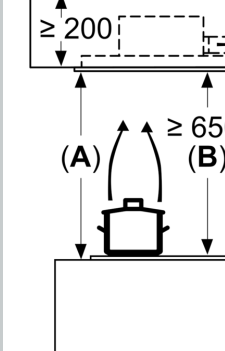

**A:** optimal prestanda  
**B:** från gallrets övre kant  
**C:** Skarvdel (från övre kant)  
Medföljer inte

Mått i mm  
Kolfilterdrift

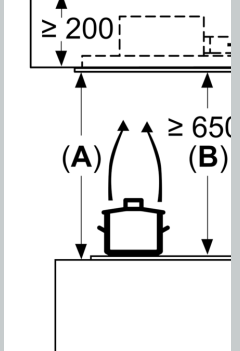

**A:** optimal prestanda  
**B:** från gallrets övre kant  
**C:** Skarvdel (från övre kant)  
Medföljer inte