


N 90, Takfläkt, 60 cm, rostfritt stål
196CM57N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

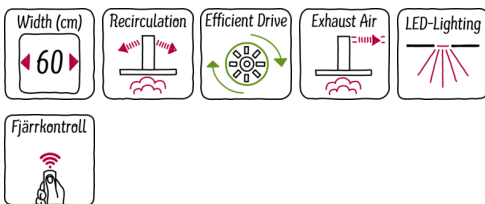

Fläktkåpa som monteras i taket - diskret och utrymmesbesparande

- ✓ Med en kapacitet på upp till 550 m³/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 4 min.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 61 dB

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Traditionell
Säkerhetsmärkning : CE, NEMKO
Anslutningskabelns längd (cm) : 140
Nischmått i mm (H x B x D) : 304mm x 575.0mm x 268mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 600
Nettovikt (kg) : 14,500
Typ av reglage : Elektronisk
Max. luftflöde (m³/h) : 427
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 440.0
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 550
Antal lampor : 1
Buller (dB re 1 pW) : 61
Stosdimension, diameter (mm) : 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242004187417
Anslutningseffekt (W) : 176
Säkring (A) : 16
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd

Extra tillbehör

Z5170X1 CleanAir kolfilter för kolfilterdrift
Z5190X0 CleanAir modul med kolfilter



4 242004 187417

N 90, Takfläkt, 60 cm, rostfritt stål

196CM57N0

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 410 m³/h, intensiv 550 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Energibesparande drift tack vare BLDC-motor

Komfort

- Styrning via fjärrkontroll
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Intervallgångs-funktion
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Design


- Belysning: Belysning: 1 st LED-glaspanel
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- Takintegrerad fläkt, 60 cm

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör


N 90, Takfläkt, 60 cm, rostfritt stål
196CM57N0

Måttskisser

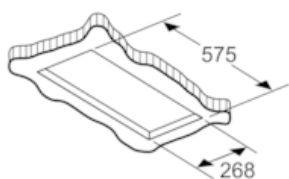


Flätkåpan kräver lämplig, bärande fästanordning. Du får inte montera enheten direkt på gipsvägg eller liknande lätta byggmaterial.

Mått i mm

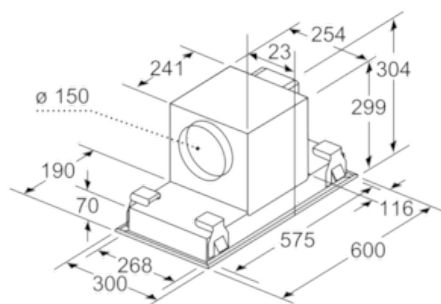

Mått i mm

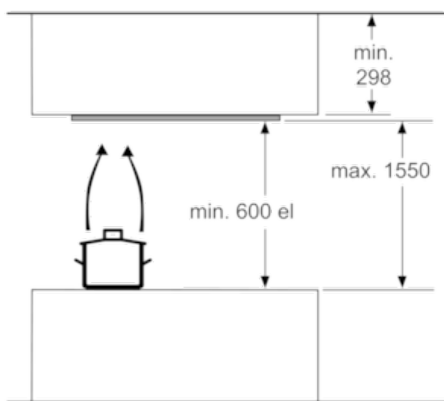

Mått i mm