

N 90, TAKFLÄKT, 90 CM, VIT I97CPS8W5



A



Extra tillbehör

Z52JCD0N0	Long Life kolfilterset, extern rf stål
Z52JCD0W0	Long Life kolfilterset, extern vit
Z53XXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z99QX70X0S	Adapter
Z50XXP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z52JCC1N6	Clean Air Plus kolfilt.set, ext. rf stål
Z52JCC1W6	Clean Air Plus kolfilterset, extern vit

Fläkten är integrerad i taket vilket ger mer plats

- ✓ Helautomatisk fläkt – sköter jobbet så fort du slår på spisen.
- ✓ Hållbaserad styrning av köksfläkt – justera fläktstyrkan och belysningen.
- ✓ Välj önskat ljus - från kallt till varmt efter önskemål
- ✓ DimmerFunction - dimma ljuset med fjärrkontrollen
- ✓ RemoteControl - enkel styrning av fläkten med fjärrkontroll

Beskrivning

Tekniska data

Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Nischmått (H x B x D):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	650 mm
Minsta avstånd till gashåll:	650 mm
Nettovikt:	21.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft:	459 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation:	637.0 m³/h
Kapacitet kolfilter:	419 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	933 m³/h
Antal lampor:	4
Ljudnivå:	56 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter:	150 mm
Fettfilter, material:	Övrigt
EAN kod:	4242004234821
Anslutningseffekt:	264 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Köksö
Eftergångsläge:	10 min



4 242004 234821

N 90, TAKFLÄKT, 90 CM, VIT I97CPS8W5

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 458 m³/h, intensiv 933 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:419m³/h
- Intensiv:637m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter: Max. normal bruk:63dB(A) re 1 pW
- Intensiv:72 dB(A) re 1 pW
- 3 lägen + 2 intensiv
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

Komfort

- CookConnect: Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- CookConnect - trådlös Home Connect fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- PerfectAir - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Styrning via fjärrkontroll
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Dimmer


Design

- 4 st x LED
- Snygg LED-belysning bakom glas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Filterlock glas
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör

Måttskisser

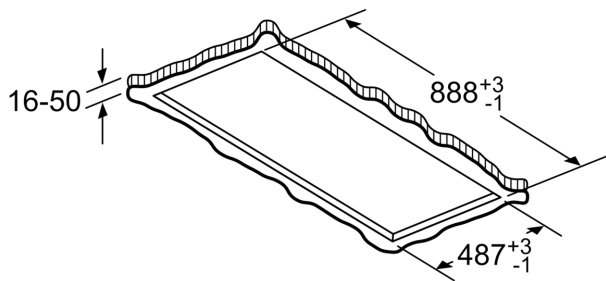

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.

Mått i mm