


N 90, Takfläkt, 90 cm, rostfritt stål
199CM67N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

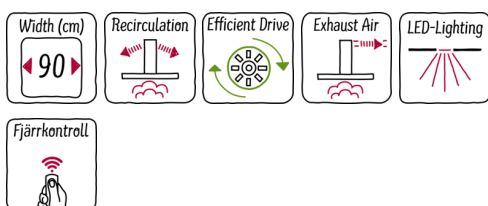

Fläktkåpa som monteras i taket - diskret och utrymmesbesparande

- ✓ DimmerFunction - dimma ljuset med fjärrkontrollen
- ✓ RemoteControl - enkel styrning av fläkten med fjärrkontroll
- ✓ EfficientDrive motor - tyst och energieffektiv motorteknologi
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ IntervalVentilation - ventilerar automatiskt varje timme för fräsch och ren luft

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Traditionell
Säkerhetsmärkning : CE, NEMKO
Anslutningskabelns längd (cm) : 140
Nischmått i mm (H x B x D) : 299mm x 875.0mm x 468mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 600
Minsta avstånd till gashäll : 900
Nettovikt (kg) : 24,000
Typ av reglage : Elektronisk
Kapacitet frånluft (m³/h) : 505
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 520.0
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 720
Antal lampor : 1
Buller (dB re 1 pW) : 59
Stosdimension, diameter (mm) : 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242004187448
Anslutningseffekt (W) : 185
Säkring (A) : 16
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd

Extra tillbehör

Z5170X1 CleanAir kolfilter för kolfilterdrift
Z5190X0 CleanAir modul med kolfilter



4 242004 187448

N 90, Takfläkt, 90 cm, rostfritt stål

199CM67N0

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 480 m³/h, intensiv 720 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Energibesparande drift tack vare BLDC-motor

Komfort

- Styrning via fjärrkontroll
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Intervallgångs-funktion
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Design


- Belysning: Belysning: 1 st LED-glaspanel
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas


N 90, Takfläkt, 90 cm, rostfritt stål
199CM67N0

Måttskisser

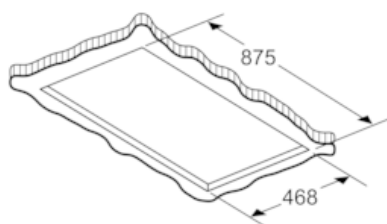

Flätkåpan kräver lämplig, bärande fästordning. Du får inte montera enheten direkt på gipsvägg eller liknande lätta byggmaterial.


Mått i mm

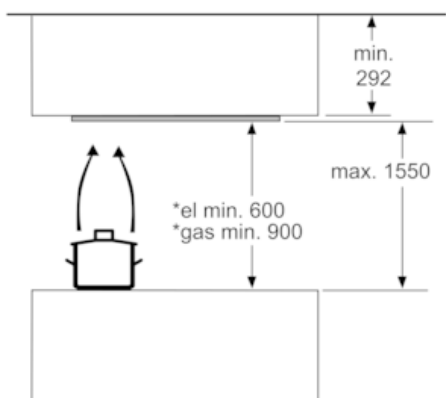

* från gashällens galler

Mått i mm

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

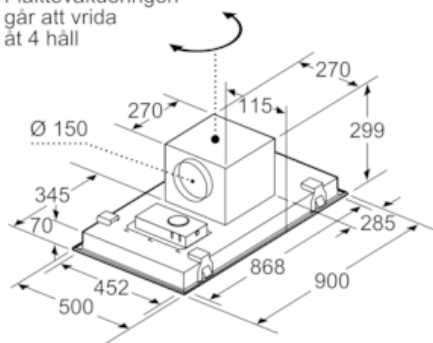

Mått i mm