

N 70, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM,
PLÅTTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
KI1816OE0



1 x förstärkt gångjärnsstöd

KS1860Z0 :
KSGG0MZ0 Butter box
Z10020 :

Det inbyggda kylskåpet med FreshSafe 2 och dörröppningsassistent håller maten fräsch längre och erbjuder många extra förvaringsmöjligheter.

- ✓ Enkel dörröppning: en mekanism där du trycker för att öppna din integrerade kyl
- ✓ Fresh Safe 2: perfekt förvaring av frukt och grönsaker.
- ✓ Bottle Flex-hylla: flaskhållare och hylla i ett.
- ✓ Vario-hylla: glashyllan är delbar och ena halvan kan skjutas in under den andra för flexibel anpassning.
- ✓ Soft Close: njut av skön tystnad. Dörren stängs mjukt av sig själv vid en vinkel på 20°.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 115 kWh/a
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 319 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 37 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 545 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 64.2 kg
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 6
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
 EAN kod: 4242004267720
 Varumärke: Neff
 Produktnamn: KI1816OE0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: Helintegrerad
 Medföljande tillbehör: 1 x förstärkt gångjärnsstöd



N 70, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177.5 X 56 CM,
PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
K118160E0

- Kylskåp, 1 dörr
- easy installation

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 319 l
- Nettovolyml kyl: 319 l
- Nettovolyml frys: 0 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Klimatklass: SN-ST
- Snabbfrysning: nej
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- Rengöringsvänligt och ljust inerrum
- LED-belysning med SoftStart i kyldelen

Komfort och säkerhet

- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 6 är flyttbara
- 10 dörrhyllor
- 2 stora dörrhyllor, 0 små dörrhyllor
- 2 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- FreshSafe-låda
- Grönsakslåda på teleskopskenor

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Anslutningsvärde 90 W
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd
- Baserat på resultatet av en standard 24-timmars test. Faktisk förbrukning beror på apparatens placering och användning.


Miljö och säkerhet

Installation

ALLMÅN INFORMATION

- Superkyla med automatisk återställning
- Längd på elsladd: 230 cm
- K
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- openAssist


N 70, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM,
PLÅTTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
K18160E0

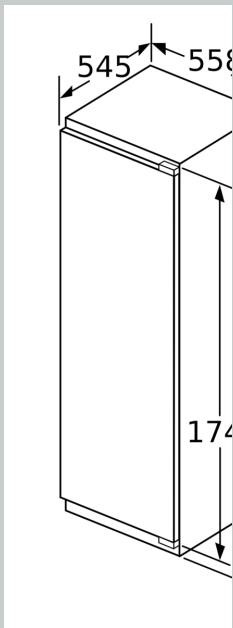


Ventilationsutlösning
min. 200 cm²



Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²

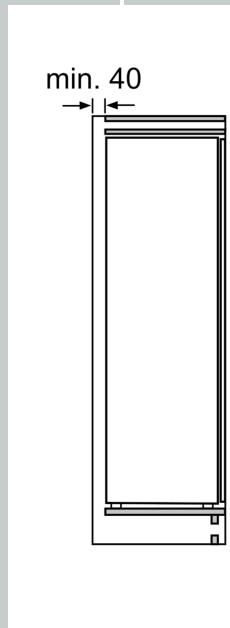


Maxtillåten stomfrost



Monterade skåpluckor
vikt kan skada gångjärn

T: enhetshöjd
inklusive
Gångjärn i mm:
1500-1750

Mått i mm
Rekommenderat

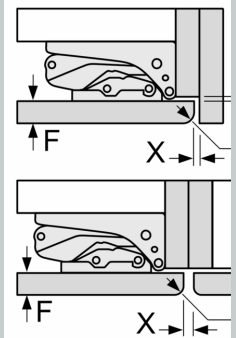

Följ tabellens rekommendationer
så att enhetens höjd
passar i köksstommen.