


N 90, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM, PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE KI8816DE0



Medföljande tillbehör

2 x Äggfack

Extra tillbehör

KS0B0SZ0 Tillbehör till kylprodukter
KS1860Z0 :
KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 Butter box

- ✓ Fresh Safe 3: klimatkontrollerade lådor för optimal förvaring av alla dina färska livsmedel.
- ✓ Bottle Flex-hylla: flaskhållare och hylla i ett.
- ✓ Easy Access-hylla: kan dras ut för lättare tillgång till innehållet i din kyl.
- ✓ Vario-hylla: glashyllan är delbar och ena halvan kan skjutas in under den andra för flexibel anpassning.
- ✓ Justerbara glashyllor: Hyllor som går att justera så du får den höjd du behöver.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
150 kWh/a
Frysackens totala volym: 0 l
Kylfackens totala volym: 289 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 37 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Installationstyp: Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 545 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 69.9 kg
Anslutningseffekt: 90 W
Säkring: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 5
Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
EAN kod: 4242004247661
Varumärke: Neff
Produktnamn: KI8816DE0
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: Helintegrerad
Medföljande tillbehör: 2 x Äggfack



N 90, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM,
PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
KI8816DE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 289 l
- Årlig energiförbrukning: 150
- Klimatklass: SN-ST
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- LED-belysning med SoftStart i kyldelen
- Inredning med rostfria detaljer

Komfort och säkerhet

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- Superkyla med automatisk återställning
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav därav 1 delbar hylla samt en utdragbar hylla, utdragbar avställningsyta av säkerhetsglas
- BottleFlex-hylla
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 83 l
- 1 hyperFresh premium 0°C-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till tre gånger längre.
- FreshSafe förvaring som håller maten fräsch upp till tre gånger så länge tack vare 0° zon med justerbar fuktighetsnivå

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information





- Levereras högerhängd, omhängbar
- Anslutningsvärde 90 W
- Spänning: 220 - 240 V


Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack, 1 x A**0024

N 90, INTEGRERAD KYLSKÅP, 177,5 X 56 CM,
PLATTA GÅNGJÄRN MED SOFTCLOSE
KI8816DE0


Måttskisser

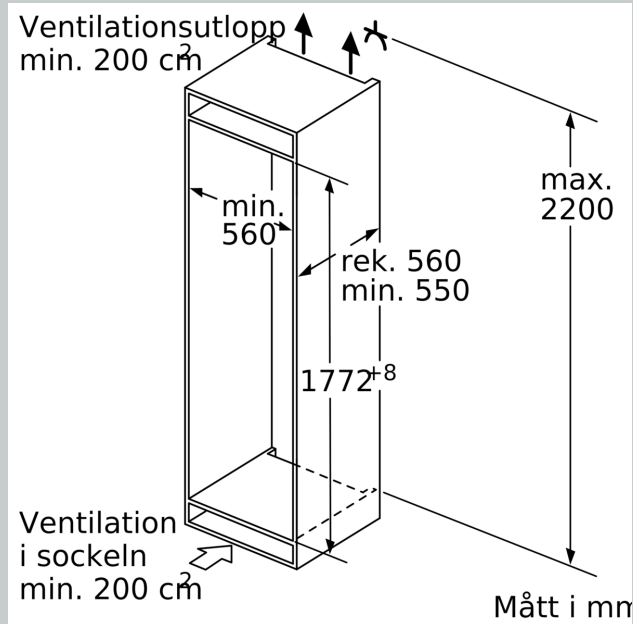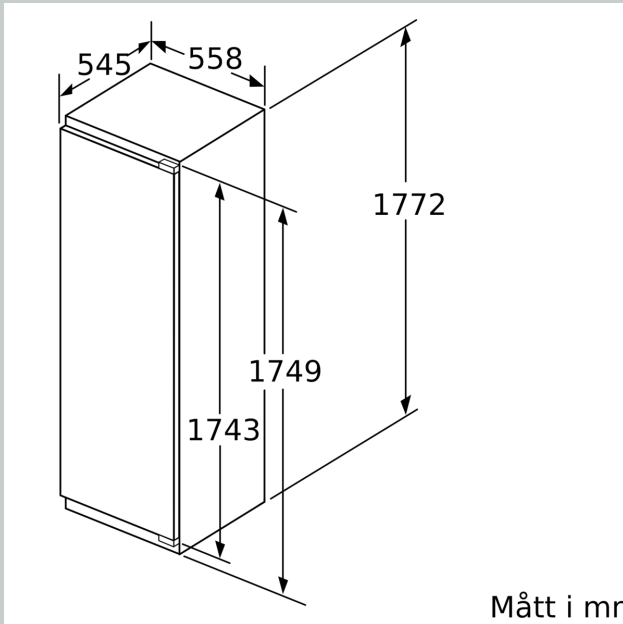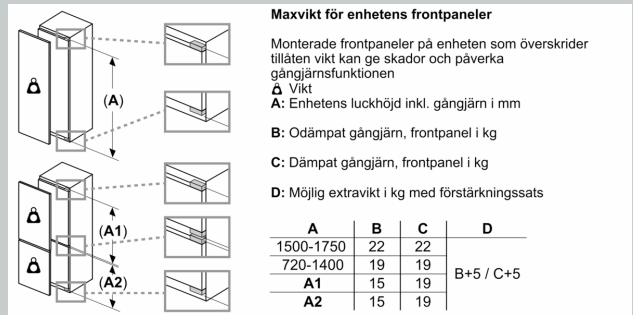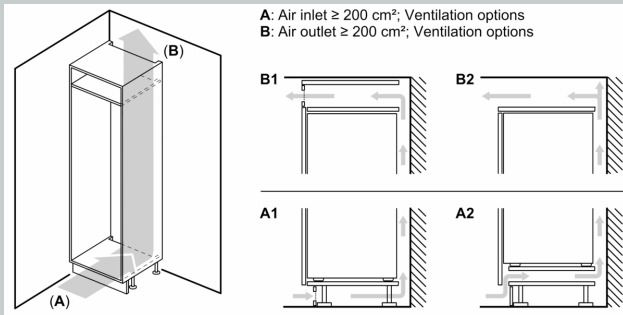

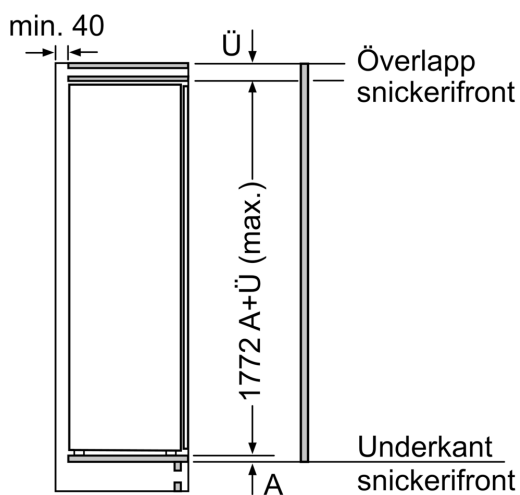

Mått i mm

Maxtillåten stomfrontvikt




Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.