


N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S157ECX14E

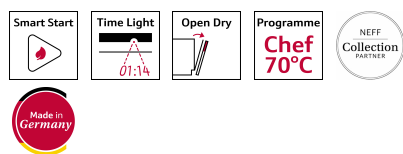

Extra tillbehör

Z7710X0	Slangförlängning
Z780BI01	Rostfria sidolister, 81,5 cm
Z7860X3 :	
Z7863X0	Bestickkorg
Z7863X1	Glas/Kopp-korg
Z7863X8	Vinglashållare för fyra glas
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
Z786BH00 :	
Z7870X0	Tillbehör diskmaskin
Z7880X0	Tillbehör diskmaskin
Z788BI00	Connection rail for divided furniture

Energimärkning A för diskmaskin, tack vare våra smarta energisparlösningar utan att kompromissa med ett fantastiskt resultat.

- ✓ Smart Start – Väljer automatiskt den bästa starttiden baserat på dina preferenser.
- ✓ Flex 2 korgar: flexibla korgar, trestegs Rack Matic och Flex besticklåda för enkel ilastning.
- ✓ TimeLight: visar resterande programtid och status på golvet
- ✓ Open Dry: automatisk dörröppning vid torkningen för att få ännu bättre torkresultat
- ✓ Chef 70°C: proffsprogrammet som tar bort envisa rester.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	A
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:30 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	38.3 kg
Bruttovikt:	40.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242004285373
Installationstyp:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM S157ECX14E

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 program: Eco, Auto, Chef, Classic, Express 45°, Glas, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- OpenDry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Flex 2 korgsystem med färgade touchpoints
- VarioToppkorg
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Hjul med kullager i överkorgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 6 Fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i underkorgen (6x)
- Överkorg: 2 kopphyllor med mjuk silikon framtill i översta korgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- Halskydd för vinglas i toppkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen

Säkerhet

- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- EmotionLight - inre belysning
- Time Light
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket

¹Energiklass på en skala från A till G

²Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴Programtid Eco 50 °C


N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM
S157ECX14E

Måttskisser

Mått i mm

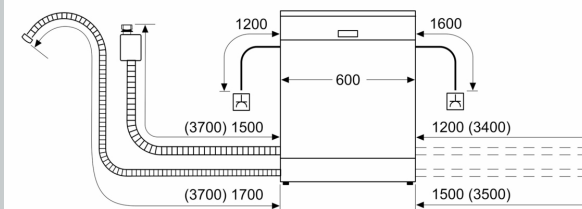

Eluttag
() mått med förlängningssats

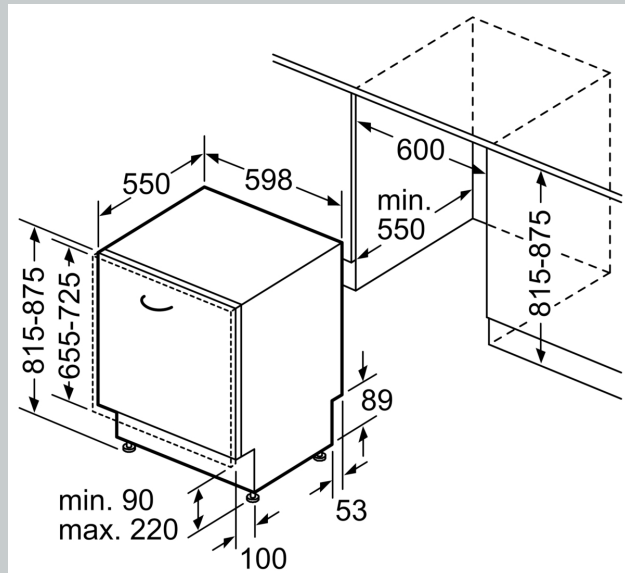

Mått i mm