

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM,
VARIOHINGE - FÖR JUSTERBAR LUCKA
S197EB801E



Extra tillbehör

Z7710X0	Slangförlängning
Z7860X3 :	
Z7863X1	Glas/Kopp-korg
Z7865X1EU :	
Z786DB04	Flex Drawer
Z786RB04	Flex tredje kurv
Z7870X0	Tillbehör diskmaskin
Z7871X0	Silverbestickkorg till diskmaskin
Z788BI00	Connection rail for divided furniture

Clear Guide User Interface, en praktisk guide till rätt program via användarvänliga kontroller från vänster till höger.

- ✓ Clear Control: Smidigt val av rätt program.
- ✓ Flex 3 med Retrofit – mångsidiga diskmaskinskorgar som gör det lättare att ställa in disk.
- ✓ Gap Illumination – visar dig om diskmaskinen körs eller inte.
- ✓ Door Open Assist – det är bara att trycka lätt på luckan för att öppna den.
- ✓ Open Dry: automatisk dörröppning vid torkningen för att få ännu bättre torkresultat

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	B
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	64 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:35 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	39.3 kg
Bruttovikt:	41.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242004265443
Installationstyp:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM, VARIOHINGE - FÖR JUSTERBAR LUCKA S197EB801E

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 64 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, 1h, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- OpenDry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Flex 3 korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - bestickkorg finns som tillbehör - kan eftermonteras
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- 2WR
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i nederkorgen (8x)
- Besticklåda i överkorgen
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Clear Guide användargränssnitt
- cast iron
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- EmotionLight - inre belysning
- Gap Illumination: sidbelysning indikerar om maskinen är i drift
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut

- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)

Installation

- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)
- OpenDoorAssist - sensorstyrd lucköppning
- VarioHinge
- AquaMix
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C


N 70, INTEGRERAD DISKMASKIN, 60 CM,
VARIOHINGE - FÖR JUSTERBAR LUCKA
S197EB801E

Måttskisser

Mått i mm

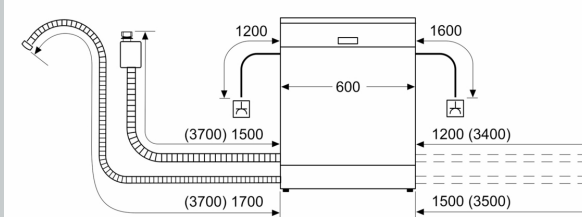

Eluttag
() mått med förlängningssats

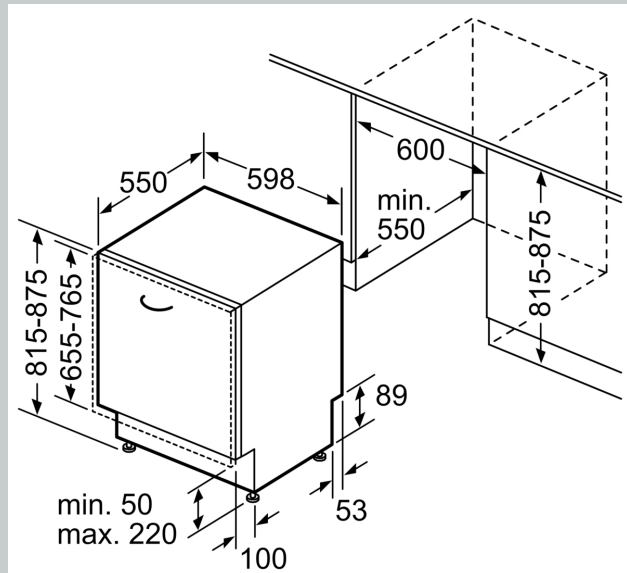

Mått i mm