


N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
S717P80D0E



A+++

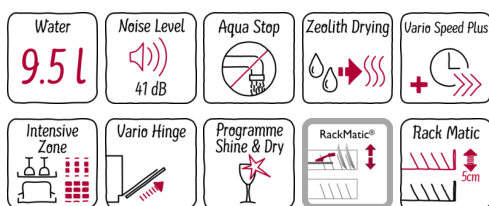

Diskmaskin med 13 standardkuvert är väldigt flexibel att lasta och lätt att öppna, även utan handtag.

- ✓ VarioFlexPro korgsystem för extra flexibilitet.
- ✓ DoorOpen Assist öppnar luckan med ett lätt tryck
- ✓ Zeolith-torkning för utmärkta torkresultat med naturligt mineral.
- ✓ Chef 70° - program för rengöring av de mest envisa matrester från kastruller och stekpannor
- ✓ Märkbart tyst, endast 41 dB

Beskrivning

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) : 9,5
 Konstruktion : Inbyggd
 Höjd med toppskiva (mm) : 0
 Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
 Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
 Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
 Max höjdjustering (mm) : 60
 Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
 Nettovikt (kg) : 51,277
 Bruttovikt (kg) : 53,5
 Anslutningseffekt (W) : 2400
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Längd, tilloppslang (cm) : 165
 Längd, avloppsslang (cm) : 190
 EAN kod : 4242004216087
 Standardkuvert : 13
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+++
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 234,00
 Energiförbrukning (kWh) : 0,82
 Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
 Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
 Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : 2660
 Torkeffekt : A
 Standardprogram : Eco
 Referensprogrammets totala programtid (min) : 195
 Buller (dB re 1 pW) : 41
 Installationstyp : Fullt integrerad

Extra tillbehör

Z7860X0	Rostfria sidolister, 81,5 cm
Z7863X9	VarioDrawer Pro för eftermontering



4 242004 216087

N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm

S717P80DOE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- Vattenförbrukning i programmet Auto 45-65°C: från 7 l, beroende av diskens smutsighet
- Ljudnivå: 41 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 39 dB(A) re 1 pW
- 13 standardkuvert

Program och specialfunktioner

- 8 program: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 5 specialfunktioner: IntensivZon, VarioSpeed Plus, HalfLoad, Hygiene Plus, Shine&Dry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning
- OpenDoorAssist - funktion för handtaglösa luckor

Design och komfort

- VarioFlex Pro® korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - bestickkorg finns som tillbehör - kan eftermonteras
- RackMatic® - 3-steps höjdställbar överkorg
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Högupplöst TFT-färgdisplay med symboler och text
- InfoLight®
- EmotionLight - inre belysning
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EfficientSilentDrive
- Sensorer: AquaSensor®, MängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet

- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket

Installation


- VarioHinge - variabelt luckfäste där luckan anpassar sig i höjddled när den öppnas. Möjliggör installation av höga luckor i

kombination med låga socklar utan kollision vid öppning. Möjliggör även installation med minimala springor mellan luckor.


- Bakre fot justerbar framifrån

N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
S717P80D0E

Måttkisser

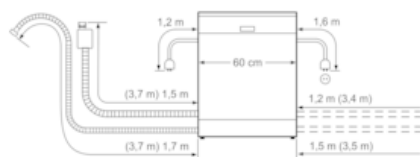

() Werte mit Verlängerungssatz

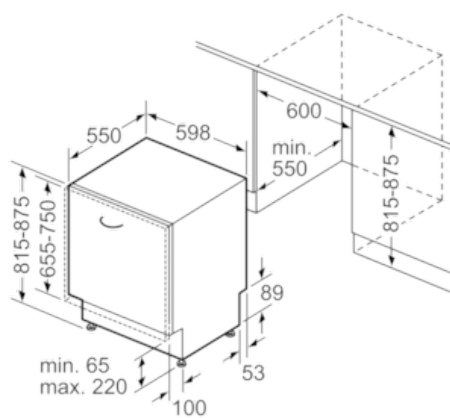

Mått i mm