

N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm, XXL
S727P82D6E



COOKING PASSION SINCE 1877



Extrahög diskmaskin med 13 standardkuvert som är väldigt flexibel att lasta och med infolampa som indikerar när diskmaskinen är igång.

- ✓ Assistent för lucköppning – det är bara att trycka lätt på luckan för att öppna den.
- ✓ InfoLight - ljuspunkten på golvet indikerar att diskmaskinen är igång
- ✓ Vario Hinge – installera din diskmaskin nästan var som helst.
- ✓ Zeolith® – effektiv torkning med hjälp av naturliga mineraler.
- ✓ Chef 70°C – proffsprogrammet som tar bort envisa rester.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass : D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet : 84 kWh
Max. antal platsinställningar : 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel : 9,5 l
Programmets tidslängd : 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp : 42 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass : B
Konstruktion : Inbyggd
Höjd med toppskiva : 0 mm
Mått : 865 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D) : 865-925 x 600 x 550 mm
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° : 1200 mm
Justerbara fötter : Yes - all from front
Max höjdjustering : 60 mm
Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
Nettovikt : 48,6 kg
Bruttovikt : 51,0 kg
Anslutningseffekt : 2400 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Elkontakt : jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang : 165 cm
Längd, avloppsslang : 190 cm
EAN kod : 4242004237891
Installationstyp : Helintegrerad



4 242004 237891

Extra tillbehör

Z7861X0 Rostfria sidolister, 86,5 cm

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta

Program och specialfunktioner

- 8 program: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 5 specialfunktioner: Home Connect, IntensivZon, VarioSpeedPlus, Hygiene Plus, Shine&Dry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning
- OpenDoorAssist - sensorstyrd lucköppning

Design och komfort

- Flex 3-korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - bestickkorg finns som tillbehör - kan eftermonteras
- RackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1; automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Högupplöst TFT-färgdisplay med symboler och text
- InfoLight®
- EmotionLight - inre belysning
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EfficientSilentDrive
- Sensorer: AquaSensor®, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet


- AquaStop®, minimerar vattenskador i köket

Installation


- VarioHinge - variabelt luckfäste där luckan anpassar sig i höjddled när den öppnas. Möjliggör installation av höga luckor i kombination med låga socklar utan kollision vid öppning. Möjliggör även installation med minimala springor mellan luckor.
- Bakre fot justerbar framifrån

N 90, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm, XXL
S727P82D6E

Måttskisser

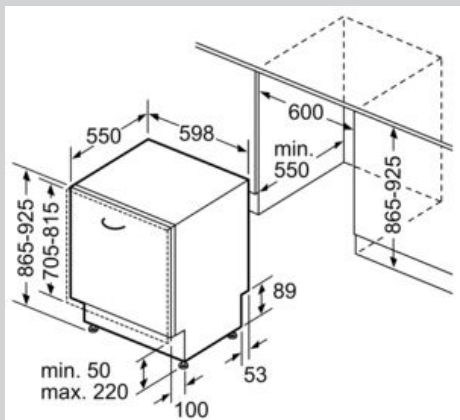

Mått i mm

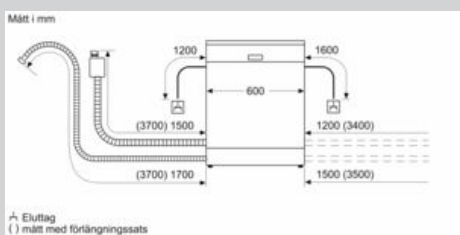

△ Eluttag
() mått med förlängningssats