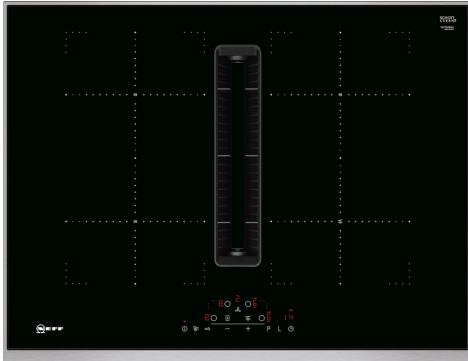



N 70, INDUKTIONSHÄLL MED INBYGGD FLÄKT, 70 CM, MED RAM T47TD7BN2


B


Medföljande tillbehör

1 x Clean Air Plus kolfilter

Extra tillbehör

Z811DU0 Acoustics Filter, Z821PD1 Tillbehör, Svart, Z821VR0 cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus filter, Z861KE1 Tillbehör, Z861KR0 Tillbehör, Z861KR1 Tillbehör, Z861KR2 ;, Z861SB1 90° flat duct bend horizontal, Z861SB2 90° flat duct L vertical, Z861SB3 90° flat duct M vertical, Z861SB4 90° flat duct S vertical, Z861SI0 Adapter round-flat, Z861SI1 90° Adapter round-flat, Z861SM1 Straight tube 500mm, Z861SM2 Straight tube 1000mm, Z861SS1 Connector sleeve (female), Z861SS2 Flex sleeve (female), Z9404SE0 4 pieces Set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ;, Z9914X0 Domino sammanbindningslist

Induktionshäll med integrerad automatisk fläkt

- ✓ Touch Control – kontrollera spishällen med en enda knapptryckning.
- ✓ Combi Induction – slå ihop två cirkulära kokzoner för att värma upp stora kastruller och stekpannor.
- ✓ Hög utsugshastighet - säkerställer en tydlig sikt under tillagningen tack vare effektiv motorteknik.
- ✓ Lägre ljudnivå – vår optimerade motor garanterar lugn och ro när du lagar mat.
- ✓ Lättrengjorda filter – lätta att ta bort och stoppa in i diskmaskinen.

Beskrivning

Tekniska data

Apparattyp:	Häll m intg.styrning
glaskeram	
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Energiförsörjning:	El
Nischmått (H x B x D):	223 x 560-560 x 490-490 mm
Bredd:	708 mm
Produktmått (H x B x D):	223 x 708 x 546 mm
Emballagemått (H x B x D):	431 x 950 x 672 mm
Nettovikt:	23.0 kg
Bruttovikt:	29.4 kg
Restvärmeindikator:	ja
Placering av kontrollpanel:	Front
Material produkt:	Glaskeramik
Hällens färg:	Svart, rostfritt stål
Ramens färg:	rostfritt stål
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:	3.6 kW
Antal hastigheter:	9-steg + 2 intensiv
Kapacitet frånluft:	500 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	595.0 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	487 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	622 m ³ /h
Ljudnivå:	69 dB(A) re 1 pW
Typ av kolfilter:	Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift :	Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Spänning:	220-240/380-415 V
Frekvens:	50-60 Hz
Medföljande tillbehör:	1 x Clean Air Plus kolfilter
Eftergångsläge:	30R_12E min



N 70, INDUKTIONSHÄLL MED INBYGGD FLÄKT, 70 CM, MED RAM T47TD7BN2

Beskrivning

- 70 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Bekväm TouchControl-styrning: kontrollerar effekten med präglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- med 4 temperaturnivåer och 9 automatiska stekprogram: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- DesignFrame

Säkerhet

- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Torkskydd för smidig rengöring under tillagning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 708 x 546
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 560 x (490 - 490)

- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår
- Passar att installera till 60 cm köksbänk

Integrerad fläkt



- Helt integrerad fläkt med hög prestanda
- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation:
 - - Z811DU0 för frånluftdrift - Z821PD0 för kolfilterdrift med cleanAir filter - Z821UD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet med cleanAir filter. När Z811DU0 eller Z821PD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
 - Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkär.
 - Ventilationsystem med 9 elektroniskt styrda effektnivåer och 2 inställningar för boost/intensiv via Bekväm TouchControl-styrning:
 - - Automatisk påslagning av fläkten när en matlagningszon används.
 - - Automatisk avstängning en stund efter matlagning för att eliminera matos (extra låg ljudnivå, 12 minuter för frånluft, 30 minuter för kolfilter, kan stängas av manuellt). - Fullständig manuell kontroll via Bekväm TouchControl-styrning.
 - Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
 - Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftsdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).
 - Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
 - Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
 - Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
 - Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.
 - Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
 - Vattentätt fläktsystem.
 - - Fläkteffekt vid frånluftsdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m³/t, max. normal inställning 500 m³/t, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m³/t.
 - - Fläkteffekt vid kolfilterdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 117 m³/t, max. normal inställning 487 m³/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m³/t.
 - - Ljudnivå vid frånluftsdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.
 - - Ljudnivå vid kolfilterdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
 - Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
 - Förbrukning och energiklass (enligt Regulation (EU) No 65/2014):
 - - Vätskedynamisk effekt:A.
 - - Genomsnittlig energiförbrukning:57.
 - - Fettfilter klass:B.
 - - Ljudnivå min. normal inställning & max. normal inställning:42 dB & 69 dB.

Beskrivning

- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation:
- - Z811DU0 för frånluftsdrift. - Z821PD0 kolfilterdrift med cleanAir filter med rördragning ned till golvet. Z821UD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet med cleanAir filter. När Z811DU0 eller Z821PD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).

N 70, INDUKTIONSHÄLL MED INBYGGD FLÄKT, 70
CM, MED RAM
T47TD7BN2

Måttskisser

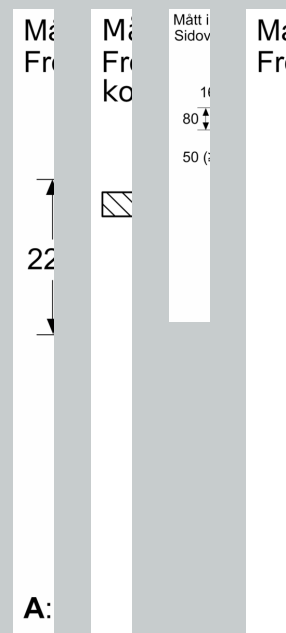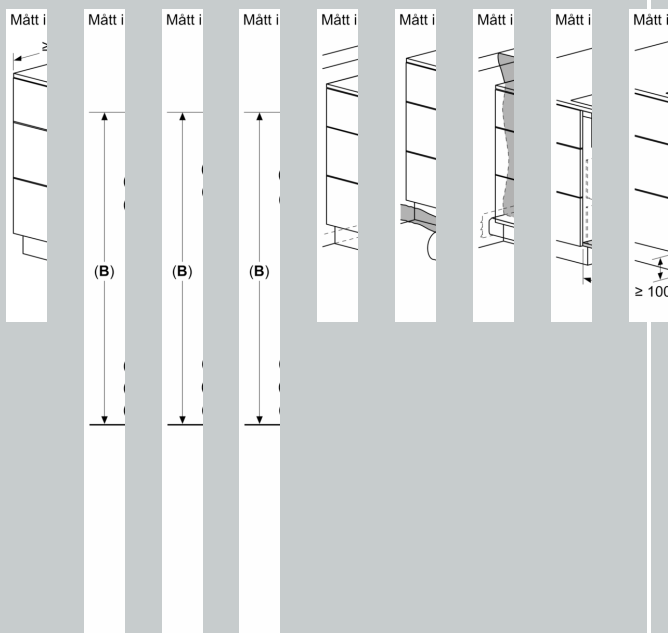

A: