


N 70, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, UTAN RAM T48FD13X2

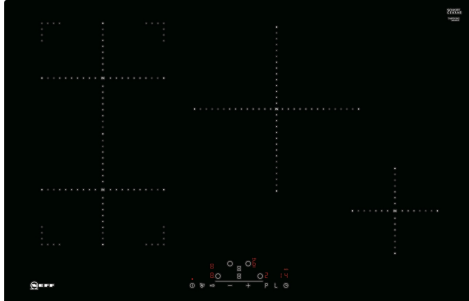

Extra tillbehör

Z9404SE0	4 pieces Set
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Panna, 18 cm, Non stick
Z943SE0 :	

Stilig NEFF-induktionshäll med TouchControl-styrning som ger optimal användarvänlighet.

- ✓ Touch Control – kontrollera spishällen med en enda knapptryckning.
- ✓ Combi Induction: Kombinera två runda matlagningszoner för att värma stora grytor eller stekpannor.
- ✓ Power Boost: extra mycket effekt och värme när du behöver snabba resultat.
- ✓ Induktionshäll: Värmer omedelbart dina kokkärl och ger minutlös matlagning som genast stannar vid avstängning.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredd:	802 mm
Produktmått (H x B x D):	51x802x522 mm
Emballagemått (H x B x D):	126 x 953 x 608 mm
Nettovikt:	14.9 kg
Bruttovikt:	16.3 kg
Restvärmeindikator:	Separat
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Glaskeramik
Hällens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	110 cm
EAN kod:	4242004232834
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, UTAN RAM T48FD13X2

Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- CombiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller koppla ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- Bekväm TouchControl-styrning: kontrollerar effekten med präglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- Automatisk värmereglering med PowerMove i två steg: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- Facette utan ram

Säkerhet


- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Torskydd för smidig rengöring under tillagning, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

N 70, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, UTAN RAM
T48FD13X2


Måttskisser

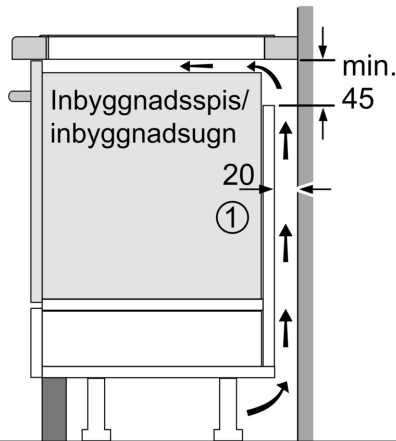

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm


Mått i mm




A: Minimivstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

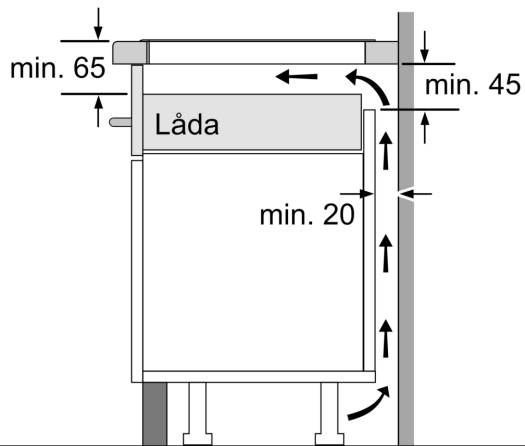

Mått i mm

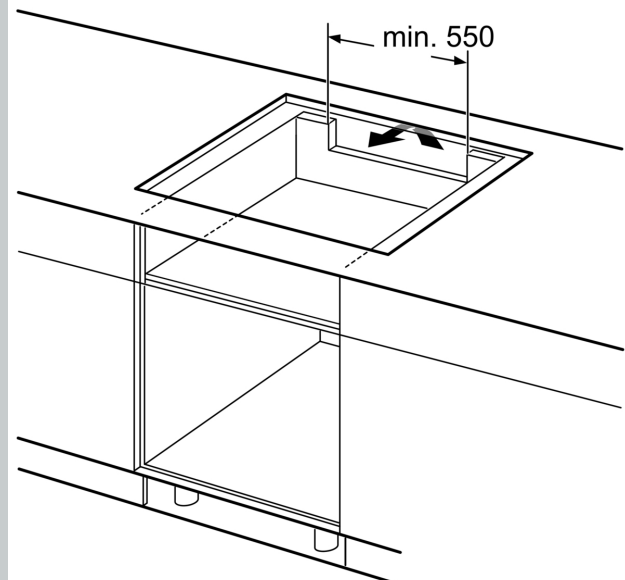

Mått i mm