


N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T48TD1BN0



A

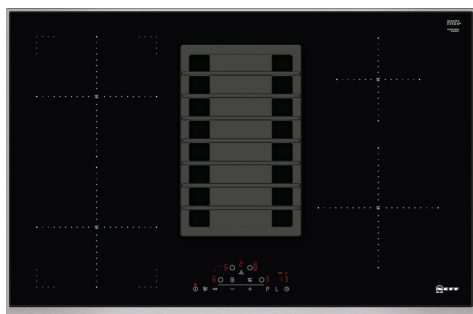

Extra tillbehör

Z8100X1	Frånluftkit för InductionAir
Z8200X1	CleanAir-modul för kolfilterdrift
Z8500X0	Recirculation filter
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan
Z9914X0	Domino sammanbindningslist

Induktionshäll med integrerad automatisk fläkt

- ✓ TouchControl – ställ in eller ändra temperaturen med ett enda tryck.
- ✓ Lägre ljudnivå – vår optimerade motor garanterar lugn och ro när du lagar mat.
- ✓ Hög utsugshastighet – säkerställer en tydlig sikt under tillagningen tack vare effektiv motorteknik.
- ✓ Installation som sparar plats – tack vare att fläktkanalen monteras i nedre skåpet, får du plats med fler utdragslådor.
- ✓ Frying Sensor – med 4 justerbara temperaturinställningar så hålls temperaturen konstant och på önskad nivå.

Beskrivning

Tekniska data

Apparattyp:	Häll m intg.styrning
glaskeram	
Installationstyp:	Inbyggd
Energiförsörjning:	El
Nischmått (H x B x D):	197 x 780-780 x 500-500 mm
Bredd:	826 mm
Produktmått (H x B x D):	197 x 826 x 546 mm
Emballagemått (H x B x D):	330 x 760 x 940 mm
Nettovikt:	25.7 kg
Bruttovikt:	32.0 kg
Restvärmeindikator:	Separat
Betjäning:	Framkant
Material produkt:	Glaskeramik
Hällens färg:	Svart, rostfritt stål
Ramens färg:	rostfritt stål
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:	3.6 kW
5:e värmeelementet, effekt, kW:	1.4 kW
Antal hastigheter:	9-stage + intensive
Kapacitet frånluft:	551 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation:	618.0 m³/h
Kapacitet kolfilter:	557 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	684 m³/h
Ljudnivå:	70 dB(A) re 1 pW
Typ av kolfilter:	Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift :	Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Typ av fettfilter:	Filter med ram
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
Nischmått (H x B x D):	197 x 780-780 x 500-500 mm
Produktmått (H x B x D):	197 x 826 x 546 mm
Emballagemått (H x B x D):	330 x 760 x 940 mm
Nettovikt:	25.7 kg
Bruttovikt:	32.0 kg
Eftergångsläge:	30 min



4 242004 223153

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Beskrivning

Professionellt utrustad

- Bekväm TouchControl-styrning: snabbt och enkelt val av effektnivå
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Varmhållningsfunktion

Specifikationer häll

- CombiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller koppla ihop till en stor kokzon
- Automatisk värmereglering med PowerMove i två steg
- Kokkärleksavkänning
- Timer med avstängningsfunktion
- Äggklocka
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- Restvärmeindikering för respektive kokzon
- Display som visar energieffektiviteten

Specifikationer fläkt





- Helautomatisk fläkt
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 9 lägen + intensivläge
- Intensivläge med automatisk återgång
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Lättåtkomligt metalfettfilter, uppsamlingsbehållare och säkerhetstank, alla maskindiskbara
- Uppsamlingsbehållare (200ml) och säkerhetstank (700ml) fångar upp eventuell spill

Design

- Effektiv, energisparande och tyst iQdrive-motor
- Fläktgaller i mattsvart gjutjärn
- För frånluft eller kolfilterdrift. Tillbehör behövs för respektive installation.

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Måttskisser

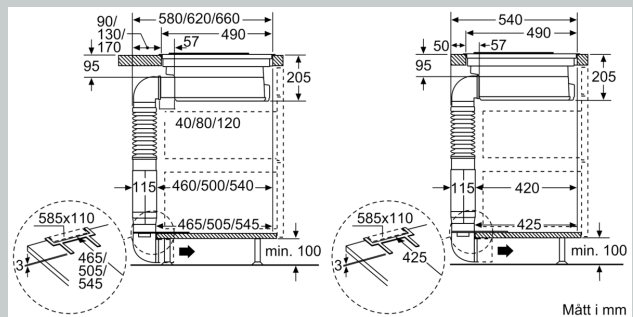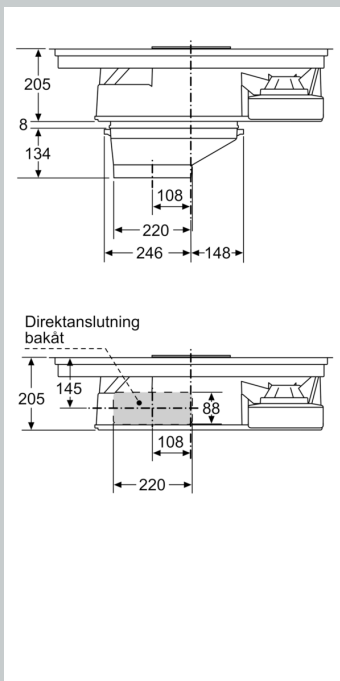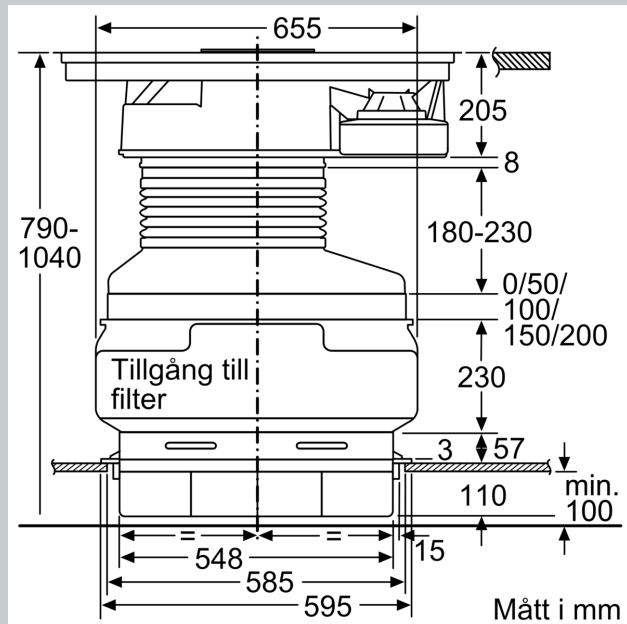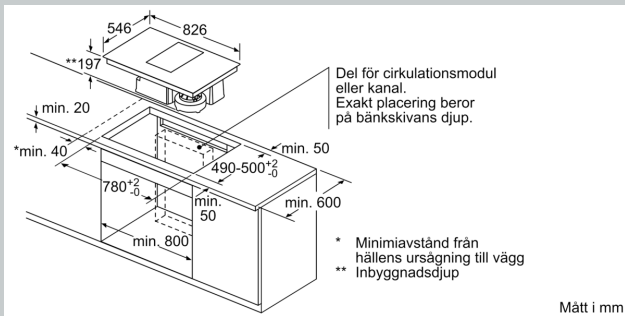

Måttskisser

