



N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART, PLANMONTERING T58PS21X0

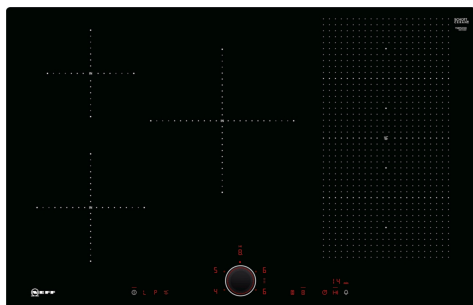

Extra tillbehör

Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flexpanna set, 3 delar, Z9404FF0 Flexpanna set, 4 delar, Z9404SE0 4 pieces Set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 :, Z9410X1 Rostfri stekgryta med glaslock, Z9415X1 Stekgryta induktion, Z9416X2 Grillpanna, Z9417X2 TeppanYaki-panna, Z9428FE0 Panna, 18 cm, Non stick, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan

FlexInduction med TwistPad-styrning

- ✓ TwistPadFire® – NEFFs avtagbara magnetiska vred som ger dig full kontroll över hällen
- ✓ Flex Induction – din spishäll känner av och värmer dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Power Move – dra din kastrull eller stekpanna för att justera temperaturen.
- ✓ Power Boost – extra mycket effekt och värme när du behöver snabba resultat.
- ✓ Induktionshäll: Värmer omedelbart dina kokkärl och ger minutiös matlagning som genast stannar vid avstängning.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
Bredd:792 mm
Produktmått (H x B x D):56x792x512 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
Nettovikt: 15.0 kg
Bruttovikt: 18.7 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242004195801
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART, PLANMONTERING T58PS21X0

Beskrivning

- 80 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med FlexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon mitten: 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TwistPad® Fire: styr effekten direkt med denna upplysta och avtagbara magnetiska knappen.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Stoppur
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PowerBoost och PanBoost på alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- PlanoDesign

Säkerhet

- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.


- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, Torkskydd för smidig rengöring under tillagning, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 56 x 792 x 512
- Nödvändig nischstorlek för installation (HxBxD mm): 56 x 796 x 516
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår
- Lämplig för installation i bänkskivor av sten, granit eller syntetiska material. Andra material kräver att du först kontrollerar lämpligheten hos producenten av bänkskivor.

N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART,
PLANMONTERING
T58PS21X0


Måttskisser

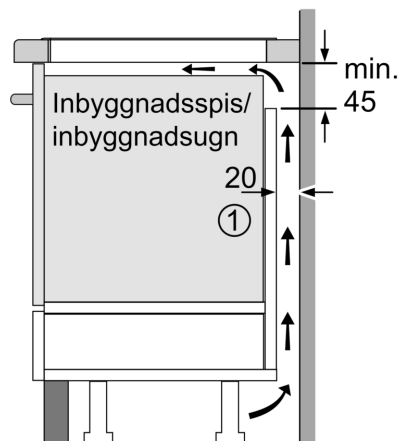

①
Det måste finnas en ventilationsspringa


Mått i mm

Mått i mm




A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm.
Se ugnens utrymmeskrav.
D: Avfasning max. 1
E: 6,5^{+0,5}


Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

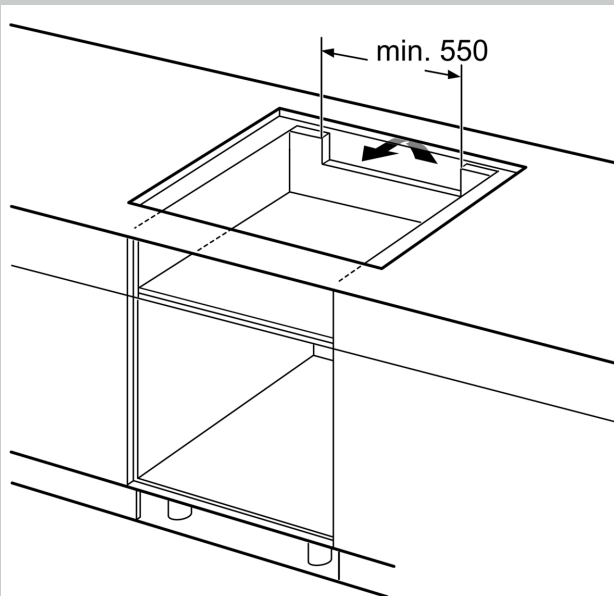

Mått i mm

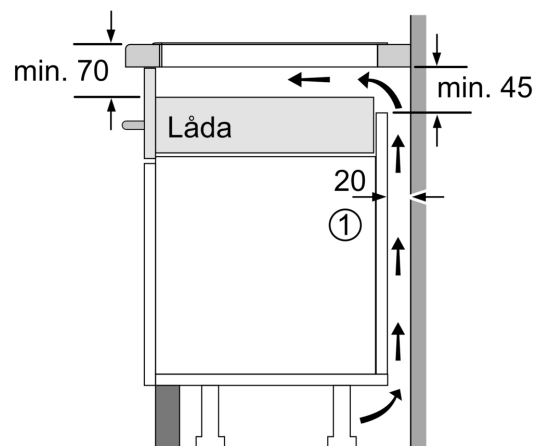

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm