



N 90, INDUKTIONSHÄLL MED INBYGGD FLÄKT, 80
CM, PLANMONTERING
T58PS6BX0

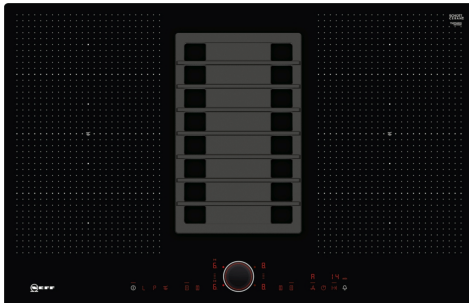

Extra tillbehör

Z9410X1	Rostfri stekgryta med glaslock
Z9415X1	Stekgryta induktion
Z9416X2	Grillpanna
Z8100X1	Frånluftkit för InductionAir
Z8200X1	CleanAir-modul för kolfilterdrift
Z8500X0	Recirculation filter
Z9417X2	TeppanYaki-panna
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan

Induktionshäll med integrerad automatisk fläkt

- ✓ TwistPadFire® – NEFFs avtagbara magnetiska vred som ger dig full kontroll över hällen
- ✓ Flex Induction – din spishäll känner av och värmer dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Automatic Air Sensor – justerar fläktstyrkan kontinuerligt för att anpassa sig till situationen i köket.
- ✓ Power Move – dra din kastrull eller stekpanna för att justera temperaturen.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Bredd:	792 mm
Produktmått (H x B x D):	204x792x512 mm
Emballagemått (H x B x D):	330 x 940 x 760 mm
Nettovikt:	29.6 kg
Bruttovikt:	33.7 kg
Restvärmeindikator:	ja
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Glaskeramik
Hällens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
Material på vred:	plast
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:	3.3 kW
Antal hastighetsinställningar:	9-steg + intensiv
Kapacitet frånluft:	551 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	618.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	557 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	684 m³/h
Ljudnivå, dB:	70 dB(A) re 1pW
Typ av kolfilter:	Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift :	Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Typ av fettfilter:	Kassette
Påminnelse om filterrengöring:	Ja
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



N 90, INDUKTIONSHÄLL MED INBYGGD FLÄKT, 80
CM, PLANMONTERING
T58PS6BX0

Beskrivning

Komfort

- Helautomatisk fläkt
- TwistPad® Fire: snabbt och enkelt val av effektnivå
- PowerBoost och PanBoost på alla induktionszoner
- FryingSensor med 5 temperaturnivåer
- PowerTransfer, byt zon och effekttinställningen följer automatiskt med till ny zon

Specifikationer häll

- 2 FlexInduction-zoner
- PlanoDesign
- Sensorknapp för aktivering av FlexInduction
- 4 induktionszoner med automatisk kokkärlsavkänning
- ChefMove, delar upp flexytan i 3 värmezoner låg/mellan/hög
- Timer med avstängningsfunktion
- Stoppur Äggklocka

Specifikationer fläkt





- Möjligt att justera fläkt manuellt
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 9 fläktnivåer + 1 intensivläge
- Lättåtkomligt metallfettfilter, uppsamlingsbehållare och säkerhetstank, alla maskindiskbara
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Fläktgaller i mattsvart gjutjärn
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- För frånluft eller kolfilterdrift. Tillbehör behövs för respektive installation.

Säkerhet

- Uppsamlingsbehållare (200ml) och säkerhetstank (700ml) fångar upp eventuell spill
- Restvärmeindikering för respektive kokzon
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Barnsäkring

N 90, INDUKTIONSHÄLL MED INBYGGD FLÄKT, 80
CM, PLANMONTERING
T58PS6BX0

Måttskisser

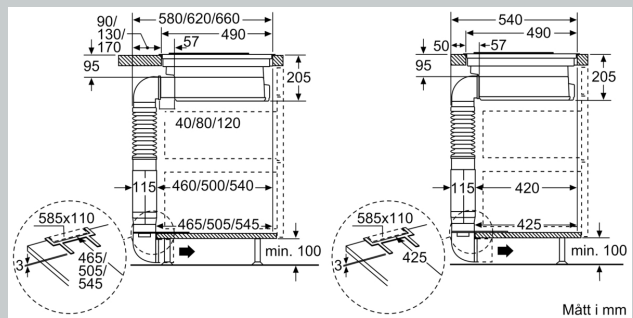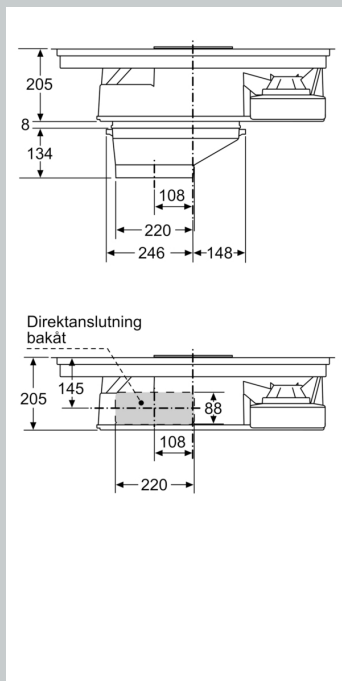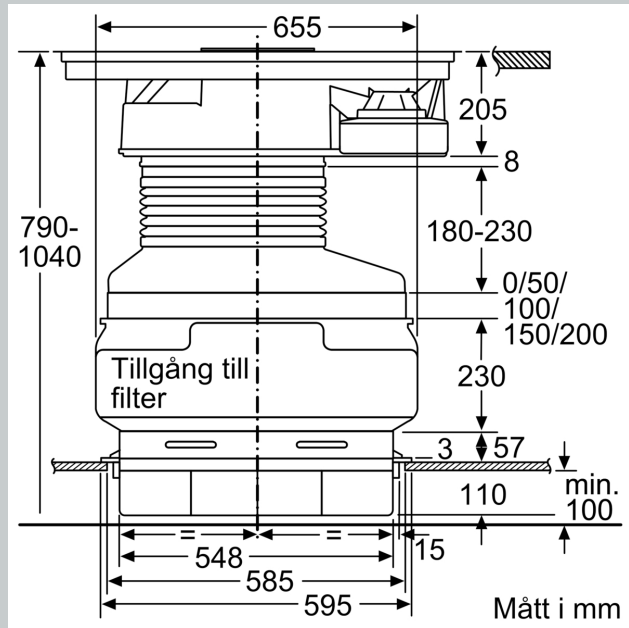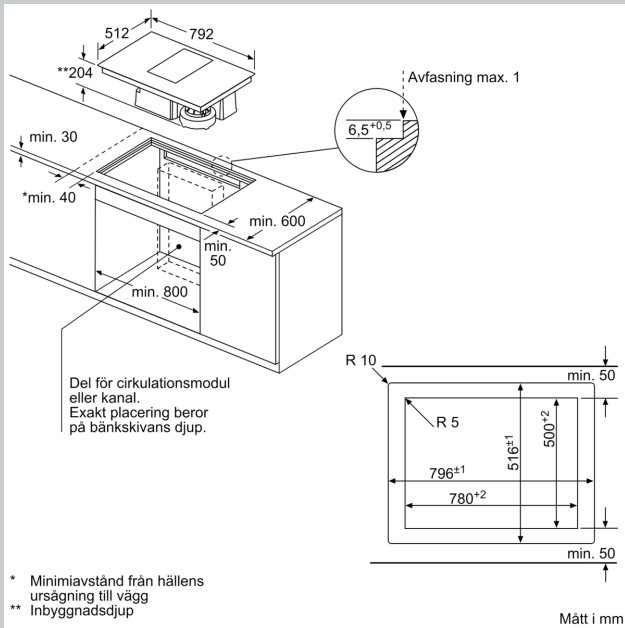

Måttskisser

