


N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART, MED RAM T58TS21N0

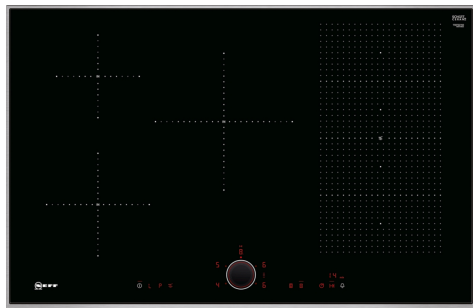

Extra tillbehör

Z9417X2 TeppanYaki-panna, Z9428FE0 Panna, 18 cm, Non stick, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Domino sammanbindningslist, Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flexpanna set, 3 delar, Z9404FF0 Flexpanna set, 4 delar, Z9404SE0 4 pieces Set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 :, Z9410X1 Rostfri stekgryta med glaslock, Z9415X1 Stekgryta induction, Z9416X2 Grillpanna

FlexInduction med TwistPad-styrning

- ✓ TwistPadFire® – NEFFs avtagbara magnetiska vred som ger dig full kontroll över hällen
- ✓ Power Move – dra din kastrull eller stekpanna för att justera temperaturen.
- ✓ Power Boost: extra mycket effekt och värme när du behöver snabba resultat.
- ✓ Induktionshäll: Värmer omedelbart dina kokkärler och ger minutiös matlagning som genast stannar vid avstängning.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori:Kokzon,
Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
Nischmått (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd:826 mm
Produktmått (H x B x D):51x826x546 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
Nettovikt: 15.8 kg
Bruttovikt: 18.7 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart, rostfritt stål
Ramens färg: rostfritt stål
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242004195825
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART, MED RAM T58TS21N0

Beskrivning

- 80 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med FlexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon mitten: 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 200 mm, 3.3 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TwistPad® Fire: styr effekten direkt med denna upplysta och avtagbara magnetiska knappen.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Stoppur
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PowerBoost och PanBoost på alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- DesignFrame

Säkerhet

- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.


- Demo mode, Torskydd för smidig rengöring under tillagning, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 826 x 546
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår


N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART, MED RAM
T58TS21N0

Måttskisser

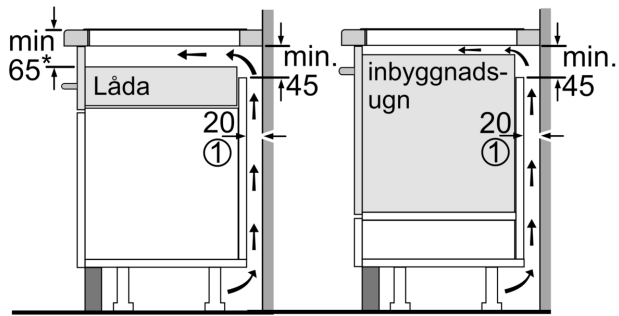

- ① Det måste finnas en ventilationsspringa
* Min. 70 vid inbyggnad av induktionshäll i plan med ytan


Mått i mm

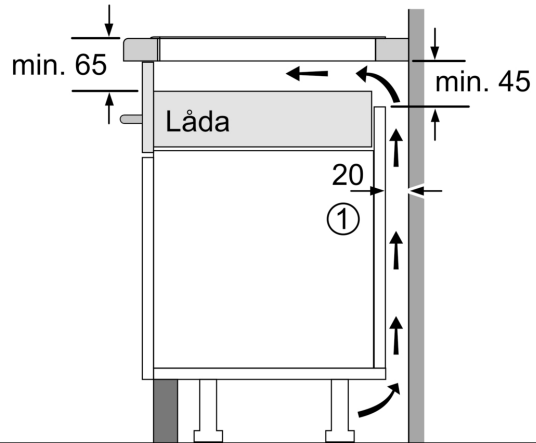

- ① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm


Mått i mm



- A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

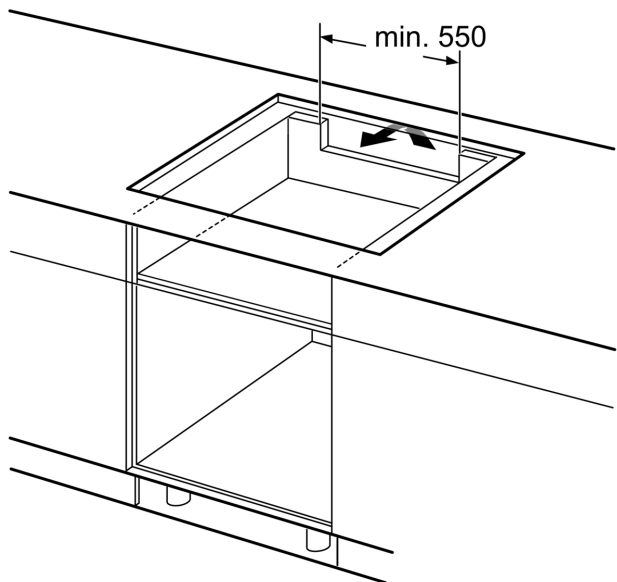

Mått i mm