

N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART,  
PLANMONTERING  
T68PYY4C0



Z1365WX0 :, Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flexpanna set, 3 delar, Z9404FF0 Flexpanna set, 4 delar, Z9404SE0 4 pieces Set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 :, Z9410X1 Rostfri stekgryta med glaslock, Z9415X1 Stekgryta induktion, Z9416X2 Grillpanna, Z9417X2 TeppanYaki-panna, Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Stekpanna ø 28 cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9914X0 Domino sammanbindningslist

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey  
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze  
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black  
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Flex-induktionshäll med löstagbar Twist Pad® Flex-kontroll.

- ✓ Twist Pad Flex®: En lättanvänd kontrollplatta för smidig kontroll över din spishäll.
- ✓ Flex Design: Din personligt anpassade spishäll med separata, valbara Twist Pad Flex® i fyra färger.
- ✓ Utökad Flex-induktion – expandera din spishäll för extra stora kastruller och stekpannor.
- ✓ Intuitiva Flex Zoner: Ställ ut dina kokkärl! Spishällen känner direkt av deras storlek, form och position.
- ✓ Home Connect: Håll koll på din spishäll med appen.

Apparattyp: .....Häll m intg.styrning glaskeram  
Inbyggd / fristående: .....Inbyggd  
Energiförsörjning: ..... El  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: ..... 4  
Bredd: .....792 mm  
Produktmått (H x B x D): ..... 56 x 792 x 512 mm  
Emballagemått (H x B x D): ..... 130 x 950 x 600 mm  
Nettovikt: ..... 14.4 kg  
Bruttovikt: ..... 18.1 kg  
Restvärmeindikator: ..... ja  
Placering av kontrollpanel: .....Front  
Material produkt: ..... Glaskeramik  
Hällens färg: ..... Svart  
Anslutningskabelns längd: ..... 110.0 cm  
EAN kod: ..... 4242004269601  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART, PLANMONTERING T68PYY4C0

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

### Flexibla kokzoner

- 2 FlexInduction-zoner och FlexPlus för automatisk utvidgning: använd grytor och kastruller, oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm långa zonen. Du kan till och med placera dem i sidled.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

### Användarvänlighet

- Twistpad collection: styr hällen med en avtagbar magnetisk knapp.
- Ljus dialog med tvåfärgad display (vit/röd): se direkt vilken kokzon som värms och vilken funktion som används på den tvåfärgade displayen.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur),: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

### Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- Automatiskt val av zon: när den slås på väljer hällen automatiskt kokzonen där ett nytt kokkärl placeras.
- När en kastrull flyttas, justeras inställningarna omedelbart och kokzonen anpassar sig efter kokkärllets storlek
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

### Hjälp med matlagningen

- 11 frying levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

### Uppkoppling

- CookConnect - trådlös Home Connect fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect, styr fläkten direkt från hällen Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

### Design

- PlanoDesign
- Neff Collection exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

### Säkerhet


- Restvärmeindikering för respektive kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 56 x 792 x 512
- Nödvändig nischstorlek för installation (HxBxD mm): 56 x 796 x 516
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Lämplig för installation i bänkskivor av sten, granit eller syntetiska material. Andra material kräver att du först kontrollerar lämpligheten hos producenten av bänkskivor.



N 90, INDUKTIONSHÄLL, 80 CM, SVART,  
PLANMONTERING  
T68PYY4C0

Mått i mm





**A:** Nischdjup

Mått i mm

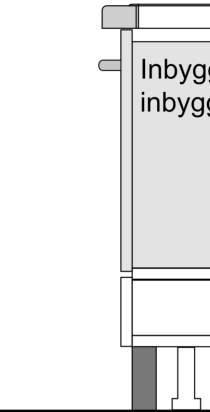

① Det måste finnas

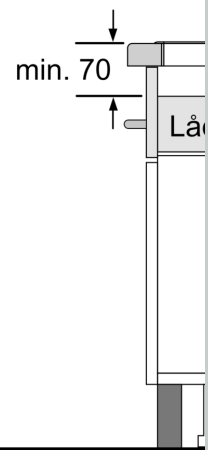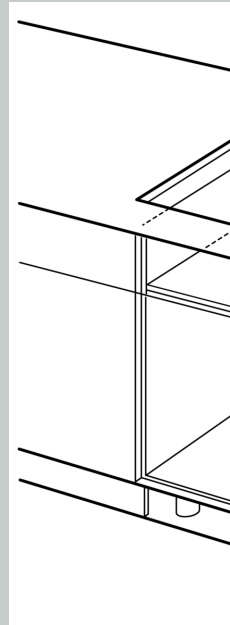

① Det måste finnas en ventilationss