

SELF-REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт	2
[hr]	Savjeti za popravak.....	15
[cs]	Poznámky k opravě	28
[da]	Tip til reparation	41
[nl]	Reparatie informatie.....	54
[en]	Self-repair hints.....	67
[et]	Remonditeave.....	80
[fi]	Korjausvinkit.....	93
[fr]	Conseils de réparation	106
[de]	Reparatur Hinweise	119
[el]	Υποδείξεις επισκευής.....	132
[hu]	Javítási útmutató	145
[it]	Consigli di riparazione.....	158
[lv]	Informācija par remontu.....	171
[lt]	Informacija apie remontą	184
[no]	Reparasjonstips	197
[pl]	Wskazówki naprawy	210
[pt]	Dicas de resolução	223
[ro]	Indicii pentru reparații.....	236
[sk]	Poznámky k opravám	249
[sl]	Nasveti za popravilo.....	262
[es]	Consejos de reparación.....	275
[sv]	Reparationsinformation.....	288
[tr]	Onarım İpuçları	301

Съвети за ремонт - Уред за охлаждане и замразяване

	Относно този документ	3
1.1	Важна информация.....	3
1.1.1	Цел.....	3
1.2	Обяснение на символите	3
1.2.1	Нива на опасност	3
1.2.2	Символи за опасност.....	3
1.2.3	Структура на предупрежденията.....	4
1.2.4	Общи символи.....	4
	Безопасност.....	5
2.1	Общи инструкции за безопасност	5
2.1.1	Всички домашни уреди.....	5
	Инструменти и помощни средства.....	6
	Ремонт	7
4.1	Смяна на уплътнителя на вратата	7
4.2	Смяна на дръжката на вратата	8
4.2.1	Изваждане на дръжката на вратата	8
4.2.2	Монтиране на дръжката на вратата	8
4.3	Смяна на рафта	9
4.3.1	Изваждане на рафта	9
4.3.2	Монтиране на рафта	9
4.4	Смяна на табличката за бутилки.....	10
4.4.1	Сваляне на табличката за бутилки.....	10
4.4.2	Монтиране на табличката за бутилки	10
4.5	Смяна на стелажа на вратата	11
4.5.1	Изваждане на стелажа на вратата	11
4.5.2	Монтиране на стелажа на вратата	11
4.6	Смяна на контейнерите	12
4.6.1	Изваждане на контейнерите	12
4.6.2	Монтиране на контейнерите	12
4.7	Смяна на LED лампата	13
4.7.1	Сваляне на LED лампата	13
4.7.2	Поставяне на LED лампата	14

Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).

Те съдържат информация как да сменят определени резервни части, включително предупреждения и рискове.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.

Ниво на предупреждение	Значение
 ОПАСНОСТ	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ВНИМАТЕЛНО	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
ВНИМАНИЕ!	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Таблица 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.

В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания

i Относно този документ

Символ за опасност	Значение
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение

Таблица 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.

	 ОПАСНОСТ Вид и източник на опасността! Възможни последици от игнориране на опасността/предупреждението. ▶ Мерки и забрани за предотвратяване на опасността.
--	--

Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.

	 ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Смърт от токов удар ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.
--	--

1.2.4 Общи символи

В този документ се използват следните общи символи:

Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на прост съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
[Старт]	Идентифициране на ключ или бутон
[00123456]	Идентифициране на каталожен номер
Статус	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Таблица 3: Общи символи

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Разкачете уреда от електрическата мрежа за поне 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване от остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функцията на уреда!

- Използвайте само оригинални резервни части.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!

- Не докосвайте модулите, включително връзки и проводникови пътища.

Инструменти и помощни средства

посочване	Подробности	Изображения
Защитна кърпа [00342013]	60 см x 50 см	
Шестоъгълни гаечни ключове [00340819]	2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм	

4.1 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.2 Смяна на дръжката на вратата

Специални инструменти:

 Шестоъгълни гаечни ключове 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм


[00340819]

Изискване:

-  Уредът е изключен от захранването.
-  Вратата е отворена.

4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата

1. 1. Развийте двата винта (1).
2. Свалете дръжката на вратата (2).

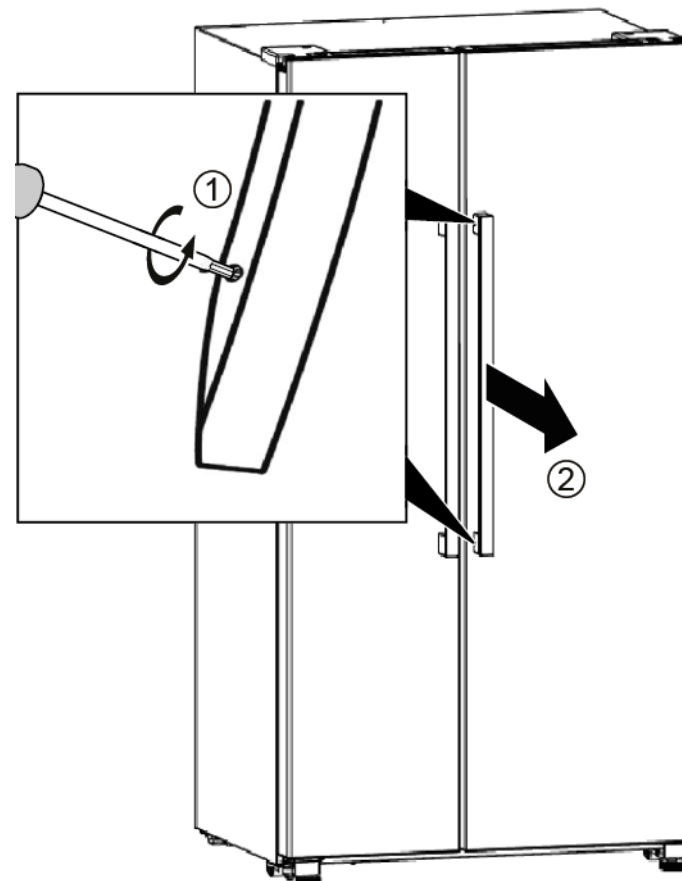

 Дръжката на вратата е свалена.

2. Свалете дръжката на втората врата по същия начин.

4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата

- Монтирайте в обратен ред.


4.3 Смяна на рафта

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.3.1 Изваждане на рафта

- Издърпайте рафта.

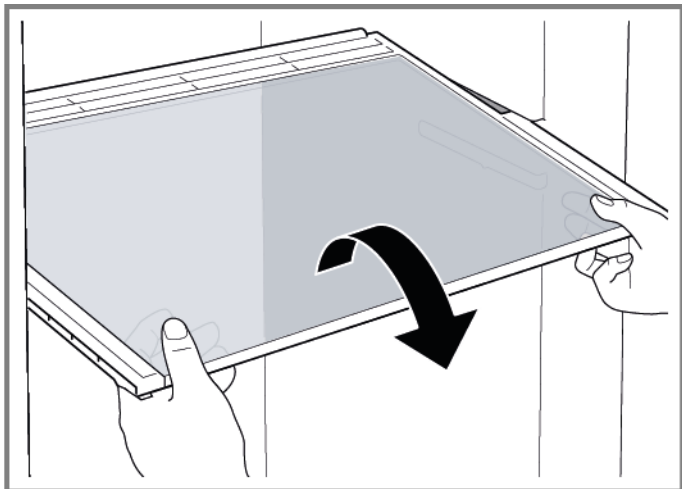

- ➡ Рафтът е свален.

4.3.2 Монтиране на рафта

- Монтирайте в обратен ред.


4.4 Смяна на табличката за бутилки

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.4.1 Свлячане на табличката за бутилки

- Издърпайте табличката за бутилки.

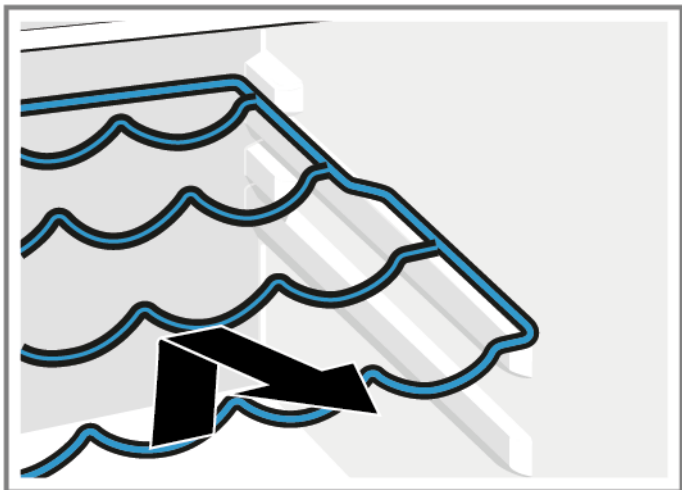

- ➡ Табличката за бутилки е свалена.

4.4.2 Монтиране на табличката за бутилки

- Монтирайте в обратен ред.


4.5 Смяна на стелажа на вратата

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.5.1 Изваждане на стелажа на вратата

- Повдигнете стелажа на вратата нагоре.

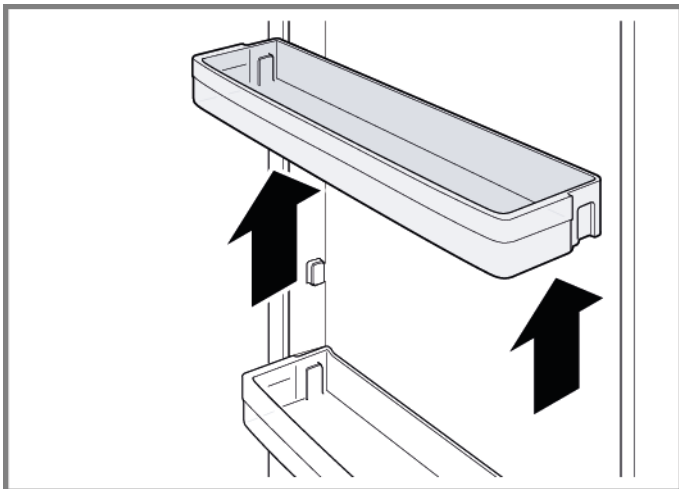

- ➡ Стелажът на вратата е свален.

4.5.2 Монтиране на стелажа на вратата

- Монтирайте в обратен ред.


4.6 Смяна на контейнерите

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.6.1 Изваждане на контейнерите

- ▶ Издърпайте контейнера докрай, повдигнете го, за да го отделите от държача, и го извадете.

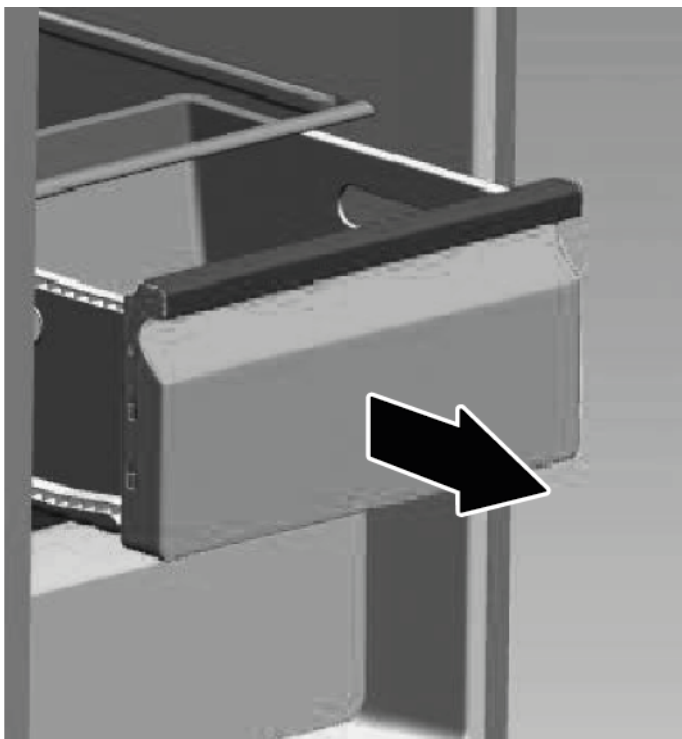

- ➡ Контейнерът е изваден.

4.6.2 Монтиране на контейнерите

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.7 Смяна на LED лампата

	Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка. Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!
---	---

	⚠ ОПАСНОСТ Риск от токов удар поради части под напрежение! Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници. ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.
--	--

	⚠ ВНИМАТЕЛНО Остри ръбове! Наранявания от порязване ▶ Носете предпазни ръкавици.
--	--

Изискване:

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.
- ✓ Горният рафт е свален.

4.7.1 Сваляне на LED лампата

1. Хванете капака на LED лампата с две ръце и дръпнете надолу



- ➡ Капакът на LED лампата е свален.



2. Издърпайте и извадете LED лампата



3. Извадете клемата



➡ LED лампата е извадена.

4.7.2 Поставяне на LED лампата

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

Savjeti za popravak - Hladnjak i zamrzivač

	O ovom dokumentu	16
1.1	Važne informacije	16
1.1.1	Svrha	16
1.2	Objašnjenje oznaka	16
1.2.1	Stupnjevi opasnosti	16
1.2.2	Oznake opasnosti	16
1.2.3	Struktura upozorenja	17
1.2.4	Opće oznake	17
	Sigurnost.....	18
2.1	Opće sigurnosne upute	18
2.1.1	Svi kućanski uređaji	18
	Alat i pomagala	19
	Popravak	20
4.1	Zamjena brtve vrata.....	20
4.2	Zamjena ručke za vrata.....	21
4.2.1	Uklanjanje ručke za vrata	21
4.2.2	Postavljanje ručke za vrata	21
4.3	Zamjena police	22
4.3.1	Uklanjanje police.....	22
4.3.2	Postavljanje police	22
4.4	Zamjena police za boce	23
4.4.1	Uklanjanje police za boce	23
4.4.2	Postavljanje police za boce.....	23
4.5	Zamjena posude za vrata.....	24
4.5.1	Uklanjanje posude za vrata.....	24
4.5.2	Postavljanje posude za vrata	24
4.6	Zamjena spremnika	25
4.6.1	Uklanjanje spremnika	25
4.6.2	Postavljanje spremnika.....	25
4.7	Zamjena LED svjetiljke	26
4.7.1	Uklanjanje LED svjetiljke	26
4.7.2	Postavljanje LED svjetiljke	27

O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljivanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
 OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
 UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
 OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
POZOR!	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tablica 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti.

U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja

O ovom dokumentu

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tablica 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.

	 OPASNOST Vrsta i izvor opasnosti! Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja. ▶ Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.
--	--

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
---	---

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka veze na videovodič

Opća znaka	Značenje
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
Početak	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozor (na zaslonu uređaja)

Tablica 3: Opće oznake

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Isključite uređaj iz struje na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.

Opasnost za sigurnost/rad uređaja!

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Nemojte dodirivati module, uključujući priključke i rute vodiča.

Alat i pomagala

Oznaka	Pojedinosti	Slike
Zaštitna navlaka [00342013]	60 cm x 50 cm	
Šesterokutni utični ključevi [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:

-  Vrata su otvorena.

4.2 Zamjena ručke za vrata

Specijalni alati:


 Šesterokutni utični ključevi 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata su otvorena.

4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata

1. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Uklonite ručku za vrata (2).

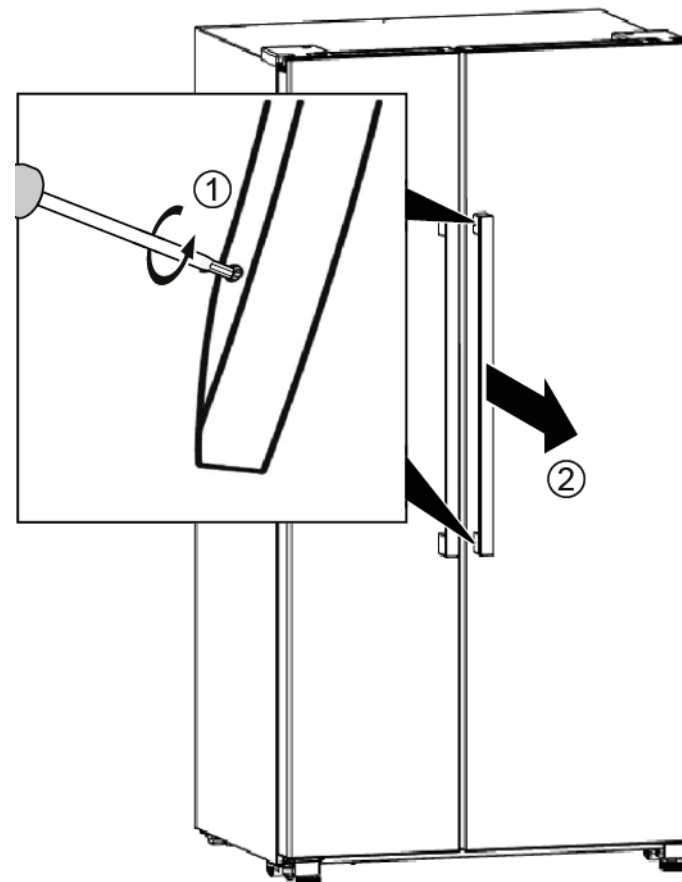

 Ručka za vrata je uklonjena.

2. Uklonite drugu ručku za vrata na isti način.

4.2.2 Postavljanje ručke za vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.3 Zamjena police

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.3.1 Uklanjanje police

- ▶ Izvucite policu.

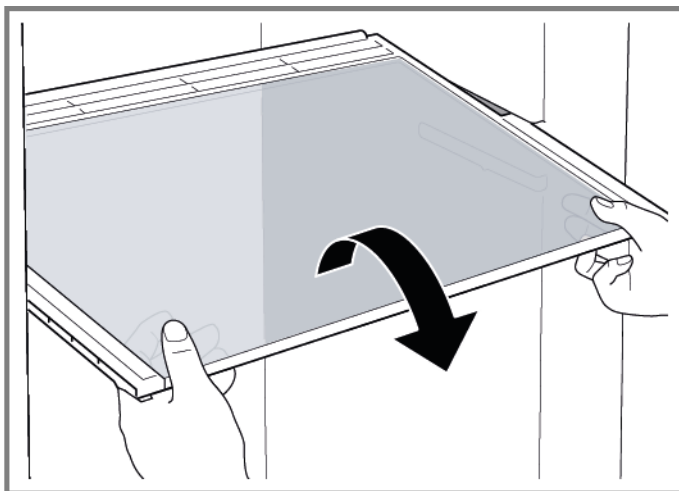

- ➡ Polica je uklonjena.

4.3.2 Postavljanje police

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.4 Zamjena police za boce

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.4.1 Uklanjanje police za boce

- ▶ Izvucite policu za boce.

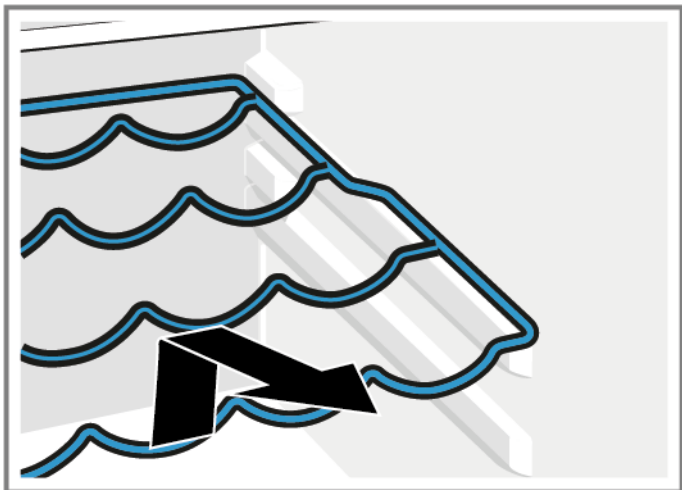

- ➡ Polica za boce je uklonjena.

4.4.2 Postavljanje police za boce

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.5 Zamjena posude za vrata

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.5.1 Uklanjanje posude za vrata

- Podignite posudu za vrata prema gore.

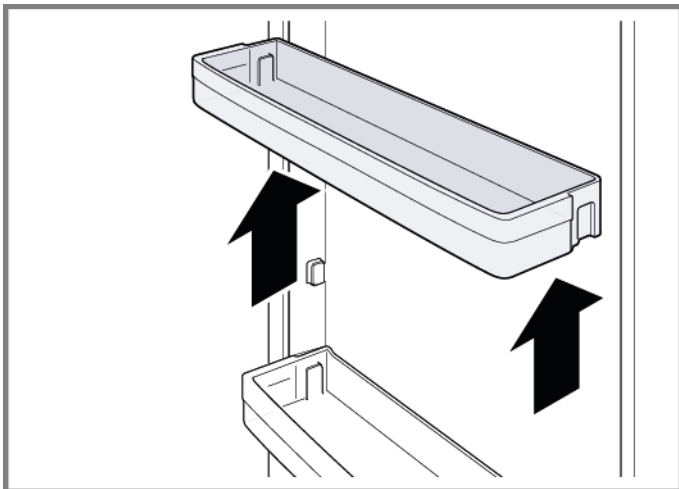

- ➡ Posuda za vrata je uklonjena.

4.5.2 Postavljanje posude za vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.6 Zamjena spremnika

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.6.1 Uklanjanje spremnika

- ▶ Potpuno izvucite spremnik, podignite ga da biste ga odvojili s držača i izvadite ga.

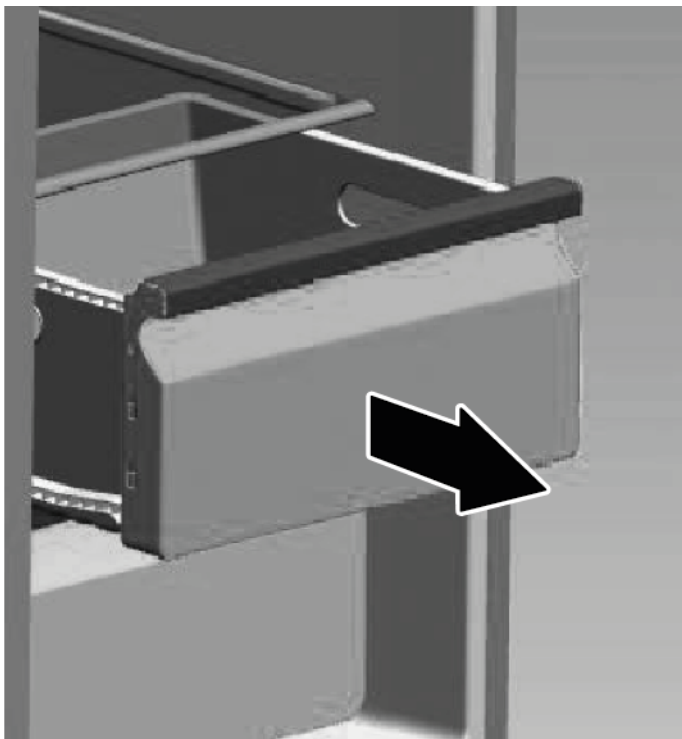

- ➡ Spremnik je uklonjen.

4.6.2 Postavljanje spremnika

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.

4.7 Zamjena LED svjetiljke



Uređaj ima svjetlo LED koje ne zahtijeva održavanje.
Ta svjetla smije popravljati samo osoblje iz službe za korisnike ili ovlašteni tehničari!



OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.



OPREZ

Oštri rubovi!

Porezotine

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata su otvorena.
- ✓ Gornja polica je uklonjena.

4.7.1 Uklanjanje LED svjetiljke

1. Uхватite poklopac LED svjetiljke objema rukama i povucite ga prema dolje



- ➡ Poklopac LED svjetiljke je uklonjen.



2. Povucite i izvadite LED svjetiljku



3. Odvojite priključak



- ➡ LED svjetiljka je uklonjena.

4.7.2 Postavljanje LED svjetiljke

- Postavite obratnim redoslijedom.

Poznámky k opravě - Kombinovaná chladnička a mraznička

 O tomto dokumentu	29
1.1 Důležité informace.....	29
1.1.1 Účel	29
1.2 Vysvětlení symbolů.....	29
1.2.1 Úroveň nebezpečí.....	29
1.2.2 Symboly nebezpečí.....	29
1.2.3 Struktura výstrah.....	30
1.2.4 Obecné symboly	30
 Bezpečnost.....	31
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	31
2.1.1 Všechny domácí spotřebiče	31
 Nástroje a pomůcky	32
 Oprava.....	33
4.1 Výměna těsnění dvířek	33
4.2 Výměna madla dvířek	34
4.2.1 Vyjmutí madla dvířek.....	34
4.2.2 Montáž madla dvířek	34
4.3 Výměna odkládací plochy	35
4.3.1 Vyjmutí odkládací plochy	35
4.3.2 Montáž odkládací plochy	35
4.4 Výměna držáku na láhve.....	36
4.4.1 Vyjmutí držáku na láhve	36
4.4.2 Montáž držáku na láhve	36
4.5 Výměna dveřní přihrádky	37
4.5.1 Vyjmutí dveřní přihrádky	37
4.5.2 Montáž dveřní přihrádky	37
4.6 Výměna zásobníků	38
4.6.1 Vyjmutí zásobníků.....	38
4.6.2 Montáž zásobníků	38
4.7 Výměna LED osvětlení	39
4.7.1 Vyjmutí LED osvětlení	39
4.7.2 Montáž LED osvětlení	40

O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).

Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.

V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy	Význam
 NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
 VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
 POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
POZOR!	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tabulka 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozdrcení

O tomto dokumentu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tabulka 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.

	 NEBEZPEČÍ Typ a zdroj nebezpečí! Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění. ▶ Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.
--	---

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

	 NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.
---	---

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu

Obecný symbol	Význam
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
[Start]	Uvedení klávesy nebo tlačítka
[00123456]	Uvedení čísla materiálu
Status	Uvedení zobrazeného textu / okna (na ukazateli spotřebiče)

Tabulka 3: Obecné symboly

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrčení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.

Nebezpečí z hlediska bezpečnosti / funkce spotřebiče!

- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!

- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

Nástroje a pomůcky

Označení	Detaily	Snímky
Ochranná tkanina [00342013]	60 cm x 50 cm	
Imbusové klíče [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.2 Výměna madla dvířek

Speciální nástroje:


 Imbusové klíče 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Požadavek:

-  Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
-  Dvířka jsou otevřená.

4.2.1 Vyjmutí madla dvířek

1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vyjměte madlo dvířek (2).

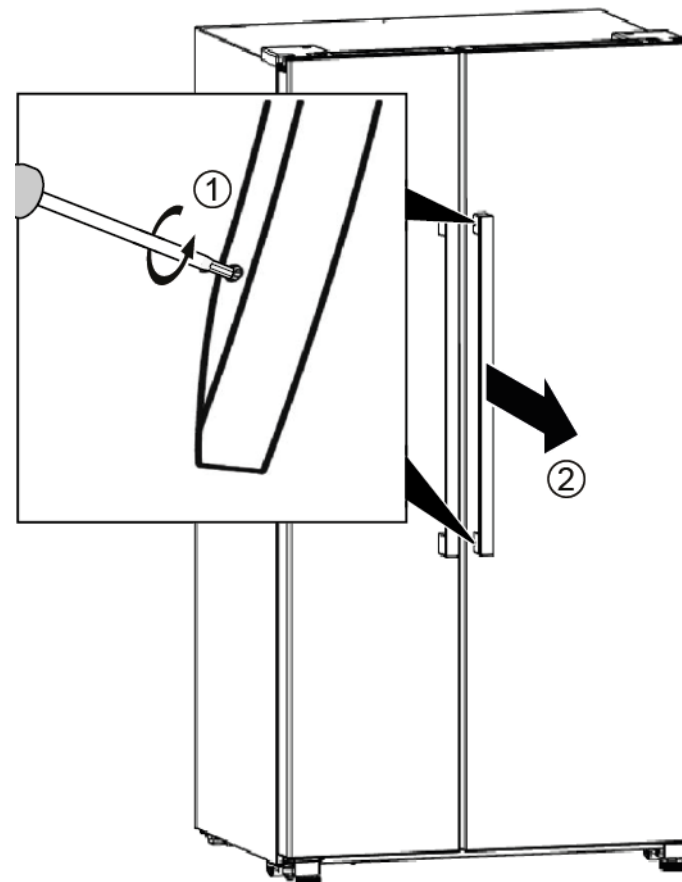

 Madlo dvířek je vyjmuté.

2. Madlo druhých dvířek vyjměte stejným způsobem.

4.2.2 Montáž madla dvířek

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.3 Výměna odkládací plochy

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.3.1 Vyjmutí odkládací plochy

- Vytáhněte odkládací plochu.

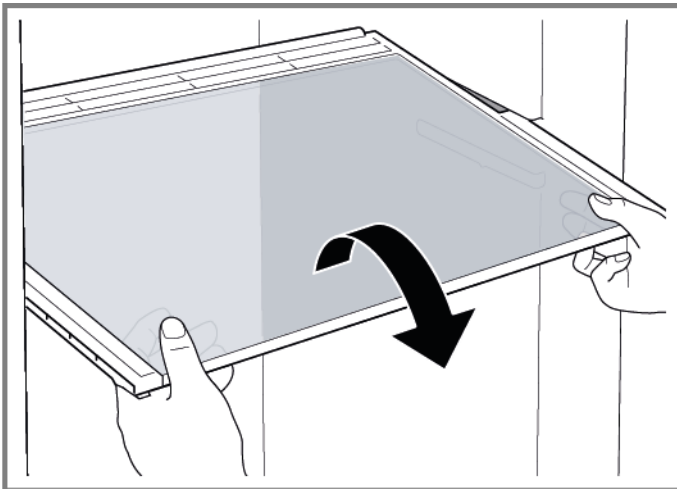

- ➡ Odkládací plocha je vyjmutá.

4.3.2 Montáž odkládací plochy

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.4 Výměna držáku na láhve

Požadavek:

- ✔ Dvířka jsou otevřená.

4.4.1 Vyjmutí držáku na láhve

- ▶ Vytáhněte držák na láhve.

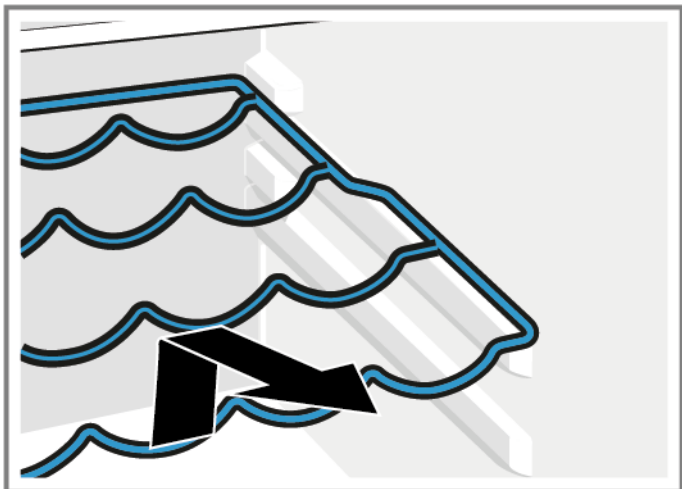

- ➡ Držák na láhve je vyjmutý.

4.4.2 Montáž držáku na láhve

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.5 Výměna dveřní přihrádky

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.5.1 Vyjmutí dveřní přihrádky

- Zvedněte dveřní přihrádku nahoru.

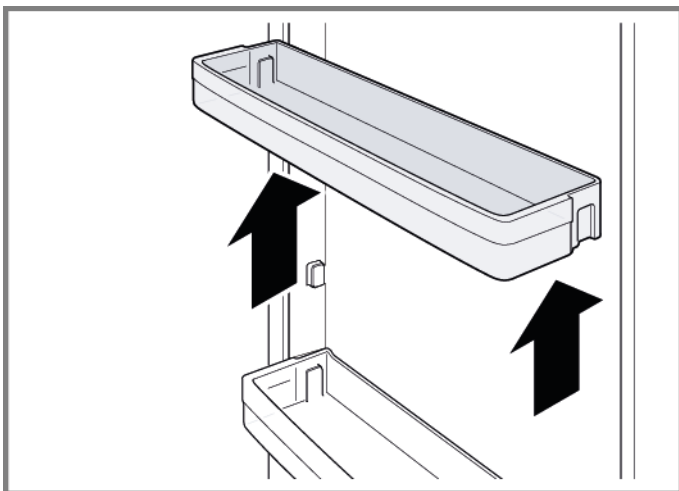

- ➡ Dveřní přihrádka je vyjmutá.

4.5.2 Montáž dveřní přihrádky

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.6 Výměna zásobníků

Požadavek:

- ✔ Dvířka jsou otevřená.

4.6.1 Vyjmutí zásobníků

- ▶ Úplně vytáhněte zásobník, zvednutím jej vyhákněte z držáku a vyjměte jej.

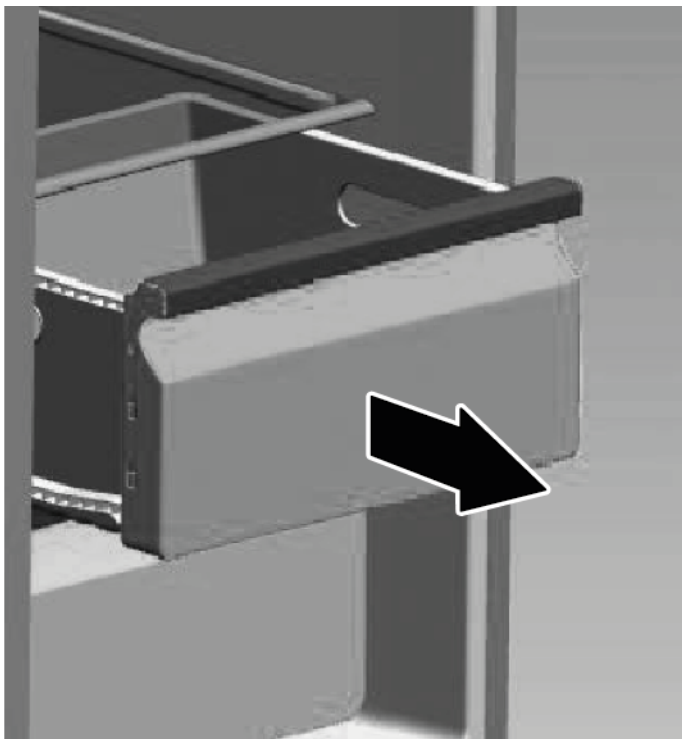

- ➡ Zásobník je vyjmutý.

4.6.2 Montáž zásobníků

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.7 Výměna LED osvětlení

	Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!
---	--

	 NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář. ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.
--	---

	 POZOR Ostré hrany! Nebezpečí řezných poranění ▶ Používejte ochranné rukavice.
--	---

Požadavek:

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Dvířka jsou otevřená.
- ✓ Horní odkládací plocha je vyjmutá.

4.7.1 Vyjmutí LED osvětlení

1. Vezměte LED kryt osvětlení do obou rukou a stáhněte jej dolů



- ➡ LED kryt osvětlení je sejmutý.



2. Zatáhněte a odstraňte LED osvětlení



3. Vytáhněte svorku



- ➡ LED osvětlení je vyjmuté.

4.7.2 Montáž LED osvětlení

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

Tip til reparation - Køle-/frysekombination

	Om dette dokument.....	42
1.1	Vigtig information.....	42
1.1.1	Formål.....	42
1.2	Forklaring af symboler	42
1.2.1	Fareniveauer	42
1.2.2	Faresymboler.....	42
1.2.3	Advarslernes opbygning	43
1.2.4	Generelle symboler	43
	Sikkerhed	44
2.1	Generelle sikkerhedsanvisninger	44
2.1.1	Alle husholdningsapparater	44
	Værktøjer og hjælpemidler	45
	Reparation	46
4.1	Udskiftning af dørpakning.....	46
4.2	Udskiftning af dørhåndtag	47
4.2.1	Fjernelse af dørhåndtag	47
4.2.2	Montering af dørhåndtag	47
4.3	Udskiftning af hylde	48
4.3.1	Fjernelse af hylde.....	48
4.3.2	Montering af hylde	48
4.4	Udskiftning af flaskehylde.....	49
4.4.1	Fjernelse af flaskehylde	49
4.4.2	Montering af flaskehylde.....	49
4.5	Udskiftning af dørhylde	50
4.5.1	Fjernelse af dørhylde.....	50
4.5.2	Montering af dørhylde	50
4.6	Udskiftning af beholdere	51
4.6.1	Fjernelse af beholdere.....	51
4.6.2	Montering af beholdere.....	51
4.7	Udskiftning af LED-lampe.....	52
4.7.1	Fjernelse af LED-lampe	52
4.7.2	Montering af LED-lampe.....	53

Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021).

De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalord. Signalordene indikerer farens alvor.

Advarselsniveau	Betydning
 FARE	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
 ADVARSEL	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
 PAS PÅ!	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
BEMÆRK!	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tabel 1: Fareniveauer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen.

Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding
	Eksplodingsfare
	Fare for at skære sig

i Om dette dokument

Faresymbol	Betydning
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling

Tabel 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.

	 FARE Farens type og kilde! Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres. ▶ Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.
--	--

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.

	 FARE Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.
--	--

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
	Angivelse af en tast eller knap
	Angivelse af et materialenummer
	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tabel 3: Generelle symboler

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst pga. skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlafhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Brug kun originale reservedele.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

Værktøjer og hjælpemidler

Betegnelse	Detaljer	Billeder
Beskyttelsesklud [00342013]	60 cm x 50 cm	
Unbrakonøgler [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Udskiftning af dørpakning

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.2 Udskiftning af dørhåndtag

Nødvendig værktøj:


 Unbrakonøgler 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Preindstilling:

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åben.

4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag

1. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. 2. Fjern dørhåndtaget (2).

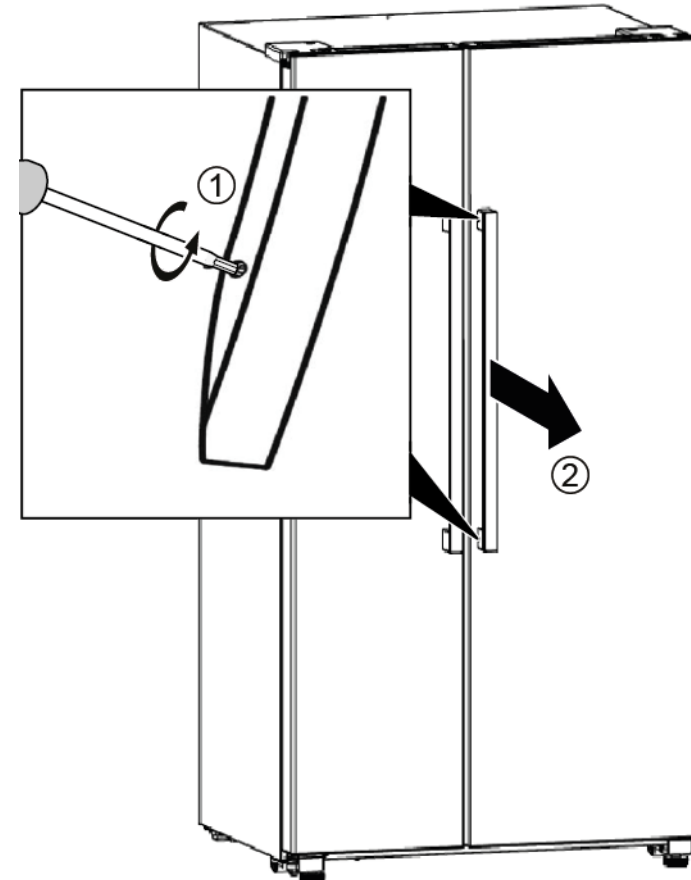

 Dørhåndtaget er fjernet.

2. Fjern det andet dørhåndtag på samme måde.

4.2.2 Montering af dørhåndtag

- Montér i omvendt rækkefølge.


4.3 Udskiftning af hylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.3.1 Fjernelse af hylde

- ▶ Træk hylden ud.

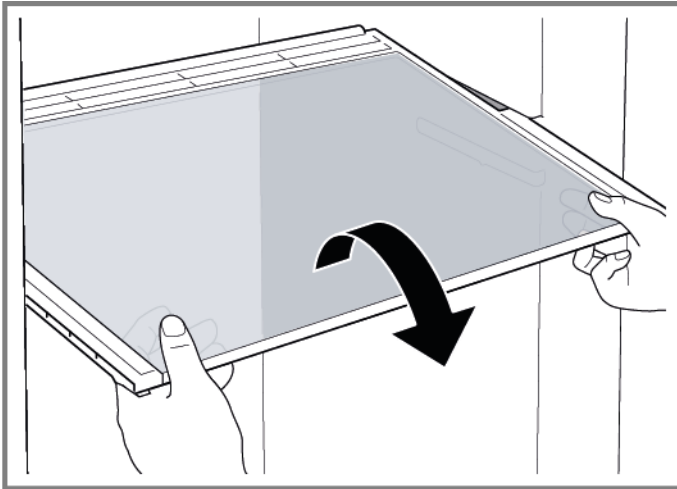

- ➡ Hylden er fjernet.

4.3.2 Montering af hylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.4 Udskiftning af flaskehylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.4.1 Fjernelse af flaskehylde

- ▶ Træk flaskehyliden ud.

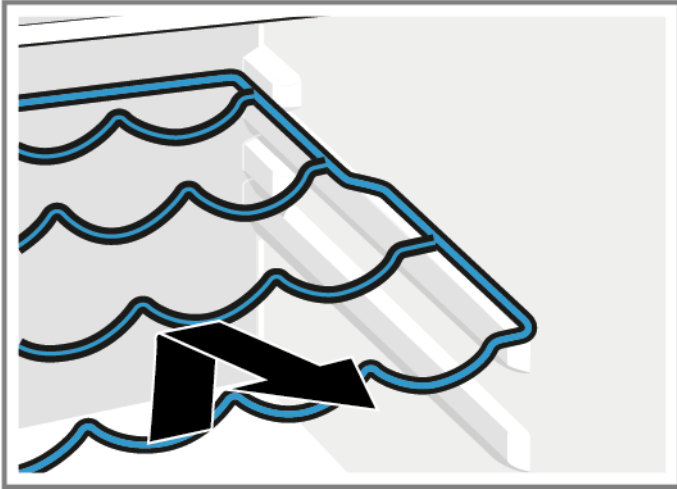

- ➡ Flaskehyliden er fjernet.

4.4.2 Montering af flaskehylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.


4.5 Udskiftning af dørhylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.5.1 Fjernelse af dørhylde

- Løft dørhylden opad.

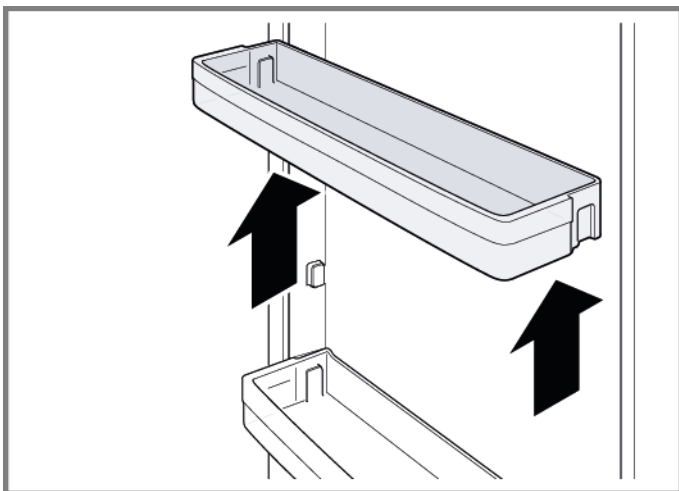

- ➡ Dørhylden er fjernet.

4.5.2 Montering af dørhylde

- Montér i omvendt rækkefølge.


4.6 Udskiftning af beholdere

Preindstilling:

- ✔ Døren er åben.

4.6.1 Fjernelse af beholdere

- ▶ Træk beholderen hele vejen ud, løft for at frigøre den fra holderen, og tag den ud.

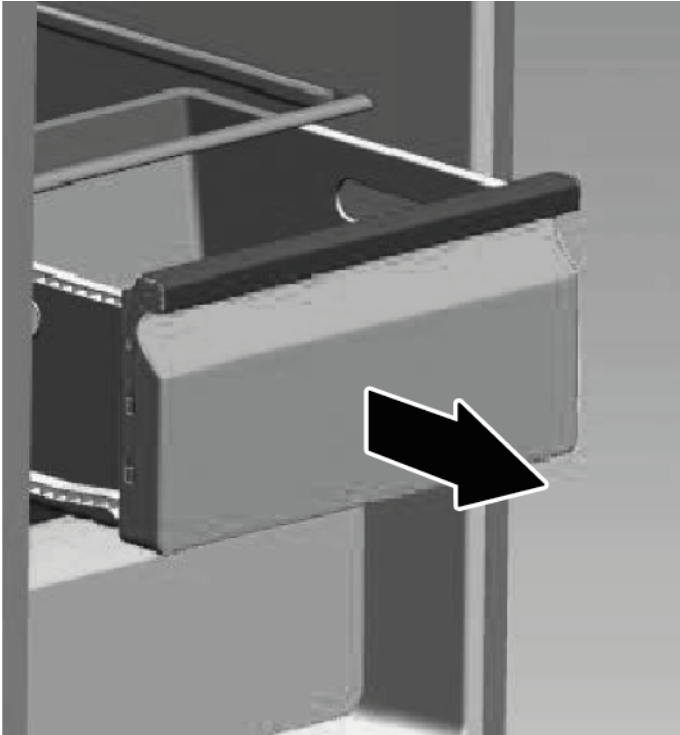

- ➡ Beholderen er fjernet.

4.6.2 Montering af beholdere

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

4.7 Udskiftning af LED-lampe

	Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!
---	---

	 FARE Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere. ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.
--	--

	 PAS PÅ! Skarpe kanter! Snitlæsioner ▶ Brug beskyttelseshandsker.
--	---

Preindstilling:

- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åben.
- ✓ Den øverste hylde er fjernet.

4.7.1 Fjernelse af LED-lampe

1. Tag fat i LED-lampens afdækning med to hænder, og træk den ned.



- ➡ LED-lampens afdækning er fjernet.



2. Træk og tag LED-lampen ud.



3. Afbryd tilslutningen.



- ➡ LED-lampen er fjernet.

4.7.2 Montering af LED-lampe

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

Reparatie informatie - Koel-vriescombinatie

	Over dit document	55
1.1	Belangrijke informatie	55
1.1.1	Doel	55
1.2	Verklaring van symbolen	55
1.2.1	Gevarenniveaus	55
1.2.2	Gevarensymbolen	55
1.2.3	Structuur van de waarschuwingen	56
1.2.4	Algemene symbolen	56
	Veiligheid	57
2.1	Algemene veiligheidsinstructies	57
2.1.1	Alle huishoudelijke apparaten	57
	Gereedschappen en hulpmiddelen	58
	Reparatie	59
4.1	Deurafdichting vervangen	59
4.2	Deurgreep vervangen	60
4.2.1	Deurgreep verwijderen	60
4.2.2	Deurgreep monteren	60
4.3	Plateau vervangen	61
4.3.1	Plateau verwijderen	61
4.3.2	Plateau monteren	61
4.4	Flessenrek vervangen	62
4.4.1	Flessenrek verwijderen	62
4.4.2	Flessenrek monteren	62
4.5	Deurrek vervangen	63
4.5.1	Deurrek verwijderen	63
4.5.2	Deurrek monteren	63
4.6	Lades vervangen	64
4.6.1	Lades verwijderen	64
4.6.2	Lades installeren	64
4.7	LED-lamp vervangen	65
4.7.1	LED-lamp verwijderen	65
4.7.2	LED-lamp monteren	66

Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).

Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwningsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschuwningsniveau	Betekenis
 GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
 WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
 VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
LET OP!	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tabel 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.

De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar

Over dit document

Gevarensymbool	Betekenis
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tabel 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een gestandaardiseerde structuur.

	 GEVAAR Soort gevaar en bron van het gevaar! Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing. ▶ Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.
--	--

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.

	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Dood door elektrocutie ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.
--	--

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
	Identificatie van een toets of knop
	Identificatie van een materiaalnummer
	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tabel 3: Algemene symbolen

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.

Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

Gereedschappen en hulpmiddelen

Benaming	Details	Afbeeldingen
Beschermdoek [00342013]	60 cm x 50 cm	
Inbussleutels [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Deurafdichting vervangen

Voorwaarde:

-  Deur is open.

4.2 Deurgreep vervangen

Voorgestelde tools:


 Inbussleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Voorwaarde:

-  Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
-  Deur is open.

4.2.1 Deurgreep verwijderen

1. 1. Draai de twee schroeven los (1).
2. 2. Verwijder de deurgreep (2).

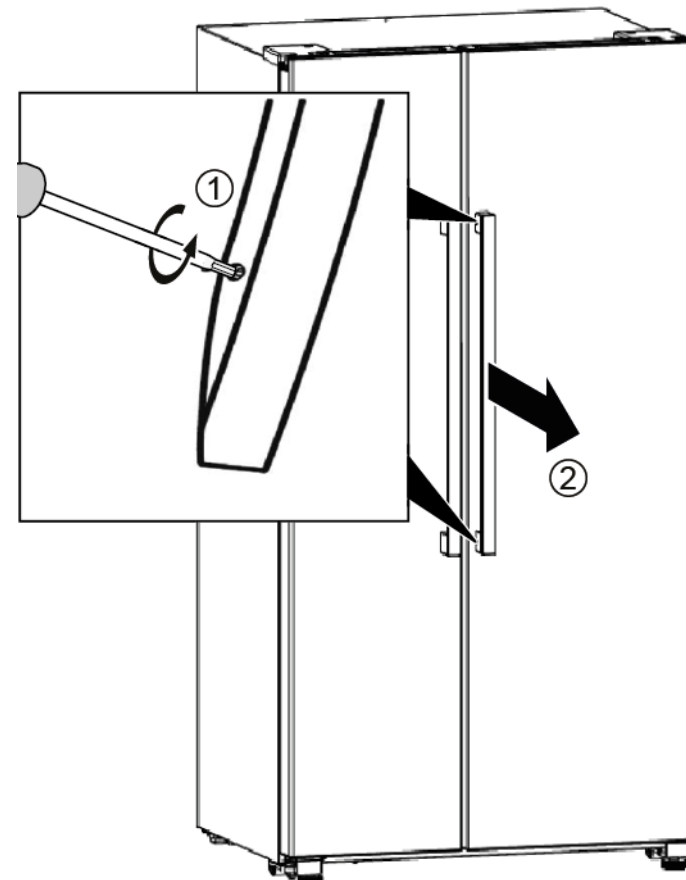

 Deurgreep wordt verwijderd.

2. Verwijder de deurgreep van de tweede deur op dezelfde manier.

4.2.2 Deurgreep monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.3 Plateau vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.3.1 Plateau verwijderen

- Trek het plateau eruit.

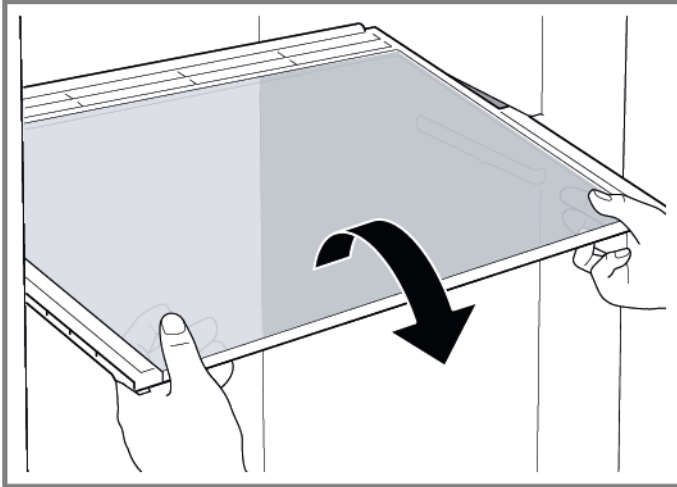

➡ Plateau wordt verwijderd.

4.3.2 Plateau monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.4 Flessenrek vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.4.1 Flessenrek verwijderen

- Trek het flessenrek eruit.

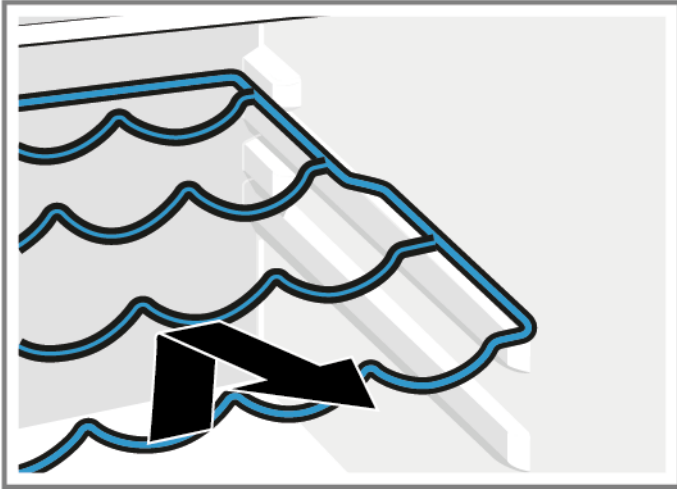

- ➡ Flessenrek wordt verwijderd.

4.4.2 Flessenrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.5 Deurrek vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.5.1 Deurrek verwijderen

- Licht het deurrek omhoog.

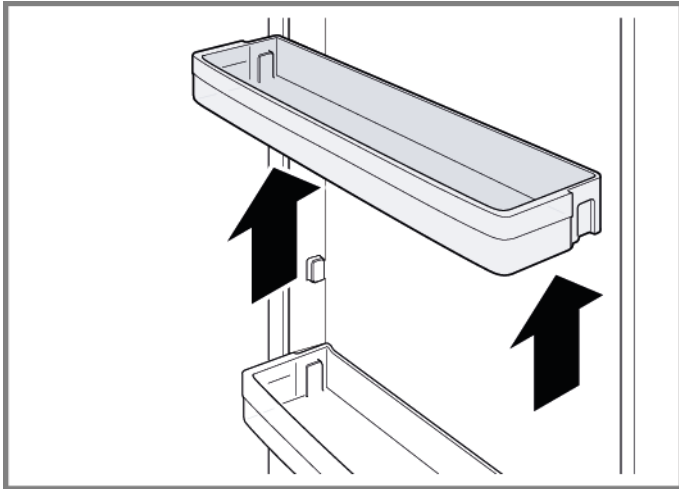

- ➡ Deurrek wordt verwijderd.

4.5.2 Deurrek monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.6 Lades vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.6.1 Lades verwijderen

- ▶ Trek de lade helemaal naar buiten, licht het omhoog om hem los te koppelen van de houder en haal hem eruit.

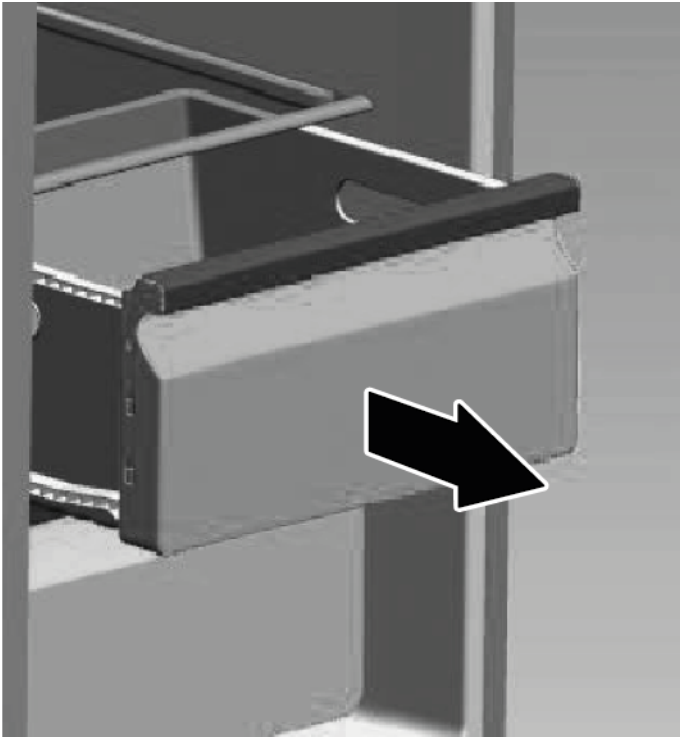

- ➡ Lade wordt verwijderd.

4.6.2 Lades installeren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.7 LED-lamp vervangen

	Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-verlichting. Deze verlichting mag alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!
---	--

	 GEVAAR Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd. ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.
--	---

	 VOORZICHTIG Scherpe randen! Snijletsel ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
--	--

Voorwaarde:

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur is open.
- ✓ Het bovenste plateau wordt verwijderd.

4.7.1 LED-lamp verwijderen

1. Pak de LED-lampafdekking met twee handen beet en trek hem omlaag



- ➡ LED-lampafdekking wordt verwijderd.



2. Trek en haal de LED-lamp eruit



3. Haal de klem los.



- ➡ LED-lamp wordt verwijderd.

4.7.2 LED-lamp monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Self-repair hints - Fridge-freezer combination

	Concerning this document.....	68
1.1	Important information.....	68
1.1.1	Purpose.....	68
1.2	Explanation of symbols.....	68
1.2.1	Danger levels.....	68
1.2.2	Hazard symbols.....	68
1.2.3	Structure of the warnings.....	69
1.2.4	General symbols.....	69
	Safety.....	70
2.1	General Safety instructions.....	70
2.1.1	All domestic appliances.....	70
	Tools and aids.....	71
	Repair.....	72
4.1	Replacing door gasket.....	72
4.2	Replacing door handle.....	73
4.2.1	Removing door handle.....	73
4.2.2	Installing door handle.....	73
4.3	Replacing shelf.....	74
4.3.1	Removing shelf.....	74
4.3.2	Installing shelf.....	74
4.4	Replacing bottle tray.....	75
4.4.1	Removing bottle tray.....	75
4.4.2	Installing bottle tray.....	75
4.5	Replacing door rack.....	76
4.5.1	Removing door rack.....	76
4.5.2	Installing door rack.....	76
4.6	Replacing containers.....	77
4.6.1	Removing containers.....	77
4.6.2	Installing containers.....	77
4.7	Replacing LED lamp.....	78
4.7.1	Removing LED lamp.....	78
4.7.2	Installing LED lamp.....	79

Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).

They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.

In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
 Danger	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
 Warning	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
 Caution	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
Notice	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Table 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing

i Concerning this document

Hazard symbol	Meaning
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Table 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.

	 Danger Type and source of danger! Possible consequences of ignoring the danger / warning. Measures and prohibitions for preventing the danger.
--	--

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	 Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
---	--

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial

Gen. symbol	Meaning
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
	Identification of a material number
	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Table 3: General symbols

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- Only use original spare parts.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

Tools and aids

Designation	Details	Images
Protection cloth [00342013]	60 cm x 50 cm	
Hexagon socket wrenches [00340819]	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Replacing door gasket

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.2 Replacing door handle

Suggested tools:


 Hexagon socket wrenches 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Prerequisite:

-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Door is open.

4.2.1 Removing door handle

1. 1. Unscrew two screws (1).
2. 2. Remove door handle (2).

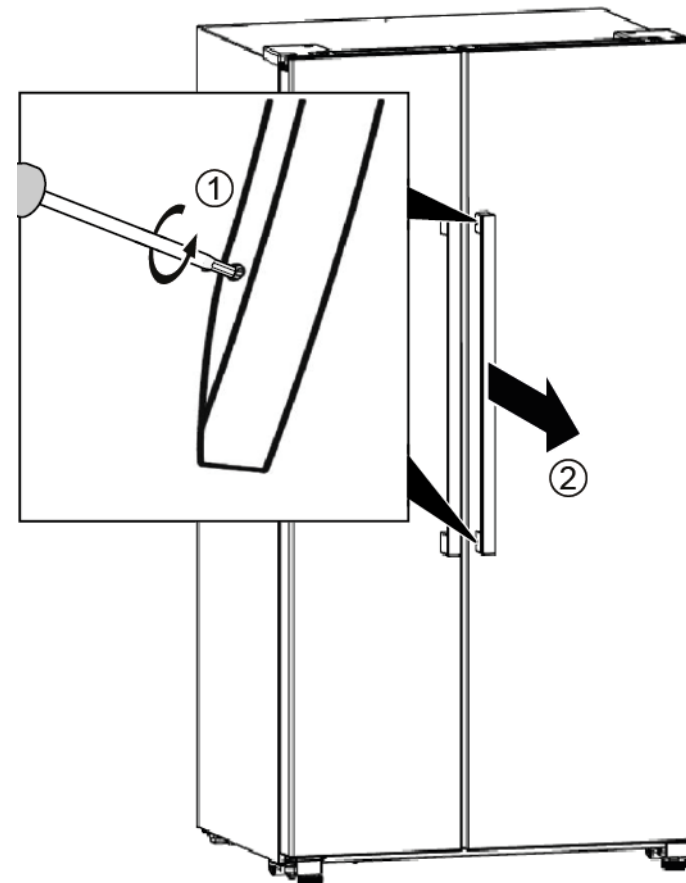

 Door handle is removed.

2. Remove the second door handle in the same manner.

4.2.2 Installing door handle

- Install in reverse order.


4.3 Replacing shelf

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.3.1 Removing shelf

- ▶ Pull out shelf.

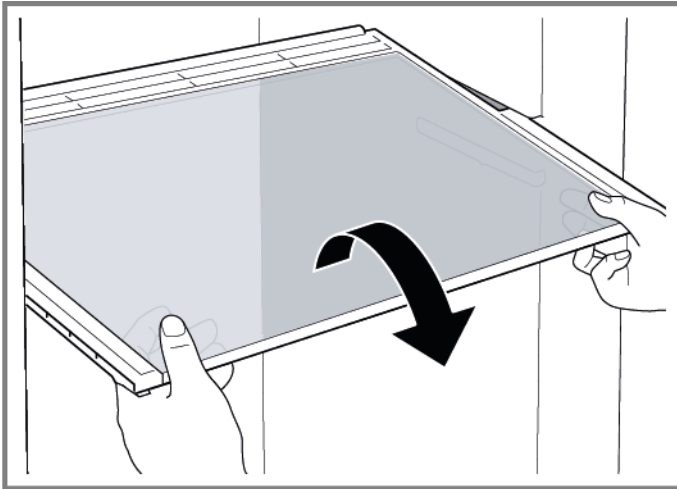

- ➡ Shelf is removed.

4.3.2 Installing shelf

- ▶ Install in reverse order.


4.4 Replacing bottle tray

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.4.1 Removing bottle tray

- ▶ Pull out bottle tray.

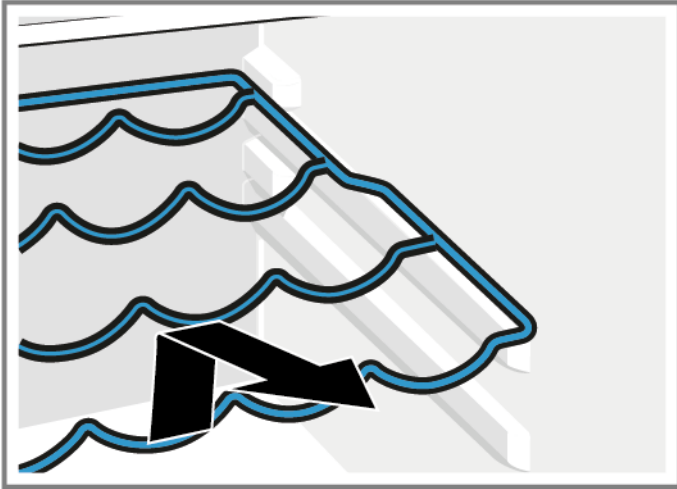

- ➡ Bottle tray is removed.

4.4.2 Installing bottle tray

- ▶ Install in reverse order.


4.5 Replacing door rack

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.5.1 Removing door rack

- ▶ Lift door rack upwards.

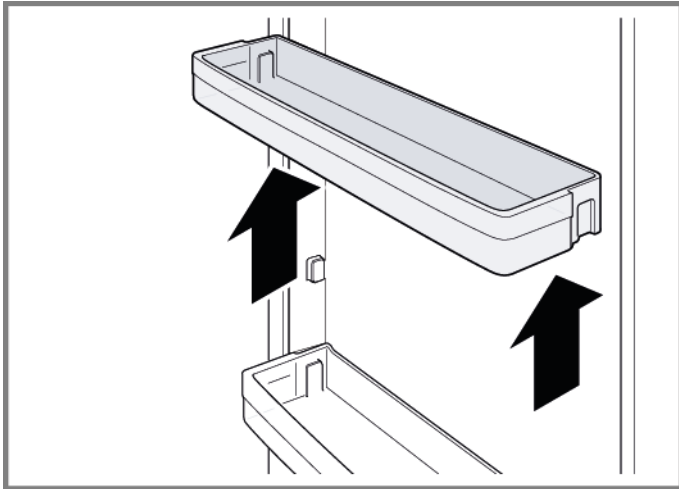

- ➡ Door rack is removed.

4.5.2 Installing door rack

- ▶ Install in reverse order.


4.6 Replacing containers

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.6.1 Removing containers

- ▶ Pull out container all the way, lift to detach it from the holder and take out.

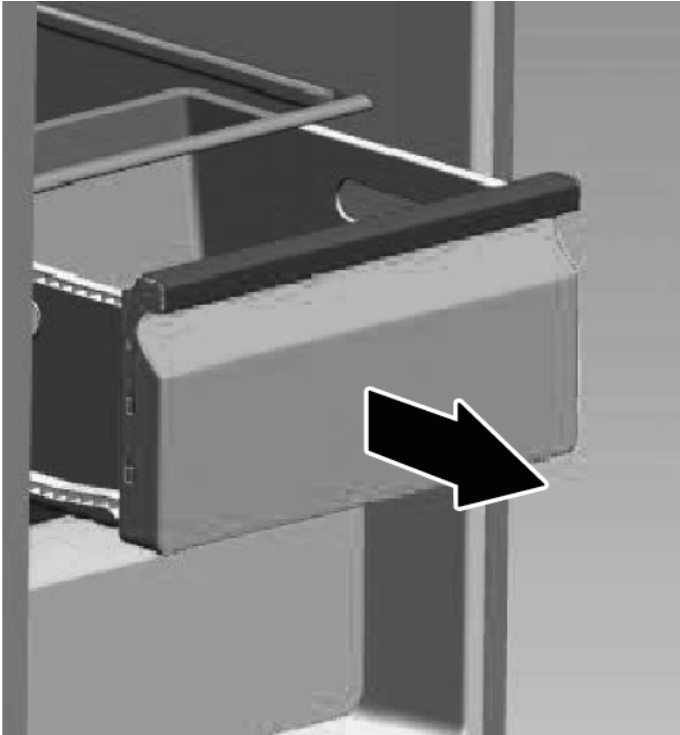

- ➡ Container is removed.

4.6.2 Installing containers

- ▶ Install in reverse order.

4.7 Replacing LED lamp

	Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!
---	---

	⚠ Danger Risk of electric shock due to live parts! Danger to life through electric shock in case of improper repair ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.
--	--

	⚠ Caution Sharp edges! Cut injuries ▶ Wear protective gloves.
--	---

Prerequisite:

- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Door is open.
- ✓ Upper shelf is removed.

4.7.1 Removing LED lamp

1. Catch the LED lamp cover with two hands and pull down



- ➡ LED lamp cover is removed.



2. Pull and take the LED lamp out



3. Unplug the terminal



- ➡ LED lamp is removed.

4.7.2 Installing LED lamp

- ▶ Install in reverse order.

Remonditeave - Külmik-sügavkülmik

	Selle dokumendiga seoses	81
1.1	Tähtis teave	81
1.1.1	Eesmärk.....	81
1.2	Sümbolite selgitus	81
1.2.1	Ohutasemed.....	81
1.2.2	Ohusümbolid	81
1.2.3	Hoiatuste struktuur.....	82
1.2.4	Üldised sümbolid.....	82
	Ohutus.....	83
2.1	Üldised ohutusjuhised.....	83
2.1.1	Kõik kodumasinad.....	83
	Tööriistad ja abinõud.....	84
	Remont.....	85
4.1	Uksetihendi vahetamine.....	85
4.2	Käepideme vahetamine	86
4.2.1	Käepideme eemaldamine	86
4.2.2	Käepideme paigaldamine	86
4.3	Riiuli vahetamine	87
4.3.1	Riiuli eemaldamine	87
4.3.2	Riiuli paigaldamine	87
4.4	Pudelialuse vahetamine	88
4.4.1	Pudelialuse eemaldamine.....	88
4.4.2	Pudelialuse paigaldamine.....	88
4.5	Ukseraami vahetamine	89
4.5.1	Ukseraami eemaldamine	89
4.5.2	Ukseraami paigaldamine	89
4.6	Mahutite vahetamine	90
4.6.1	Mahutite eemaldamine	90
4.6.2	Mahutite paigaldamine	90
4.7	LED-lambi vahetamine.....	91
4.7.1	LED-lambi eemaldamine	91
4.7.2	LED-lambi paigaldamine.....	92

i Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).

Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
 OHT	Hoiatusteadete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
 HOIATUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
 ETTEVAATUST!	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
 TÄHELEPANU!	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed

1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile.

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht
	Lõikeoht
	Muljumisoht

i Selle dokumendiga seoses

Ohusümbol	Tähendus
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht

Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.

	 OHT Ohu tüüp ja allikas! Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed. ▶ Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.
--	---

Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiuht. Nimetatud on meetet ohu vältimiseks.

	 OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.
---	---

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid.

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)
	Videojuhendi lingi tunnus

Üld. sümbol	Tähendus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
[Start]	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbril tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilööki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhastustööde, tõrkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahele.

Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Kasutage ainult originaalvaruosasid.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage mooduleid, kaasa arvatud ühendusi ega transportöörlinte.

Tööriistad ja abinõud

Määramine	Üksikasjad	Kujutised
Kaitseriie [00342013]	60 cm × 50 cm	
Kuuskantvõtmed [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Uksetihendi vahetamine

Nõue:

- ☒ Uks on lahti.

4.2 Käepideme vahetamine

Eritööriistad:


 Kuuskantvõtmed 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Nõue:

-  Seade on toitest lahutatud.
-  Uks on lahti.

4.2.1 Käepideme eemaldamine

1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Eemaldage käepide (2).

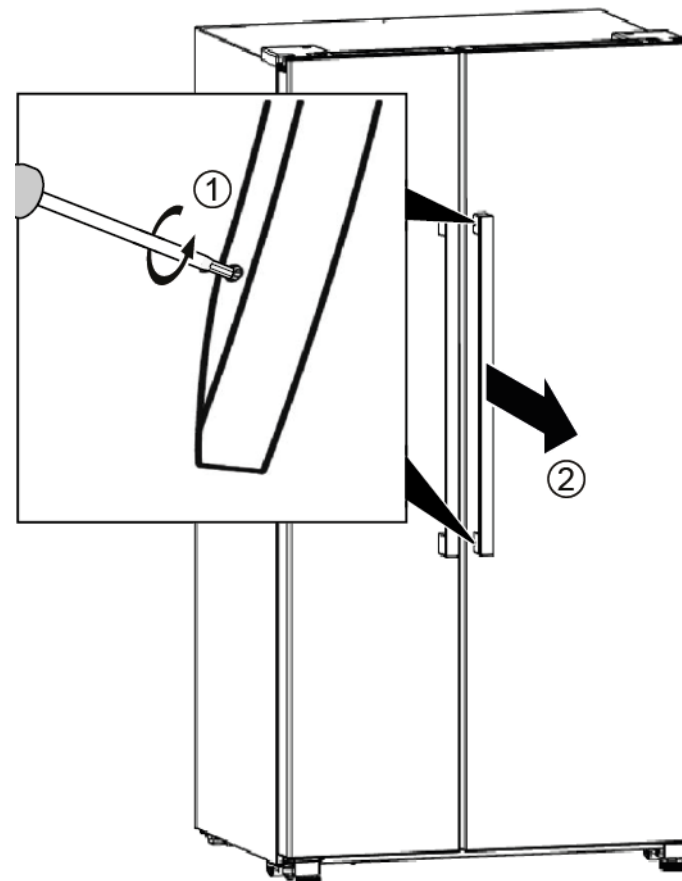

 Ukse käepide on eemaldatud.

2. Eemaldage teine käepide samamoodi.

4.2.2 Käepideme paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.3 Riiuli vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.3.1 Riiuli eemaldamine

- ▶ Tõmmake riiul välja.

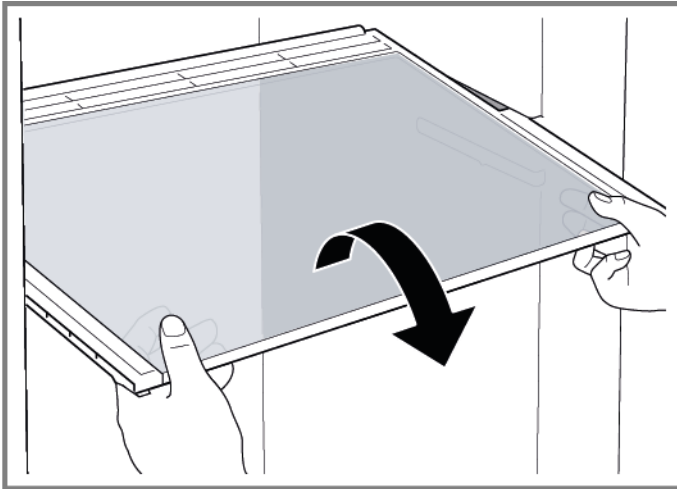

➡ Riiul on eemaldatud.

4.3.2 Riiuli paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.4 Pudelialuse vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.4.1 Pudelialuse eemaldamine

- ▶ Tõmmake pudelialus välja.

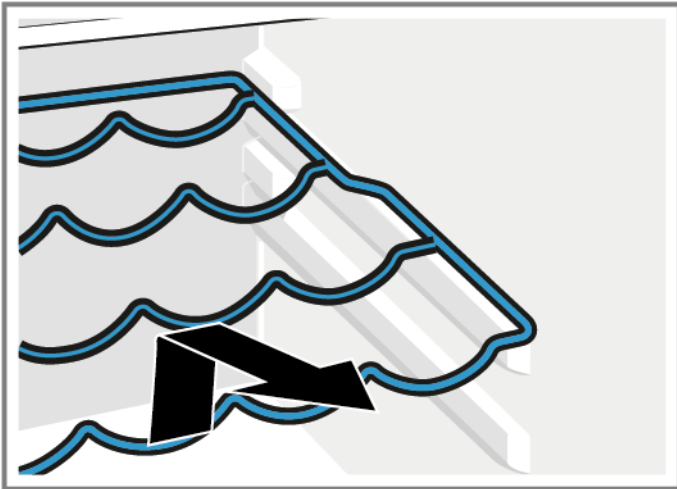

➡ Pudelialus on eemaldatud.

4.4.2 Pudelialuse paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.5 Ukseraami vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.5.1 Ukseraami eemaldamine

- ▶ Tõstke ukseraam üles.

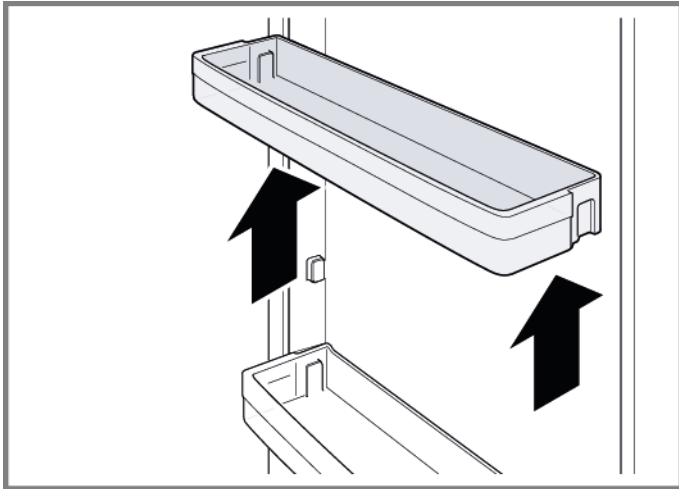

- ➡ Ukseraam on eemaldatud.

4.5.2 Ukseraami paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.6 Mahutite vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.6.1 Mahutite eemaldamine

- ▶ Tõstke mahuti täielikult välja, tõstke seda, et see hoidikust vabaneks, ja eemaldage mahuti.

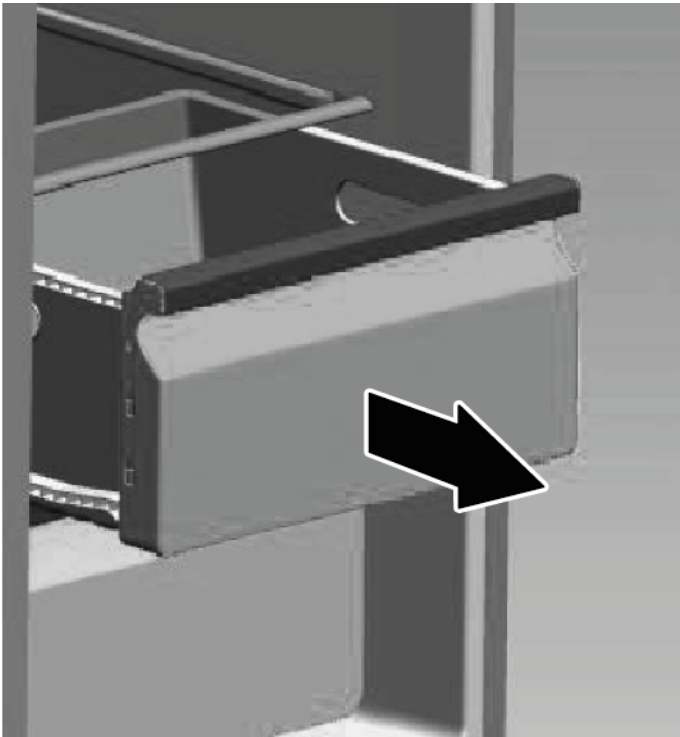

- ➡ Mahuti on eemaldatud.

4.6.2 Mahutite paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.7 LED-lambi vahetamine



Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust.
Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



 **OHT**

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.



 **ETTEVAATUST!**

Teravad servad!

Lõikehaavad

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Nõue:

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks on lahti.
- ✓ Ülemine riul on eemaldatud.

4.7.1 LED-lambi eemaldamine

1. Võtke LED-lambi kattest kahe käega kinni ja tõmmake alla.



- ➡ LED-lambi kate on eemaldatud.



2. Tõmmake ja võtke LED-lamp välja.



3. Lahutage klemm voluvõrgust.



- ➡ LED-lamp on eemaldatud.

4.7.2 LED-lambi paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

Korjausvinkit - Jääkaappi- ja pakastinyhdistelmä

	Tämä asiakirja	94
1.1	Tärkeitä tietoja.....	94
1.1.1	Tarkoitus	94
1.2	Symboleiden merkitys.....	94
1.2.1	Vaaratasot.....	94
1.2.2	Varoitusmerkit.....	94
1.2.3	Varoitusten rakenne	95
1.2.4	Yleiset symbolit.....	95
	Turvallisuus.....	96
2.1	Yleiset turvallisuusohjeet.....	96
2.1.1	Kaikki kotitalouskoneet.....	96
	Työkalut ja apuvälineet.....	97
	Korjaus.....	98
4.1	Oven tiivisteiden vaihtaminen.....	98
4.2	Ovenkahvan vaihtaminen.....	99
4.2.1	Ovenkahvan poistaminen	99
4.2.2	Ovenkahvan asennus.....	99
4.3	Hyllyn vaihtaminen	100
4.3.1	Hyllyn poistaminen	100
4.3.2	Hyllyn asennus	100
4.4	Pullohyllyn vaihtaminen.....	101
4.4.1	Pullohyllyn poistaminen	101
4.4.2	Pullohyllyn asennus	101
4.5	Ovihyllyn vaihtaminen	102
4.5.1	Ovihyllyn poistaminen	102
4.5.2	Ovihyllyn asennus.....	102
4.6	Lokeroiden vaihtaminen	103
4.6.1	Lokeroiden poistaminen	103
4.6.2	Lokeroiden asennus.....	103
4.7	LED-lampun vaihtaminen	104
4.7.1	LED-lampun poistaminen	104
4.7.2	LED-lampun asennus.....	105

Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti.

Ne sisältävät tietoja siitä, miten määrätty varaosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.

Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme vahingoista vain, jos korjausohjeita on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittava vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
 VAARA	Varoituksen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 VAROITUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 HUOMAA	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
HUOMIO!	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Taulukko 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyyppin.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara
	Räjähdysvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara

Tämä asiakirja

Varoitusmerkki	Merkitys
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara

Taulukko 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämällä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.

	 VAARA Vaaran tyyppi ja lähde! Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. ▶ Vaaran ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ja kiellot.
--	---

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.

	 VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema ▶ Erot laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
---	--

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erikoisohjeen tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen ohjeen tunniste (vain teksti)

Yl. symboli	Merkitys
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon (jos ..., sitten ...) tunniste
	Tuloksen tunniste
 Käynnistä	Näppäimen tai painikkeen tunniste
 [00123456]	Materiaalinumeron tunniste
 Tila	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Taulukko 3: Yleiset symbolit

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojakäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakenkiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.

Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESDS) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin, liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

Työkalut ja apuvälineet

Nimitys	Yksityiskohdat	Kuvat
Suojapeite [00342013]	60 cm x 50 cm	
Kuusiokoloavaimet [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Oven tiivisteen vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.2 Ovenkahvan vaihtaminen

Erikoistyökalut:


 Kuusiokoloavaimet 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Vaatus:

-  Kone on erotettu teholahteesta.
-  Ovi on auki.

4.2.1 Ovenkahvan poistaminen

1. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Poista ovenkahva (2).

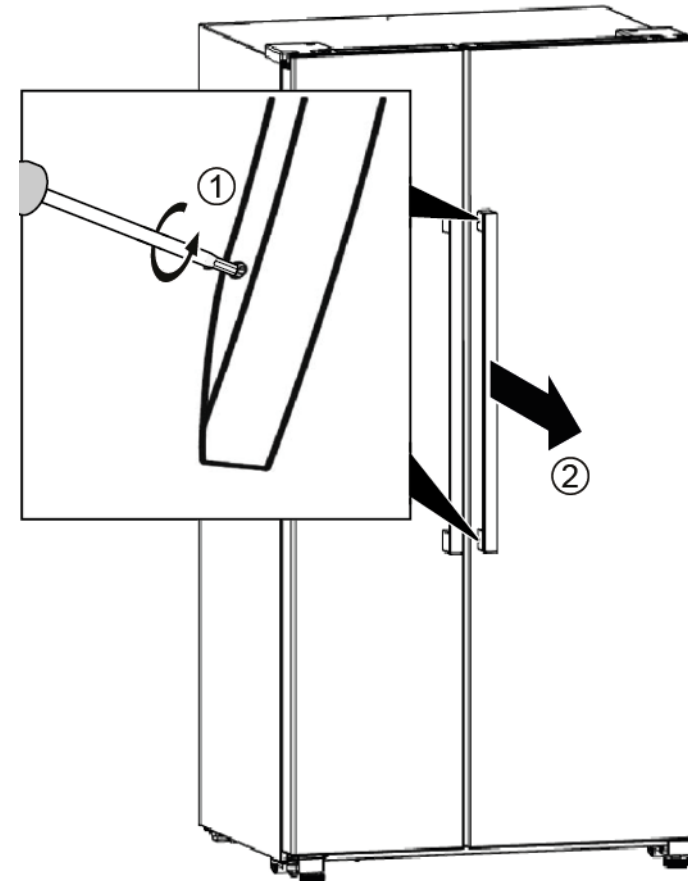

 Ovenkahva on poistettu.

2. Poista toinen ovenkahva samalla tavalla.

4.2.2 Ovenkahvan asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.3 Hyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.3.1 Hyllyn poistaminen

- Vedä hylly ulos.

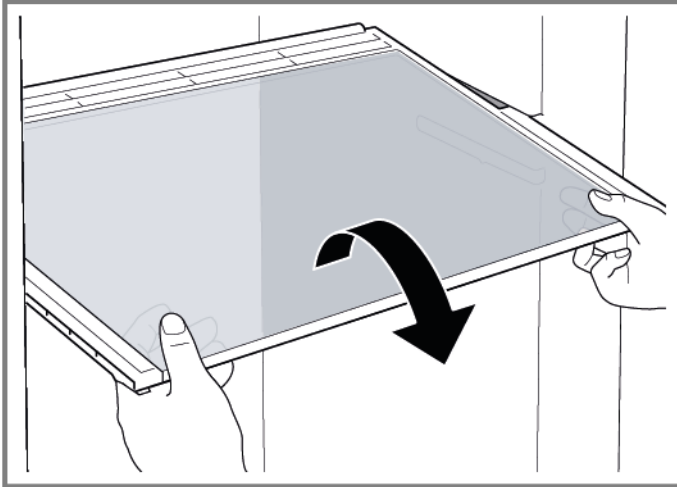

- ➡ Hylly on poistettu.

4.3.2 Hyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.4 Pullohyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.4.1 Pullohyllyn poistaminen

- ▶ Vedä pullohylly ulos.

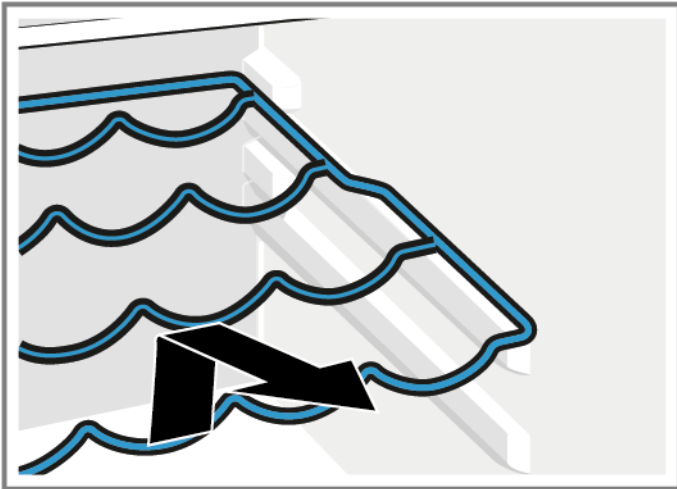

- ➡ Pullohylly on poistettu.

4.4.2 Pullohyllyn asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.5 Ovihyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✓ Ovi on auki.

4.5.1 Ovihyllyn poistaminen

- Nosta ovihylly pois yläsuuntaan.

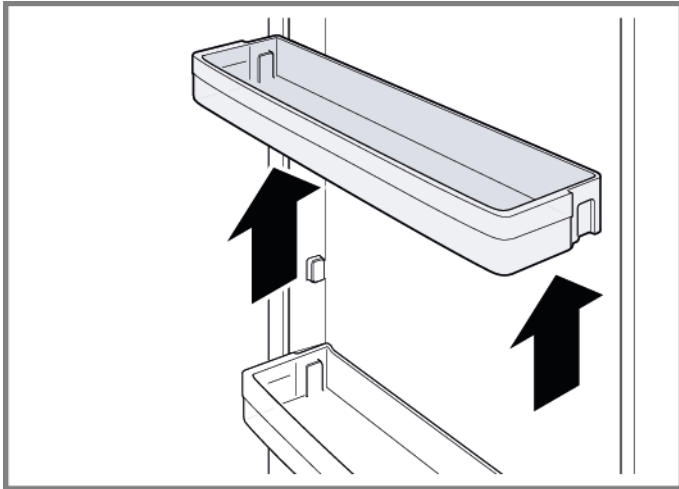

➡ Ovihylly on poistettu.

4.5.2 Ovihyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.6 Lokeroiden vaihtaminen

Vaatus:

- ✔ Ovi on auki.

4.6.1 Lokeroiden poistaminen

- ▶ Vedä lokero kokonaan ulos, nosta sitä, jolloin se irtaää pidikkeestä, ja ota se ulos.

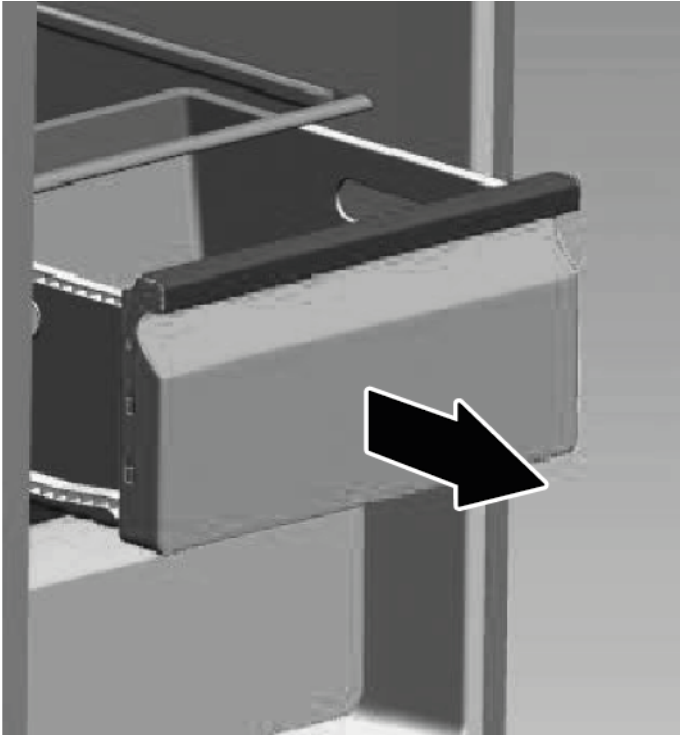

- ➡ Lokero on poistettu.

4.6.2 Lokeroiden asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.7 LED-lampun vaihtaminen

	Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla. Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!
---	---

	⚠ VAARA Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.
--	---

	⚠ HUOMAA Terävät reunat! Viiltovammat ▶ Käytä suojakäsineitä.
--	---

Vaatus:

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Ovi on auki.
- ✓ Ylähylly on poistettu.

4.7.1 LED-lampun poistaminen

1. Tartu kiinni LED-lampun suojuksesta kaksin käsin ja vedä sitä alas.



- ➡ LED-lampun suojus on poistettu.



2. Vedä LED-lamppu ulos



3. Irrota liitin



- ➡ LED-lamppu on poistettu.

4.7.2 LED-lampun asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Conseils de réparation - Combiné réfrigérateur-congélateur

 A propos de ce document.....	107
1.1 Informations importantes.....	107
1.1.1 Objectif.....	107
1.2 Explication des symboles.....	107
1.2.1 Niveaux de risque.....	107
1.2.2 Symboles de danger.....	107
1.2.3 Structure des indications d'avertissement.....	108
1.2.4 Symboles généraux.....	108
 Sécurité.....	109
2.1 Consignes de sécurité générales.....	109
2.1.1 Tous les appareils électroménagers.....	109
 Outils et aides.....	110
 Réparation	111
4.1 Remplacer le joint de porte.....	111
4.2 Remplacer la poignée de porte.....	112
4.2.1 Retirer la poignée de porte.....	112
4.2.2 Monter la poignée de porte.....	112
4.3 Remplacer la tablette.....	113
4.3.1 Retirer la tablette.....	113
4.3.2 Monter la tablette.....	113
4.4 Remplacer le casier à bouteilles.....	114
4.4.1 Retirer le casier à bouteilles.....	114
4.4.2 Monter le casier à bouteilles.....	114
4.5 Remplacer l'étagère de la porte.....	115
4.5.1 Retirer l'étagère de la porte.....	115
4.5.2 Monter l'étagère de la porte.....	115
4.6 Remplacer les bacs.....	116
4.6.1 Retirer les bacs.....	116
4.6.2 Monter les bacs.....	116
4.7 Remplacer la lampe LED.....	117
4.7.1 Retirer la lampe LED.....	117
4.7.2 Monter la lampe LED.....	118

A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent aident le consommateur à réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur en 03/2021).

Ils contiennent des informations sur l'échange de certaines pièces détachées, ainsi que des avertissements et risques.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les indications de réparation ont été suivies correctement.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.

Niveau de dangerosité	Signification
 DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
 PRUDENCE	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
ATTENTION !	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Tableau 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.

Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure

A propos de ce document

Symbole de danger	Signification
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Tableau 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.

	 DANGER Type et source du danger! ! Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement. ► Mesures et interdictions pour éviter le danger.
--	---

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.

	 DANGER Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution. ► Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
--	--

1.2.4 Symboles généraux

Ce document utilise les symboles généraux suivants:


Symbole général	Signification
	Caractérisation d'une astuce particulière (texte et/ou graphique)
	Caractérisation d'une astuce simple (texte seul)
	Caractérisation d'un lien vers une vidéo
	Caractérisation d'outils nécessaires
	Caractérisation de conditions nécessaires
	Caractérisation d'une condition (si... , alors ...)
	Caractérisation d'un résultat
	Caractérisation d'une touche ou surface de commande
	Caractérisation d'une référence de pièce
	Caractérisation d'un texte affiché / fenêtre (sur l'afficheur)

Tableau 3: Symboles généraux

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension!

- Des erreurs lors de réparations impliquant des composants électriques peuvent entraîner une décharge électrique!
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque de blessures par coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.

Risque lié à la sécurité / fonction de l'appareil!

- Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques!

- Ne pas toucher les modules, ni leur connexions et pistes conductrices.

Outils et aides

Désignation	Détails	Images
Tissu de protection [00342013]	60 cm x 50 cm	
Clés à douilles hexagonales [00340819]	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Remplacer le joint de porte

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.2 Remplacer la poignée de porte

Outillage suggéré:


 Clés à douilles hexagonales 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Pré-requis:

-  Appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  La porte est ouverte.

4.2.1 Retirer la poignée de porte

1. 1. Dévisser deux vis (1).
2. 2. Retirer la poignée de porte (2).

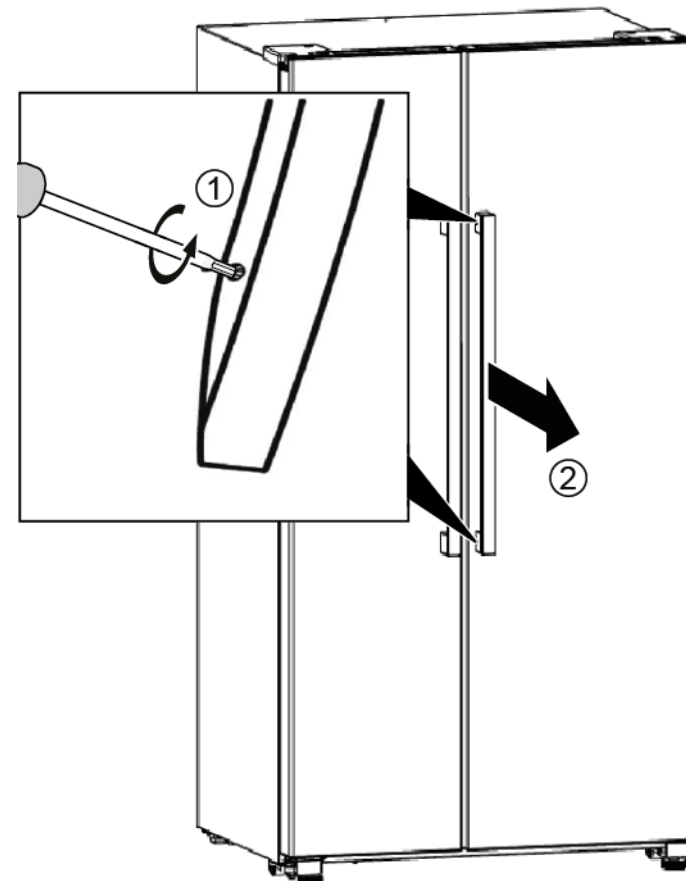

 La poignée de porte est retirée.

2. Retirer la deuxième poignée de porte de la même manière.

4.2.2 Monter la poignée de porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.3 Remplacer la tablette

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.3.1 Retirer la tablette

- Extraire la tablette.

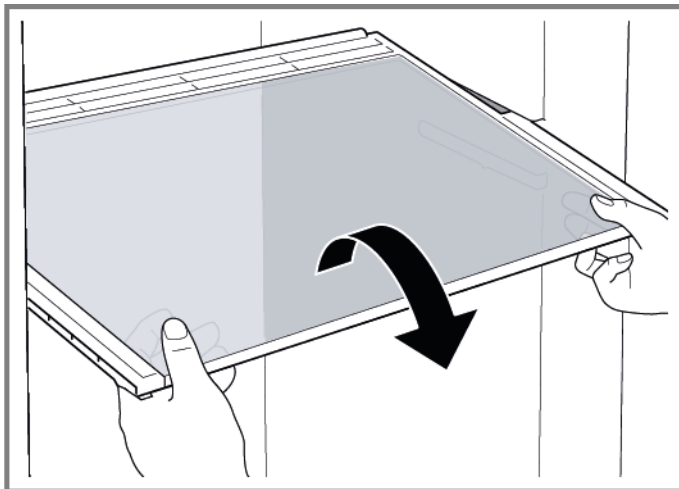

➡ La tablette est retirée.

4.3.2 Monter la tablette

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.4 Remplacer le casier à bouteilles

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.4.1 Retirer le casier à bouteilles

- Extraire le casier à bouteilles.

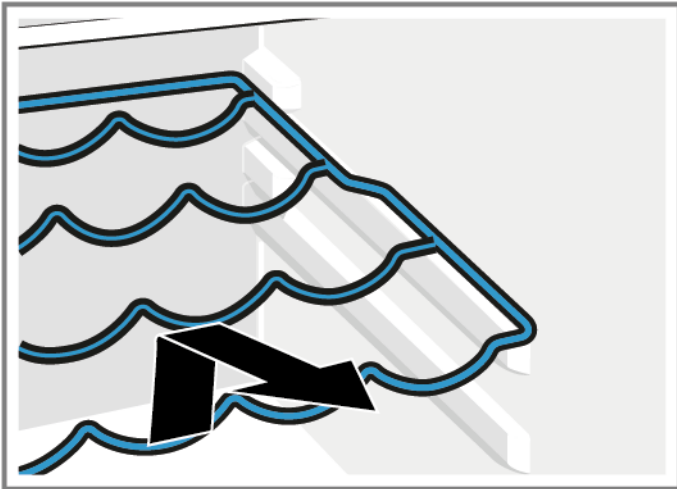

- ➡ Le casier à bouteilles est retiré.

4.4.2 Monter le casier à bouteilles

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.5 Remplacer l'étagère de la porte

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.5.1 Retirer l'étagère de la porte

- Soulever l'étagère de la porte.

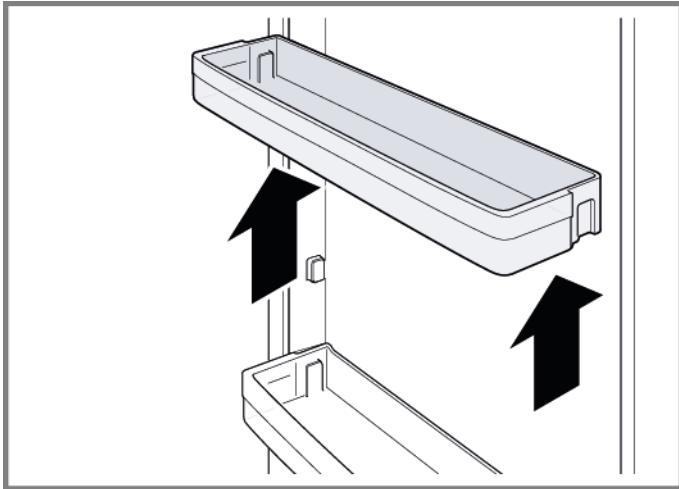

- ➡ L'étagère de la porte est retirée.

4.5.2 Monter l'étagère de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.6 Remplacer les bacs

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.6.1 Retirer les bacs

- ▶ Extraire le bac au complet, le soulever pour le détacher du support et le retirer.

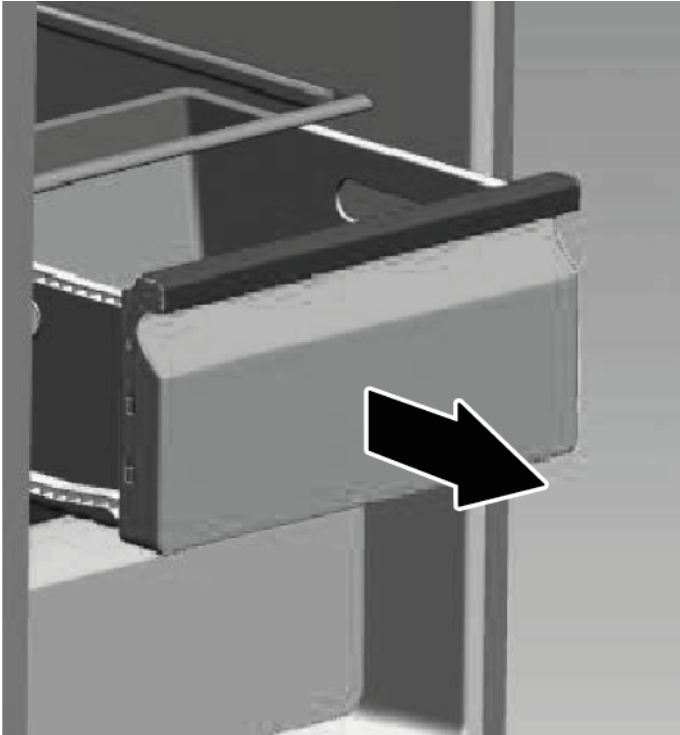

- ➡ Le bac est retiré.

4.6.2 Monter les bacs

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.7 Remplacer la lampe LED



Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance.
Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé.



DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension !

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.



PRUDENCE

Arêtes vives !

Blessures par coupure

- ▶ Porter des gants de protection.

Pré-requis:

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ La porte est ouverte.
- ✓ La tablette supérieure est retirée.

4.7.1 Retirer la lampe LED

1. Saisir le cache de la lampe LED avec les deux mains et tirer vers le bas



Le cache de la lampe LED est retiré.



2. Tirer et retirer la lampe LED



3. Débrancher le terminal



La lampe LED est retirée

4.7.2 Monter la lampe LED

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Reparatur Hinweise - Kühl- und Gefriergerät

	Zu diesem Dokument.....	120
1.1	Wichtige Hinweise:	120
1.1.1	Zweck	120
1.2	Zeichenerklärung.....	120
1.2.1	Gefahrenstufen	120
1.2.2	Gefahrensymbole.....	120
1.2.3	Struktur der Warnhinweise.....	121
1.2.4	Allgemeine Symbole	121
	Sicherheit.....	122
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	122
2.1.1	Alle Hausgeräte	122
	Werkzeuge und Hilfsmittel.....	123
	Instandsetzen	124
4.1	Austauschen der Türdichtung.....	124
4.2	Austauschen des Türgriffs.....	125
4.2.1	Ausbauen des Türgriffs	125
4.2.2	Einbauen des Türgriffs	125
4.3	Austauschen der Ablage	126
4.3.1	Ausbauen der Ablage.....	126
4.3.2	Einbauen der Ablage.....	126
4.4	Austauschen der Flaschenablage.....	127
4.4.1	Ausbauen der Flaschenablage.....	127
4.4.2	Einbauen der Flaschenablage.....	127
4.5	Austauschen des Türabstellers.....	128
4.5.1	Ausbauen des Türabstellers	128
4.5.2	Einbauen des Türabstellers	128
4.6	Austauschen der Behälter	129
4.6.1	Ausbauen der Behälter.....	129
4.6.2	Einbauen der Behälter.....	129
4.7	Austauschen der LED-Lampe.....	130
4.7.1	Ausbauen der LED-Lampe	130
4.7.2	Einbauen der LED-Lampe	131

Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbständigen Gerätereparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.

Gefahrenstufe	Bedeutung
 GEFAHR	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
 VORSICHT	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
ACHTUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tabelle 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.

In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen

Zu diesem Dokument

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tabelle 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.

	 GEFAHR Art und Quelle der Gefahr! Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises. Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.
--	---

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.

	 GEFAHR Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Tod durch Stromschlag Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
--	--

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen (Text und/oder Grafik) Tipps
	Kennzeichnung eines einfachen (nur Text) Tipps

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines Links zu einer Videoanleitung
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
	Kennzeichnung einer Materialnummer
	Kennzeichnung eines angezeigten Textes / Fensters (im Gerätedisplay)

Tabelle 3: Allgemeine Symbole

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Wenn elektrische Komponenten fehlerhaft repariert werden, besteht Stromschlaggefahr!
- Das Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.

Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Ausschließlich Originalersatzteile verwenden.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch gefährdeter Bauteile (elektrostatische Entladungen)!

- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, keinesfalls berühren.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Bezeichnung	Details	Bilder
Schutztuch [00342013]	60 cm x 50 cm	
Innensechskant- schlüssel [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Austauschen der Türdichtung

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.2 Austauschen des Türgriffs

Vorgeschlagene Hilfsmittel:


 Innensechskantschlüssel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Voraussetzung:

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Tür ist offen.

4.2.1 Ausbauen des Türgriffs

1. 1. Die beiden Schrauben herausschrauben (1).
2. Den Türgriff entfernen (2).

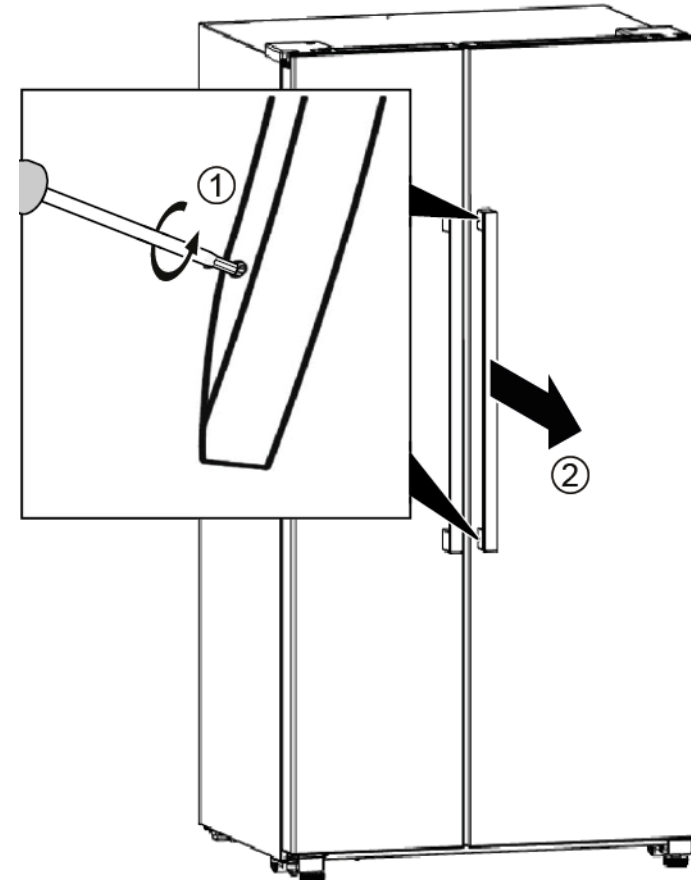

➡ Der Türgriff ist entfernt.

2. Den zweiten Türgriff auf die gleiche Art und Weise entfernen.

4.2.2 Einbauen des Türgriffs

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.3 Austauschen der Ablage

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.3.1 Ausbauen der Ablage

- Die Ablage herausziehen.

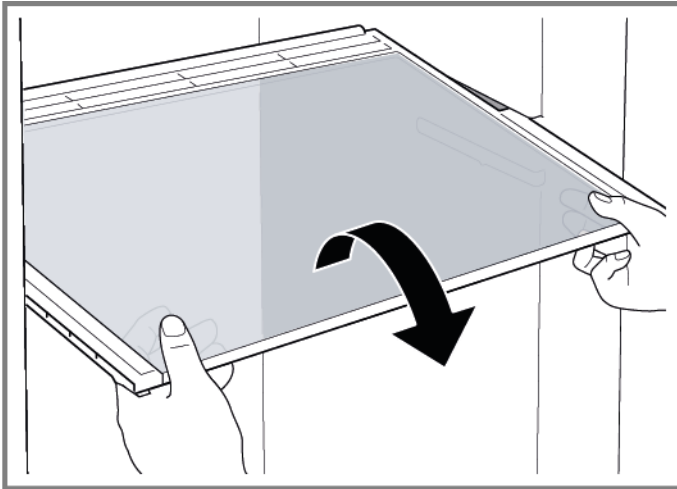

- ➡ Die Ablage ist entfernt.

4.3.2 Einbauen der Ablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.4 Austauschen der Flaschenablage

Voraussetzung:

- ✔ Die Tür ist offen.

4.4.1 Ausbauen der Flaschenablage

- Die Flaschenablage herausziehen.

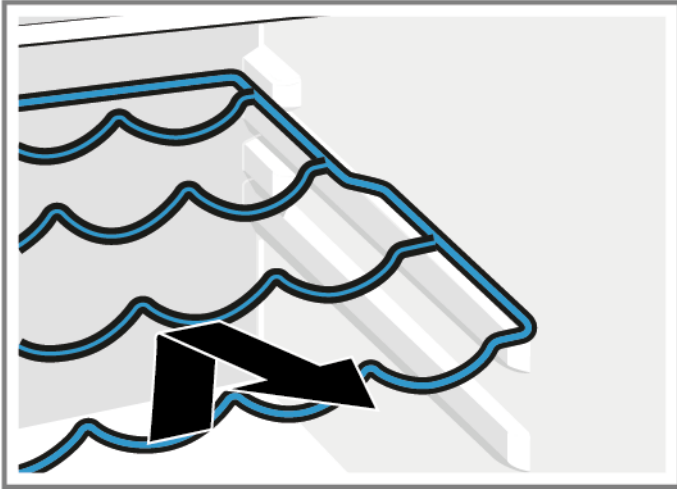

- ➡ Die Flaschenablage ist entfernt.

4.4.2 Einbauen der Flaschenablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.5 Austauschen des Türabstellers

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.5.1 Ausbauen des Türabstellers

- Den Türabsteller anheben.

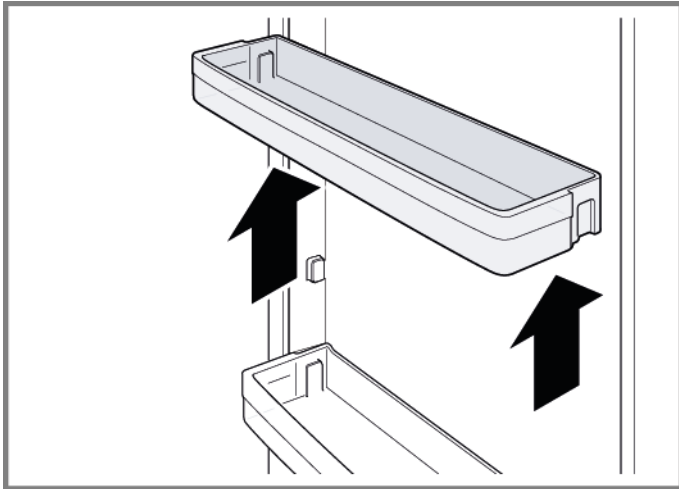

- ➡ Der Türabsteller ist entfernt.

4.5.2 Einbauen des Türabstellers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.6 Austauschen der Behälter

Voraussetzung:

- ✔ Die Tür ist offen.

4.6.1 Ausbauen der Behälter

- ▶ Den Behälter vollständig herausziehen, durch Anheben aus der Halterung lösen und herausnehmen.

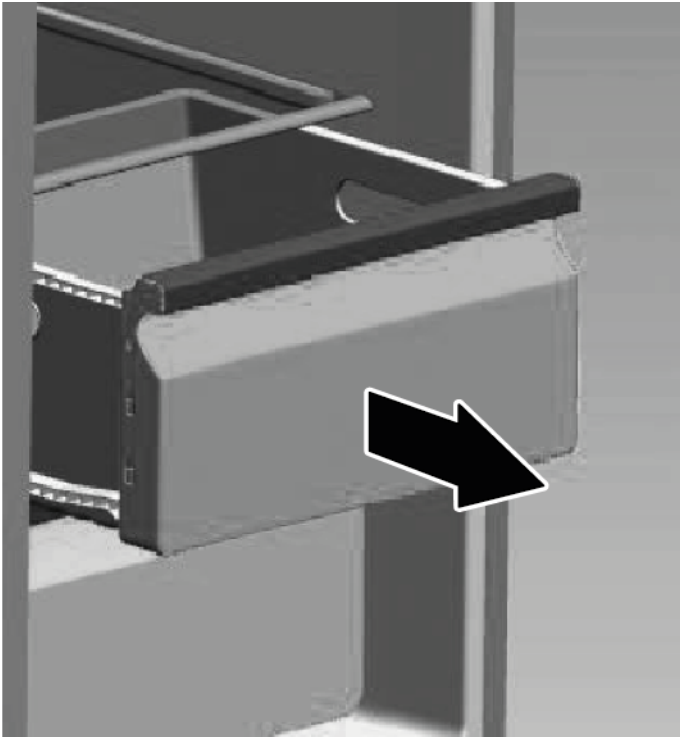

- ➡ Der Behälter ist entfernt.

4.6.2 Einbauen der Behälter

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.7 Austauschen der LED-Lampe



Ihr Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.



VORSICHT

Scharfe Kanten!

Schnittverletzungen

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

Voraussetzung:

- ✓ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✓ Die Tür ist offen.
- ✓ Die obere Ablage ist entfernt.

4.7.1 Ausbauen der LED-Lampe

1. Die Abdeckung der LED-Lampe mit beiden Händen fassen und nach unten ziehen.



- ➡ Die Abdeckung der LED-Lampe ist entfernt.



2. Die LED-Lampe herausziehen und entnehmen.



3. Den Anschluss ausstecken.



- ➡ Die LED-Lampe ist entfernt.

4.7.2 Einbauen der LED-Lampe

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Υποδείξεις επισκευής - Ψυγείοκαταψύκτης

	Σχετικά με αυτό το έγγραφο.....	133
1.1	Σημαντικές πληροφορίες.....	133
1.1.1	Σκοπός.....	133
1.2	Επεξήγηση συμβόλων.....	133
1.2.1	Επίπεδα κινδύνου.....	133
1.2.2	Σύμβολα κινδύνου.....	133
1.2.3	Δομή των προειδοποιήσεων.....	134
1.2.4	Γενικά σύμβολα.....	134
	Ασφάλεια.....	135
2.1	Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	135
2.1.1	Όλες οι οικιακές συσκευές.....	135
	Εργαλεία και βοηθήματα.....	136
	Επισκευή.....	137
4.1	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας.....	137
4.2	Αντικατάσταση λαβής πόρτας.....	138
4.2.1	Αφαίρεση λαβής πόρτας.....	138
4.2.2	Τοποθέτηση λαβής πόρτας.....	138
4.3	Αντικατάσταση ραφιού.....	139
4.3.1	Αφαίρεση ραφιού.....	139
4.3.2	Τοποθέτηση ραφιού.....	139
4.4	Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών.....	140
4.4.1	Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών.....	140
4.4.2	Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών.....	140
4.5	Αντικατάσταση ραφιού πόρτας.....	141
4.5.1	Αφαίρεση ραφιού πόρτας.....	141
4.5.2	Τοποθέτηση ραφιού πόρτας.....	141
4.6	Αντικατάσταση συρταριών.....	142
4.6.1	Αφαίρεση συρταριών.....	142
4.6.2	Τοποθέτηση συρταριών.....	142
4.7	Αντικατάσταση λυχνίας LED.....	143
4.7.1	Αφαίρεση λυχνίας LED.....	143
4.7.2	Τοποθέτηση λάμπας LED.....	144

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίνακας 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Είδος και πηγή κινδύνου! Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση. ► Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.
--	---

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Θάνατος από ηλεκτροπληξία ► Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.
--	--

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κειμένου ή/και γραφικών)
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (μόνο κειμένου)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου ή εκπαιδευτικού βίντεο
	Ταυτοποίηση απαραίτητων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαραίτητων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., κατόπιν ...)
	Ταυτοποίηση αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός κωδικού ανταλλακτικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίνακας 3: Γενικά σύμβολα

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

Εργαλεία και βοηθήματα

Ονομασία	Λεπτομέριες	Εικόνες
Πανάκι προστασίας [00342013]	60 cm x 50 cm	
Εξάγωνα κλειδιά [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας

Προτεινόμενα εργαλεία:


 Εξάγωνο κλειδιά 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας

1. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τη λαβή της πόρτας (2).

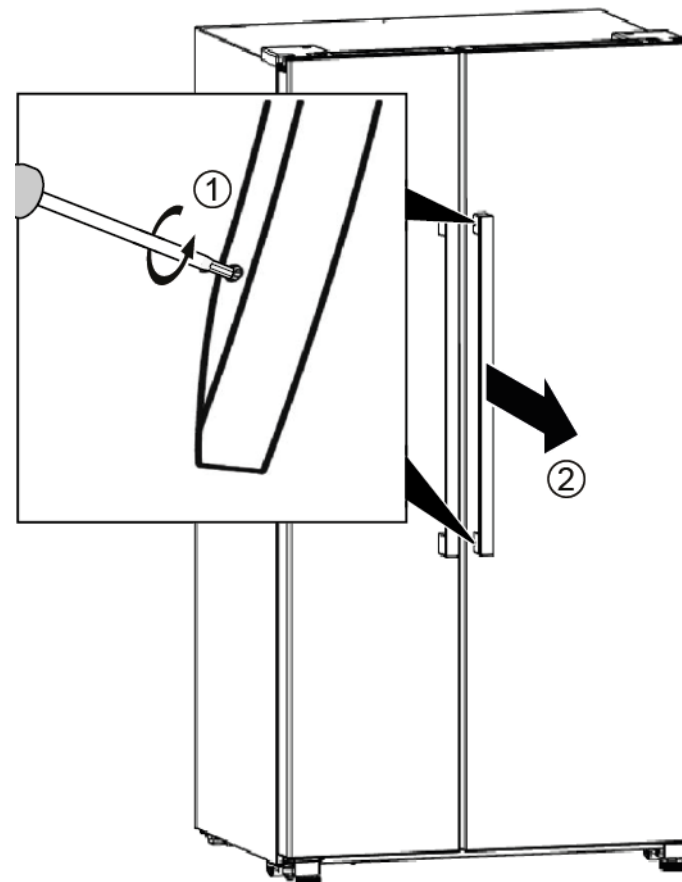

 Η λαβή της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

2. Αφαιρέστε τη δεύτερη λαβή της πόρτας με τον ίδιο τρόπο.

4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.3 Αντικατάσταση ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.3.1 Αφαίρεση ραφιού

- ▶ Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

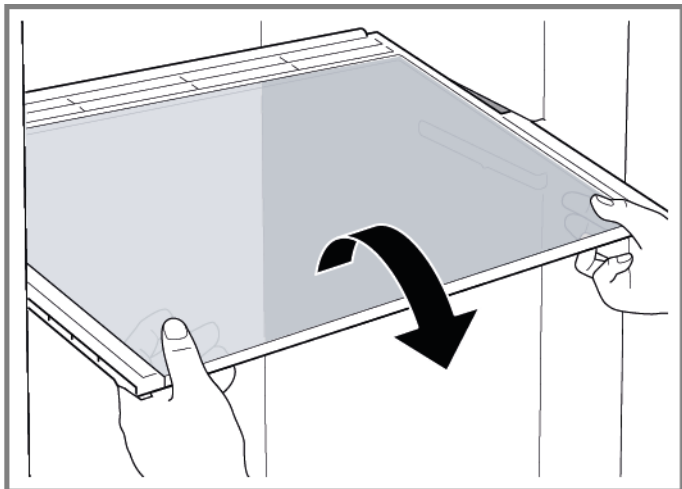

- ➡ Το ράφι αφαιρέθηκε.

4.3.2 Τοποθέτηση ραφιού

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.4 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.4.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

- ▶ Τραβήξτε προς τα έξω την επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών.

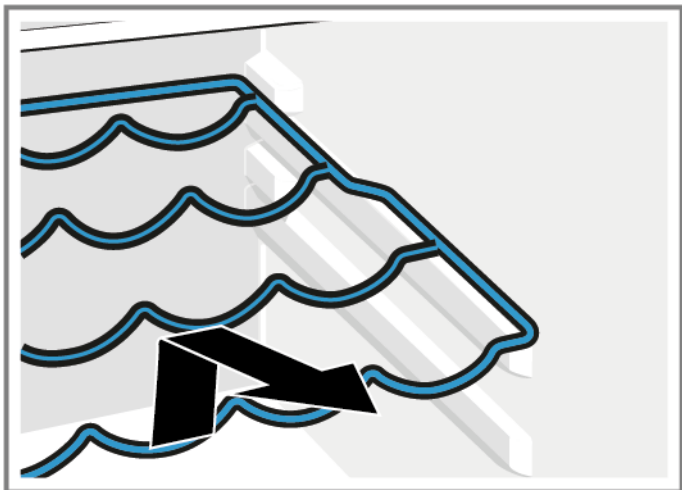

- ➡ Η επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.5 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.5.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

- ▶ Ανασηκώστε το ράφι πόρτας προς τα επάνω.

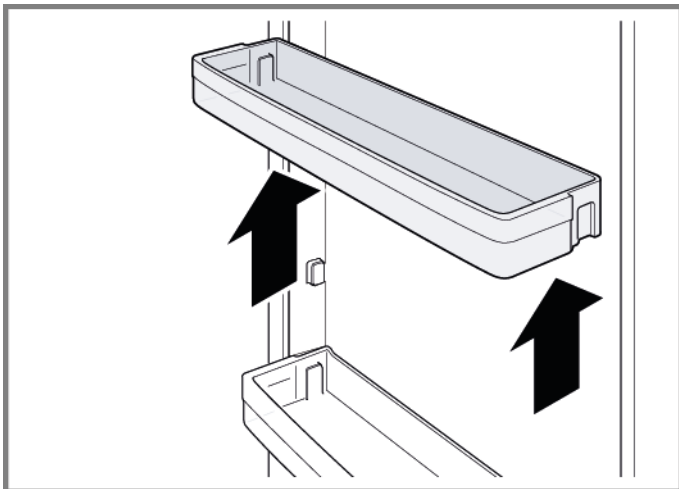

- ➡ Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.6 Αντικατάσταση συρταριών

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.6.1 Αφαίρεση συρταριών

- ▶ Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα, ανασηκώστε για να απασφαλιστεί από το στήριγμα και αφαιρέστε το.

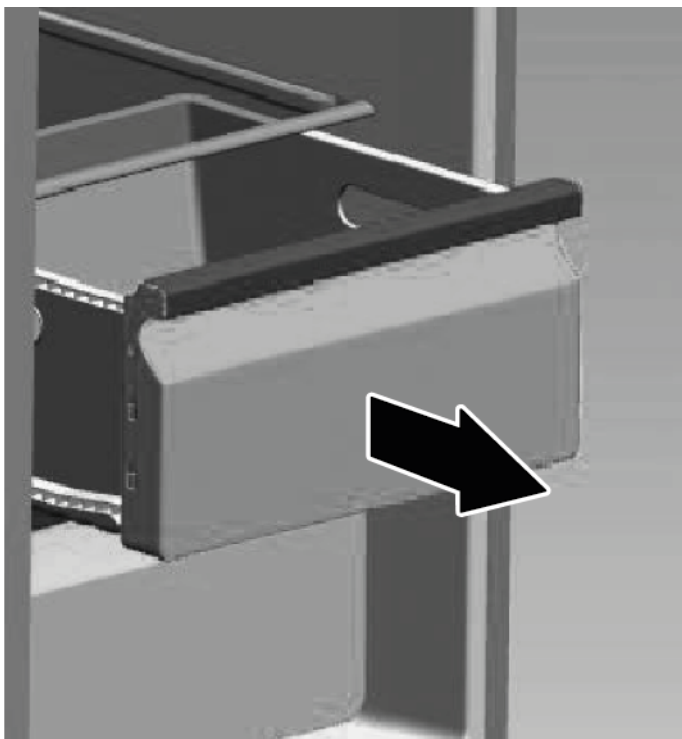

- ➡ Το συρτάρι αφαιρέθηκε.

4.6.2 Τοποθέτηση συρταριών

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.7 Αντικατάσταση λυχνίας LED

	Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση. Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!
---	---

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής - Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. - Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.
--	--

	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή Φοράτε προστατευτικά γάντια.
--	--

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.
- ✓ Το επάνω ράφι αφαιρέθηκε.

4.7.1 Αφαίρεση λυχνίας LED

1. Πιάστε το κάλυμμα λάμπας LED με τα δύο χέρια και τραβήξτε προς τα κάτω



- ➡ Το κάλυμμα λάμπας LED αφαιρέθηκε.



2. Τραβήξτε και αφαιρέστε τη λάμπα LED.



3. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη.



- ➡ Η λάμπα LED αφαιρέθηκε.

4.7.2 Τοποθέτηση λάμπας LED

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Javítási útmutató - Hűtő- és fagyasztókészülék

	A dokumentummal kapcsolatos információk.....	146
1.1	Fontos tudnivalók	146
1.1.1	Cél	146
1.2	Szimbólummagyarázat	146
1.2.1	Veszélyességi szintek	146
1.2.2	Veszélyt jelző szimbólumok	146
1.2.3	A figyelmeztetések felépítése	147
1.2.4	Általános szimbólumok.....	147
	Biztonság	148
2.1	Általános biztonsági utasítások.....	148
2.1.1	Összes háztartási készülék	148
	Szerszámok és segédanyagok.....	149
	Javítás	150
4.1	A gumitömítés cseréje	150
4.2	A fogantyú cseréje.....	151
4.2.1	A fogantyú eltávolítása	151
4.2.2	A fogantyú felszerelése	151
4.3	A polc cseréje	152
4.3.1	A polc eltávolítása	152
4.3.2	A polc beszerelése.....	152
4.4	A palacktartó cseréje	153
4.4.1	A palacktartó eltávolítása.....	153
4.4.2	A palacktartó telepítése	153
4.5	Az ajtópolc cseréje	154
4.5.1	Az ajtópolc eltávolítása.....	154
4.5.2	Az ajtópolc felhelyezése	154
4.6	A tárolók cseréje.....	155
4.6.1	A tárolók eltávolítása	155
4.6.2	Tárolók behelyezése	155
4.7	A LED-es égő cseréje	156
4.7.1	LED-es égő eltávolítása	156
4.7.2	LED-es égő beszerelése	157

i A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.

Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.

Veszélyességi szint	Jelentés
 VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
 FIGYELMEZTETÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
 VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
FIGYELEM!	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások.

A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzódásveszély

i A dokumentummal kapcsolatos információk

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.

	⚠ VESZÉLY A veszély típusa és forrása! A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei. ▶ A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.
--	---

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.

	⚠ VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.
--	--

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafika)

Ált. szimbólum	Jelentés
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
	Billentyű vagy gomb
	Anyagszám azonosítója
	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat 3: Általános szimbólumok

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végeztesen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt.

Zúzódásveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.

Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

Szerszámok és segédanyagok

Kijelölés	Részletek	Képek
Védőrongy [00342013]	60 cm x 50 cm	
Hatszögletű csőkulcsok [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 A gumitömítés cseréje

Követelmény:

-  Az ajtó nyitva van

4.2 A fogantyú cseréje

Különleges eszközök


 Hatszögletű csőkulcsok 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Követelmény:

-  A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
-  Az ajtó nyitva van

4.2.1 A fogantyú eltávolítása

1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Távolítsa el a fogantyút (2).

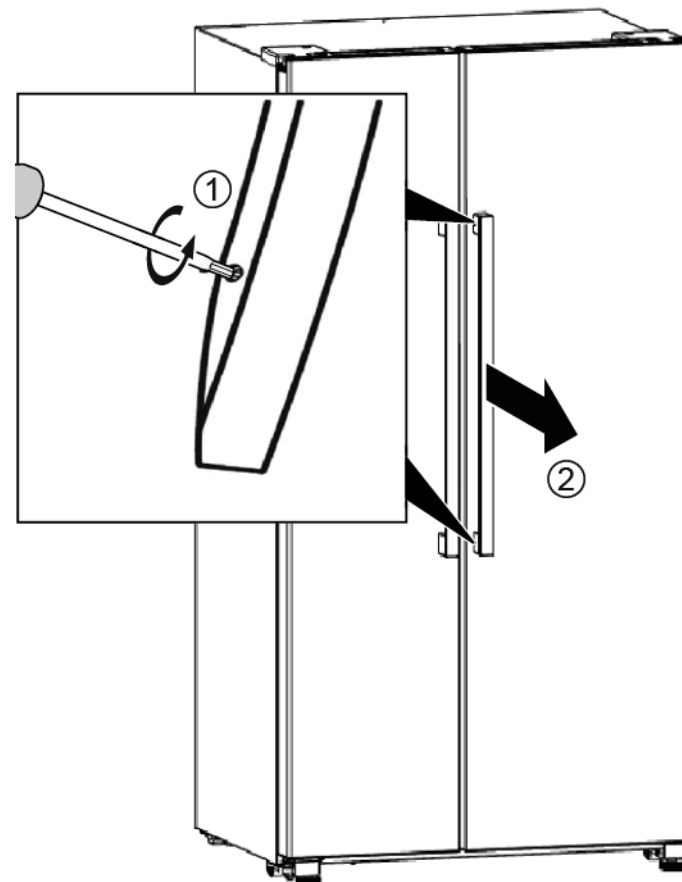

 Eltávolította a fogantyút.

2. A második ajtó fogantyújának eltávolítása ugyanígy történik.

4.2.2 A fogantyú felszerelése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.3 A polc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.3.1 A polc eltávolítása

- ▶ Húzza ki a polcot.

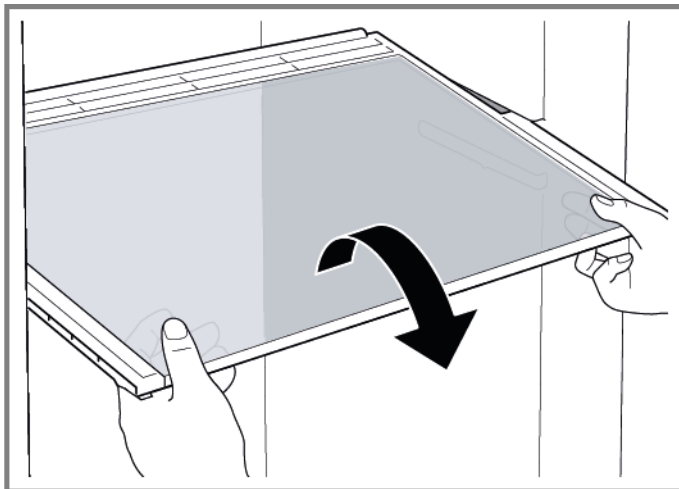

- ➡ Eltávolította a polcot.

4.3.2 A polc beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.4 A palacktartó cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.4.1 A palacktartó eltávolítása

- ▶ Húzza ki a palacktartót.

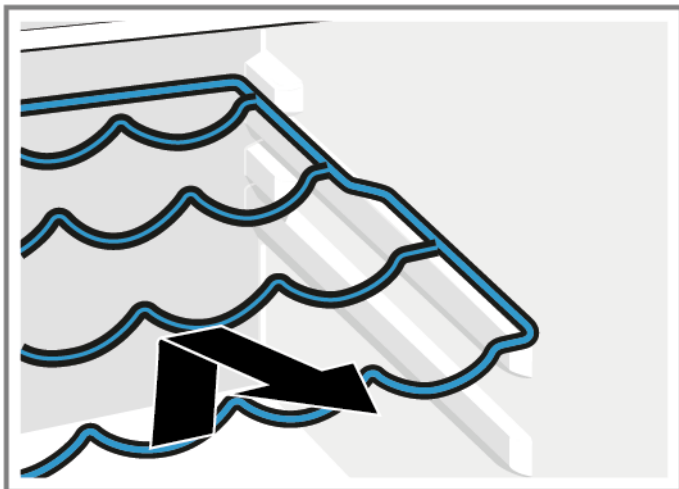

- ➡ Eltávolította a palacktartót.

4.4.2 A palacktartó telepítése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.5 Az ajtópolc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.5.1 Az ajtópolc eltávolítása

- Emelje fel az ajtópolcot.

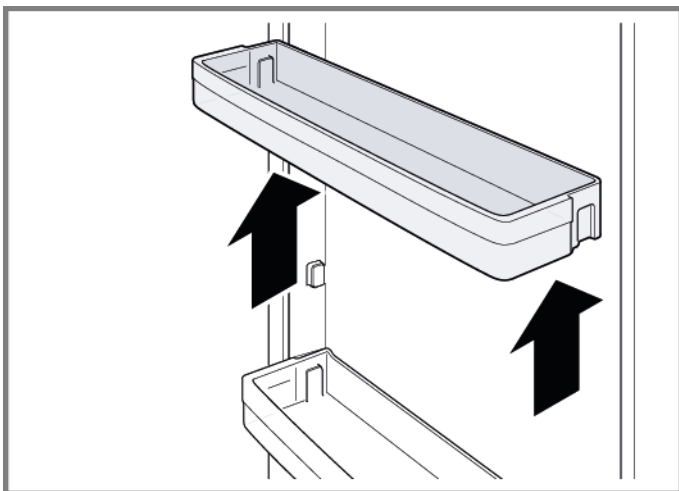

➡ Eltávolította az ajtópolcot.

4.5.2 Az ajtópolc felhelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.6 A tárolók cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.6.1 A tárolók eltávolítása

- ▶ Húzza ki teljesen a tárolót, emelje fel a tartóból való leválasztáshoz, és emelje ki.

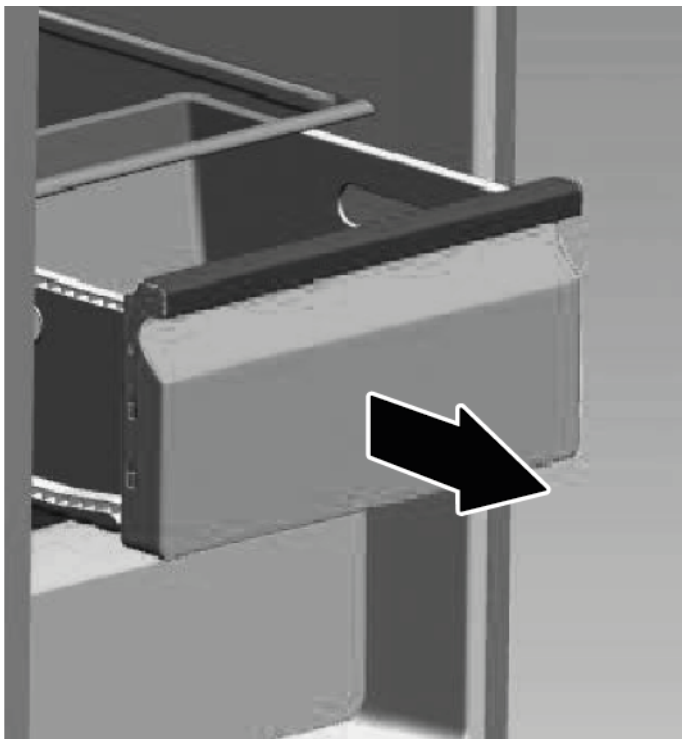

- ➡ Eltávolította a tárolót.

4.6.2 Tárolók behelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.7 A LED-es égő cseréje

	A készüléke karbantartásmentes LED-világítással rendelkezik. A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett technikusok javíthatják meg!
---	---

	 VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti. ▶ A javítás után végeztesen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.
--	--

	 VIGYÁZAT Éles szélek! Vágási sérülések ▶ Viseljen védőkesztyűt.
--	---

Követelmény:

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Az ajtó nyitva van
- ✓ Eltávolította a felső polcot.

4.7.1 LED-es égő eltávolítása

1. Fogja meg két kézzel a LED-es égő burkolatát, és húzza lefelé



- ➡ Eltávolította a LED-es égő burkolatát.



2. Húzza meg és emelje ki a LED-es égőt.



3. Válassza le a terminált.



- ➡ Eltávolította a LED-es égőt.

4.7.2 LED-es égő beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Consigli di riparazione - Frigorifero e congelatore

	Utilizzo del documento	159
1.1	Avvertenze importanti	159
1.1.1	Scopo.....	159
1.2	Spiegazione dei simboli	159
1.2.1	Livelli di pericolo	159
1.2.2	Simboli di pericolo	159
1.2.3	Struttura degli avvertimenti	160
1.2.4	Simboli generici	160
	Sicurezza	161
2.1	Note generali sulla sicurezza.....	161
2.1.1	Tutti gli elettrodomestici	161
	Strumenti e ausili	162
	Riparazione.....	163
4.1	Sostituzione della guarnizione della porta	163
4.2	Sostituzione della maniglia della porta	164
4.2.1	Smontaggio della maniglia della porta	164
4.2.2	Montaggio della maniglia della porta	164
4.3	Sostituzione del ripiano	165
4.3.1	Smontaggio del ripiano.....	165
4.3.2	Montaggio del ripiano	165
4.4	Sostituzione del portabottiglie.....	166
4.4.1	Smontaggio del portabottiglie.....	166
4.4.2	Montaggio del portabottiglie	166
4.5	Sostituzione del balconcino della porta	167
4.5.1	Smontaggio del balconcino della porta	167
4.5.2	Montaggio del balconcino della porta	167
4.6	Sostituzione dei cassetti.....	168
4.6.1	Estrazione dei cassetti.....	168
4.6.2	Inserimento dei cassetti	168
4.7	Sostituzione della luce a LED	169
4.7.1	Smontaggio della luce a LED	169
4.7.2	Montaggio della luce a LED	170

Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021).

Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati.

In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.

Livello di avvertimento	Significato
	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tabella 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio.

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio

i Utilizzo del documento

Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tabella 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.

	 PERICOLO Tipo e origine del pericolo! Possibili conseguenze in caso di pericolo/avvertimento ignorato. ► Misure e divieti volti a prevenire il pericolo.
--	--

L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.

	 PERICOLO Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione! Morte per folgorazione ► Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.
--	---

1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:

Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link per un video tutorial
	Identificazione degli strumenti necessari
	Identificazione delle condizioni preve necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
[Avvio]	Identificazione di un tasto o di un pulsante
[00123456]	Identificazione di un codice articolo
Stato	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tabella 3: Simboli generici

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.

Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Utilizzare solo ricambi originali.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)!

- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttive.

Strumenti e ausili

Designazione	Dettagli	Immagini
Panno di protezione [00342013]	60 cm x 50 cm	
Chiavi a brugola [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Sostituzione della guarnizione della porta

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.2 Sostituzione della maniglia della porta

Attrezzi suggeriti:


 Chiavi a brugola 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Prerequisiti:

-  L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
-  La porta è aperta.

4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta

1. 1. Svitare le due viti (1).
2. 2. Smontare la maniglia della porta (2).

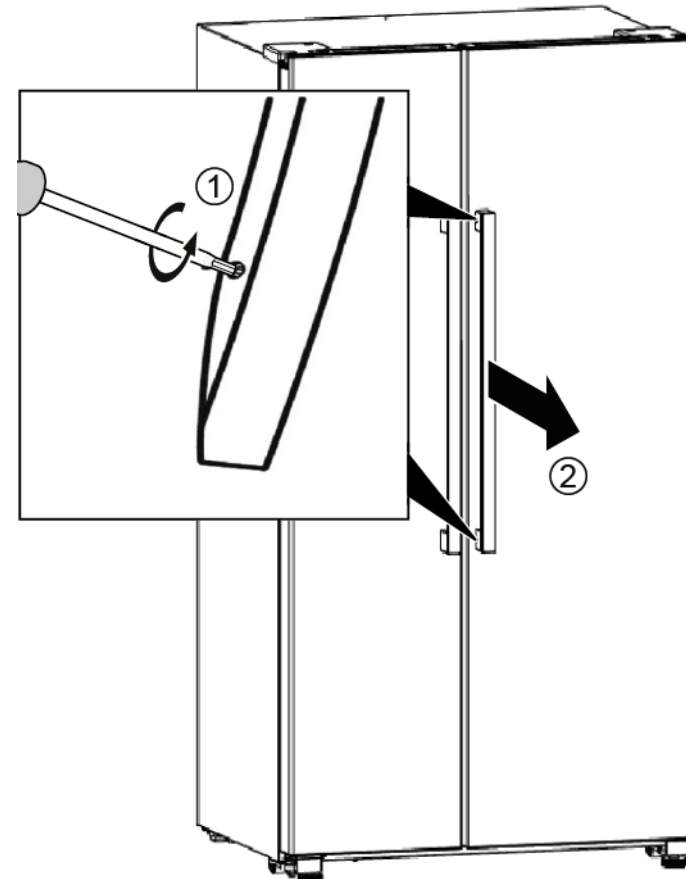

 La maniglia della porta è rimossa.

2. Togliere la seconda maniglia della porta nello stesso modo.

4.2.2 Montaggio della maniglia della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.3 Sostituzione del ripiano

Prerequisiti:

- ✔ La porta è aperta.

4.3.1 Smontaggio del ripiano

- ▶ Estrarre il ripiano.

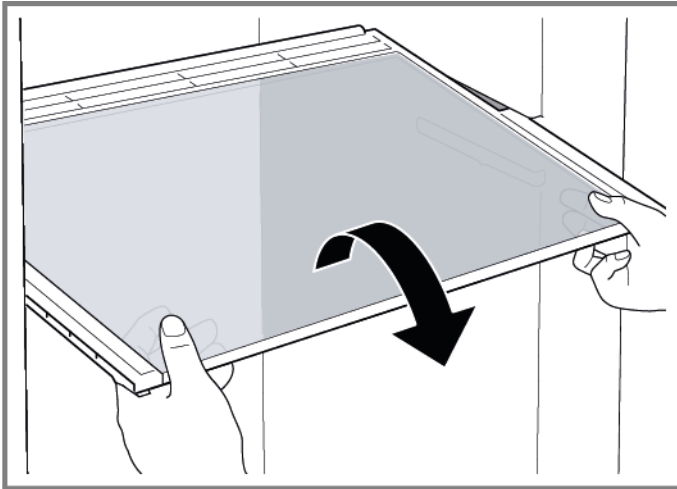

➡ Il ripiano è rimosso.

4.3.2 Montaggio del ripiano

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.4 Sostituzione del portabottiglie

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.4.1 Smontaggio del portabottiglie

- ▶ Estrarre il portabottiglie.

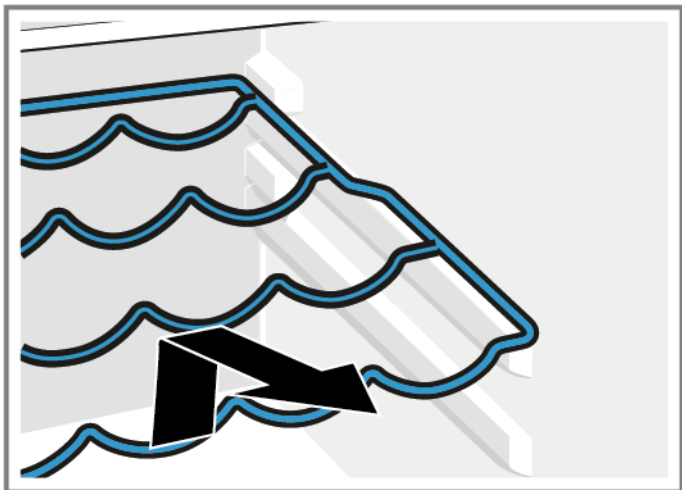

➡ Il portabottiglie è rimosso.

4.4.2 Montaggio del portabottiglie

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.5 Sostituzione del balconcino della porta

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.5.1 Smontaggio del balconcino della porta

- ▶ Tirare il balconcino della porta verso l'alto.

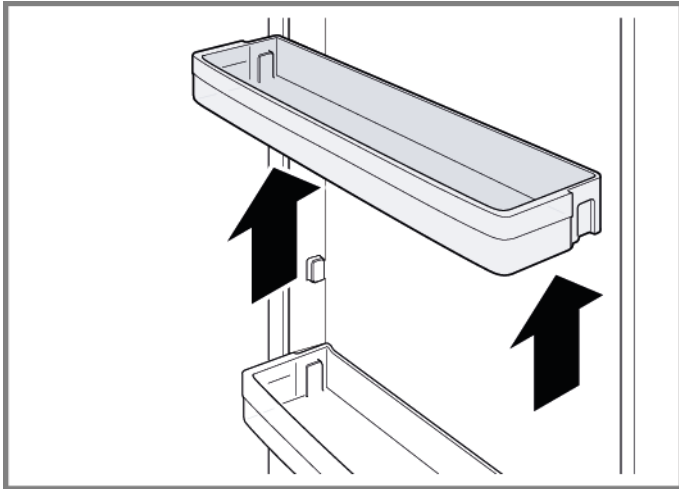

➡ Il balconcino della porta è rimosso.

4.5.2 Montaggio del balconcino della porta

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.6 Sostituzione dei cassettei

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.6.1 Estrazione dei cassettei

- ▶ Tirare completamente fuori il cassetto, sollevarlo per staccarlo dal supporto ed estrarlo.

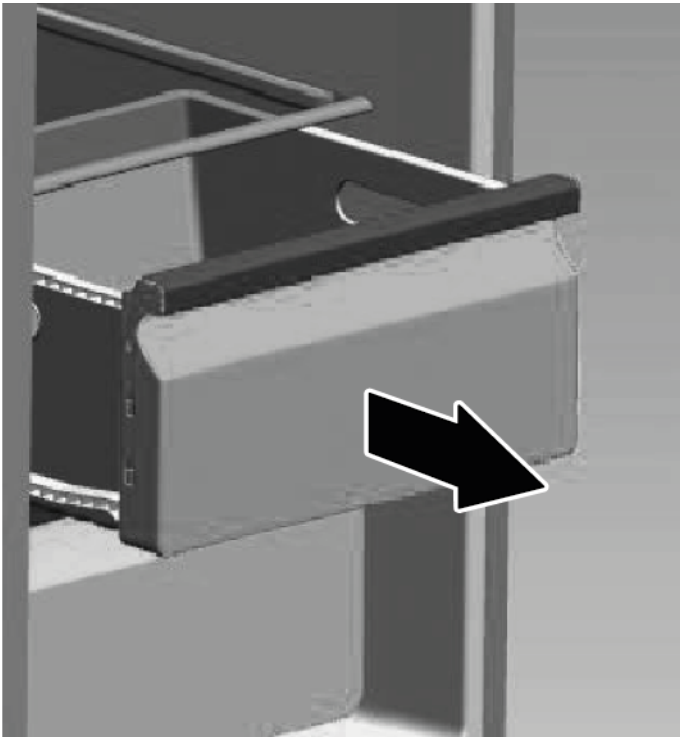

- ➡ Il cassetto è rimosso.

4.6.2 Inserimento dei cassettei

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.7 Sostituzione della luce a LED



L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dall'assistenza clienti o da tecnici autorizzati!



PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.



ATTENZIONE

Bordi taglienti!

Ferite da taglio

- ▶ Indossare guanti di protezione.

Prerequisiti:

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ La porta è aperta.
- ✓ Il ripiano superiore è rimosso.

4.7.1 Smontaggio della luce a LED

1. Afferrare il coperchio della luce a LED con due mani e tirarlo verso il basso.



Il coperchio della luce a LED è rimosso.



2. Estrarre la luce a LED.



3. Scollegare il terminale.



La luce a LED è rimossa.

4.7.2 Montaggio della luce a LED

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Informācija par remontu - Dzesēšanas un saldēšanas ierīce

	Par šo dokumentu.....	172
1.1	Būtiska informācija	172
1.1.1	Mērķis	172
1.2	Simbolu skaidrojums.....	172
1.2.1	Bīstamības līmeņi	172
1.2.2	Bīstamības simboli	172
1.2.3	Brīdinājumu struktūra	173
1.2.4	Vispārīgie simboli.....	173
	Drošība.....	174
2.1	Vispārējie drošības norādījumi	174
2.1.1	Visām mājssaimniecības ierīcēm	174
	Piederumi un palīgīdzekļi.....	175
	Remonts	176
4.1	Durvju blīvslēga nomaiņa	176
4.2	Durvju roktura nomaiņa.....	177
4.2.1	Durvju roktura noņemšana.....	177
4.2.2	Durvju roktura uzstādīšana	177
4.3	Plaukta nomaiņa.....	178
4.3.1	Plaukta izņemšana	178
4.3.2	Plaukta uzstādīšana	178
4.4	Pudeļu plaukta nomaiņa.....	179
4.4.1	Pudeļu plaukta izņemšana	179
4.4.2	Pudeļu plaukta uzstādīšana	179
4.5	Durvju plaukta nomaiņa	180
4.5.1	Durvju plaukta noņemšana	180
4.5.2	Durvju plaukta uzstādīšana.....	180
4.6	Tvertņu nomaiņa	181
4.6.1	Tvertņu izņemšana.....	181
4.6.2	Tvertņu uzstādīšana.....	181
4.7	LED spuldzes nomaiņa	182
4.7.1	LED spuldzes izņemšana	182
4.7.2	LED spuldzes uzstādīšana	183

Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, lai patstāvīgi labotu ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).

Ir sniegta informācija, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, un brīdinājumi, kā arī ir aprakstīti riski.

Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atbildam par zaudējumiem tikai tad, ja šie labošanas ieteikumi ir pienācīgi ievēroti.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.

Brīdinājuma līmenis	Nozīme
 BĪSTAMI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāsies nāve vai radīsies smagas traumas.
 BRĪDINĀJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
 ESIET PIESARDZĪGI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
UZMANĪBU!	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tabula 1: Bīstamības līmeņi

1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu.

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība

Par šo dokumentu

Bīstamības simbols	Nozīme
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tabula 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.



 **BĪSTAMI**

Bīstamības veids un avots!
Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu.

- Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.

Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotrieciena risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.



 **BĪSTAMI**

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas!
Nāvējošs elektrotrieciens

- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi vispārīgie simboli:

Visp. simbols	Nozīme
	Īpašu ieteikumu apzīmējums (teksts un/ vai grafika)
	Vienkāršu ieteikumu apzīmējums (tikai teksts)

Visp. simbols	Nozīme
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo rīku apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
	Taustiņa vai pogas apzīmējums
	Materiāla numura apzīmējums
	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tabula 3: Vispārīgie simboli

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts kļūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Ierīcei ir jābūt atvienotai no tīkla vismaz 60 sekundes, pirms sāk darbu.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēļ!

- Valkājiet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas detaļas

- Valkājiet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas detaļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermeņa daļas kustīgās detaļās.

Ierīces drošības / darbības traucējuma risks!

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!

- Neaiztieciet moduļus, ieskaitot savienojumus un vadojumu.

Piederumi un palīglīdzekļi

Apzīmējums	Sīkāka informācija	Attēli
Aizsargdrāna [00342013]	60 cm x 50 cm	
Sešstūra galatslēga [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Durvju blīvslēga nomaīņa

Prasība:

- ☒ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.2 Durvju roktura nomaiņa

Speciāli rīki:


 Sešstūra galatslēga 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Prasība:

-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.2.1 Durvju roktura noņemšana

1. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Noņemiet durvju rokturi (2).

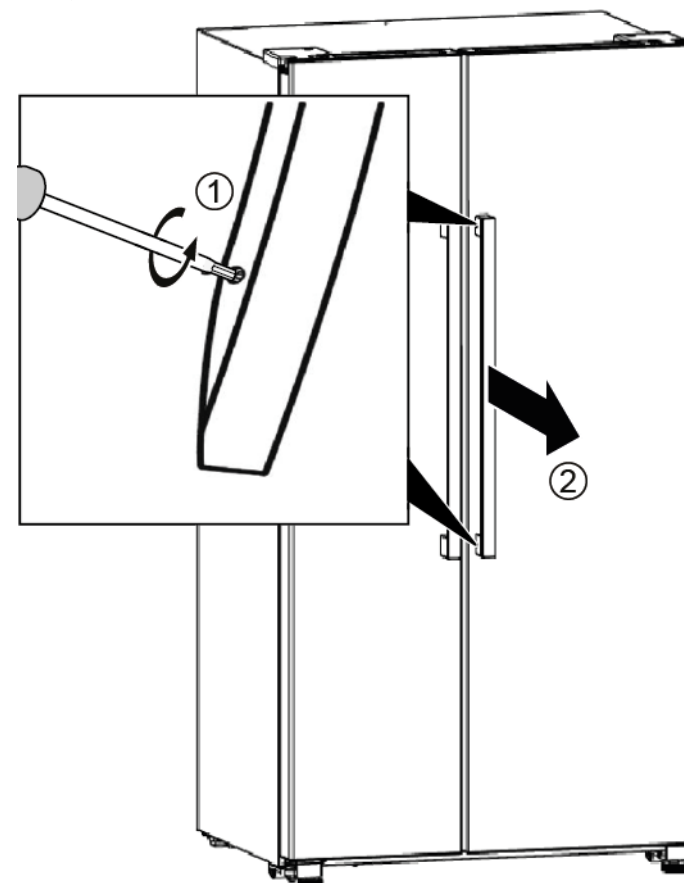

 Durvju rokturis ir noņemts.

2. Tāpat noņemiet otru durvju rokturi.

4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.3 Plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.3.1 Plaukta izņemšana

- Izvelciet plauktu.

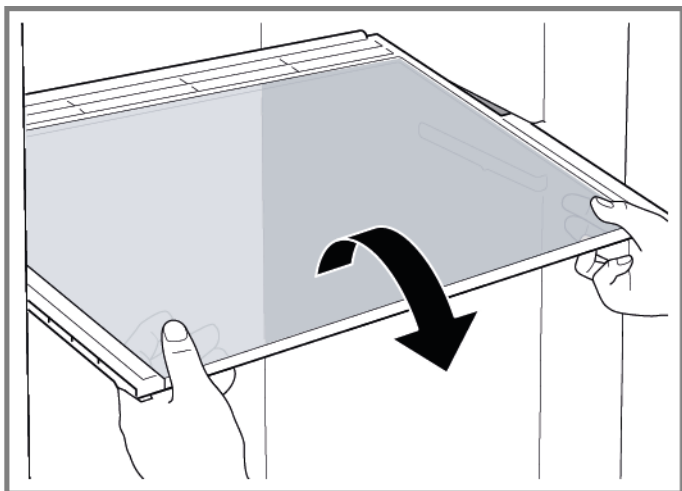

- ➡ Plaukts ir izņemts.

4.3.2 Plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.4 Pudeļu plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.4.1 Pudeļu plaukta izņemšana

- Izvelciet pudeļu plauktu.

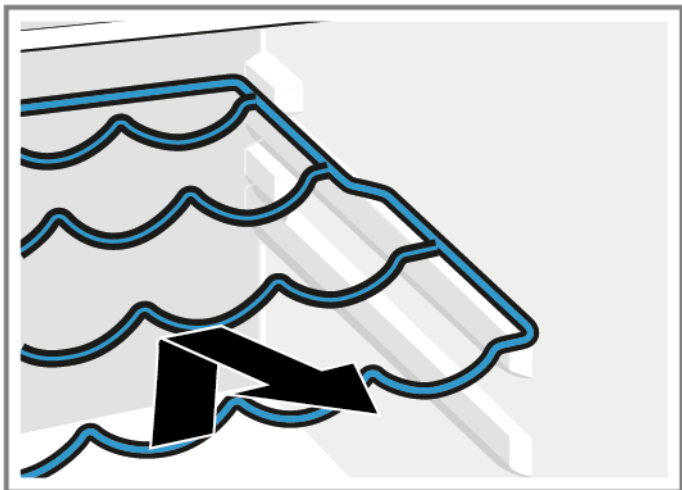

- ➡ Pudeļu plaukts ir izņemts.

4.4.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.5 Durvju plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.5.1 Durvju plaukta noņemšana

- Paceliet durvju plauktu uz augšu.

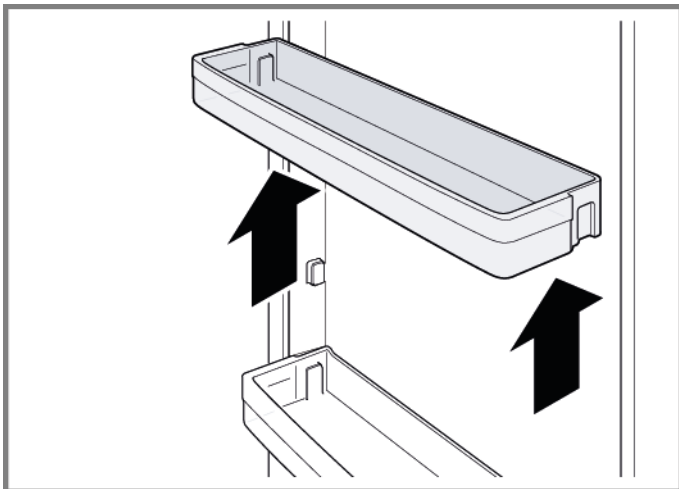

- ➡ Durvju plaukts ir noņemts.

4.5.2 Durvju plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.6 Tvertņu nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.6.1 Tvertņu izņemšana

- ▶ Tvertni pilnībā izvelciet, paceliet, lai atbrīvotu no turētāja, un izņemiet.

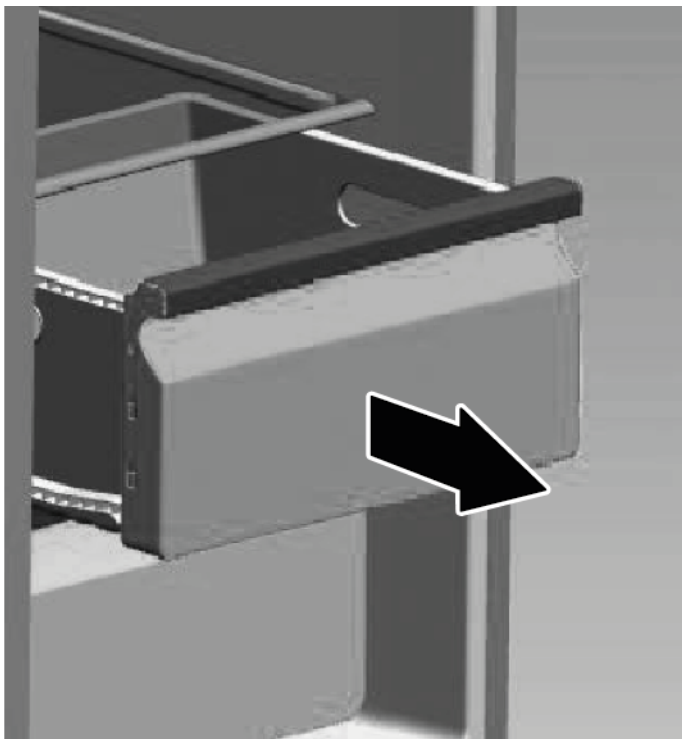

- ➔ Tvertne ir izņemta.

4.6.2 Tvertņu uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.7 LED spuldzes nomaiņa



Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.
Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ!

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.



ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas!

Grieztas brūces

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

Prasība:

- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.
- ✓ Augšējam plauktam ir jābūt izņemtam.

4.7.1 LED spuldzes izņemšana

1. LED gaismekļa pārsegu satveriet ar abām rokām un novelciet.



- ➡ LED gaismekļa pārsegs ir noņemts.



2. LED spuldzi pavelciet un izņemiet.



3. Atvienojiet spaili.



- ➡ LED spuldze ir izņemta.

4.7.2 LED spuldzes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Informacija apie remontą - Šaldytuvas ir šaldiklis

	Dėl šio dokumento.....	185
1.1	Svarbi informacija	185
1.1.1	Paskirtis	185
1.2	Simbolių paaiškinimas	185
1.2.1	Pavojaus lygiai	185
1.2.2	Pavojaus simboliai	185
1.2.3	Įspėjimų struktūra	186
1.2.4	Bendrieji simboliai	186
	Sauga.....	187
2.1	Bendrosios saugos instrukcijos.....	187
2.1.1	Visi buitiniai prietaisai	187
	Įrankiai ir pagalbinės priemonės	188
	Remontas	189
4.1	Durelių tarpiklio keitimas	189
4.2	Durelių rankenos keitimas	190
4.2.1	Durelių rankenos nuėmimas	190
4.2.2	Durelių rankenos tvirtinimas	190
4.3	Lentynos keitimas	191
4.3.1	Lentynos nuėmimas	191
4.3.2	Lentynos įdėjimas	191
4.4	Butelių padėklo keitimas	192
4.4.1	Butelių padėklo išėmimas	192
4.4.2	Butelių padėklo įdėjimas	192
4.5	Durelių lentynos keitimas	193
4.5.1	Durelių lentynos išėmimas	193
4.5.2	Durelių lentynos įdėjimas	193
4.6	Talpyklų keitimas	194
4.6.1	Talpyklų išėmimas	194
4.6.2	Talpyklų įdėjimas	194
4.7	LED lemputės keitimas	195
4.7.1	LED lemputės išėmimas	195
4.7.2	LED lemputės įdėjimas	196

i Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiems pagal galiojantį ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija).

Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, įskaitant ir įspėjimus bei riziką.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.

Įspėjimo lygis	Reikšmė
 PAVOJUS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirtis arba sunkūs sužalojimai.
 ĮSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirtis arba sunkūs sužalojimai.
 PERSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, galimi nedideli sužalojimai.
DĖMESIO!	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lentelė 1: Pavojaus lygiai

1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.

Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendras įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojus
	Įpjovimo pavojus
	Prispaudimo pavojus

Dėl šio dokumento

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Pavojus dėl karštų paviršių
	Pavojus dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojus dėl nejonizuojančiosios spinduliuotės

Lentelė 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.

	 PAVOJUS Pavojaus tipas ir šaltinis! Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo. ► Priemonės ir draudimai pavojui išvengti.
--	---

Šiame pavyzdyje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampa. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.

	 PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Mirtis dėl elektros smūgio ► Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.
---	--

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prielaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
	Žymi dalies numerį
	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekrane)

Lentelė 3: Bendrieji simboliai

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi būtiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbti, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštrias briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.

Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Elektrostatškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, o taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Paskyrimas	Išsami informacija	Vaizdai
Apsauginis audinys [00342013]	60 cm x 50 cm	
Šešiabriauniai veržliarakčiai su antgaliais [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.2 Durelių rankenos keitimas

Specialūs įrankiai.


- Šešiabriauniai veržliarakčiai su 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm antgaliais [00340819]

Reikalavimas.

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas

1. Išsukite du varžtus (1).
2. Nuimkite durelių rankeną (2).

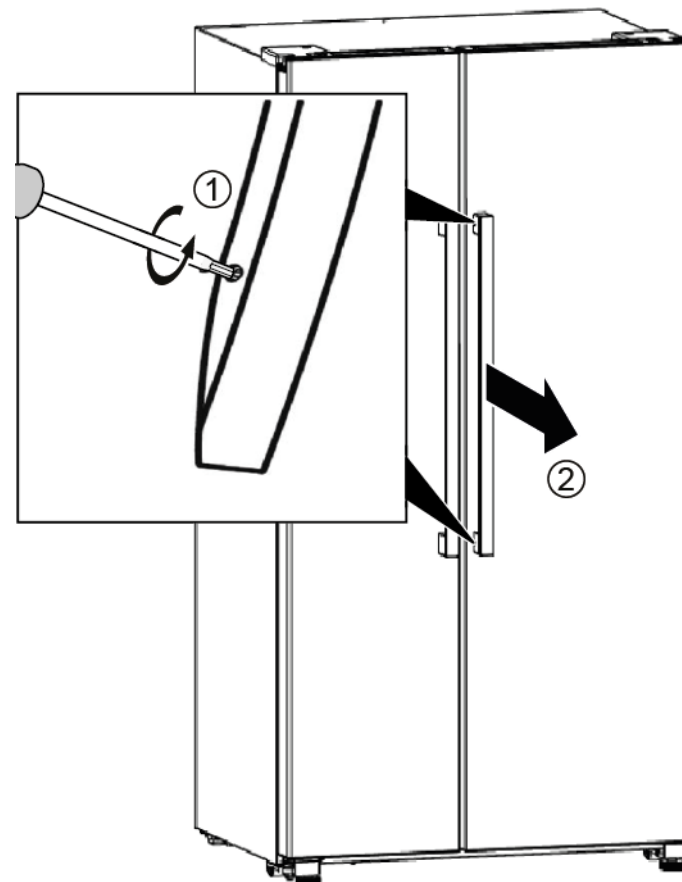

➡ Durelių rankena nuimta.

2. Tokiu pačiu būdu nuimkite ir antrą durelių rankeną.

4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.3 Lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.3.1 Lentynos nuėmimas

- ▶ Ištraukite lentyną.

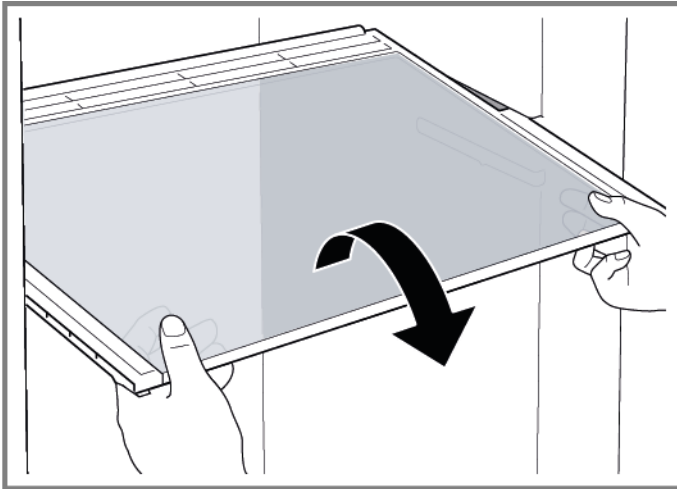

➡ Lentyna išimta.

4.3.2 Lentynos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.4 Butelių padėklo keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.4.1 Butelių padėklo išėmimas

- ▶ Ištraukite butelių padėklą.

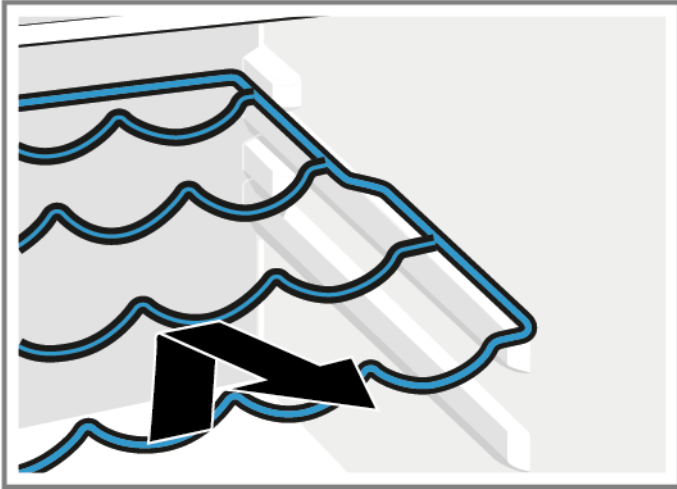

- ➡ Butelių padėklas išimtas.

4.4.2 Butelių padėklo įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.5 Durelių lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.5.1 Durelių lentynos išėmimas

- ▶ Pakelkite durelių lentyną į viršų.

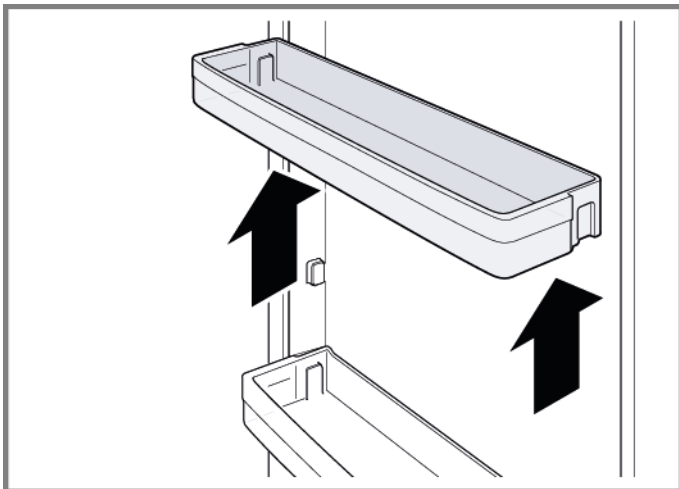

- ➡ Durelių lentyna išimta.

4.5.2 Durelių lentynos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.6 Talpyklų keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.6.1 Talpyklų išėmimas

- ▶ Ištraukite talpyklą iki pat galo, kilstelėkite, kad atkabintumėte nuo laikiklio, ir išimkite.

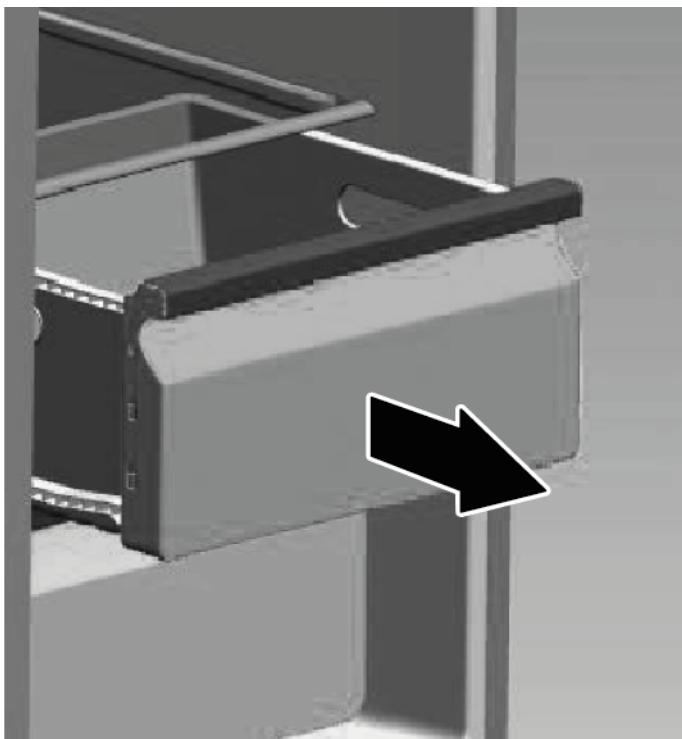

- ➡ Talpykla išimta.

4.6.2 Talpyklų įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.7 LED lemputės keitimas

	Jūsų prietaise įrengta techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė. Šią lemputę gali taisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!
---	---

	⚠ PAVOJUS Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju ▶ Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai. ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.
--	---

	⚠ PERSPĖJIMAS Aštrios briaunos! Galima įsipjauti ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.
--	--

Reikalavimas.

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durelės turi būti atidarytos.
- ✓ Viršutinė lentyna išimta.

4.7.1 LED lemputės išėmimas

1. Suimkite LED lemputės dangtelį dviem rankomis ir patraukite žemyn



- ➡ LED lemputės dangtelis nuimtas.



2. Patraukite ir išimkite LED lemputę



3. Atjunkite gnybtą



- ➡ LED lemputė išimta.

4.7.2 LED lempučių įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščią eilės tvarką.

Reparasjonstips - Kjøøl-/frysekombinasjon

	Om dette dokumentet	198
1.1	Viktig informasjon	198
1.1.1	Formål.....	198
1.2	Forklaring av symboler.....	198
1.2.1	Farenivåer	198
1.2.2	Faresymboler.....	198
1.2.3	Advarslenes struktur	199
1.2.4	Generelle symboler	199
	Sikkerhet	200
2.1	Generelle sikkerhetsinstruksjoner	200
2.1.1	Alle husholdningsapparater	200
	Verktøy og hjelpemidler.....	201
	Reparasjon	202
4.1	Utskiftning av dørpakning.....	202
4.2	Utskiftning av dørhåndtak.....	203
4.2.1	Demontering av dørhåndtak	203
4.2.2	Montering av dørhåndtak.....	203
4.3	Utskiftning av hylle.....	204
4.3.1	Demontering av hylle.....	204
4.3.2	Montering av hylle.....	204
4.4	Utskiftning av flaskehylle	205
4.4.1	Demontering av flaskehylle.....	205
4.4.2	Montering av flaskehylle	205
4.5	Utskiftning av dørrack	206
4.5.1	Demontering av dørrack	206
4.5.2	Montering av dørrack	206
4.6	Utskiftning av beholdere.....	207
4.6.1	Demontering av beholdere.....	207
4.6.2	Montering av beholdere	207
4.7	Utskiftning av LED-lampe.....	208
4.7.1	Demontering av LED-lampe.....	208
4.7.2	Montering av LED-lampe	209

i Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).

De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.

Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.

Advarsel som viser farenivå	Betydning
 FARE	Dersom advarselen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
 ADVARSEL	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
 FORSIKTIG	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
 OBS!	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tabell 1: Farenivåer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.

Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt
	Eksplosjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare

i Om dette dokumentet

Faresymbol	Betydning
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling

Tabell 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.

	 FARE Faretype og kilde til fare! Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres. ► Tiltak og forbud for å forebygge fare.
--	--

Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.

	 FARE Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Død på grunn av drepende elektrisk støt ► Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
---	--

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
	Identifisering av en tast eller knapp
	Identifisering av et materialnummer
	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparatets display)

Tabell 3: Generelle symboler

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømmettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdelene inn i bevegelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Bruk kun originale reservedeler.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!

- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

Verktøy og hjelpemidler

Betegnelse	Detaljer	Bilder
Beskyttelsesklut [00342013]	60 cm x 50 cm	
Sekskant-pipenøkkel [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:

-  Døren er åpen.

4.2 Utskiftning av dørhåndtak

Spesielle hjelpemidler:


 Sekskant-pipenøkkel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Forutsetning:

-  Apparatet kobles fra strømforsyningen.
-  Døren er åpen.

4.2.1 Demontering av dørhåndtak

1. 1. Skru ut to skruer (1).
2. 2. Demonter dørhåndtaket (2).

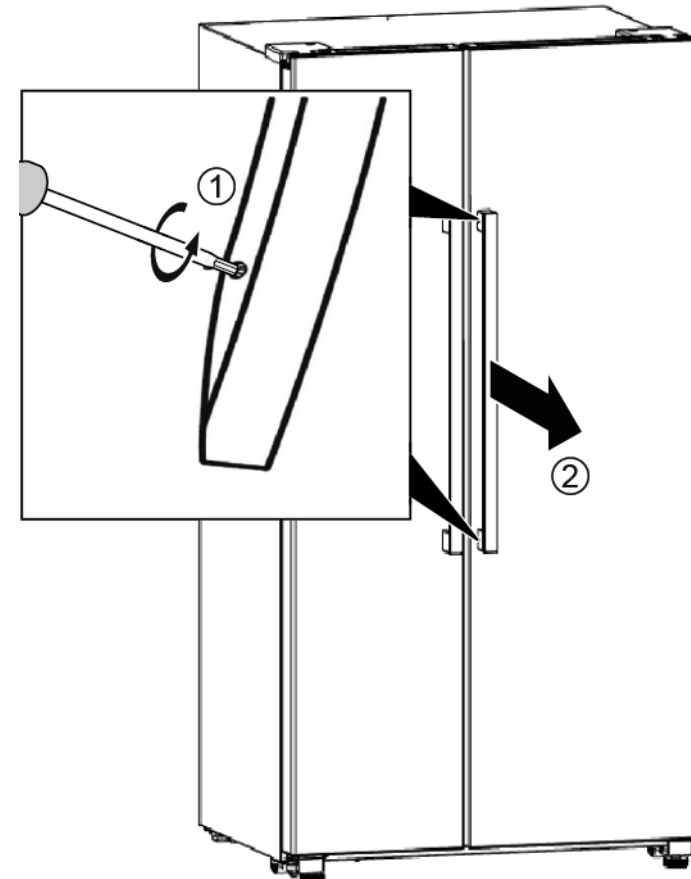

 Dørhåndtaket er demontert.

2. 2. Demonter det andre dørhåndtaket på samme måte.

4.2.2 Montering av dørhåndtak

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.3 Utskiftning av hylle

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.3.1 Demontering av hylle

- Trekk ut hyllen.

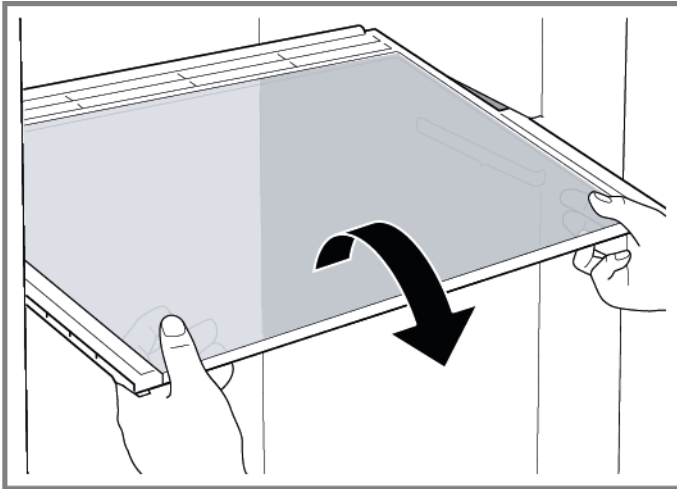

- ➡ Hyllen er demontert.

4.3.2 Montering av hylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.4 Utskiftning av flaskehylle

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.4.1 Demontering av flaskehylle

- Trekk ut flaskehyllen.

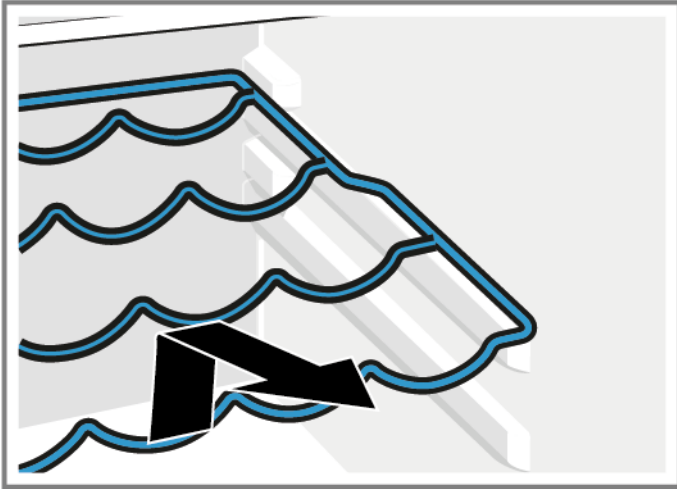

- ➡ Flaskehyllen er demontert.

4.4.2 Montering av flaskehylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.5 Utskiftning av dørrack

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.5.1 Demontering av dørrack

- Løft dørracken opp.

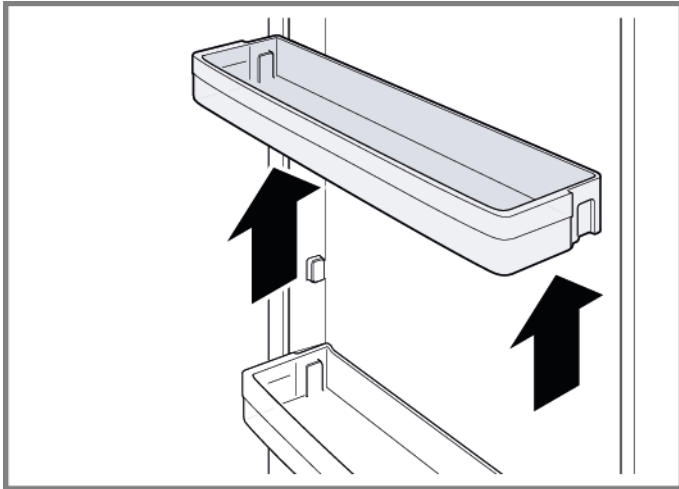

➡ Dørracken er demontert.

4.5.2 Montering av dørrack

- Monteres i motsatt rekkefølge.


4.6 Utskiftning av beholdere

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.6.1 Demontering av beholdere

- ▶ Trekk beholderen helt ut, løft den for å løsne den fra holderen og ta den ut.

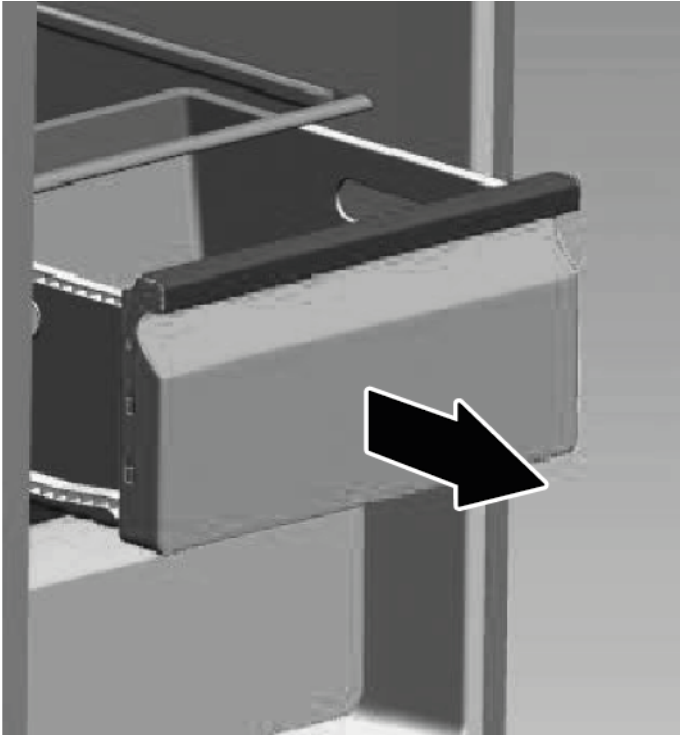

- ➡ Beholderen er demontert.

4.6.2 Montering av beholdere

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.7 Utskiftning av LED-lampe



Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.
Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- ▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- ▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.



FORSIKTIG

Skarpe kanter!

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.

Forutsetning:

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ Øvre hylle er demontert.

4.7.1 Demontering av LED-lampe

1. Grip fatt i LED lampedekslet med to hender og trekk det ned



- ➡ LED-lampedekslet er demontert.



2. Trekk og ta LED-lampen ut



3. Koble fra terminalen



- ➡ LED-lampen er demontert.

4.7.2 Montering av LED-lampe

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

Wskazówki naprawy - Chłodziarko-zamrażarka

	Informacje dotyczące dokumentu	211
1.1	Ważne informacje.....	211
1.1.1	Cel dokumentu	211
1.2	Objaśnienie symboli ostrzegawczych.....	211
1.2.1	Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa	211
1.2.2	Symbole ostrzegawcze.....	211
1.2.3	Budowa ostrzeżeń	212
1.2.4	Ogólne symbole.....	212
	Bezpieczeństwo.....	213
2.1	Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	213
2.1.1	Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego	213
	Narzędzia i pomoce techniczne	214
	Naprawy.....	215
4.1	Wymiana uszczelki drzwiczek	215
4.2	Wymiana uchwyty drzwiczek.....	216
4.2.1	Demontaż uchwyty drzwiczek	216
4.2.2	Montaż uchwyty drzwiczek	216
4.3	Wymiana półki.....	217
4.3.1	Demontaż półki	217
4.3.2	Montaż półki	217
4.4	Wymiana podstawki na butelki	218
4.4.1	Demontaż podstawki na butelki.....	218
4.4.2	Montaż podstawki na butelki	218
4.5	Wymiana półki drzwiczek	219
4.5.1	Demontaż półki drzwiczek	219
4.5.2	Montaż półki drzwiczek.....	219
4.6	Wymiana pojemników	220
4.6.1	Demontaż pojemników	220
4.6.2	Montaż pojemników	220
4.7	Wymiana żarówki LED.....	221
4.7.1	Demontaż żarówki LED	221
4.7.2	Montaż żarówki LED	222

Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).

Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.

W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objasnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.

Symbol	Znaczenie
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 WAŻNE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do powstania lekkich obrażeń.
UWAGA!	Ostrzeżenie dot. możliwości powstania szkody materialnej.

Tabela 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka.

W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu

Informacje dotyczące dokumentu

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ryzyko obrażeń (rozcięć)
	Ryzyko zmiżdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące

Tabela 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.

	 NIEBEZPIECZEŃSTWO Typ i źródło ryzyka!! Konsekwencje zignorowania. ► Środki ochronne.
---	---

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.

	 NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem! Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem ► Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.
--	--

1.2.4 Ogólne symbole

Poniższe symbole są używane w dokumentacji:

Symbol	Znaczenie
	Identyfikacja specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Identyfikacja prostej wskazówki (tylko tekst)
	Identyfikacja linku do pliku wideo
	Identyfikacja narzędzi
	Identyfikacja wstępnych warunków
	Identyfikacja warunku (jeżeli)
	Identyfikacja rezultatu
	Identyfikacja przycisku
	Identyfikacja numeru materiału
	Identyfikacja wyświetlanego tekstu / komunikatu (na wyświetlaczu)

Tabela 3: Ogólne symbole

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Używać rękawic ochronnych.

Ryzyko zmiążdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania i działania urządzenia!

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

Narzędzia i pomoce techniczne

Przeznaczenie	Detale	Zdjęcia
Tkanina ochronna [00342013]	60 cm x 50 cm	
Klucze gniazdowe sześciokątne [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.2 Wymiana uchwyty drzwiczek

Sugerowane narzędzia


🔧 Klucze gniazdowe sześciokątne 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Warunek:

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwiczki są otwarte.

4.2.1 Demontaż uchwyty drzwiczek

1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Zdjąć uchwyt drzwiczek (2).

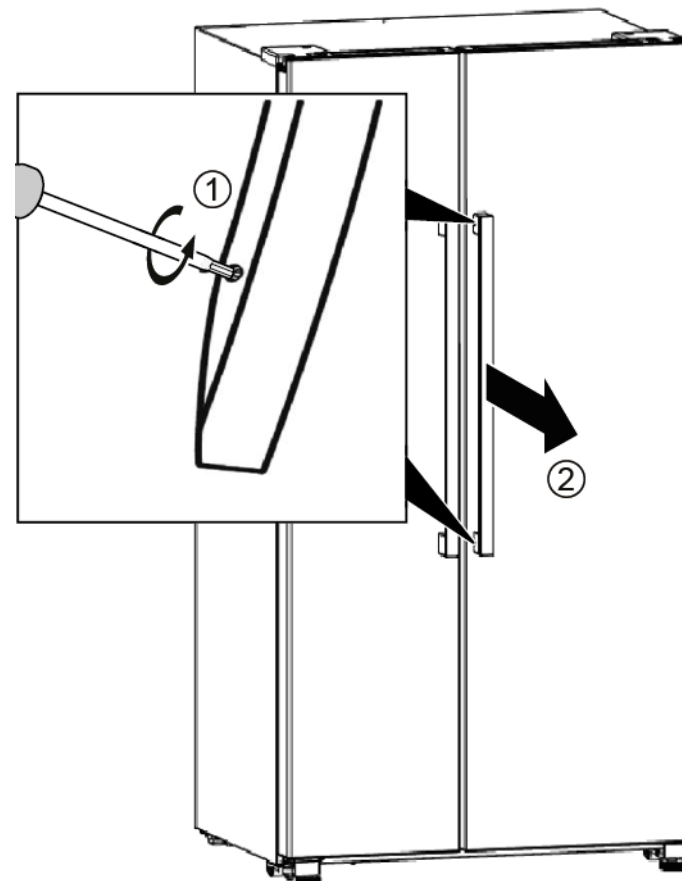

➡ Uchwyt drzwiczek został zdemonstowany.

2. Zdemontować uchwyt drugich drzwiczek w taki sam sposób.

4.2.2 Montaż uchwyty drzwiczek

- Montaż w odwrotnej kolejności.


4.3 Wymiana półki

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.3.1 Demontaż półki

- ▶ Wyciągnąć półkę.

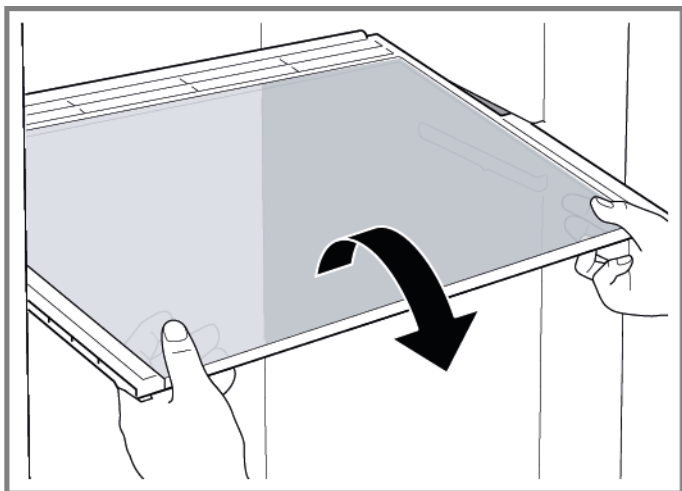

- ➡ Półka jest wyjęta.

4.3.2 Montaż półki

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.4 Wymiana podstawki na butelki

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.4.1 Demontaż podstawki na butelki

- ▶ Wyciągnąć podstawkę na butelki.

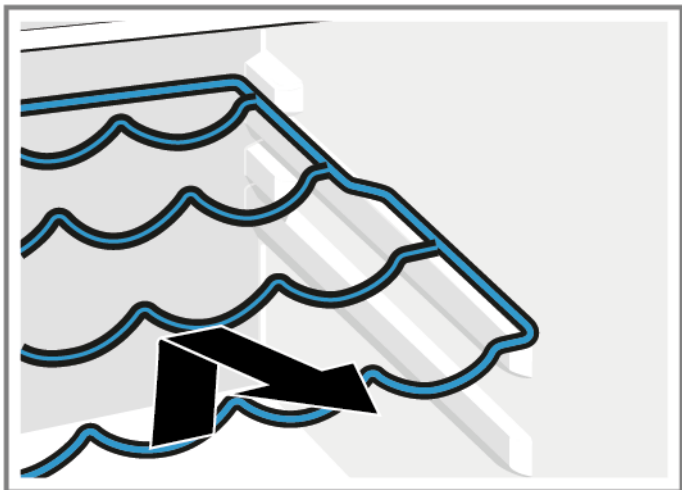

- ➡ Podstawka na butelki jest wyjęta.

4.4.2 Montaż podstawki na butelki

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.5 Wymiana półki drzwiczek

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.5.1 Demontaż półki drzwiczek

- ▶ Podnieść półkę drzwiczek do góry.

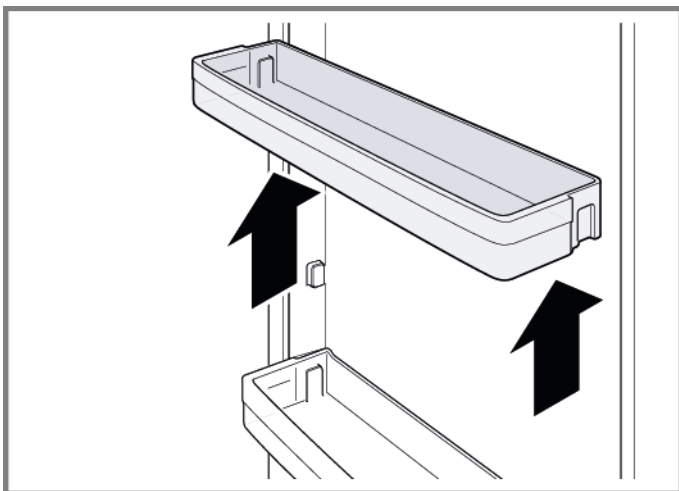

- ➡ Półka drzwiczek została zdemontowana.

4.5.2 Montaż półki drzwiczek

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.6 Wymiana pojemników

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.6.1 Demontaż pojemników

- ▶ Wyciągnąć pojemnik do końca, podnieść go w celu odłączenia od uchwyty i wyjąć.

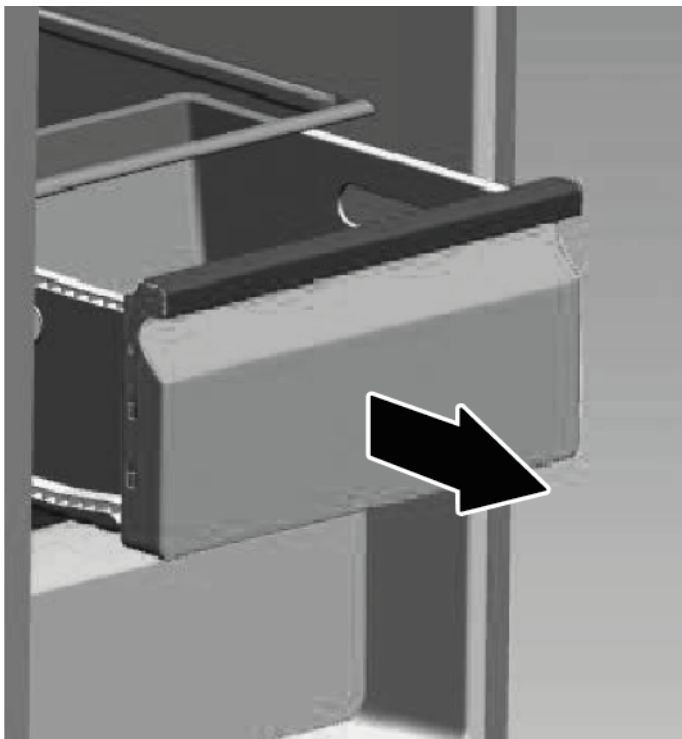

- ➡ Pojemnik został wyjęty.

4.6.2 Montaż pojemników

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.7 Wymiana żarówki LED

	Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!
---	---

	 NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków. ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.
--	--

	 WAŻNE Ostre krawędzie! Rany cięte ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.
--	--

Warunek:

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwiczki są otwarte.
- ✓ Górna półka jest wyjęta.

4.7.1 Demontaż żarówki LED

1. Chwycić pokrywę żarówki LED obiema rękami i pociągnąć na dół



- ➡ Pokrywa żarówki LED jest wymontowana.



2. Pociągnąć i wyjąć żarówkę LED



3. Odłączyć zacisk



➡ Żarówka LED jest wymontowana.

4.7.2 Montaż żarówki LED

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Dicas de resolução - Combinação de frigorífico e congelador

	Sobre este documento.....	224
1.1	Informação importante	224
1.1.1	Finalidade.....	224
1.2	Explicação dos símbolos.....	224
1.2.1	Níveis de perigo.....	224
1.2.2	Símbolos de perigo	224
1.2.3	Estrutura dos avisos.....	225
1.2.4	Símbolos gerais	225
	Segurança.....	226
2.1	Instruções gerais de segurança.....	226
2.1.1	Todos os eletrodomésticos	226
	Ferramentas e auxiliares.....	227
	Reparação.....	228
4.1	Substituir a junta da porta	228
4.2	Substituir o puxador da porta	229
4.2.1	Remover o puxador da porta	229
4.2.2	Instalar o puxador da porta	229
4.3	Substituir a prateleira	230
4.3.1	Remover a prateleira.....	230
4.3.2	Instalar a prateleira	230
4.4	Substituir o suporte para garrafas.....	231
4.4.1	Remover o suporte para garrafas.....	231
4.4.2	Instalar o suporte para garrafas	231
4.5	Substituir a prateleira da porta.....	232
4.5.1	Remover a prateleira da porta.....	232
4.5.2	Instalar a prateleira da porta	232
4.6	Substituir recipientes	233
4.6.1	Remover recipientes	233
4.6.2	Instalar recipientes	233
4.7	Substituir a lâmpada LED.....	234
4.7.1	Remover a lâmpada LED	234
4.7.2	Instalar a lâmpada LED	235

Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).

Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.

Nível de aviso	Significado
 PERIGO	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
ATENÇÃO!	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tabela 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes

Sobre este documento

Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante

Tabela 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspeto normalizado e uma estrutura normalizada.

	 PERIGO Tipo e origem do perigo! Possíveis consequência de ignorar o perigo / aviso. ▶ Medidas e proibições para prevenir o perigo.
--	--

O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.

	 PERIGO Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Morte por eletrocussão ▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.
--	---

1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:

Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
Iniciar	Identificação de uma tecla ou botão
[00123456]	Identificação de um número de material
Estado	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tabela 3: Símbolos gerais

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

- Erros por reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.

Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

Risco de danos em componentes electrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

Ferramentas e auxiliares

Designação	Detalhes	Imagens
Pano protetor [00342013]	60 cm x 50 cm	
Chaves de caixa sextavadas [00340819]	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Substituir a junta da porta

Pré-requisito:

-  A porta está aberta.

4.2 Substituir o puxador da porta

Ferramentas sugeridas:


 Chaves de caixa sextavadas 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Pré-requisito:

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ A porta está aberta.

4.2.1 Remover o puxador da porta

1. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. 2. Remova o puxador da porta (2).

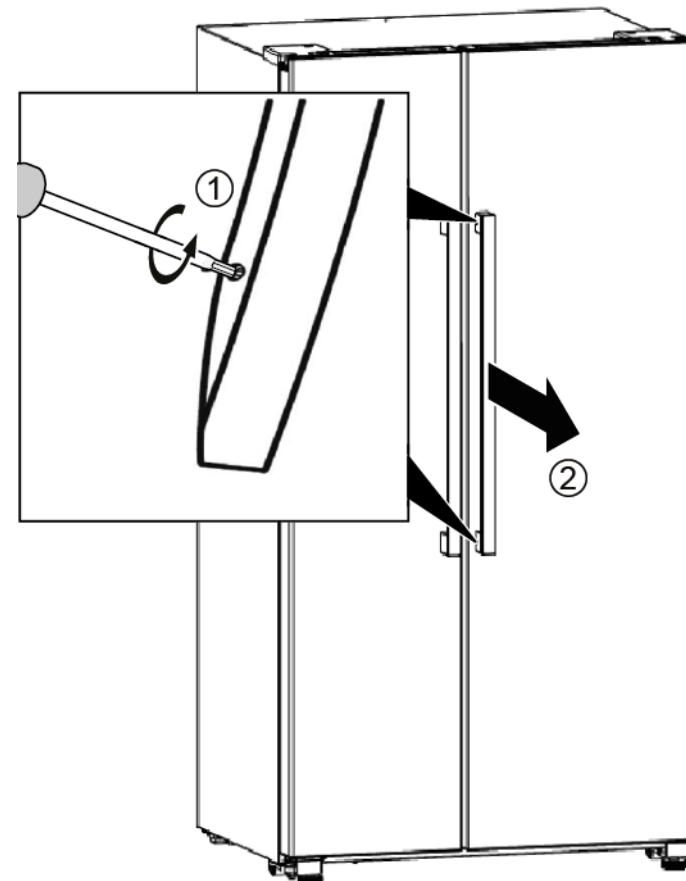

 O puxador da porta está removido.

2. Remova o segundo puxador da porta da mesma forma.

4.2.2 Instalar o puxador da porta

- Instale pela ordem inversa.


4.3 Substituir a prateleira

Pré-requisito:

- ✔ A porta está aberta.

4.3.1 Remover a prateleira

- ▶ Puxe a prateleira para fora.

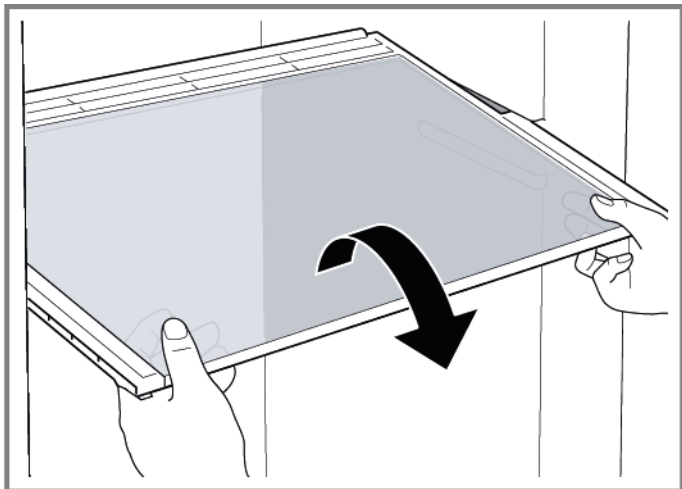

- ➡ A prateleira está removida.

4.3.2 Instalar a prateleira

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.4 Substituir o suporte para garrafas

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.4.1 Remover o suporte para garrafas

- ▶ Puxe para fora o suporte para garrafas.

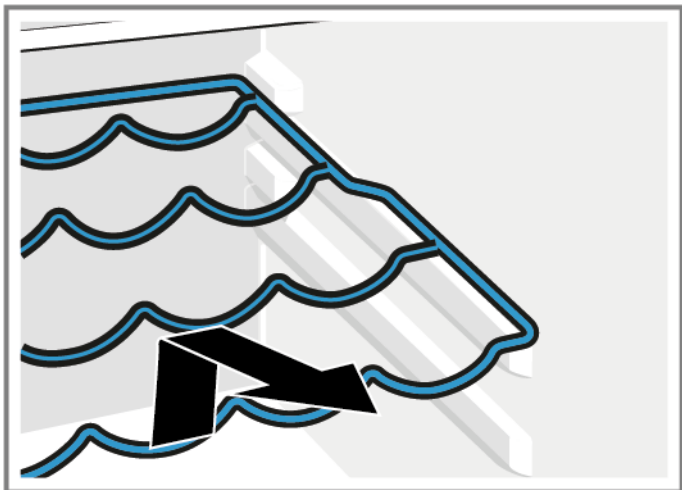

➡ O suporte para garrafas está removido.

4.4.2 Instalar o suporte para garrafas

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.5 Substituir a prateleira da porta

Pré-requisito:

- ✔ A porta está aberta.

4.5.1 Remover a prateleira da porta

- ▶ Levante a prateleira da porta.

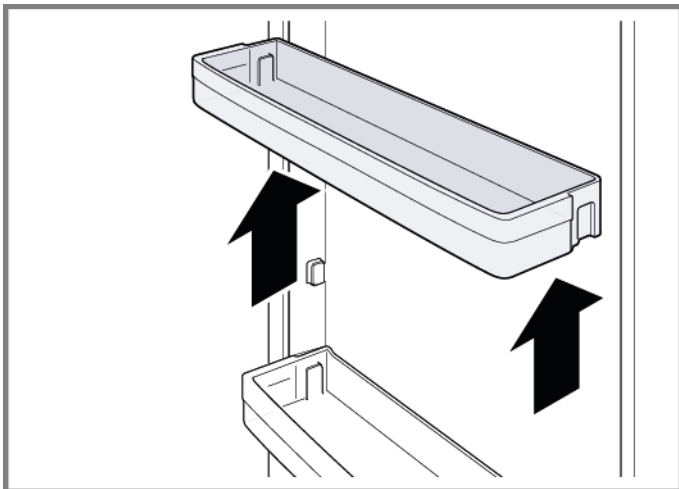

- ➡ A prateleira da porta está removida.

4.5.2 Instalar a prateleira da porta

- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.6 Substituir recipientes

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.6.1 Remover recipientes

- ▶ Puxe o recipiente para fora inteiramente, levante-o para o desprender do suporte e retire-o.

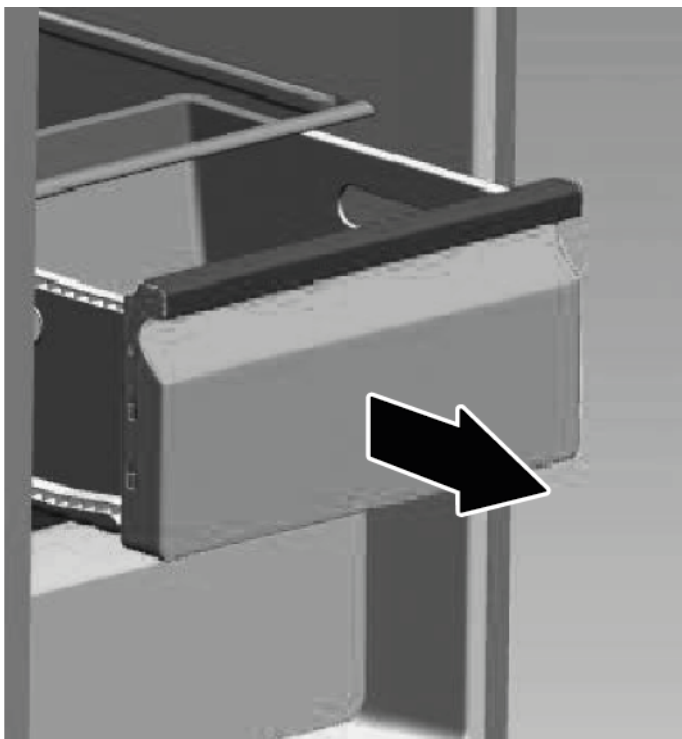

- ➡ O recipiente está removido.

4.6.2 Instalar recipientes

- ▶ Instale pela ordem inversa.

4.7 Substituir a lâmpada LED



O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção. Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



PERIGO

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

Risco de vida devido a choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As partes elétricas devem ser reparadas por um electricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.



CUIDADO

Arestas vivas!

Lesões por corte

- ▶ Use luvas de proteção.

Pré-requisito:

- ✓ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✓ A porta está aberta.
- ✓ A prateleira superior está removida.

4.7.1 Remover a lâmpada LED

1. Segure a tampa da lâmpada LED com as duas mãos e puxe para baixo



- ➡ A tampa da lâmpada LED está removida.



2. Puxe e retire a lâmpada LED



3. Desconecte o terminal



- ➡ A lâmpada LED está removida.

4.7.2 Instalar a lâmpada LED

- ▶ Instale pela ordem inversa.

Indicii pentru reparații - Combină frigorifică

	Referitor la acest document.....	237
1.1	Informații importante	237
1.1.1	Aplicabilitatea	237
1.2	Explicația simbolurilor	237
1.2.1	Nivelurile de pericol.....	237
1.2.2	Simbolurile de pericol.....	237
1.2.3	Structura avertismentelor.....	238
1.2.4	Simbolurile generale	238
	Siguranța.....	239
2.1	Instrucțiuni generale de siguranță	239
2.1.1	Toate aparatele electrocasnice	239
	Instrumente și materiale utile.....	240
	Repararea.....	241
4.1	Înlocuirea garniturii ușii	241
4.2	Înlocuirea mânerului ușii	242
4.2.1	Demontarea mânerului ușii	242
4.2.2	Montarea mânerului ușii	242
4.3	Repoziționarea raftului	243
4.3.1	Demontarea raftului.....	243
4.3.2	Montarea raftului.....	243
4.4	Repoziționarea suportului pentru sticle.....	244
4.4.1	Demontarea suportului pentru sticle	244
4.4.2	Montarea suportului pentru sticle	244
4.5	Repoziționarea raftului pentru ușă	245
4.5.1	Demontarea raftului pentru ușă.....	245
4.5.2	Montarea raftului pentru ușă	245
4.6	Repoziționarea containerelor.....	246
4.6.1	Demontarea containerelor	246
4.6.2	Montarea containerelor.....	246
4.7	Înlocuirea lămpii LED	247
4.7.1	Demontarea lămpii LED	247
4.7.2	Montarea lămpii LED.....	248

Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
 PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
 AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
 ATENȚIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENȚIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	 PERICOL Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului. ► Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
--	--

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ► Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	---

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de serie
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Material textil de protecție [00342013]	60 cm x 50 cm	
Chei cu locaș hexagonal [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

Repararea

4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:

-  Ușa este deschisă.

4.2 Înlocuirea mânerului ușii

Scule speciale:


 Chei cu locaș hexagonal 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.

4.2.1 Demontarea mânerului ușii

1. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați mânerul ușii (2).

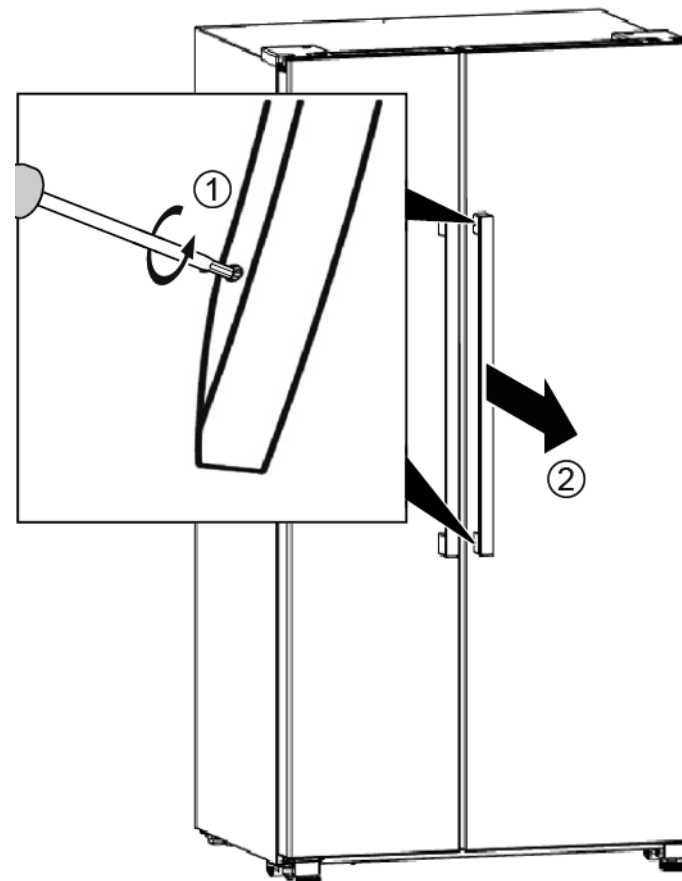

 Mânerul ușii este demontat.

2. Demontați mânerul celei de-a doua uși în același mod.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.3 Repoziționarea raftului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.3.1 Demontarea raftului

- Scoateți raftul.

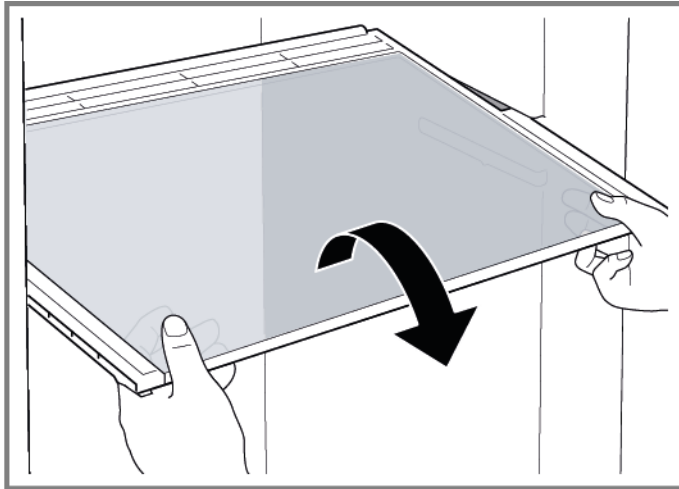

➡ Raftul este demontat.

4.3.2 Montarea raftului

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.4 Repoziționarea suportului pentru sticle

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.4.1 Demontarea suportului pentru sticle

- ▶ Trageți suportul pentru sticle pentru a-l scoate.

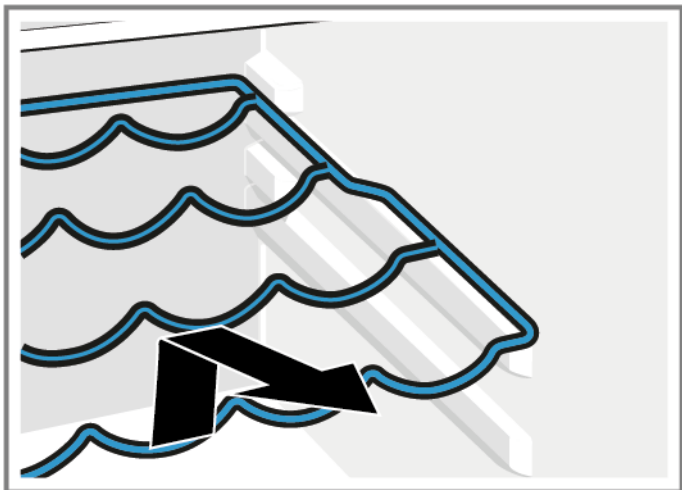

- ➡ Suportul pentru sticle este demontat.

4.4.2 Montarea suportului pentru sticle

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.5 Repoziționarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.5.1 Demontarea raftului pentru ușă

- Ridicați raftul pentru ușă.

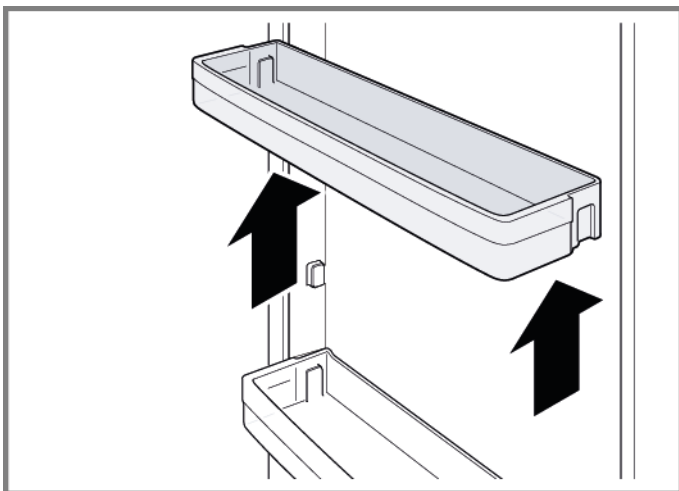

➡ Raftul pentru ușă este demontat.

4.5.2 Montarea raftului pentru ușă

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.6 Repoziționarea containerelor

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.6.1 Demontarea containerelor

- ▶ Trageți containerul complet afară, ridicați-l pentru a-l detașa din suport și scoateți-l.

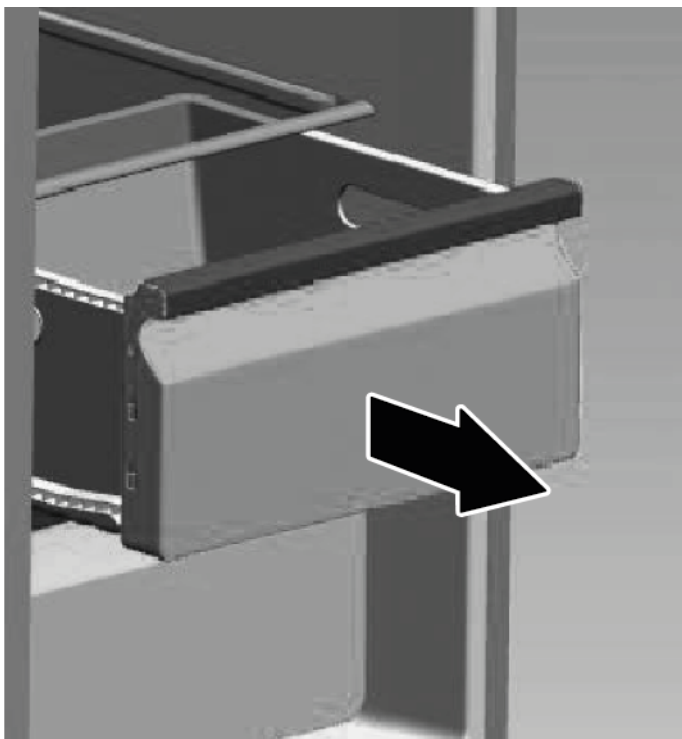

- ➡ Containerul este demontat.

4.6.2 Montarea containerelor

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.7 Înlocuirea lămpii LED

	Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!
---	---

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați. ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.
--	--

	 ATENȚIONARE Marginea ascuțite! Rănire prin tăiere ▶ Purtați mănuși de protecție.
--	--

Cerință:

- ✓ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✓ Ușa este deschisă.
- ✓ Raftul de sus este demontat.

4.7.1 Demontarea lămpii LED

1. Țineți capacul lămpii LED cu ambele mâini și trageți-l în jos



- ➡ Capacul lămpii LED este demontat.



2. Trageți lampa LED și scoateți-o afară



3. Deconectați terminalul



➡ Lampa LED este demontată.

4.7.2 Montarea lămpii LED

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Poznámky k opravám - Chladnička s mrazničkou

	O tomto dokumente.....	250
1.1	Dôležité informácie	250
1.1.1	Účel	250
1.2	Vysvetlenie symbolov	250
1.2.1	Úrovne nebezpečnosti.....	250
1.2.2	Symbody označujúce riziká.....	250
1.2.3	Štruktúra varovaní.....	251
1.2.4	Všeobecné symboly	251
	Bezpečnosť	252
2.1	Všeobecné bezpečnostné pokyny	252
2.1.1	Všetky domáce spotrebiče	252
	Nástroje a pomôcky	253
	Oprava.....	254
4.1	Výmena tesnenia dvierok	254
4.2	Výmena dverovej úchytky	255
4.2.1	Odoberanie dverovej úchytky	255
4.2.2	Montáž dverovej úchytky	255
4.3	Výmena odkladacej plochy.....	256
4.3.1	Odobratie odkladacej plochy.....	256
4.3.2	Montáž odkladacej plochy	256
4.4	Výmena odkladacieho priestoru na fľaše.....	257
4.4.1	Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše.....	257
4.4.2	Montáž odkladacieho priestoru na fľaše	257
4.5	Výmena poličky v dvierkach	258
4.5.1	Odobratie poličky v dvierkach	258
4.5.2	Montáž poličky do dvierok	258
4.6	Výmena nádob	259
4.6.1	Odobratie nádob	259
4.6.2	Montáž nádob.....	259
4.7	Výmena LED žiarovky.....	260
4.7.1	Odobratie LED žiarovky.....	260
4.7.2	Montáž LED žiarovky	261

O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).

Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.

Ak máte otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovně nebezpečnosti

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečnosti.

Úroveň varovania	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
POZOR!	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovně nebezpečnosti

1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečnosti.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečnosť v súvislosti s elektrickým napätím
	Nebezpečnosť výbuchu
	Nebezpečnosť porezania
	Nebezpečnosť pomliaždenia

O tomto dokumente

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.

	 NEBEZPEČENSTVO Druh a zdroj nebezpečenstva! Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania. ► Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.
--	--

Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím. Je uvedené opatrenie na predídenie nebezpečenstvu.

	 NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom ► Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
---	--

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)

Všeob. symbol	Význam
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
[Spustenie]	Označenie klávesu alebo tlačidla
[00123456]	Označenie čísla materiálu
Stav	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariadenia vykonajte bezpečnostný test v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaisťte ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.

Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Používajte len originálne náhradné diely.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!

- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

Nástroje a pomôcky

Označenie	Detaily	Snímky
Ochranná látka [00342013]	60 cm x 50 cm	
Šesťhranné imbu- sové kľúče [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:

- ☒ Dvierka sú otvorené.

4.2 Výmena dverovej úchytky

Špeciálne nástroje:


 Šesťhranné imbusové kľúče 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Požiadavka:

-  Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
-  Dvierka sú otvorené.

4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky

1. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. 2. Odoberte dverovú úchytку (2).

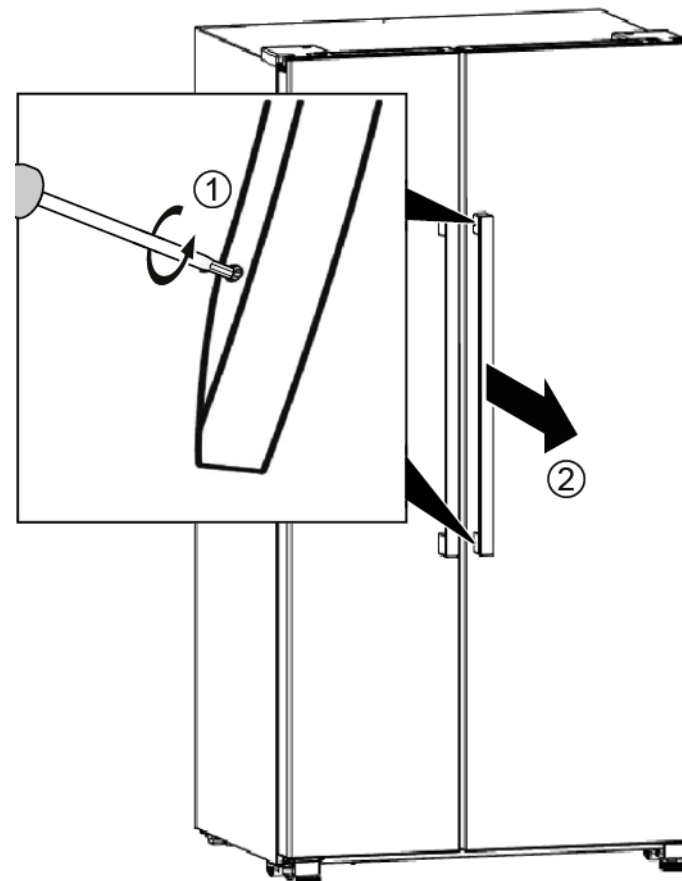

 Dverová úchytka je odobratá.

2. Druhú dverovú úchytку odoberte rovnakým spôsobom.

4.2.2 Montáž dverovej úchytky

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.3 Výmena odkladacej plochy

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.3.1 Odobratie odkladacej plochy

- Vytiahnite odkladaciu plochu.

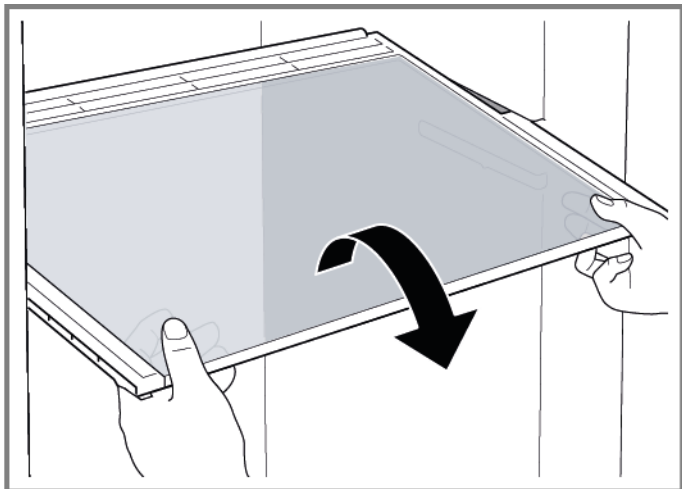

- ➡ Odkladacia plocha je odobratá.

4.3.2 Montáž odkladacej plochy

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.4 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.4.1 Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše

- Vytiahnite odkladací priestor na fľaše.

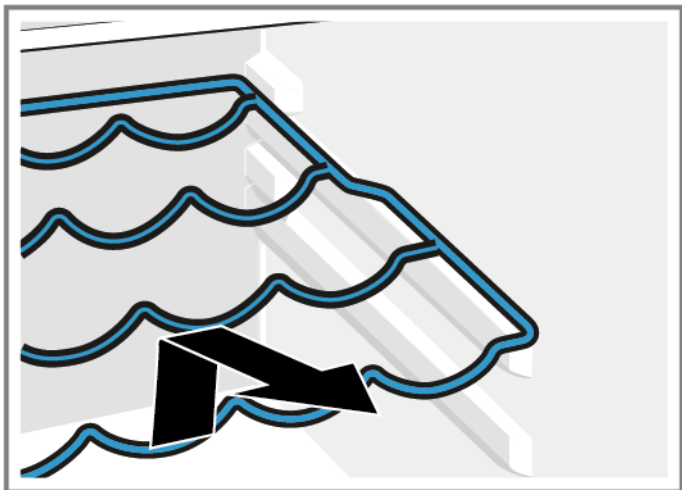

- ➡ Odkladací priestor na fľaše je odobratý.

4.4.2 Montáž odkladacieho priestoru na fľaše

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.5 Výmena poličky v dvierkach

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.5.1 Odobratie poličky v dvierkach

- Poličku v dvierkach zodvihnite smerom nahor.

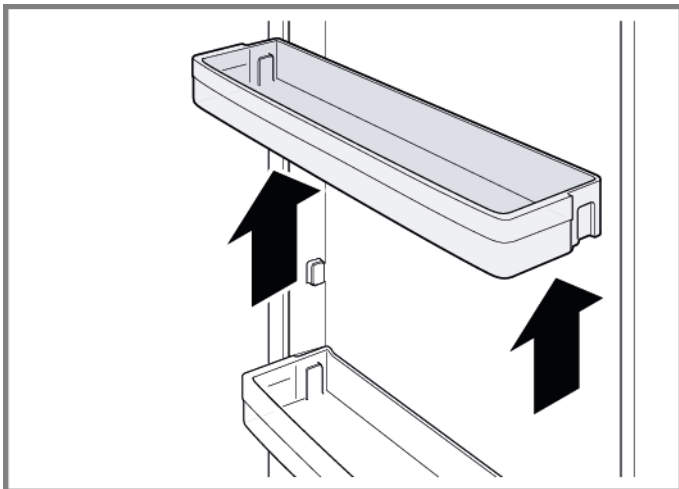

- ➡ Polička v dvierkach je odobratá.

4.5.2 Montáž poličky do dvierok

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.6 Výmena nádob

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.6.1 Odobratie nádob

- Vysuňte nádobu, zdvihnutím ju odpojte z držiaka a vyberte ju.

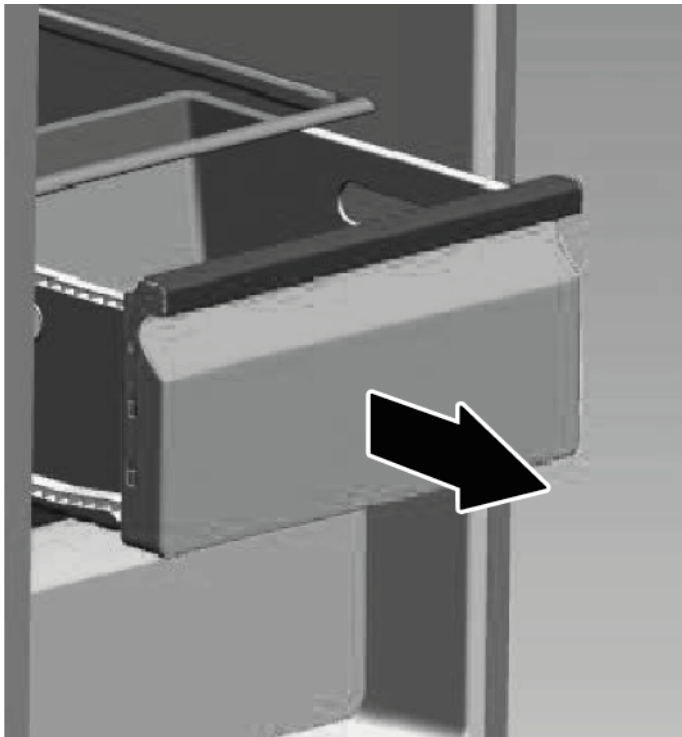

- ➡ Nádobu je odobratá.

4.6.2 Montáž nádob

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.7 Výmena LED žiarovky

	Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo. Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!
---	---

	⚠ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ▶ Po oprave zariadenie vykonať bezpečnostný test v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.
--	---

	⚠ UPOZORNENIE Ostré hrany! Rezné poranenia ▶ Noste ochranné rukavice.
--	---

Požiadavka:

- ✓ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✓ Dvierka sú otvorené.
- ✓ Horná odkladacia plocha je odobratá.

4.7.1 Odobratie LED žiarovky

1. Chyťte kryt LED žiarovky dvomi rukami a potiahnite nadol



- ➡ Kryt LED žiarovky je odobratý.



2. Potiahnite a vyberte LED žiarovku



3. Odpojte kontakt



- ➡ LED žiarovka je odobratá.

4.7.2 Montáž LED žiarovky

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Nasveti za popravilo - Hladilno-zamrzovalni aparat

	V zvezi s tem dokumentom	263
1.1	Pomembne informacije	263
1.1.1	Namen	263
1.2	Razlaga simbolov	263
1.2.1	Stopnje nevarnosti	263
1.2.2	Simboli za nevarnost	263
1.2.3	Struktura opozoril	264
1.2.4	Splošni simboli	264
	Varnost.....	265
2.1	Splošna varnostna navodila	265
2.1.1	Vsi gospodinjski aparati	265
	Orodja in pripomočki.....	266
	Popravilo	267
4.1	Zamenjava tesnila vrat.....	267
4.2	Zamenjava ročaja vrat	268
4.2.1	Odstranjevanje ročaja vrat	268
4.2.2	Namestitev ročaja vrat.....	268
4.3	Zamenjava police	269
4.3.1	Odstranjevanje police	269
4.3.2	Namestitev police.....	269
4.4	Zamenjava nosilca za steklenice	270
4.4.1	Odstranjevanje nosilca za steklenice	270
4.4.2	Namestitev nosilca za steklenice.....	270
4.5	Zamenjava vratnega predala	271
4.5.1	Odstranjevanje vratnega predala	271
4.5.2	Namestitev vratnega predala	271
4.6	Zamenjava predalov	272
4.6.1	Odstranjevanje predalov.....	272
4.6.2	Namestitev predalov	272
4.7	Zamenjava luči LED.....	273
4.7.1	Odstranjevanje luči LED	273
4.7.2	Namestitev luči LED	274

V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).

Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
 NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
 OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
 PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
POZOR!	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Preglednica 1: Stopnje nevarnosti

1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin

i V zvezi s tem dokumentom

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Preglednica 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.

	 NEVARNOST Vrsta in vir nevarnosti! Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila. ► Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.
--	--


V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.

	 NEVARNOST Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara ► Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.
---	---

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
	Identifikacija tipke ali gumba
	Identifikacija številke dela
	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Preglednica 3: Splošni simboli

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake zaradi popravil električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljajte v premikajoče se komponente.

Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)!

- Ne dotikajte se modulov, vključno s povezavami in potmi vodnika.

Orodja in pripomočki

Oznaka	Podrobnosti	Slike
Zaščitna krpa [00342013]	60 cm x 50 cm	
Šestrobi ključ [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Zamenjava tesnila vrat

Zahteva:

-  Vrata so odprta.

4.2 Zamenjava ročaja vrat

Posebna orodja:


 Šestrobi ključi 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Zahteva:

-  Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
-  Vrata so odprta.

4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat

1. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Odstranite ročaj vrat (2).

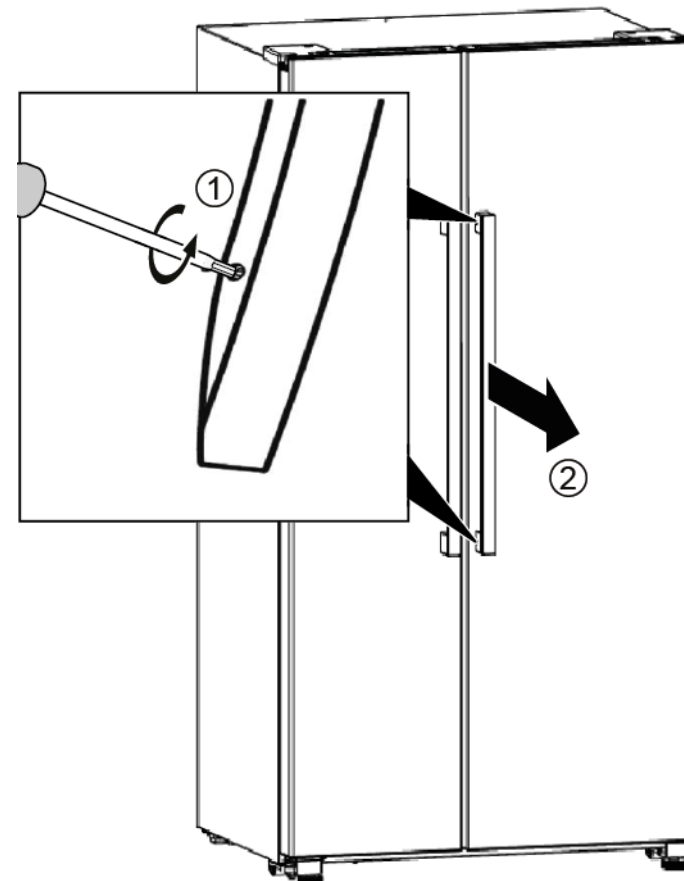

 Ročaj vrat je odstranjen.

2. Ročaj drugih vrat odstranite na enak način.

4.2.2 Namestitev ročaja vrat

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.3 Zamenjava police

Zahteva:

- ✔ Vrata so odprta.

4.3.1 Odstranjevanje police

- ▶ Izvlecite polico.

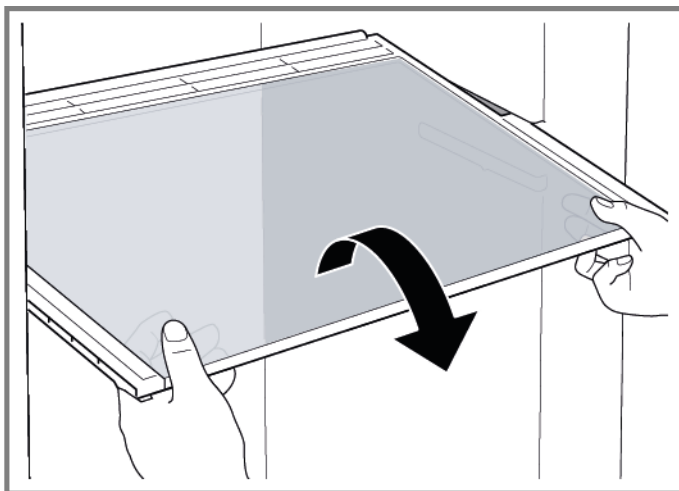

- ➡ Polica je odstranjena.

4.3.2 Namestitev police

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.4 Zamenjava nosilca za steklenice

Zahteva:

- ✔ Vrata so odprta.

4.4.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice

- ▶ Izvlecite nosilec za steklenice.

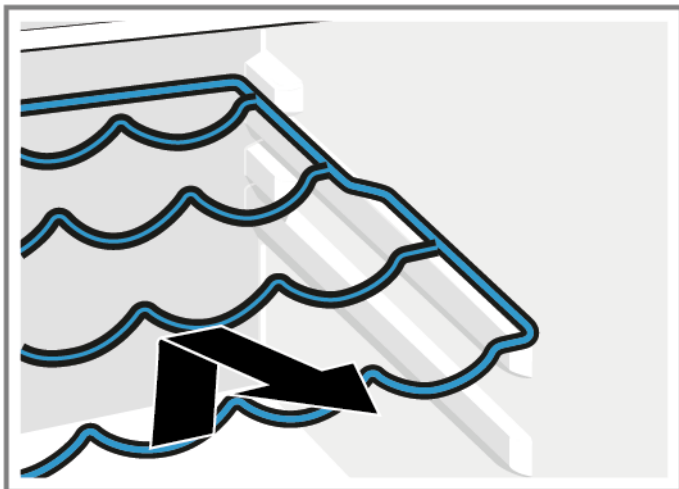

- ➡ Nosilec za steklenice je odstranjen.

4.4.2 Namestitev nosilca za steklenice

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.5 Zamenjava vratnega predala

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.

4.5.1 Odstranjevanje vratnega predala

- Dvignite vrtni predal navzgor.

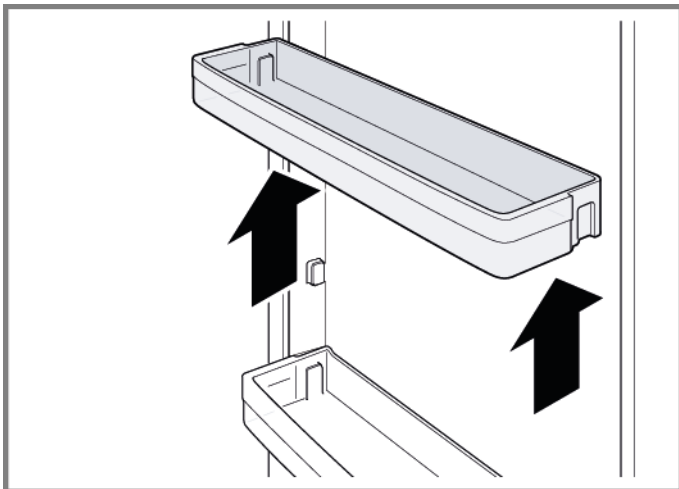

➡ Vratni predal je odstranjen.

4.5.2 Namestitev vratnega predala

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.6 Zamenjava predalov

Zahteva:

- ✔ Vrata so odprta.

4.6.1 Odstranjevanje predalov

- ▶ Predal izvlecite do konca, ga privzdignite, da ga snamete z držala, in ga odstranite.

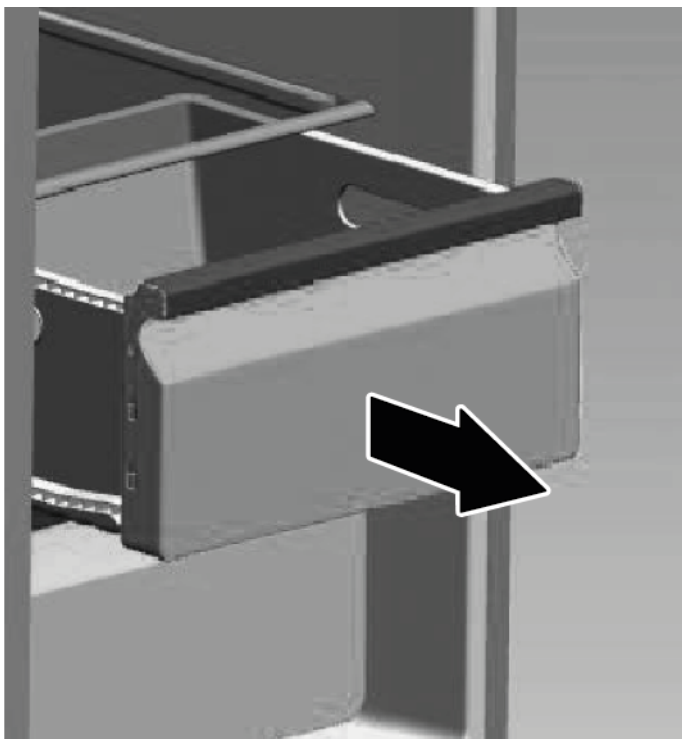

- ➡ Predal je odstranjen.

4.6.2 Namestitev predalov

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.7 Zamenjava luči LED



Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja. To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!



NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!
Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.



PREVIDNO

Ostri robovi!
Ureznine

- ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zahteva:

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Vrata so odprta.
- ✓ Zgornja polica je odstranjena.

4.7.1 Odstranjevanje luči LED

1. Pokrov luči LED primite z obema rokama in ga povlecite k sebi.



- ➡ Pokrov luči LED je odstranjen.



2. Izvlecite in odstranite luč LED



3. Odklopite terminal



- ➡ Luč LED je odstranjena.

4.7.2 Namestitev luči LED

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

Consejos de reparación - Refrigerador-congelador

-  **En relación con este documento 276**
 - 1.1 Información importante 276
 - 1.1.1 Finalidad 276
 - 1.2 Explicación de símbolos generales 276
 - 1.2.1 Niveles de peligrosidad 276
 - 1.2.2 Símbolos de peligro 276
 - 1.2.3 Estructura de las advertencias 277
 - 1.2.4 Símbolos generales 277
-  **Seguridad..... 278**
 - 2.1 Instrucciones generales de seguridad 278
 - 2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos..... 278
-  **Herramientas y auxiliares 279**
-  **Reparación 280**
 - 4.1 Sustituir la junta de la puerta 280
 - 4.2 Sustituir el tirador de la puerta 281
 - 4.2.1 Retirar el tirador de la puerta 281
 - 4.2.2 Montar el tirador de la puerta 281
 - 4.3 Sustituir el estante 282
 - 4.3.1 Extraer el estante 282
 - 4.3.2 Montar el estante 282
 - 4.4 Sustituir la bandeja botellero 283
 - 4.4.1 Extraer la bandeja botellero 283
 - 4.4.2 Montar la bandeja botellero 283
 - 4.5 Sustituir el estante de la puerta 284
 - 4.5.1 Extraer el estante de la puerta 284
 - 4.5.2 Montar el estante de la puerta..... 284
 - 4.6 Sustituir cajóns 285
 - 4.6.1 Extraer cajóns..... 285
 - 4.6.2 Montar cajóns 285
 - 4.7 Sustituir la lámpara LED 286
 - 4.7.1 Desmontar la lámpara LED..... 286
 - 4.7.2 Montar la lámpara LED..... 287

En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).

Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.

Nivel de peligro	Significado
 PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
ATENCION	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tabla 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes

En relación con este documento

Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tabla 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.

	 PELIGRO ¡Tipo y fuente del peligro! Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia. ► Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.
--	--

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.

	 PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución ► Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.
--	--

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)

Símbolo general	Significado
	Identificación de un consejo simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un video tutorial
	Identificación de una herramienta requerida
	Identificación de una condición previa (prerrequisito)
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
Iniciar	Identificación de una tecla o botón
[00123456]	Identificación de un número de material
Estado	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tabla 3: Símbolos generales

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.

¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Utilizar únicamente los repuestos originales.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!

- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

Herramientas y auxiliares

Designacion	Detalles	Imagenes
Paño de protección [00342013]	60 cm x 50 cm	
Puntas llaves Allen hexagonales [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.2 Sustituir el tirador de la puerta

Herramientas sugeridas:


-  Puntas llaves Allen hexagona- 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, [00340819]
les 6 mm, 8 mm

Requisito:

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ La puerta está abierta.

4.2.1 Retirar el tirador de la puerta

1. 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. 2. Retirar el tirador de la puerta (2).

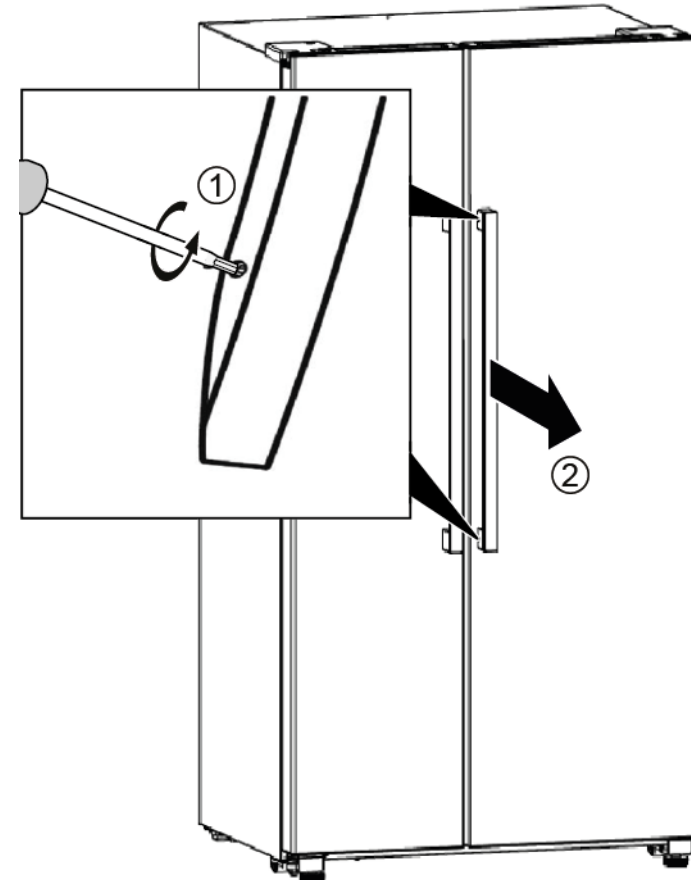

 Se ha retirado el tirador de la puerta.

2. Retirar el tirador de la segunda puerta del mismo modo.

4.2.2 Montar el tirador de la puerta

- Montar en orden inverso.


4.3 Sustituir el estante

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.3.1 Extraer el estante

- ▶ Sacar el estante.

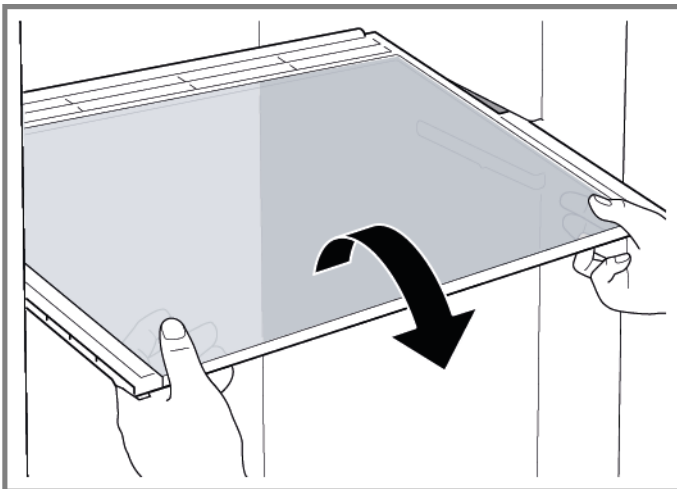

➡ Se ha retirado el estante.

4.3.2 Montar el estante

- ▶ Montar en orden inverso.


4.4 Sustituir la bandeja botellero

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.4.1 Extraer la bandeja botellero

- ▶ Sacar la bandeja botellero.

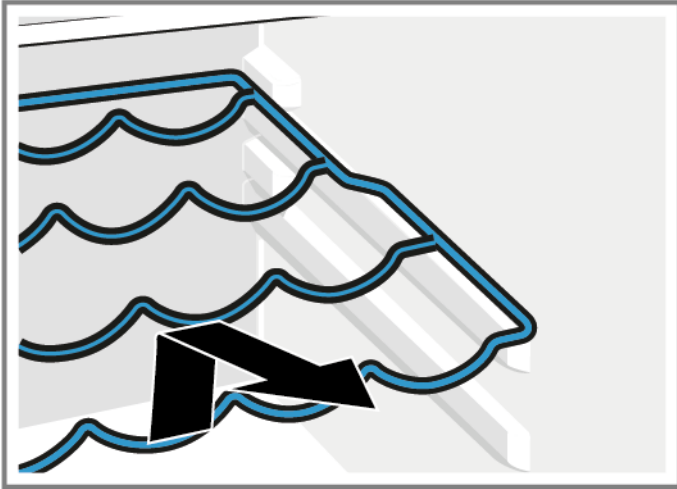

- ➡ Se ha retirado la bandeja botellero.

4.4.2 Montar la bandeja botellero

- ▶ Montar en orden inverso.


4.5 Sustituir el estante de la puerta

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.5.1 Extraer el estante de la puerta

- Sacar hacia arriba el estante de la puerta.

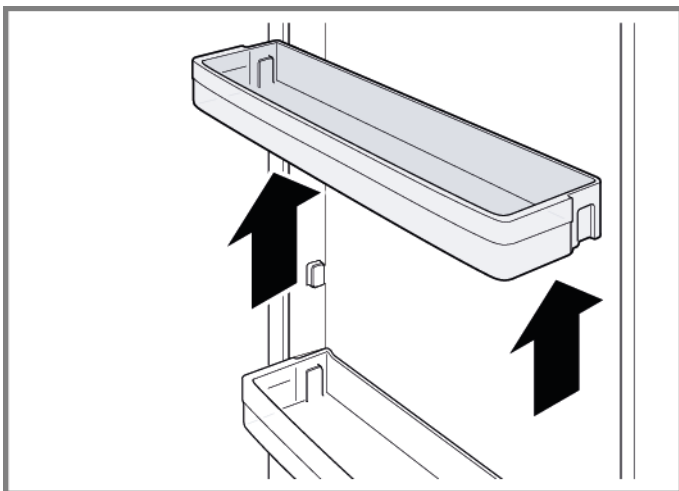

➡ Se ha retirado el estante de la puerta.

4.5.2 Montar el estante de la puerta

- Montar en orden inverso.


4.6 Sustituir cajóns

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.6.1 Extraer cajóns

- ▶ Sacar por completo el cajón, levantarlo para desengancharlo del soporte y retirarlo.

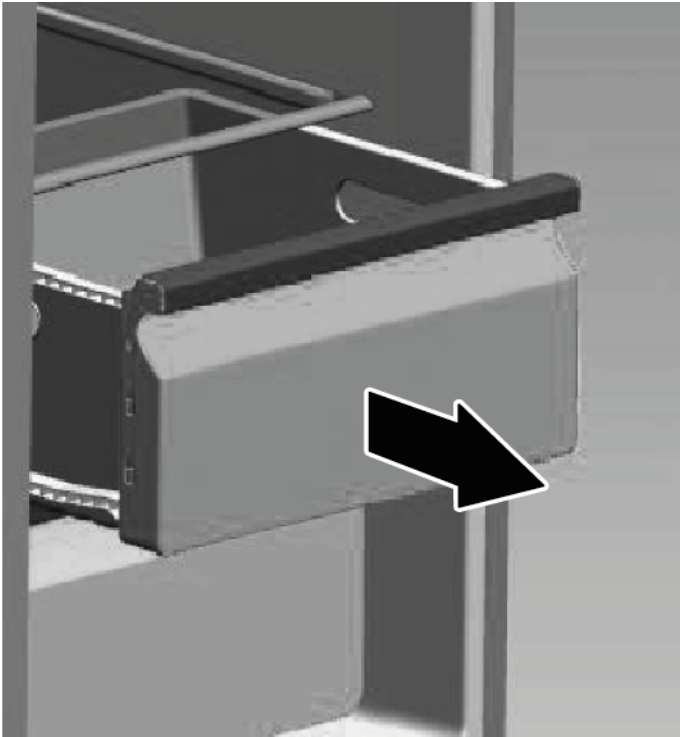

- ➡ Se ha retirado el cajón.

4.6.2 Montar cajóns

- ▶ Montar en orden inverso.

4.7 Sustituir la lámpara LED



Su aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.
¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



PELIGRO

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.



PRECAUCIÓN

¡Bordes o cantos cortantes!

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.

Requisito:

- ✓ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✓ La puerta está abierta.
- ✓ Se ha retirado el estante superior.

4.7.1 Desmontar la lámpara LED

1. Sujetar la tapa de la lámpara LED con las dos manos y tirar hacia abajo.



Se ha retirado la tapa de la lámpara LED.



2. Tirar y retirar lámpara LED.



3. Desenchufar el terminal.



Se ha retirado la lámpara LED.

4.7.2 Montar la lámpara LED

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparationsinformation - Kyl-/frys-kombination

	Om detta dokument.....	289
1.1	Viktig information.....	289
1.1.1	Syfte	289
1.2	Symbolförklaringar.....	289
1.2.1	Färgnivåer	289
1.2.2	Risksymboler	289
1.2.3	Varningarnas struktur	290
1.2.4	Allmänna symboler.....	290
	Säkerhet.....	291
2.1	Allmänna säkerhetsanvisningar	291
2.1.1	Alla hushållsmaskiner.....	291
	Verktyg och hjälpmedel	292
	Reparation	293
4.1	Byta dörrpackning.....	293
4.2	Byta dörrhandtag	294
4.2.1	Ta bort dörrhandtag	294
4.2.2	Montera dörrhandtag.....	294
4.3	Byta hylla	295
4.3.1	Ta bort hylla.....	295
4.3.2	Montera hylla	295
4.4	Byta flaskhylla	296
4.4.1	Ta bort flaskhylla.....	296
4.4.2	Montera flaskhylla	296
4.5	Byta dörrhylla	297
4.5.1	Ta bort dörrhylla.....	297
4.5.2	Montera dörrhylla	297
4.6	Byta fack.....	298
4.6.1	Ta bort fack	298
4.6.2	Montera fack.....	298
4.7	Byta LED-lampa	299
4.7.1	Ta bort LED-lampa	299
4.7.2	Montera LED-lampa	300

Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).

De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.

Varningsnivå	Innebörd
	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Grafik 1: Faronivåer

1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.

Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador

i Om detta dokument

Risksymbol	Innebörd
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Grafik 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.

	 FARA! Farans typ och ursprung! Möjliga konsekvenser av att faran/varningen ignoreras. ► Åtgärder och förbud för att förebygga faran.
--	--

Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.

	 FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Dödsfall på grund av elstötar ► Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.
---	---

1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
	Identifiering av en tangent eller knapp
	Identifiering av ett materialnummer
	Identifiering av text/fönster som visas (i maskinens display)

Grafik 3: Allmänna symboler

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort maskinen från elnätet minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för personskador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krosskador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.

Risk för maskinens säkerhet/funktion!

- Använd endast originaldelar.

Risk för skador på komponenter känsliga för statisk elektricitet (ESD)!

- Rör inte modulerna samt anslutningar och strömförande ledningar.

Verktyg och hjälpmedel

Beteckning	Detaljer	Bilder
Skyddstrasa [00342013]	60 cm x 50 cm	
Hylsnycklar sexkant [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Byta dörrpackning

Förutsättning:

-  Dörren är öppen.

4.2 Byta dörrhandtag

Nödvändiga verktyg:


 Hylsnycklar sexkant 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Förutsättning:

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Dörren är öppen.

4.2.1 Ta bort dörrhandtag

1. Skruva ur de två skruvarna (1).
2. Ta bort dörrhandtaget (2).

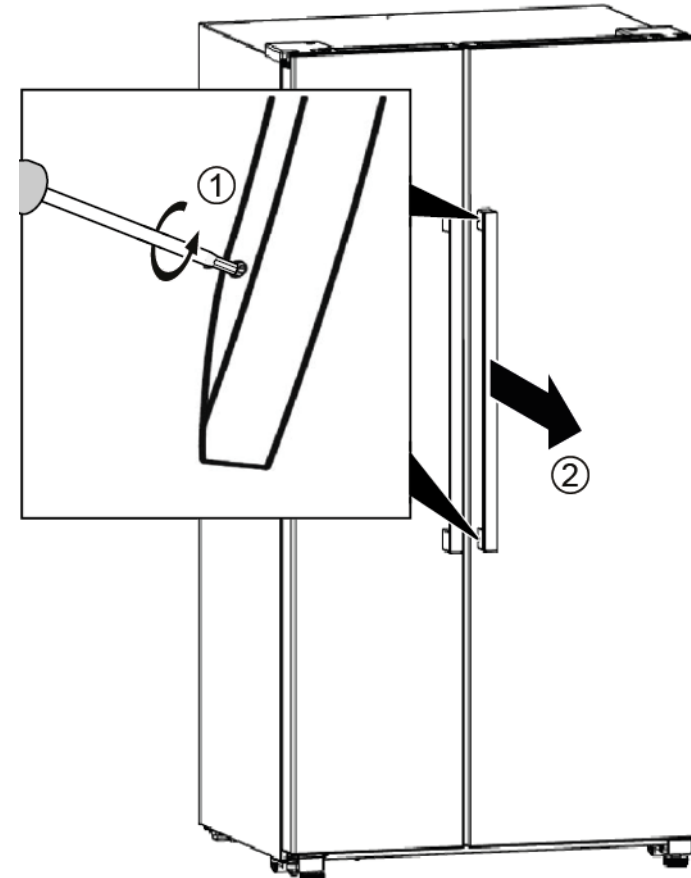

 Dörrhandtaget har tagits bort.

2. Ta bort dörrhandtaget för den andra dörren på samma sätt.

4.2.2 Montera dörrhandtag

- Montera i omvänd ordning.


4.3 Byta hylla

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.3.1 Ta bort hylla

- Dra ut hyllan.

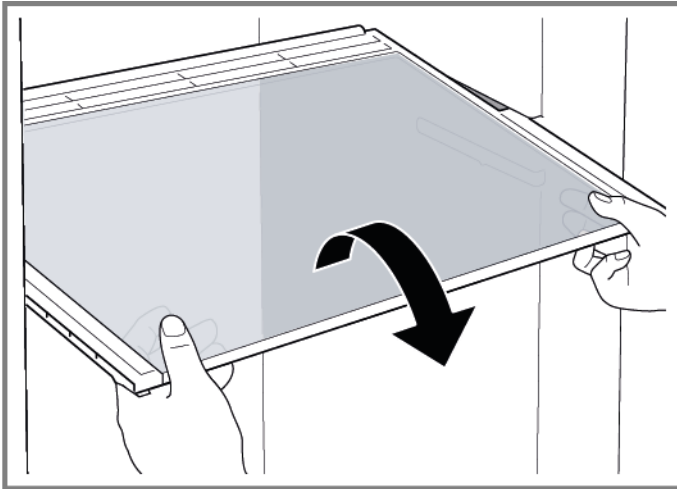

➡ Hyllan har tagits bort.

4.3.2 Montera hylla

- Montera i omvänd ordning.


4.4 Byta flaskhylla

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.4.1 Ta bort flaskhylla

- Dra ut flaskhyllan.

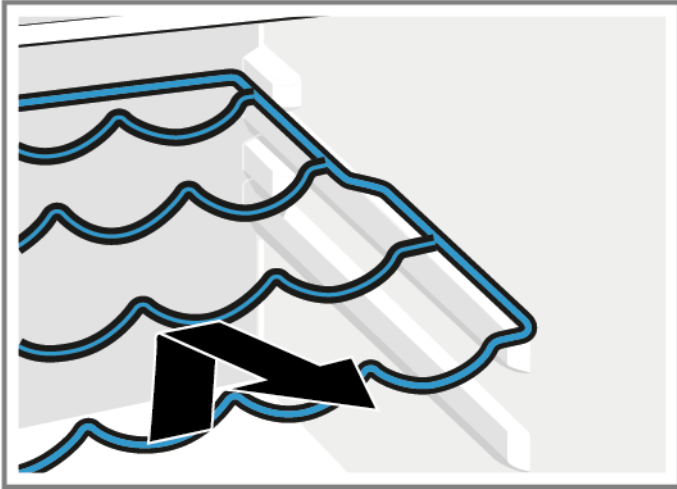

- ➡ Flaskhyllan har tagits bort.

4.4.2 Montera flaskhylla

- Montera i omvänd ordning.


4.5 Byta dörrhylla

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.5.1 Ta bort dörrhylla

- Lyft dörrhyllan uppåt.

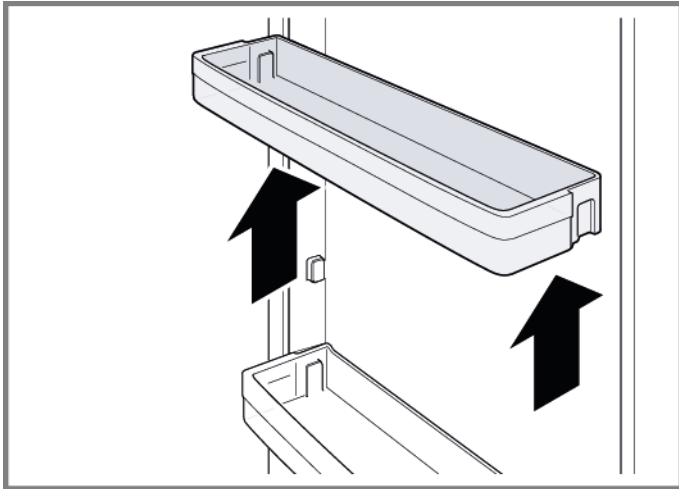

➡ Dörrhyllan har tagits bort.

4.5.2 Montera dörrhylla

- Montera i omvänd ordning.


4.6 Byta fack

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.6.1 Ta bort fack

- Dra ut facket helt, lyft upp det så att det lossnar från hållaren och ta ut det.

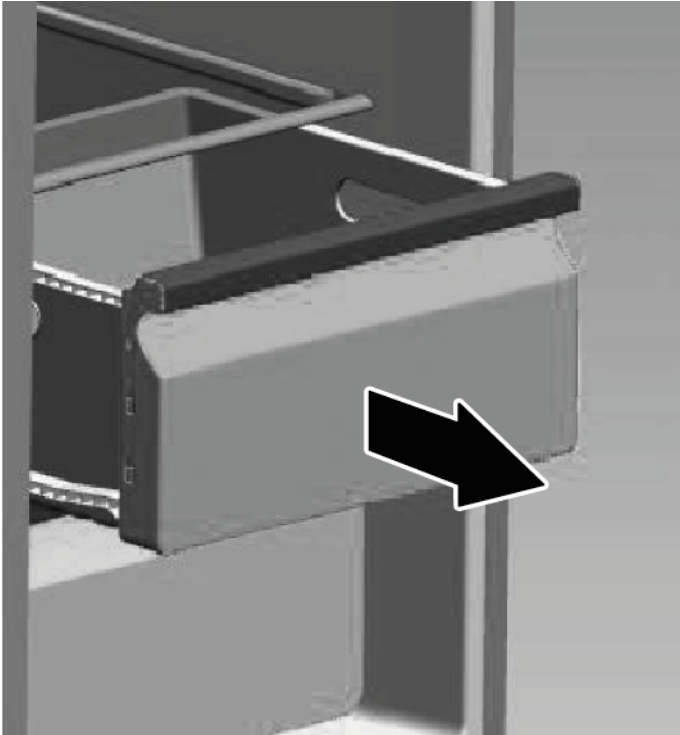

- ➡ Facket har tagits bort.

4.6.2 Montera fack

- Montera i omvänd ordning.

4.7 Byta LED-lampa

	Din apparat har en underhållsfri LED-lampa. Dessa lampor får endast bytas av kundtjänst eller auktoriserade tekniker!
---	--

	⚠ FARA! Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker. ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.
--	--

	⚠ FÖRSIKTIGT! Vassa kanter! Skärskador ▶ Använd skyddshandskar.
--	---

Förutsättning:

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✓ Dörren är öppen.
- ✓ Den övre hyllan har tagits bort.

4.7.1 Ta bort LED-lampa

1. Ta tag i LED-lamphöljet med båda händerna och dra nedåt



- ➡ LED-lamphöljet har tagits bort.



2. Dra i och ta ut LED-lampan



3. Koppla loss kontakten



- ➡ LED-lampan har tagits bort.

4.7.2 Montera LED-lampa

- ▶ Montera i omvänd ordning.

Onarım İpuçları - Soğutucu cihaz ve derin dondurucu

	Bu doküman hakkında	302
1.1	Önemli bilgi	302
1.1.1	Amacı.....	302
1.2	Sembollerinin açıklaması	302
1.2.1	Tehlike kademeleri	302
1.2.2	Tehlike sembolleri	302
1.2.3	İkaz bilgilerinin yapısı	303
1.2.4	Genel semboller.....	303
	Güvenlik.....	304
2.1	Genel Güvenlik bilgileri	304
2.1.1	Tüm ev gereçleri	304
	Ekipman ve yardım.....	305
	Onarım.....	306
4.1	Kapı contasının değiştirilmesi	306
4.2	Kapı tutamağının değiştirilmesi.....	307
4.2.1	Kapı tutamağının çıkartılması	307
4.2.2	Kapı tutamağının takılması	307
4.3	Raf yüzeyinin değiştirilmesi	308
4.3.1	Raf yüzeyinin çıkartılması	308
4.3.2	Raf yüzeyinin takılması.....	308
4.4	Şişe rafının değiştirilmesi	309
4.4.1	Şişe rafının çıkartılması	309
4.4.2	Şişe rafının takılması.....	309
4.5	Kapı rafının değiştirilmesi	310
4.5.1	Kapı rafının çıkartılması.....	310
4.5.2	Kapı rafının takılması	310
4.6	Kapların değiştirilmesi.....	311
4.6.1	Kapların çıkartılması	311
4.6.2	Kapların takılması	311
4.7	LED lambanın değiştirilmesi	312
4.7.1	LED lambanın çıkartılması.....	312
4.7.2	LED lambanın takılması	313

Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar.

İpuçları, ilgili uyarı ve riskler de dahil olmak üzere tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler içerir.

Sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçin. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.

Tehlike kademesi	Anlamı
 TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
 UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
 DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT!	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tablo 1: Tehlike kademeleri

1.2.2 Tehlike sembolleri

Tehlike sembolleri, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir.

Bu dokümanda aşağıdaki tehlike sembolleri kullanılmıştır:

Tehlike sembolü	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi

i Bu doküman hakkında

Tehlike sembolü	Anlamı
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışınlardan kaynaklanan tehlike

Tablo 2: Tehlike sembolleri

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.

	 TEHLİKE Tehlikenin türü ve kaynağı!! Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu. ► Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.
--	---

Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.

	 TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Elektrik çarpması sebebiyle ölüm ► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.
---	---

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel sembol	Anlamı
	Özel ipucu işareti (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işareti (yalnızca metin)
	Video linki işareti

Genel sembol	Anlamı
	Gerekli araçlar işareti
	Ön koşulların işareti
	Koşul işareti (... olursa olur)
	Sonuç işareti
	Tuş veya düğme işareti
	Malzeme numarası işareti
	Gösterilen yazı / ekran işareti (cihaz ekranındaki)

Tablo 3: Genel semboller

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ağır ve hareketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Hareketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.

Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Yalnızca orijinal parçalar kullanılmalıdır.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

Ekipman ve yardım

Tanımlama	Detaylar	Görüntüler
Koruyucu bez [00342013]	60 cm x 50 cm	
Altıgen lokma anahtarlar [00340819]	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	

4.1 Kapı contasının değiştirilmesi

Ön koşul:

-  Kapı açık.

4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi

Önerilen araçlar:


 Altıgen lokma anahtarlar 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm [00340819]

Ön koşul:

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Kapı açık.

4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması

1. Vidaları sökün (1).
2. Kapı tutamağını çıkartın (2).

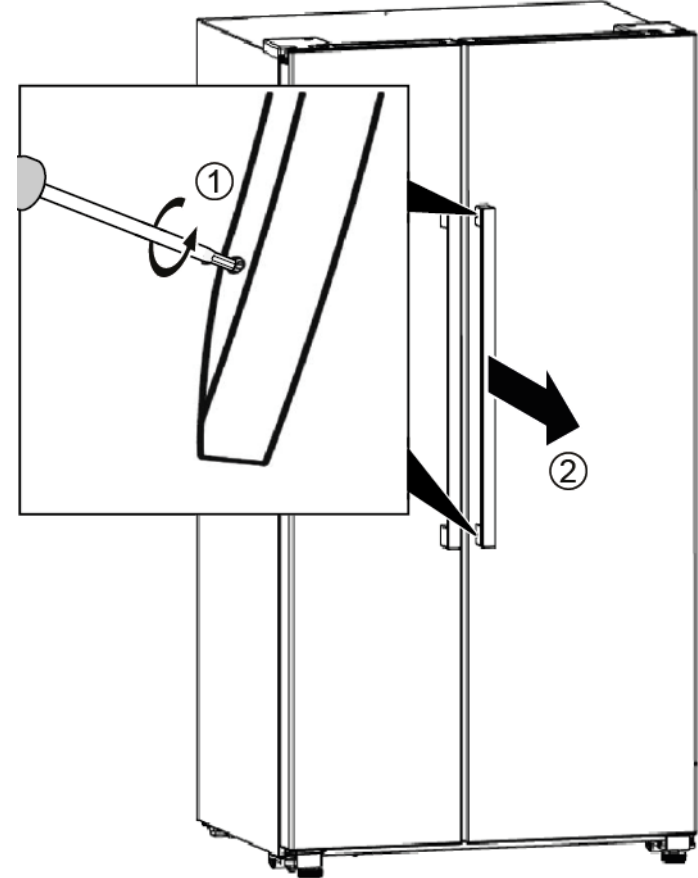

 Kapı tutamağı çıkartılmıştır.

2. İkinci kapı tutamağını da aynı şekilde çıkartın.

4.2.2 Kapı tutamağının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.3 Raf yüzeyinin değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.3.1 Raf yüzeyinin çıkartılması

- Raf yüzeyini dışarı çekin.

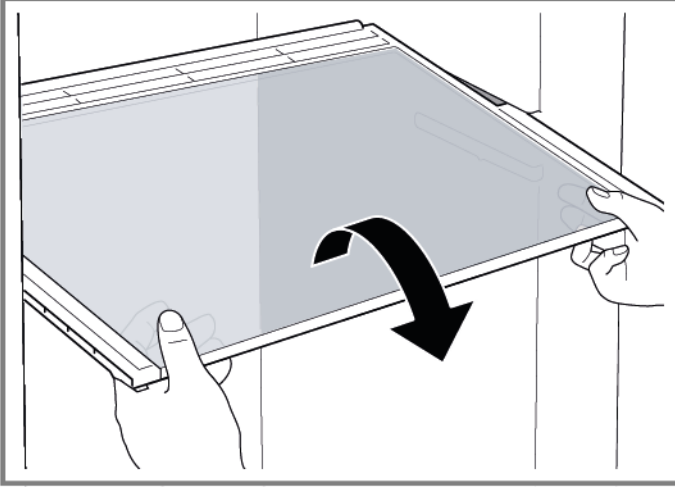

➡ Raf yüzeyi çıkartılmıştır.

4.3.2 Raf yüzeyinin takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.4 Şişe rafının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.4.1 Şişe rafının çıkartılması

- Şişe rafını dışarı çekin.

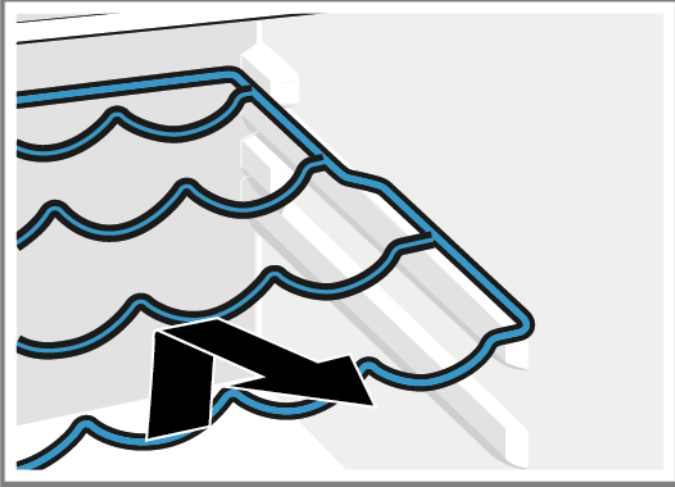

➡ Şişe rafı çıkartılmıştır.

4.4.2 Şişe rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.5 Kapı rafının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.5.1 Kapı rafının çıkartılması

- Kapı rafını yukarıya doğru kaldırın.

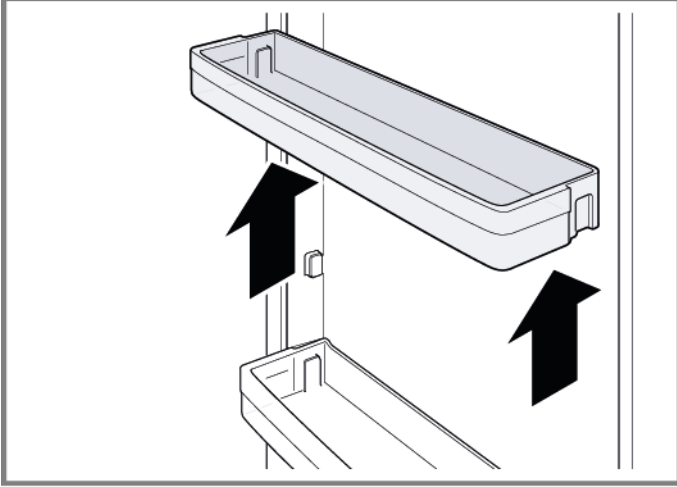

➡ Kapı rafı çıkartılmıştır.

4.5.2 Kapı rafının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.6 Kapların deęiřtirilmesi

Ön koęul:

- ✓ Kapı açık.

4.6.1 Kapların çıkartılması

- Kapı tamamen dışarı çekini tutucudan ayırmak için kaldırın ve çıkartın.

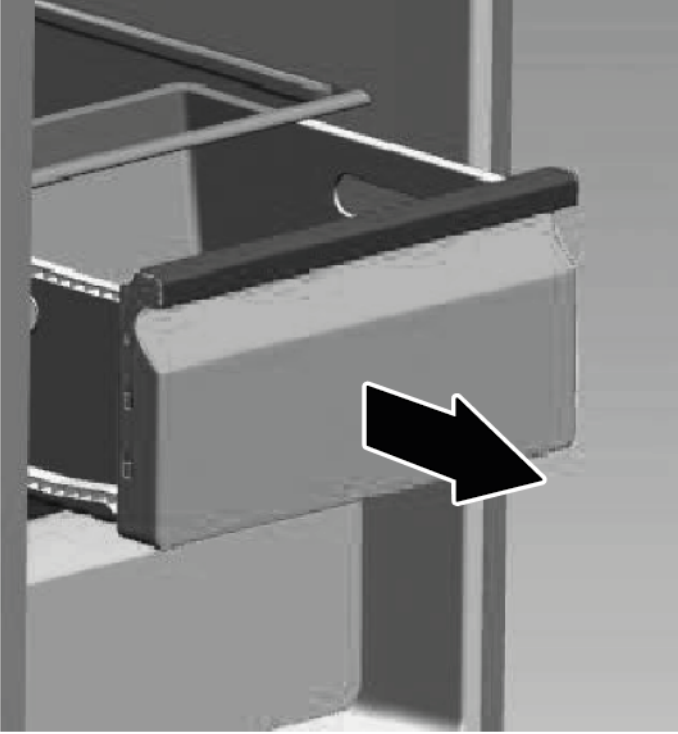

- ➡ Kap çıkartılmıştır.

4.6.2 Kapların takılması

- Ters sıra ile monte edin.

4.7 LED lambanın değiştirilmesi

	Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından değiştirilebilir!
---	--

	⚠ TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.
--	--

	⚠ DİKKAT Keskin köşeler! Kesik yaralanmaları ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
--	--

Ön kontrol:

- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Kapı açık.
- ✓ Üst raf yüzeyi çıkartılmıştır.

4.7.1 LED lambanın çıkartılması

1. LED lamba kapağını iki elinizle tutun ve aşağıya çekin



- ➡ LED lamba kapağı çıkartılmıştır.



2. LED lambasını çekerek çıkartın



3. Terminalin fişini çekin



- ➡ LED lamba çıkartılmıştır.

4.7.2 LED lambanın takılması

- Ters sıra ile monte edin.