

N 70, MODULAR TEPPAN YAKI, 40 CM  
N74TD00N0



✓ TouchControl - ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.

Grillfunktion: ..... Vario/Domino Teppan Yaki  
Bauform: ..... Einbau  
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
Steuerung: ..... elektronisch  
Material Grillfläche: ..... Nicht zutreffend  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 90 x x mm  
Breite: ..... 396 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 90x396x546 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 230 x 480 x 610 mm  
Nettogewicht: ..... 10.0 kg  
Bruttogewicht: ..... 12.1 kg  
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
Lage der Steuerung: ..... Vorne  
Oberflächenmaterial: ..... Nicht zutreffend  
Oberflächenfarbe: ..... Edelstahl, Edelstahl  
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
Länge Anschlusskabel: ..... 100.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004188117  
Absicherung: ..... 13 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
Integriertes Zubehör: ..... 2 x Spatel



4 242004 188117

2 x Spatel

Z9914X0 Verbindungsleiste

N 70, MODULAR TEPPAN YAKI, 40 CM  
N74TD00N0

**Bedienung:**

- TouchControl

**Flexibilität:**

- Große Edelstahl-Bratfläche
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar

**Ausstattung:**

- Betriebsanzeigelampe
- Regelbarer Temperaturbereich 140 - 240°C
- Aufheizkontrolle
- Warmhaltestufe (70°C)
- EasyClean - Reinigungsstufe (40°C)
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Restart Funktion
- Energieverbrauchsanzeige

**Design:**


- Designrahmen in Edelstahl
- Abnehmbarer Glasdeckel

**Technische Information:**

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Hauptschalter
- Anschlußwert 1900 W
- Länge Anschlußkabel 100 cm
- 2 Spatel beiliegend

N 70, MODULAR TEPPAN YAKI, 40 CM  
N74TD00N0


Maße in mm  
Zeichnung für die Tabelle: Mögliche Domino-Kombinationen mit entsprechenden Geräten und Ausschnittmaßen



Bei der Side-by-Side-Montage von zwei oder mehreren Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).


Ausschnittmaß (X) hängt von der Kombination ab; siehe Tabelle:

Maße in mm

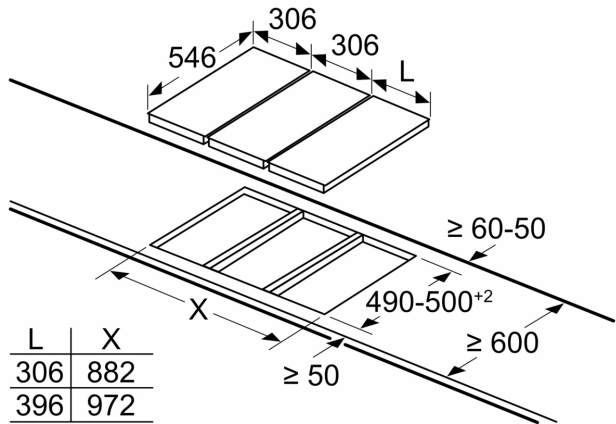


Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

Maße in mm

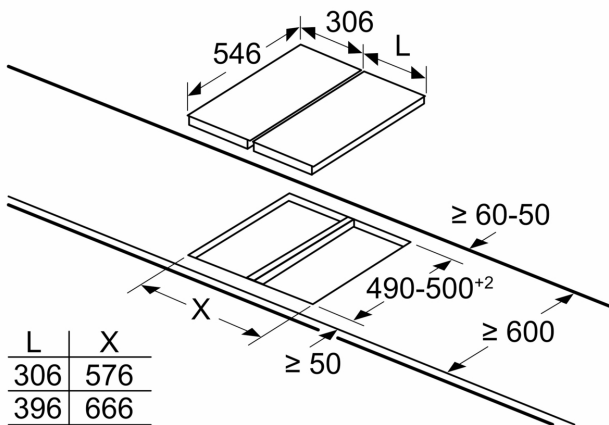


Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

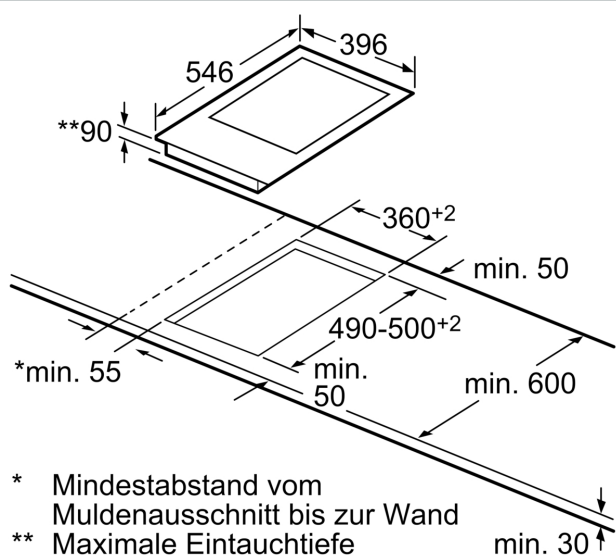

Maße in mm

Maße in mm  
Domino-Kombinationsoptionen mit  
entsprechenden Geräte- und  
Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)



| E       | F    | G    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

Bei Montage von mehreren Elementen  
nebeneinander sind außerdem verschiedene  
Montagesets erforderlich.

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination,  
siehe Tabelle:

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit  
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

|               |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Breitentyp:   | 30  | 40  | 60  | 70  | 80  | 90  |
| Gerätebreite: | 306 | 396 | 606 | 708 | 826 | 918 |

|                   | A   | B   | C   | D   | L    | X    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30              | 306 | 306 | -   | -   | 612  | 576  |
| 1x30, 1x40        | 306 | 396 | -   | -   | 702  | 666  |
| 1x30, 1x60        | 306 | 606 | -   | -   | 912  | 876  |
| 1x30, 1x70*       | 306 | 708 | -   | -   | 1014 | 978  |
| 1x30, 1x80        | 306 | 826 | -   | -   | 1132 | 1096 |
| 1x30, 1x90        | 306 | 918 | -   | -   | 1224 | 1188 |
| 2x40              | 396 | 396 | -   | -   | 792  | 756  |
| 1x40, 1x60        | 396 | 606 | -   | -   | 1002 | 966  |
| 1x40, 1x70*       | 396 | 708 | -   | -   | 1104 | 1068 |
| 1x40, 1x80        | 396 | 826 | -   | -   | 1222 | 1186 |
| 1x40, 1x90        | 396 | 918 | -   | -   | 1314 | 1278 |
| 3x30              | 306 | 306 | 306 | -   | 918  | 882  |
| 2x30, 1x40        | 306 | 306 | 396 | -   | 1008 | 972  |
| 2x30, 1x60        | 306 | 306 | 606 | -   | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70*       | 306 | 306 | 708 | -   | 1320 | 1284 |
| 2x30, 1x80        | 306 | 306 | 826 | -   | 1438 | 1402 |
| 2x30, 1x90        | 306 | 306 | 918 | -   | 1530 | 1494 |
| 1x30, 2x40        | 306 | 396 | 396 | -   | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 306 | 396 | 606 | -   | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 306 | 396 | 826 | -   | 1528 | 1492 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 306 | 396 | 918 | -   | 1620 | 1584 |
| 3x40              | 396 | 396 | 396 | -   | 1188 | 1152 |
| 2x40, 1x60        | 396 | 396 | 606 | -   | 1398 | 1362 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 708 | -   | 1410 | 1374 |
| 4x30              | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40        | 306 | 306 | 306 | 396 | 1314 | 1278 |
| 2x30, 2x40        | 306 | 306 | 396 | 396 | 1404 | 1368 |
| 1x30, 3x40        | 306 | 396 | 396 | 396 | 1494 | 1458 |

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld