

N 70, DOMINO-KOCHFELD, ELEKTRO, 30 CM,
 SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
 TL13FD9T8



Z9914X0 Verbindungsleiste

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Grillfunktion: Vario/Domino
 Kochstelle Glas
 Grillfunktion: Vario/Domino
 Kochstelle Glas
 Bauform: Einbau
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 37 x 306 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 37 x 306 mm
 Breite: 306 mm
 Breite: 306 mm
 Abmessungen des Gerätes: 37x306x546 mm
 Abmessungen des Gerätes: 37x306x546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 130 x 490 x 630 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 130 x 490 x 630 mm
 Nettogewicht: 4.5 kg
 Nettogewicht: 4.5 kg
 Bruttogewicht: 5.4 kg
 Bruttogewicht: 5.4 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004259534
 EAN-Nummer: 4242004259534
 Absicherung: 16 A
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242004 259534

**N 70, DOMINO-KOCHFELD, ELEKTRO, 30 CM,
SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
TL13FD9T8**

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: Vorne - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Designrahmen in Edelstahl

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschatzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 37 x 306 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 37 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3500 W
- Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend


N 70, DOMINO-KOCHFELD, ELEKTRO, 30 CM,
 SCHWARZ, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
 TL13FD9T8

Maße in mm

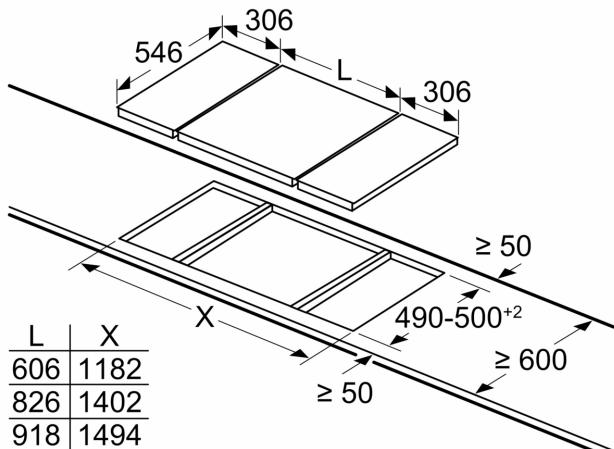

Bei der Montage von zwei Domino-Elementen direkt neben einem Kochfeld sind zwei Montagesets (Z9914X0) erforderlich.


Maße in mm

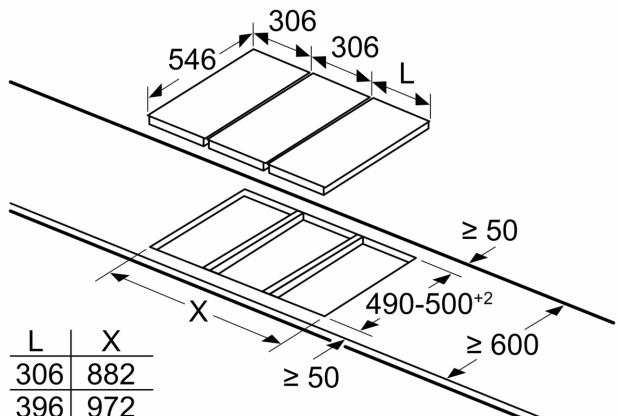

Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

Maße in mm


Zeichnung für die Tabelle: Mögliche Domino-Kombinationen mit entsprechenden Geräten und Ausschnittmaßen



Bei der Side-by-Side-Montage von zwei oder mehreren Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).


Ausschnittmaß (X) hängt von der Kombination ab; siehe Tabelle:

Maße in mm

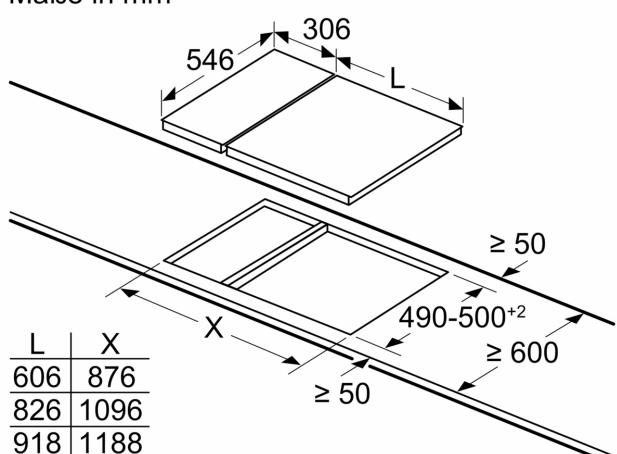


Bei der Montage eines Domino-Elements direkt neben einem Kochfeld, ist ein Montageset (Z9914X0) erforderlich.

Maße in mm
Montageset (Z9914X0) für Domino

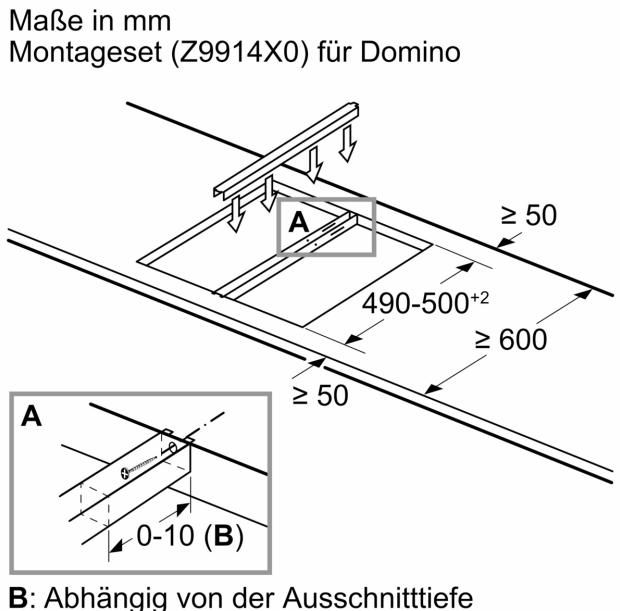

B: Abhängig von der Ausschnittstiefe


Maße in mm

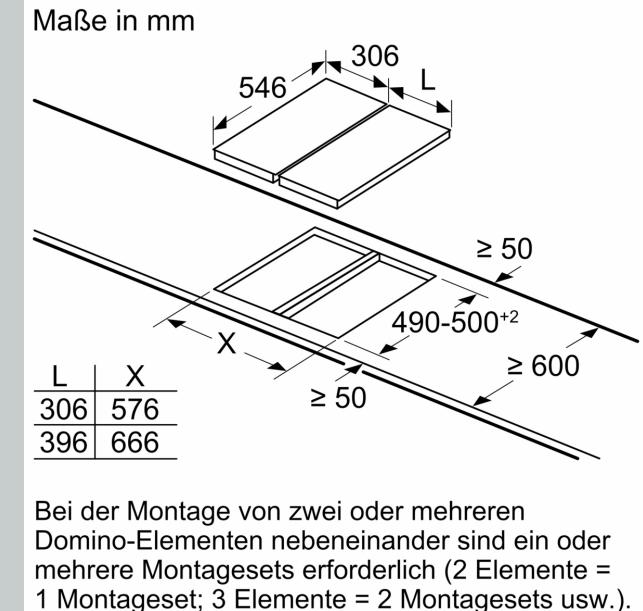

L	X
306	576
396	666

Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

Maße in mm

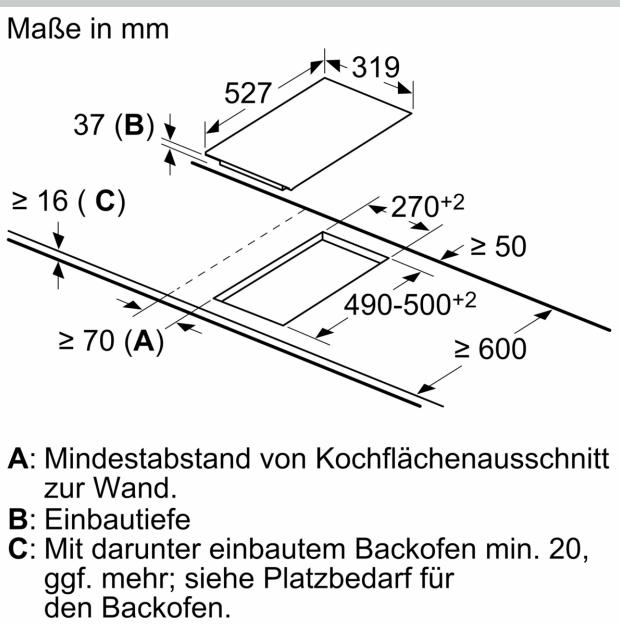

A: Mindestabstand von Kochflächenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Mit darunter einbautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittsmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90	
Gerätebreite:	306	396	606	708	826	918	
A	306	306	-	-	612	576	
2x30	306	306	-	-	702	666	
1x30, 1x40	306	396	-	-	912	876	
1x30, 1x60	306	606	-	-	1014	978	
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1132	1096	
1x30, 1x80	306	826	-	-	1224	1188	
1x30, 1x90	306	918	-	-	1314	1278	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068	
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186	
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284	
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402	
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584	
3x40	396	396	396	-	1188	1152	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368	
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458	

* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld