

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM
 N74TD00N0



2 x Spatel

Z9914X0 Verbindungsleiste

✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.


Frequenz: 60; 50 Hz
 Grillfunktion: Vario/Domino Teppan Yaki
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Steuerung: elektronisch
 Material Grillfläche: Nicht zutreffend
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 90 x 0 mm
 Breite: 396 mm
 Abmessungen des Gerätes: 90x396x546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 230 x 480 x 610 mm
 Nettogewicht: 10.0 kg
 Bruttogewicht: 12.1 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Nicht zutreffend
 Oberflächenfarbe: Edelstahl, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 Anschlusswert: 1900 W
 Absicherung: 13 A
 Spannung: 220-240 V
 Integriertes Zubehör: 2 x Spatel



N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TD00N0

Maße in mm

Zeichnung für die Tabelle: Mögliche Domino-Kombinationen mit entsprechenden Geräten und Ausschnittmaßen

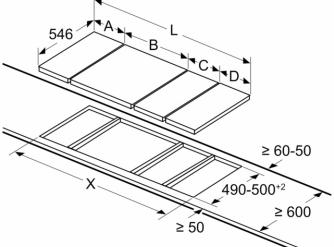


Bei der Side-by-Side-Montage von zwei oder mehreren Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich
(2 Elemente = 1 Montageset;
3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

Ausschnittmaß (X) hängt von der Kombination ab; siehe Tabelle:

L	X
306	882
396	972


Maße in mm

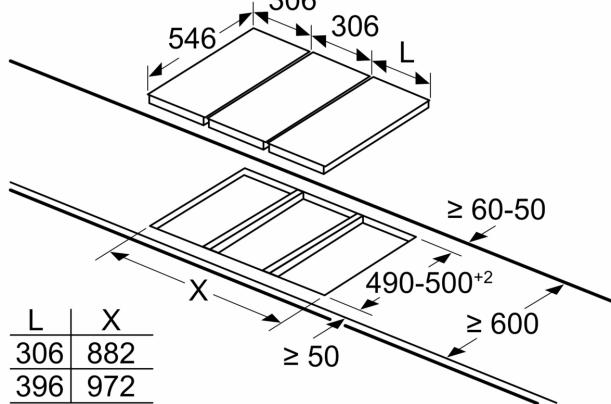

L	X
306	882
396	972

Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich
(2 Elemente = 1 Montageset;
3 Elemente = 2 Montagesets usw.).


Maße in mm

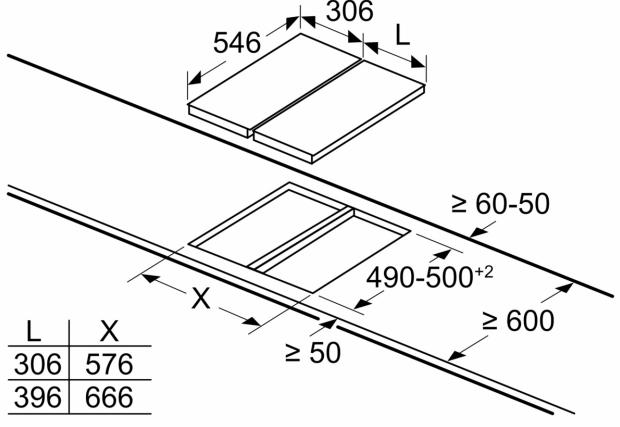

L	X
306	576
396	666


Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich
(2 Elemente = 1 Montageset;
3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

Maße in mm

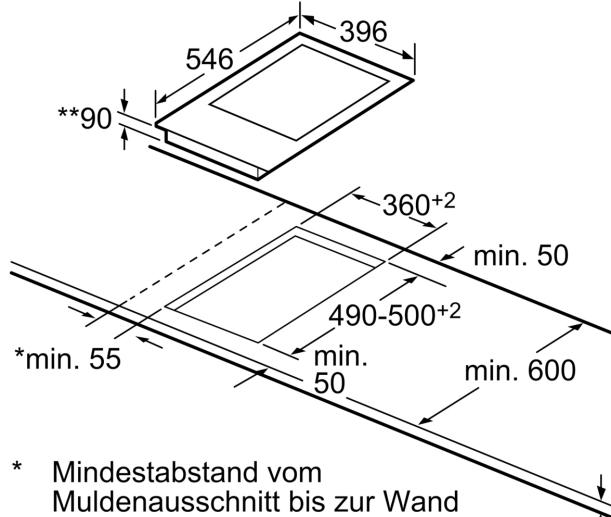

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe min. 30↑

Maße in mm
 Domino-Kombinationsoptionen mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)

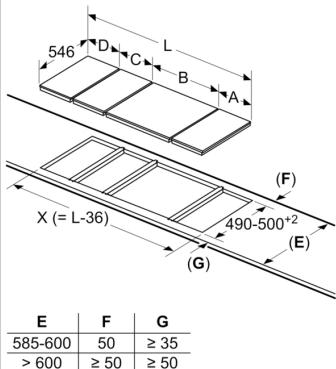

Bei Montage von mehreren Elementen nebeneinander sind außerdem verschiedene Montagesets erforderlich.

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination, siehe Tabelle:

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
 Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld