

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM  
 N74TD00N0



Nom commercial de la Gamme: ..... Vario/Domino Teppan Yaki  
 Pose-libre,Encastrable: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Électricité  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Matériau de la grille - gril: ..... Non applicable  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 90 x x mm  
 Largeur: ..... 396 mm  
 Dimensions du produit: ..... 90x396x546 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 230 x 480 x 610 mm  
 Poids net: ..... 10.0 kg  
 Poids brut: ..... 12.1 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de base de la surface: ..... Non applicable  
 Couleur de la surface: ..... Acier inox, Acier inox  
 Couleur du cadre: ..... Acier inox  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242004188117  
 Intensité: ..... 13 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Liste des accessoires inclus: ..... 2 x spatule




2 x spatule

Z9914X0 BARRETTES DE JONCTION

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM  
 N74TD00N0

**Mesures en mm**

Illustration pour le tableau : options de combinaisons Domino avec les appareils et dimensions de découpe correspondants

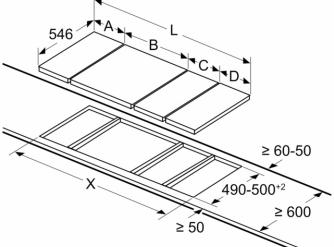


L'installation de deux éléments ou plus side-by-side requiert un kit d'installation ou plus (2 éléments = 1 kit d'installation ; 3 éléments = 2 kits d'installation, etc.).

La dimension de la découpe (X) dépend de la combinaison, voir le tableau :


L	X
306	882
396	972

**Mesures en mm**

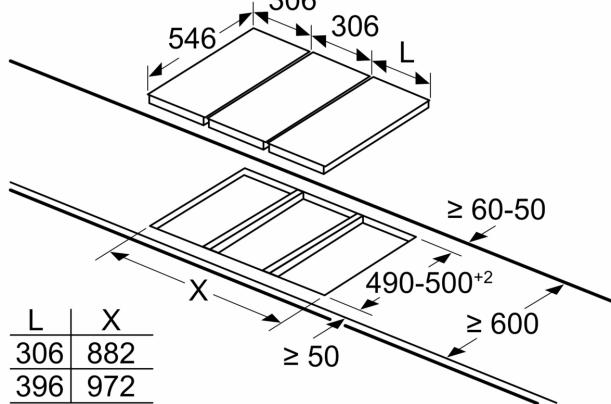


L'installation de deux unités Domino ou plus side-by-side requiert un kit d'installation ou plus (2 éléments = 1 kit d'installation ; 3 éléments = 2 kits d'installation, etc.).

**Mesures en mm**

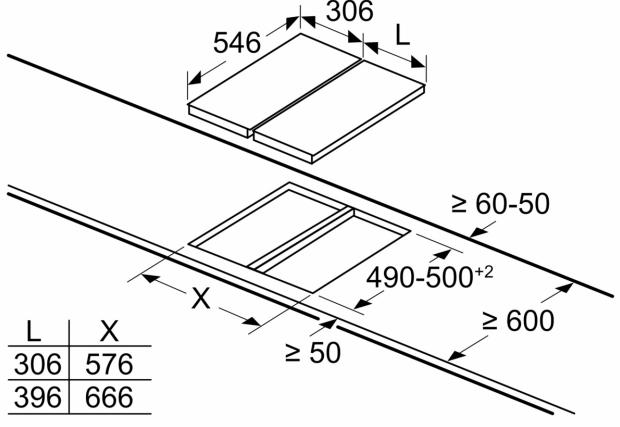

L	X
306	576
396	666


L'installation de deux unités Domino ou plus side-by-side requiert un kit d'installation ou plus (2 éléments = 1 kit d'installation ; 3 éléments = 2 kits d'installation, etc.).

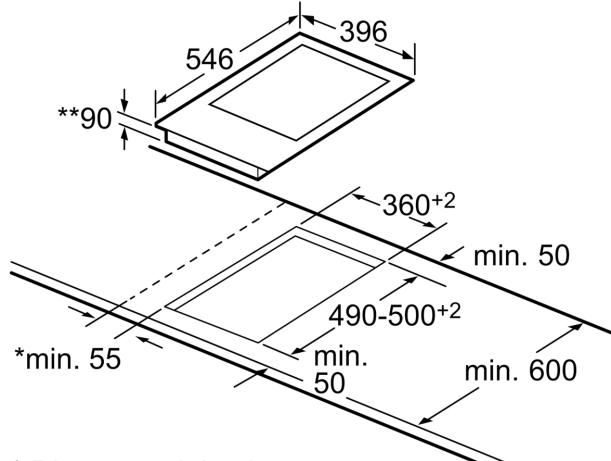

\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
 \*\* Profondeur maximale d'insertion min. 30↑

**Mesures en mm**

**Mesures en mm**  
 Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes (voir tableau)

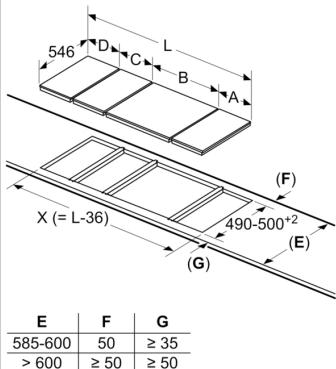

Lors de l'assemblage de plusieurs éléments côté à côté, plusieurs kits d'installation sont également nécessaires.

Dimensions de la découpe (X) en fonction de la combinaison, voir tableau :

Possibilités de combinaison domino avec cotes d'appareils et de découpes correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90  
 Largeur de l'appareil : 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	<b>576</b>
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	<b>666</b>
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	<b>876</b>
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	<b>978</b>
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	<b>1096</b>
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	<b>1188</b>
2x40	396	396	-	-	792	<b>756</b>
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	<b>966</b>
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	<b>1068</b>
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	<b>1186</b>
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	<b>1278</b>
3x30	306	306	306	-	918	<b>882</b>
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	<b>972</b>
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	<b>1182</b>
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	<b>1284</b>
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	<b>1402</b>
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	<b>1494</b>
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	<b>1062</b>
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	<b>1272</b>
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	<b>1492</b>
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	<b>1584</b>
3x40	396	396	396	-	1188	<b>1152</b>
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	<b>1362</b>
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	<b>1374</b>
4x30	306	306	306	306	1224	<b>1188</b>
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	<b>1278</b>
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	<b>1368</b>
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	<b>1458</b>

\* Pas possible avec table de cuisson à induction de 70 cm