

Dodatni pribor za nape, 538 mm Z54TL60X0



- ✓ Može se kombinirati s napom slimline
- ✓ Spuštajući okvir omogućava napi SlimLine da u potpunosti nestane u gornjem ormariću
- ✓ Za montažu na kuhinjskom zidu
- ✓ Za ugradbene nape na izvlačenje, širine 60 cm

Oprema

Tehnički podaci

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) : 80x530x630 mm
Dimenzije palete : 100.0 x 80.0 x 120.0
Standardan broj jedinica po paleti : 20
Neto težina : 2,8 kg
Bruto težina : 5,0 kg
EAN kod : 4242004199199



Dodatni pribor za nape, 538 mm Z54TL60X0

Oprema


Dodatni pribor

- Može se kombinirati s napom slimline
- Spuštajući okvir omogućava napi SlimLine da u potpunosti nestane u gornjem ormariću
- Za montažu na kuhinjskom zidu
- Za ugradbene nape na izvlačenje, širine 60 cm



Dodatni pribor za nape, 538 mm

Z54TL60X0

Ugradbene skice

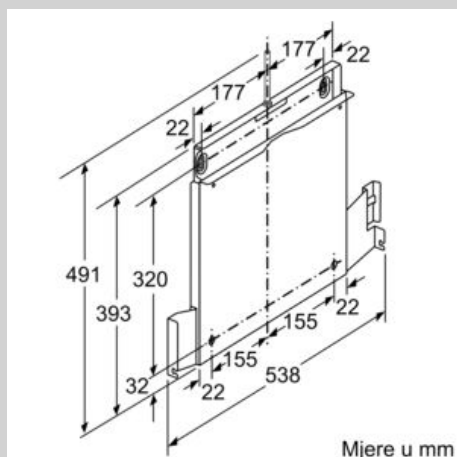


mjerne jedinice u mm

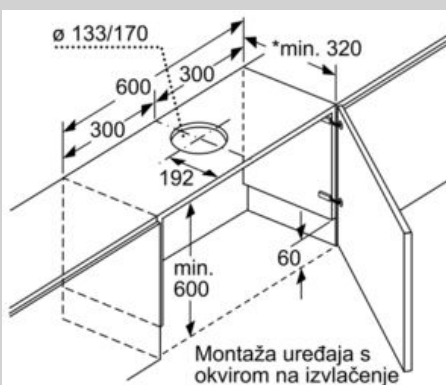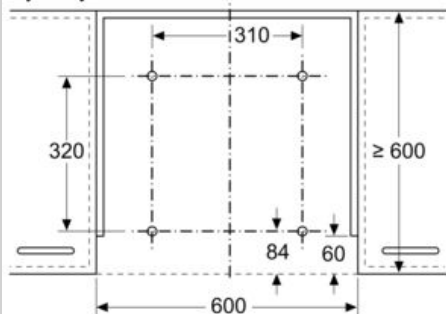

* vidi tablicu za kombinacije

Mjere u mm

Mjere u mm
Montaža teleskopske nape sa setom za kruženje zraka i okvirom za spuštanje

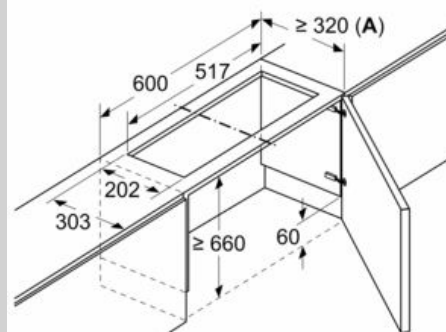


mjerne jedinice u mm

Kombinirana tablica za teleskopsku napu od 60 cm s okvirom na izvlačenje

Oblik izvedbe uređaja	Dubina ugradnje uređaja okvirom na izvlačenje	Dubina ručice (X)	Ukupna dubina ugradnje	Element dubina korpusa
Oblik izvedbe A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Oblik izvedbe B	301	32	333	≥ 335

Prikom upotrebe ploča s utorima > 5 mm, okvir na izvlačenje treba podložiti od ispod. Tome treba prilagoditi dubinu korpusa kuhinjskog elementa.

mjerne jedinice u mm
Oblik izvedbe A

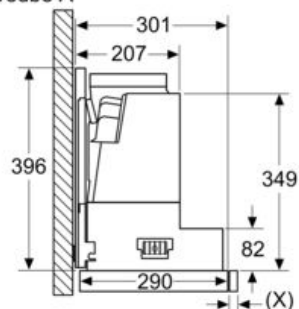


Postavljanje teleskopske nape s okvirom na izvlačenje – dubina korpusa kuhinjskog elementa prema kombiniranoj tablici

Dodatni pribor za nape, 538 mm Z54TL60X0

Ugradbene skice


mjerne jedinice u mm
Oblik izvedbe B



Postavljanje teleskopske nape s okvirom
na izvlačenje – dubina korpusa kuhinjskog
elementa prema kombiniranoj tablici

Mjere u mm

**Montaža teleskopske nape sa setom za
kruženje zraka i okvirom za spuštanje**

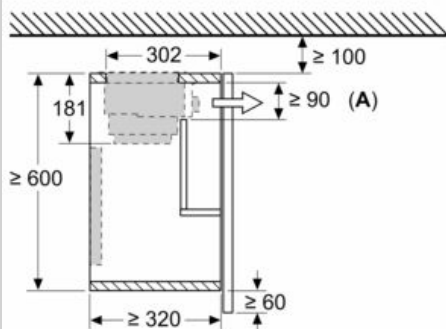

A: Zamjena filtra