

N 70, MODULAR TEPPAN YAKI, 40 CM  
 N74TD00N0



✓ Touch Control: regola il tuo piano cottura con un semplice tocco.

Nome/famiglia prodotto: .....Vario/Domino Teppan Yaki  
 Da incasso / a libera installazione: .....Da incasso  
 Funzionamento: .....elettrico  
 Tipo di controllo: .....elettronico  
 Materiale griglia del grill: .....Non disponibile  
 Dimensioni del vano per l'installazione: .....90 x x mm  
 Larghezza del prodotto: .....396 mm  
 Dimensioni del prodotto: .....90x396x546 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: .....230 x 480 x 610 mm  
 Peso netto: .....10.0 kg  
 Peso lordo: .....12.1 kg  
 Indicatore di calore residuo: .....Separato  
 Ubicazione del cruscotto: .....Piano frontale  
 Principale materiale della superficie: .....Non disponibile  
 Colore della superficie: .....Acciaio inox, acciaio inox  
 Colore della cornice: .....acciaio inox  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....100.0 cm  
 Codice EAN: .....4242004188117  
 Corrente: .....13 A  
 Tensione: .....220-240 V  
 Frequenza: .....60; 50 Hz  
 Accessori inclusi: .....2 x Spatola



4 242004 188117


2 x Spatola

Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

N 70, MODULAR TEPPAN YAKI, 40 CM  
 N74TD00N0

**Dimensioni in mm**

Immagine per la tabella: opzioni di combinazione domino con relative dimensioni apparecchi e foro d'incasso

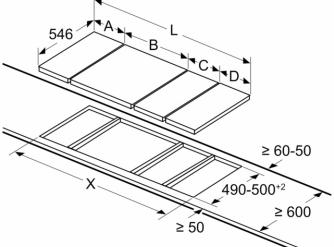


Quando si installano due o più elementi affiancati, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 elementi = 1 kit di montaggio; 3 elementi = 2 kit di montaggio, ecc.).

Dimensione foro d'incasso (X) a seconda della combinazione; vedere tabella:

L	X
306	882
396	972


**Dimensioni in mm**

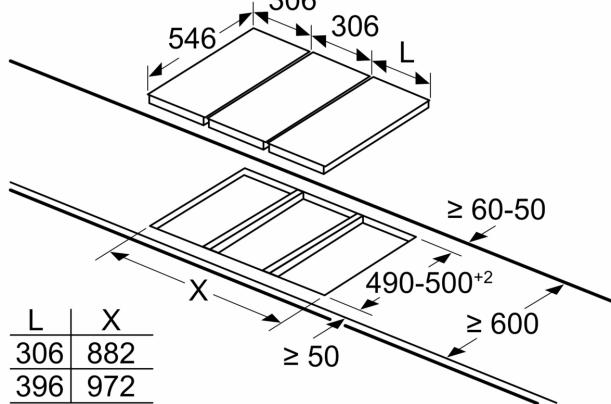

L	X
306	576
396	666


Quando si installano due o più unità Domino affiancate, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 unità = 1 kit di montaggio; 3 unità = 2 kit di montaggio, ecc.).

**Dimensioni in mm**

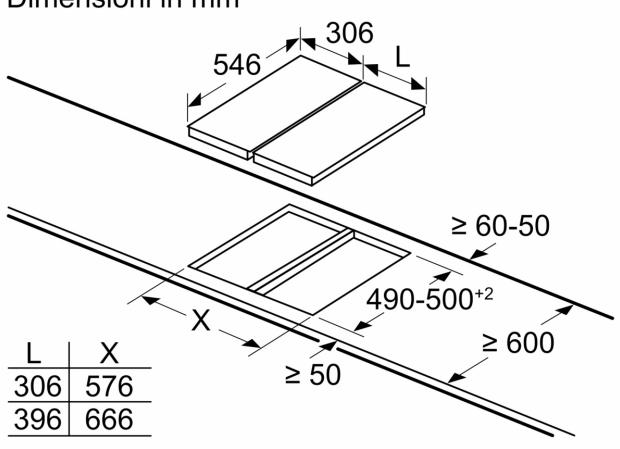

L	X
306	576
396	666

Quando si installano due o più unità Domino affiancate, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 unità = 1 kit di montaggio; 3 unità = 2 kit di montaggio, ecc.).

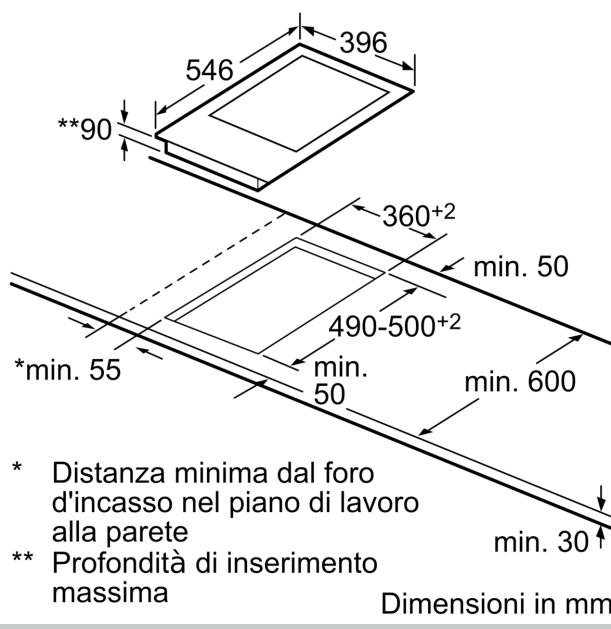


\* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

\*\* Profondità di inserimento massima

min. 30 ↑ Dimensioni in mm

Dimensioni in mm  
 Opzioni di combinazione domino con relative dimensioni apparecchi e foro d'incasso (vedere tabella)

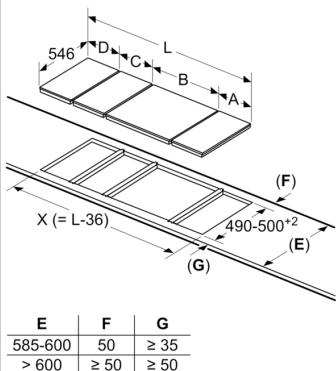

Quando si installano diversi elementi affiancati, sono richiesti anche diversi kit di montaggio.

Dimensioni foro d'incasso (X) a seconda della combinazione, vedere tabella:

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90  
 Larghezza apparecchio: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	<b>576</b>
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	<b>666</b>
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	<b>876</b>
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	<b>978</b>
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	<b>1096</b>
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	<b>1188</b>
2x40	396	396	-	-	792	<b>756</b>
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	<b>966</b>
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	<b>1068</b>
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	<b>1186</b>
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	<b>1278</b>
3x30	306	306	306	-	918	<b>882</b>
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	<b>972</b>
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	<b>1182</b>
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	<b>1284</b>
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	<b>1402</b>
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	<b>1494</b>
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	<b>1062</b>
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	<b>1272</b>
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	<b>1492</b>
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	<b>1584</b>
3x40	396	396	396	-	1188	<b>1152</b>
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	<b>1362</b>
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	<b>1374</b>
4x30	306	306	306	306	1224	<b>1188</b>
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	<b>1278</b>
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	<b>1368</b>
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	<b>1458</b>

\* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm