CON SOLO PULSAR UN BOTÓN, SE INICIA UNA LARGA Y AGRADABLE SOBREMESA

LAVAVAJILLAS

Explicación de las prestaciones 142
Lavavajillas con Zeolitas® y puerta deslizante 152
Lavavajillas con Zeolitas® 153
Lavavajillas con puerta deslizante 154
Lavavajillas 156
Lavavajillas de 45 cm de ancho 161

COLOCA LOS PLATOS COMO MÁS TE CONVENGA

Lavavajillas que se adaptan a cada necesidad y a cada cocina.

Todo amante de la cocina necesita un lavavajillas que le quite trabajo, que siga su ritmo y se adapte a sus necesidades, tanto si tiene que limpiar una gran paellera, como si se trata de platos de postre. El sistema RackMatic® de tres niveles permite ajustar la cesta superior a tres alturas diferentes, en función de la vajilla que tengamos en cada momento. La gran variedad de programas se adapta al grado de suciedad y al tipo de carga. Y su panel táctil con pantalla TFT o LED es tan intuitivo como esos platos que cocinas sin receta.

En definitiva: una “herramienta” imprescindible para todo buen cocinero, que no solo se integra a la perfección en cualquier cocina, sino en cada estilo de vida.

CON UN SOLO TOQUE, Y DE UN SOLO VISTAZO

Algunos modelos incorporan nuevos paneles de mandos TouchControl, con display TFT o LED, que facilitan la información de los programas y funciones para un uso mucho más sencillo e intuitivo.

TFT

LED

10 AÑOS DE GARANTÍA DE LA CUBA

La tecnología alemana se percibe en todos los electrodomésticos de NEFF. La calidad de cada lavavajillas se demuestra ofreciendo 10 años de garantía de la cuba. Más información en www.neff.es/garantialavavajillas

GARANTÍA AQUA STOP PARA TODA LA VIDA

Los lavavajillas NEFF vienen equipados con una doble protección antifugas, tanto dentro como fuera del aparato. Además ofrecen una garantía de este sistema durante toda la vida útil del lavavajillas.

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

¿Qué son las Zeolitas®?

Son minerales que absorben la humedad generada durante el aclarado final y la transforman en calor; este calor se introduce de nuevo en el interior del lavavajillas durante la fase de secado, convertido en aire seco y caliente. De esta forma, conseguimos un secado aún más rápido e inteligente.

Ahora NEFF te permite disfrutar de esta tecnología combinada con las mejores prestaciones: sistema de apertura OpenAssist, TimeLight, tercera bandeja Flex y muchas más.

Los lavavajillas con Zeolitas® aprovechan la energía mejor que nunca, logrando la clasificación A^{+++} -10% con un consumo de tan solo 0,73 kWh* por ciclo.

*Modelo S517T80X5E

En este vídeo te enseñamos cómo actúan las Zeolitas®.

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Los lavavajillas NEFF vienen dispuestos a ayudar en todo: en la comida diaria y en las grandes ocasiones; desde las ollas más resistentes a las copas más delicadas... Por eso tienen programas diferentes para distintos tipos de carga y grados de suciedad; y prestaciones que ayudan a que, sea cual sea la necesidad, el resultado siempre sea el mismo: impecable.

NUEVO PROGRAMA RÁPIDO 60 °C

Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo 89 minutos, gracias a la eficacia de las Zeolitas® que actúan en la fase de secado minimizando el consumo al no usar resistencia.

PROGRAMA CHEF 70

Un programa exclusivo de NEFF que combina el programa Intensivo 70 °C con las funciones especiales Zona Intensiva y Extra Secado de forma automática, obteniendo unos óptimos resultados de lavado incluso con aquellos elementos que más suciedad puedan tener, como ollas y sartenes. En definitiva, un programa dirigido a aquellos amantes de la cocina que cocinan mucho y con frecuencia.

Observa
sus resultados.

NUEVO PROGRAMA 1 HORA 65 °C

En los lavavajillas que no disponen de sistema de secado por Zeolitas®, el nuevo programa 1 hora a 65 °C permite tener la vajilla lista en tiempo récord.

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA CUBA EASY CLEAN

Gracias a este programa, basta con añadir detergente limpiamáquinas y el interior de la cuba se limpiará a 90 °C, eliminando los olores y los restos de grasa y cal. En algunos modelos, el propio lavavajillas avisará cuando sea necesario realizarlo.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA SECADO

Incrementa la temperatura durante la fase de secado para obtener los mejores resultados. También se puede combinar con otros programas de lavado.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA BRILLO

La velocidad del ventilador de las Zeolitas® junto al incremento de los aclarados intermedios, nos permite obtener unos resultados de lavado y secado perfectos, con un brillo de la vajilla inmejorable.

FUNCIÓN ESPECIAL MEDIA CARGA

Al lavar solo la mitad de carga del lavavajillas, se reduce el consumo de agua y energía. Todos los platos, vasos y cubiertos pueden colocarse como se hace habitualmente, en la cesta superior e inferior.

FUNCIÓN ESPECIAL ZONA INTENSIVA

En la cesta inferior podremos lavar con un 20% más de intensidad y mayor temperatura la vajilla más sucia, mientras que en la cesta superior, se estará lavando suavemente el resto de la vajilla.

FUNCIÓN ESPECIAL HIGIENE PLUS

Función especial para el lavado a temperaturas muy elevadas, acabando con las bacterias y microorganismos. Ideal para biberones, cuchillos o tablas de cortar cuya máxima higiene es fundamental.

FUNCIÓN ESPECIAL VARIO SPEED®

En todos los programas, excepto en el prelavado y en el programa rápido, utilizando la función especial VarioSpeed® o VarioSpeed® Plus, dependiendo del modelo, se puede reducir el tiempo de funcionamiento desde un 50% hasta un 66%.

LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE

Los lavavajillas con puerta deslizante de 81,5 y 86,5 cm de altura permiten una integración perfecta en el mobiliario de cocina. Al abrir el lavavajillas, las bisagras especiales desplazan la puerta hacia arriba para salvar el zócalo inferior.

Diseñados para adaptarse a cualquier espacio y necesidad, los lavavajillas con puerta deslizante aportan una estética inmejorable al diseño de la cocina.

PUERTAS MÁS LARGAS Y MÁS GRUESAS

Los lavavajillas con puerta deslizante permiten instalar puertas de hasta 80 cm* de alto, logrando una apertura fácil y ágil del lavavajillas y un resultado de integración perfecto. La puerta deslizante del lavavajillas evita el choque con el zócalo y la base. Así, se obtiene una integración perfecta y una estética inmejorable.

* En el modelo de 86,5 cm de alto.

Observa cómo se instalan y cuáles son sus ventajas.

INSTALACIÓN EN ALTO

La instalación en alto facilita mucho la carga y el uso del lavavajillas.
El mecanismo deslizante de la puerta permite un ajuste milimétrico, tan solo 3,5 mm respecto al mueble inferior, sin necesidad de dejar un hueco antiestético entre este y el lavavajillas.

ZÓCALOS REDUCIDOS

El lavavajillas podrá instalarse con un zócalo mínimo de 65 mm de alto. Una bisagra de gran resistencia y durabilidad permite que la puerta del lavavajillas se deslice sin chocar con el zócalo o mueble inferior.

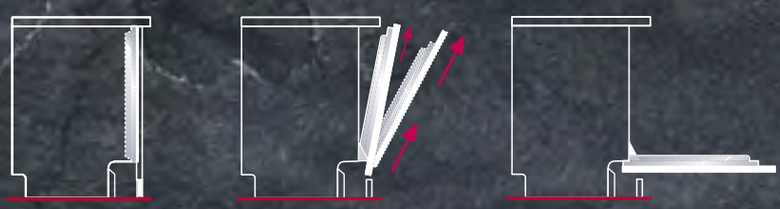

Algunos prefieren la comodidad del OpenAssist; otros apuestan por la perfecta integración de la puerta deslizante. Y aquellos que no quieren renunciar a nada, pueden elegir modelos que combinan ambas prestaciones.

SISTEMA DE APERTURA OPEN ASSIST

Este sistema de apertura automática está inspirado en el mecanismo “push-pull” usado en muebles de cocina sin tirador; basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. La impecable instalación sin huecos entre la puerta del mueble y la del lavavajillas lo hace prácticamente invisible, integrándolo por completo en la cocina.

SILENCIO

Los lavavajillas NEFF son tan silenciosos que a veces cuesta saber si están o no funcionando. Además, varios modelos incluyen ahora el programa nocturno, especialmente silencioso, que baja la potencia sonora hasta los 39 dB.

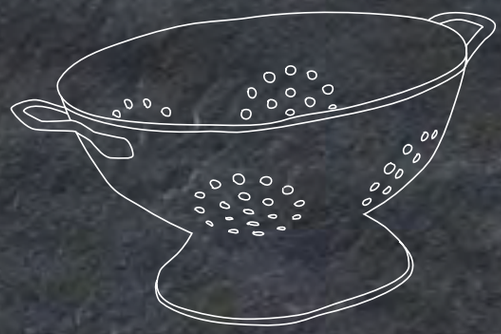

NUEVO TIME LIGHT MEJORADO

Siendo tan silencioso, es difícil saber cuándo un lavavajillas NEFF está en funcionamiento o si ha terminado el programa. Por eso, gran parte de la gama incorpora el sistema de iluminación TimeLight, mediante el cual se proyecta en el suelo el estado del programa, el tiempo restante y la fase de lavado en la que se encuentra el lavavajillas.
La nueva proyección es más grande y definida, y se visualiza en cualquier tipo de suelo, incluso en superficies de color blanco.

INFO LIGHT

Y aquellos lavavajillas NEFF que no incorporan TimeLight, cuentan con InfoLight, un haz de luz roja proyectada sobre el suelo que permite saber que el lavavajillas está funcionando.

Mira qué útil y elegante.

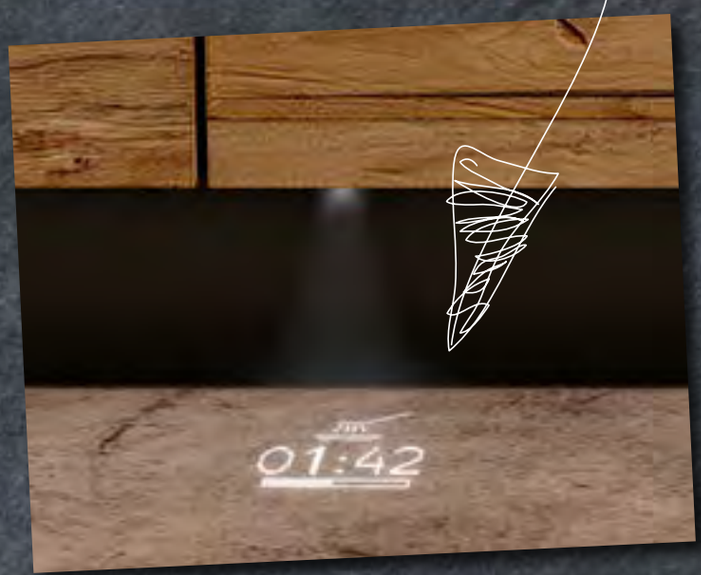

Así de práctico y sencillo.

ENCUENTRA TU PROPIO ESPACIO

No todos los días cocinamos lo mismo, ni para el mismo número de personas. Por eso no basta con tener la vajilla y el menaje necesario para cualquier situación, sino también el espacio adecuado para lavarlo. Los lavavajillas NEFF se adaptan a cada necesidad, con cestas regulables en altura e infinitas posibilidades para organizar la vajilla en su interior.

TERMINACIÓN REDONDEADA

Las varillas con terminación redondeada minimizan la superficie de contacto con el vidrio, para poner fin a las marcas del lavavajillas.

Ahora, podrás saber más fácilmente cuál es el equipamiento interior de los lavavajillas NEFF gracias a su nueva denominación. A mayor flexibilidad para adaptarse al tipo de carga y mejor aprovechamiento del espacio, más gorros de chef:

Flex 3: Un espacio lleno de posibilidades.

Nombre anterior	Nuevo nombre	Símbolo	Cesta inferior	Cesta superior	Tercera bandeja
VarioFlexPlus	**Flex 3**		 · Con hasta 8 varillas abatibles.	· Con hasta 6 varillas abatibles. · Varillas con terminación redondeada. · Regulación en altura Rackmatic®.	· Tercera bandeja Flex (solo en modelos que la incorporan).
VarioFlex	**Flex 2**		· Con hasta 4 varillas abatibles.	· Con hasta 2 varillas abatibles. · Regulación en altura Rackmatic®.	· Tercera bandeja (solo en modelos que la incorporan).
Varillas abatibles	**Flex 1**		· Con 2 varillas abatibles.		

CESTA SUPERIOR

Más espacio para vasos, platos, cuencos... con varillas movibles abatibles, de terminación esférica y 4 cm más de profundidad.

CESTA INFERIOR

Más flexibilidad y más diseño gracias a sus asas ergonómicas con terminaciones de acero. Ahora se puede encontrar más espacio para colocar ollas, cacerolas, fuentes, platos, cuencos e incluso copas. Y los resultados de lavado son inmejorables.

RACK MATIC® DE TRES NIVELES

Permite ajustar la cesta superior a tres alturas diferentes (0; 2,5 ó 5 cm) en función del tamaño y el tipo de vajilla que tengamos en cada momento.

TERCERA BANDEJA FLEX

Gracias a esta bandeja cabe aún más en el mismo espacio. Las partes laterales se regulan en altura con solo pulsar un botón, dejando más espacio en la bandeja inferior para ollas o platos más grandes.

Además de contártelo queremos que lo veas.

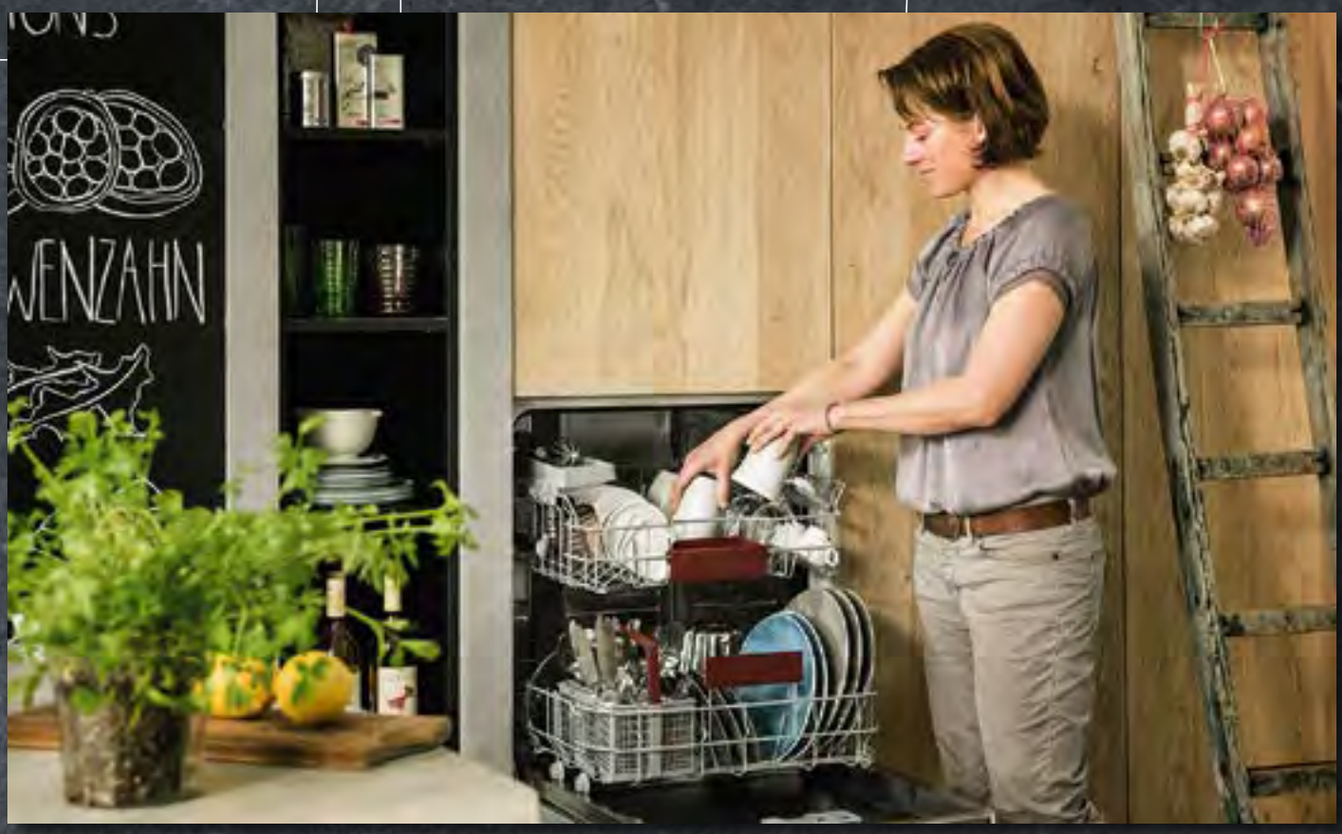

EMOTION LIGHT®

Un innovador sistema de iluminación con luz blanca que ofrece una atractiva estética del interior del lavavajillas, permitiendo visualizar mejor el resultado de lavado y secado.

EmotionLight® aporta un toque único a la cocina facilitando la carga y descarga de pequeños utensilios, como cucharillas o piezas de biberón que, debido a la falta de iluminación, podrían quedarse en el interior del lavavajillas.

AQUA SENSOR®

Sistema que detecta la suciedad de la vajilla y, en función de esta, ajusta automáticamente el consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado. Una forma inteligente de optimizar los recursos, mejorando los resultados con un mínimo consumo de energía.

El usuario solo tiene que preocuparse de seleccionar el programa automático. El lavavajillas hará hasta 48 mediciones diferentes en el proceso de lavado y ajustará todos los parámetros para obtener la máxima eficiencia.

TODO EN 1

Independientemente del tipo de detergente que se utilice, ya sea en pastillas, en polvo o líquido, el resultado será impecable gracias al detector automático de detergentes “Todo en 1”.

Además, para garantizar la perfecta disolución del detergente en pastillas, los lavavajillas NEFF cuentan con un dosificador especial, que consiste en un pequeño depósito al que cae la pastilla y donde se disuelve perfectamente durante el proceso de lavado.

LAVAVAJILLAS SLIM LINE DE 45 CM

Los modelos de 45 cm de NEFF pueden hacer brillar hasta 10 servicios, con la mejor tecnología de lavado, gran eficiencia y prestaciones como TimeLight, tercera bandeja Flex y muchas más.

AMPLIA GAMA DE LAVAVAJILLAS DE 86,5 CM

El espacio deja de ser un problema con estos modelos, ideales para encimeras de mayor altura. Comparados con los lavavajillas de 81,5 cm de alto, ofrecen hasta un 10% más de espacio y una mayor flexibilidad a la hora de cargar el lavavajillas; su altura extra permite colocar recipientes mucho más grandes y platos de hasta 33 cm de diámetro.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor utiliza el calor generado en el ciclo de lavado para calentar agua de los sucesivos ciclos. Con ello se llega a niveles extraordinarios en cuanto a eficiencia energética.

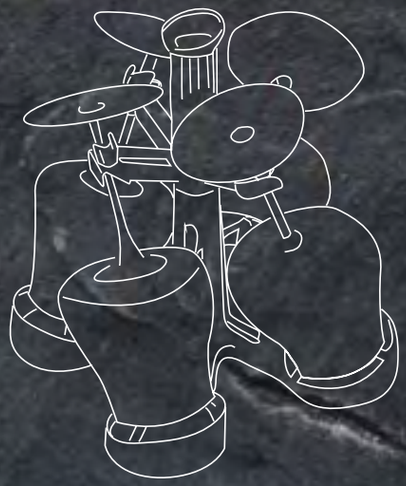

MOTOBOMBA DE GRAN POTENCIA

La motobomba ofrece mayor potencia e incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas. Gracias a la resistencia integrada, el sistema de calentamiento del agua es más rápido y se reduce el porcentaje de agua inactiva.

MEJOR FILTRADO, MÁXIMA LIMPIEZA

Un 50% más de superficie de filtrado, gracias a la forma ondulada del filtro, permite retener mayor número de partículas filtrando un 20% más de agua en cada lavado.

MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Se trata de un motor con tecnología “brushless” que, por medio de un sistema totalmente electrónico sin las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Esto contribuye a reducir la sonoridad y alargar la vida útil del motor, siendo más eficiente y robusto que otros motores convencionales.

DEPÓSITO AQUA EFFICIENT: UN RESULTADO PERFECTO CON EL MÍNIMO CONSUMO

Lavar 13 servicios completos con 7,5 litros* y un resultado perfecto es posible gracias al depósito AquaEfficient, capaz de gestionar y administrar el agua entre los lavados para aprovechar al máximo cada gota.

Tiene más de 2 litros de capacidad y se sitúa en la parte lateral derecha del lavavajillas; de este modo, el espacio útil en el interior es igual al del resto de aparatos de la gama.

* Información de consumo según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE

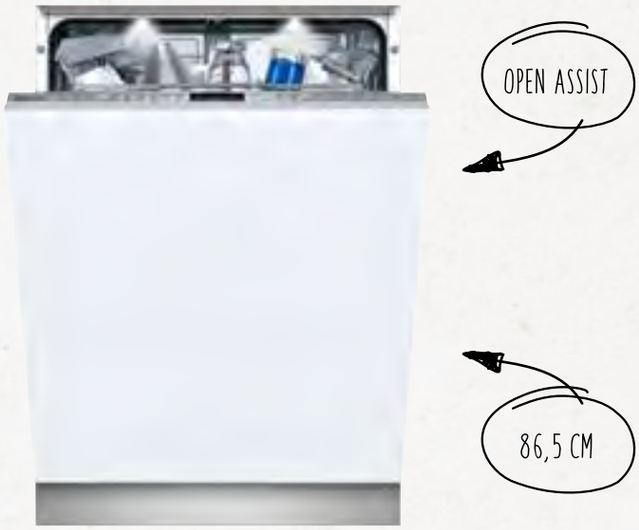

S727P80D0E

NUEVO

4242004216094

Precio de referencia: 1.675,00 €

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist y **secado por Zeolitas®**

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- **Sistema de apertura OpenAssist.**
- Sistema de **secado por Zeolitas®.**
- **Motor EfficientDrive®.**
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- InfoLight.
- Iluminación interior **EmotionLight®** blanca.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **8 programas de lavado**: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 5 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, media carga, higiene Plus, extra brillo.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: **13 servicios.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
- Tercera bandeja Flex opcional.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

S517T80X5E

NUEVO

4242004213635

Precio de referencia: 1.540,00 €

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
Secado por Zeolitas®

Prestaciones:

- Sistema de **secado por Zeolitas®.**
- **Depósito AquaEfficient:** mínimo consumo de agua 7,5 litros.
- **Motor EfficientDrive®.**
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- **TimeLight:** proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- Iluminación interior **EmotionLight®** blanca.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **8 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra brillo.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.

Equipamiento:

- Capacidad: **13 servicios.**
- **Tercera bandeja Flex.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 42 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,73 kWh/7,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

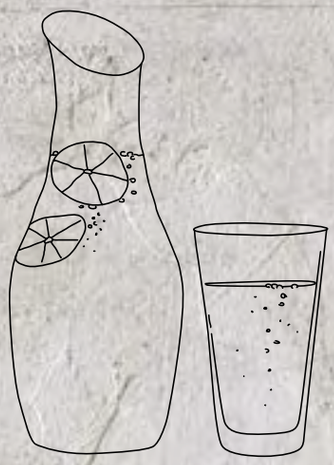

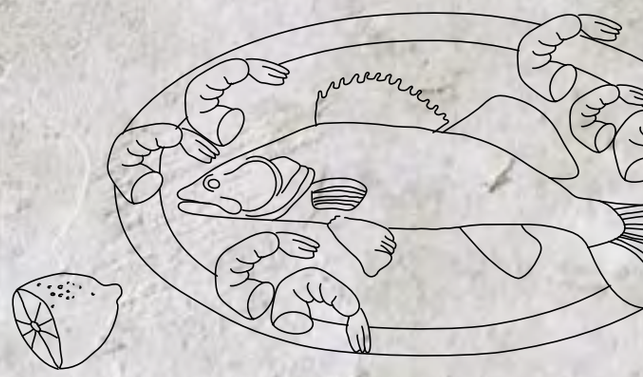

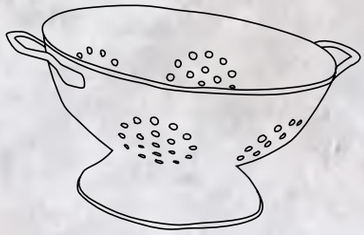

LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE

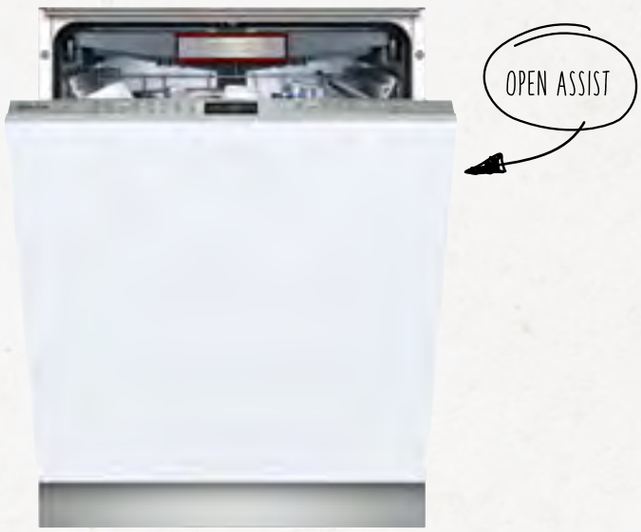

S715T80D0E

NUEVO

4242004219859

Precio de referencia: 1.140,00 €

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- **Sistema de apertura OpenAssist.**
- **Motor EfficientDrive®.**
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- InfoLight.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **8 programas de lavado**: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: **14 servicios.**
- **Tercera bandeja Flex.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

S723P60X0E

NUEVO

4242004219187

Precio de referencia: 1.080,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 86,5 | Puerta deslizante | Chef 70°C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
CON PUERTA DESLIZANTE

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- **Depósito AquaEfficient:** mínimo consumo de agua 6,5 litros.
- **Motor EfficientDrive®.**
- Display digital.
- InfoLight.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **6 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: **13 servicios.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/6,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

S713P60X0E

NUEVO

4242004219170

Precio de referencia: 1.030,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 81,5 | Puerta deslizante | Chef 70°C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
CON PUERTA DESLIZANTE

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- **Depósito AquaEfficient:** mínimo consumo de agua 6,5 litros.
- **Motor EfficientDrive®.**
- Display digital.
- InfoLight.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **6 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: **13 servicios.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/6,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS

S515P80D0E

NUEVO

4242004216049

Precio de referencia: 1.055,00 €

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- **Sistema de apertura OpenAssist.**
- **Motor EfficientDrive®.**
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- **TimeLight:** proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **8 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: **13 servicios.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
- Tercera bandeja Flex opcional.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

S523M60X3E

NUEVO

4242004213574

Precio de referencia: 960,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 86,5 | Chef 70°C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:
- **Motor EfficientDrive®.**
- Display digital.
- InfoLight.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
- **6 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:
- Capacidad: **14 servicios.**
- **Tercera bandeja.**
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:
- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

S513M60X3E

NUEVO

4242004213246

Precio de referencia: 910,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 81,5 | Chef 70°C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:
- **Motor EfficientDrive®.**
- Display digital.
- InfoLight.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
- **6 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado,
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:
- Capacidad: **14 servicios.**
- **Tercera bandeja.**
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:
- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS

S513I60X2E

NUEVO

4242004224358

Precio de referencia: 925,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 81,5 | Chef 70°C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:
- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

S511C50X0E

NUEVO

4242004220329

Precio de referencia: 780,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 81,5 | Chef 70°C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:
- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- Función especial: VarioSpeed® Plus.
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Equipamiento:
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.

Datos técnicos:
- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):
- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

S511A50X0E

NUEVO

4242004216131

Precio de referencia: 635,00 €

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®.

Funcionamiento:

- **5 programas:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- Función especial: VarioSpeed®.
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Equipamiento:

- Capacidad: **12 servicios.**
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 48 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1,02 kWh/11,7 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

S511A40X0E

NUEVO

4242004216124

Precio de referencia: 550,00 €

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®.

Funcionamiento:

- **4 programas:** Chef 70 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.

Equipamiento:

- Capacidad: **12 servicios.**
- Sistema de cestas fijo.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 52 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1,02 kWh/12 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Tom Wolfe

LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO

S58T69X5EU

4242004200352

Precio de referencia: 955,00 €

Energía A++ | Lavado A | Secado A | 45 | 81,5 | TimeLight

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- **TimeLight:** proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **6 programas de lavado:** auto delicado 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto intensivo 65-75 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C y prelavado.
- 4 funciones especiales: media carga, zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.

Equipamiento:

- Capacidad: **10 servicios**.
- **Tercera bandeja Flex.**
- **Sistema de cestas Flex 3.**
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,75 kWh/9,5 l.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

S58E50X1EU

4242004193234

Precio de referencia: 725,00 €

Energía A+ | Lavado A | Secado A | 45 | 81,5

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- **AquaSensor®:** funcionamiento automático.
- **AquaStop®.**
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- **5 programas de lavado:** Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C y prelavado.
- 2 funciones especiales: VarioSpeed®, zona intensiva.
- Señal acústica fin de programa.

Equipamiento:

- Capacidad: **9 servicios**.
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,78 kWh/9,5 l.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	S727P80D0E	S517T80X5E	S715T80D0E	S723P60X0E	S713P60X0E	S515P80D0E	S523M60X3E	S513M60X3E	S513I60X2E	S511C50X0E	S511A50X0E	S511A40X0E	S58T69X5EU	S58E50X1EU
1	Z7870X0	4242004115960	Set de 4 piezas: difusor para bandejas de horno, soporte para botellas, soporte para piezas pequeñas y cestillo de cubiertos.	25,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Z7863X0	4242004115984	Cestillo de cubiertos.	20,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3	Z7880X0	4242004115991	Bisagra basculante para instalación en alto.	105,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
☆4	Z7863X8	4242004186137	Soporte para copas.	20,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
5	Z7863X9	4242004186328	Tercera bandeja Flex.	50,00 €	•					•								
6	Z7860X0	4242004116011	Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación bajo encimera.	30,00 €		•	•		•	•		•	•	•				
7	Z7861X0	4242004116028	Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación bajo encimera.	30,00 €	•			•			•							
8	Z7860X3	4242004196310	Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación en alto.	40,00 €		•	•		•	•		•	•	•				
9	Z7861X3	4242004196334	Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación en alto.	40,00 €	•			•			•							

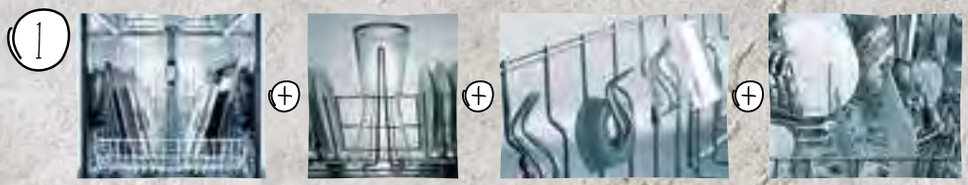

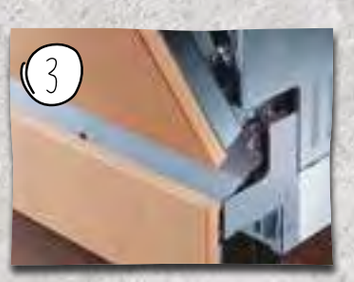

ACCESORIOS SECADO

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
1	WZ11410	4242003641866	Junta de unión para instalación en columna de secadora R8581X2ES con cualquier lavadora de libre instalación.	20,00 €
2	WZ20400	4242003569993	Junta de unión con mesa extraíble para instalación en columna de secadora R8581X2ES con cualquier lavadora de libre instalación.	90,00 €

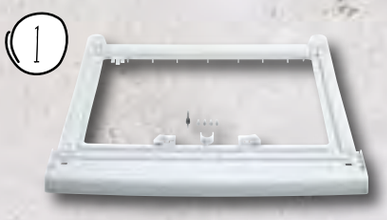

Junta de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

ACCESORIO FRÍO

Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	GS7343I30	KS8348I30
Z36AL00	4242004189534	Accesorio de unión Side by Side libre instalación	30,00 €	•	•

LAVAVAJILLAS

		Lavavajillas 60 cm ancho						
Código		S727P80D0E	S517T80X5E	S715T80D0E	S723P60X0E	S713P60X0E	S515P80D0E	S523M60X3E
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1059/2010*								
Capacidad	nº cubiertos	13	13	14	13	13	13	14
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh	234	211	266	262	262	234	266
Consumo de energía en ciclo normal	kWh	0,82	0,73	0,93	0,92	0,92	0,82	0,93
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual [2]	litros	2.660	2.100	2.660	1.820	1.820	2.660	2.660
Eficacia de secado [3]		A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [4]		ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración de programa normal	minutos	195	225	195	195	195	235	210
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5]	dB(A) re 1 pW	41	42	41	44	44	44	44
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo normal	litros	9,5	7,5	9,5	6,5	6,5	9,5	9,5
Dimensiones del aparato								
Altura	mm	865	815	815	865	815	815	865
Anchura	mm	598	598	598	598	598	598	598
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550
Fondo con puerta abierta	mm	1.200	1.150	1.150	1.200	1.150	1.150	1.200
Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	865/925	815/875	815/875	865/925	815/875	815/875	865/925
Anchura	mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550
Sistema de puerta deslizante		●		●	●	●		
Equipamiento								
OpenAssist		●		●			●	
Motor EfficientDrive®		●	●	●	●	●	●	●
Número de programas		8	8	8	6	6	8	6
Número de programas de lavado automático		1	1	1	1	1	1	1
Chef 70 °C		●	●	●	●	●	●	●
Rápido 60 °C		●	●					
1 hora 65 °C				●	●	●	●	●
Programa especial EasyClean: limpieza de la cuba		●	●	●	●	●	●	●
Control		TouchControl	TouchControl	TouchControl	Control electrónico	Control electrónico	TouchControl	Control electrónico
Display TFT/digital		●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●	●
Indicador de reposición de sal		●	●	●	●	●	●	●
Indicador de reposición de abrillantador		●	●	●	●	●	●	●
TimeLight/InfoLight		–/●	●/–	–/●	–/●	–/●	●/–	–/●
Indicador acústico de fin de programa		●	●	●	●	●	●	●
Programación diferida	horas	24	24	24	24	24	24	24
Dosificador especial de detergentes		●	●	●	●	●	●	●
Depósito AquaEfficient			●		●	●		
AquaSensor®		●	●	●	●	●	●	●
Sensor de carga		●	●	●	●	●	●	●
Intercambiador de calor		●	●	●	●	●	●	●
AquaStop®		●	●	●	●	●	●	●
Iluminación interior EmotionLight®		●	●					
Sistema de secado por Zeolitas®		●	●					
Seguro de niños		●	●	●			●	
Funciones especiales								
VarioSpeed Plus®		●	●	●	●	●	●	●
VarioSpeed®								
Media Carga		●						
Higiene Plus		●	●	●			●	
Zona intensiva		●	●	●	●	●	●	●
Extra secado				●	●	●	●	●
Extra brillo		●	●					
Cestas								
Tipo		Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 2
3ª bandeja		3ª bandeja Flex opcional	3ª bandeja Flex	3ª bandeja Flex			3ª bandeja Flex opcional	3ª bandeja
Cesta superior								
Varillas abatibles		6	6	6	6	6	6	2
Elementos abatibles terminados en color granate		●	●	●	●	●	●	●
Soporte para las tazas y copas		●	●	●	●	●	●	●
Bandeja para cubiertos grandes		●			●	●		
Regulación en altura		RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®
Cesta inferior								
Varillas abatibles		8	8	8	8	8	8	4
Elementos abatibles terminados en color granate		●	●	●	●	●	●	●
Cestillo para cubiertos		●			●	●	●	
Conexión eléctrica								
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●
Longitud tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		●	●	●	●	●	●	●

• Incluido o Sí

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

[1] Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

[2] Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

[3] Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

[4] Eco 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

[5] Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

LAVAVAJILLAS

		Lavavajillas 60 cm ancho					Lavavajillas 45 cm ancho	
Código		S513M60X3E	S513I60X2E	S511C50X0E	S511A50X0E	S511A40X0E	S58T69X5EU	S58E50X1EU
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1059/2010*								
Capacidad	nº cubiertos	14	13	13	12	12	10	9
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A+	A+	A++	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh	266	262	262	290	290	211	220
Consumo de energía en ciclo normal	kWh	0,93	0,92	0,92	1,02	1,02	0,75	0,78
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual [2]	litros	2.660	2.660	2.660	3.300	3.360	2.660	2.660
Eficacia de secado [3]		A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [4]		ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración de programa normal	minutos	210	210	210	210	210	195	195
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5]	dB(A) re 1 pW	44	46	46	48	52	44	46
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo normal	litros	9,5	9,5	9,5	11,7	12	9,5	9,5
Dimensiones del aparato								
Altura	mm	815	815	815	815	815	815	815
Anchura	mm	598	598	598	598	598	448	448
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550
Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.155	1.155
Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	815/875	815/875	815/875	815/875	815/875	815/875	815/875
Anchura	mm	600	600	600	600	600	450	450
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550
Sistema de puerta deslizante								
Equipamiento								
OpenAssist								
Motor EfficientDrive®		●	●	●	●	●	●	●
Número de programas		6	6	5	5	4	6	5
Número de programas de lavado automático		1	1	1	1		3	1
Chef 70 °C		●	●	●	●	●		●
Rápido 60 °C								
1 hora 65 °C		●	●	●	●	●		
Programa especial EasyClean: limpieza de la cuba		●	●					
Control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Display TFT/digital		–/●	–/●				–/●	
Indicación de tiempo restante		●	●				●	
Indicador de reposición de sal		●	●	●	●	●	●	●
Indicador de reposición de abrillantador		●	●	●	●	●	●	●
TimeLight/InfoLight		–/●	●/–	–/●	–/●	–/●	●/–	–/●
Indicador acústico de fin de programa		●	●	●	●	●	●	●
Programación diferida	horas	24	24	3/6/9	3/6/9		24	
Dosificador especial de detergentes		●	●	●	●	●	●	●
Depósito AquaEfficient								
AquaSensor®		●	●	●	●		●	●
Sensor de carga		●	●	●	●	●	●	●
Intercambiador de calor		●	●	●			●	●
AquaStop®		●	●	●	●	●	●	●
Iluminación interior EmotionLight®								
Sistema de secado por Zeolitas®								
Seguro de niños								
Funciones especiales								
VarioSpeed Plus®		●	●	●			●	
VarioSpeed®					●			●
Media Carga							●	
Higiene Plus							●	
Zona intensiva		●	●				●	●
Extra secado		●	●					
Extra brillo								
Cestas								
Tipo		Flex 2	Flex 2	Flex 1	Flex 1	Fija	Flex 3	Flex 1
3ª bandeja		3ª bandeja					3ª bandeja Flex	
Cesta superior								
Varillas abatibles		2	2				3	
Elementos abatibles terminados en color granate		●	●					
Soporte para las tazas y copas		●	●	●	●		●	●
Bandeja para cubiertos grandes			●	●	●	●		
Regulación en altura		RackMatic®	RackMatic®	●	●		RackMatic®	●
Cesta inferior								
Varillas abatibles		4	4	2	2		4	2
Elementos abatibles terminados en color granate		●	●					
Cestillo para cubiertos			●	●	●	●		●
Conexión eléctrica								
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●
Longitud tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	205	205
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		●	●	●	●	●	●	●

• Incluido o Sí

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

[1] Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

[2] Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

[3] Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

[4] Eco 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

[5] Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

LAVAVAJILLAS

S727P80D0E y S723P60X0E

Lavavajillas totalmente integrables puerta deslizante. Alto 86,5 cm



Dimensiones en mm

S517T80X5E, S515P80D0E, S513M60X3E, S513I60X2E, S511C50X0E, S511A50X0E y S511A40X0E

Lavavajillas totalmente integrables. Alto 81,5 cm



Dimensiones en mm

S715T80D0E y S713P60X0E

Lavavajillas totalmente integrables puerta deslizante. Alto 81,5 cm



Dimensiones en mm

S523M60X3E

Lavavajillas totalmente integrable. Alto 86,5 cm



Dimensiones en mm

S727P80D0E, S517T80X5E, S715T80D0E, S723P60X0E, S713P60X0E, S515P80D0E, S523M60X3E, S513M60X3E, S513I60X2E, S511C50X0E, S511A50X0E y S511A40X0E

Lavavajillas totalmente integrables

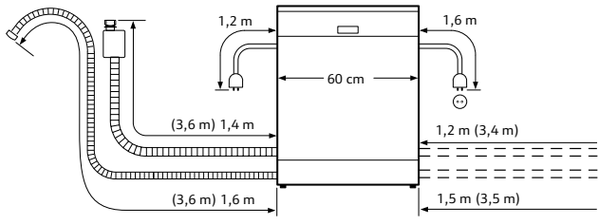

( ) Valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

S58T69X5EU y S58E50X1EU

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm



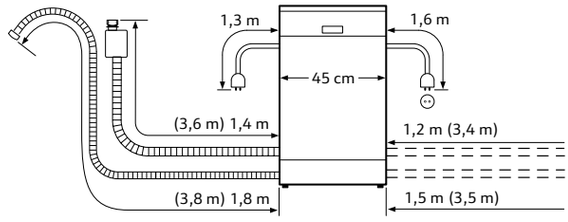

( ) Valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

LAVAVAJILLAS

SEPARACIONES NECESARIAS ENTRE PUERTA Y CAJÓN O ZÓCALO EN INSTALACIONES EN ALTO CON ACHAFLANADO INTERIOR DEL CAJÓN

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS INTEGRABLES
Instalación en alto **con achaflanado** interior del cajón

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)							
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE
Instalación en alto **con achaflanado** interior del cajón

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
835	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
840	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
845	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
850	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
855	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
860	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	2,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
885	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7,5	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
895	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
900	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
905	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
910	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
915	16											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
	19											2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19												2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22												3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	16													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	22													3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

INSTALACIÓN EN ALTO DE LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

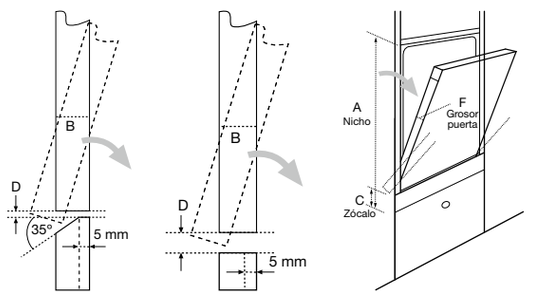

Dimensiones en mm

Para más información sobre el cálculo de zócalos, visite: http://www.neff.es/herramienta-para-dimensionar-mueble-lavavajillas.html

LAVAVAJILLAS

SEPARACIONES NECESARIAS ENTRE PUERTA Y CAJÓN O ZÓCALO EN INSTALACIONES EN ALTO SIN ACHAFLANADO INTERIOR DEL CAJÓN

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS INTEGRABLES
Instalación en alto **sin achaflanado** interior del cajón

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE
Instalación en alto **sin achaflanado** interior del cajón

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
840	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
845	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
850	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
855	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
860	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	4,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
890	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
895	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
900	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
905	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
910	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
915	16											3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	19											4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6
	22											4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5
920	16												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19												4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5
	22												4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
925	16													3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19													4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5
	22													4,5	4,5	5	5	5,5	5,,	5,5	6	6	6,5

LAVAVAJILLAS

ALTURAS MÁXIMAS DE ZÓCALO PARA LAVAVAJILLAS DE ALTO 81,5 CM CON TIMELIGHT®

				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
Lavavajillas alto 81,5 cm				815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

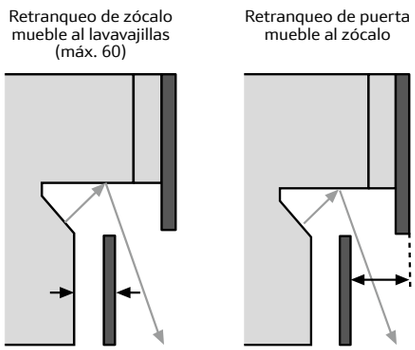

Nota: información de tablas de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.