



## PARNA PEČICA

[sl] NAVODILA ZA UPORABO

C15DR02.0



# Kazalo

	<b>Namenska uporaba</b>	4
	<b>Pomembni varnostni napotki</b>	4
	<b>Vzroki poškodb</b>	5
	<b>Varstvo okolja</b>	6
Nasveti za varčevanje z energijo ..... 6		
Okolju prijazno odstranjevanje ..... 6		
	<b>Spoznajte svoj aparat</b>	7
Upravljalno polje ..... 7		
Upravljalni elementi ..... 7		
Glavni meni ..... 7		
Meni "Kuhanje v sopari" ..... 8		
Funkcije v notranjosti pečice ..... 8		
	<b>Pribor</b>	8
Priložen pribor ..... 8		
Vstavljanje pribora ..... 9		
Dodatni pribor ..... 9		
	<b>Pred prvo uporabo</b>	10
Pred prvo uporabo ..... 10		
Prvo delovanje ..... 10		
Kalibracija aparata in čiščenje pečice ..... 10		
Čiščenje pribora ..... 11		
	<b>Upravljanje aparata</b>	11
Vklop in izklop aparata ..... 11		
Polnjenje posode za vodo ..... 11		
Nastavitev in zagon delovanja aparata ..... 12		
Sprememba ali prekinitev delovanja aparata ..... 13		
Po vsakem delovanju ..... 13		
	<b>Časovne funkcije</b>	14
Vklop in izklop prikaza časovnih funkcij ..... 14		
Nastavitev alarma ..... 14		
Nastavitev trajanja ..... 14		
Zamik delovanja - "Končano ob" ..... 14		
Preverjanje, spremenjanje ali brisanje nastavitev ..... 14		
	<b>Programi</b>	15
Izbira programa ..... 15		
Napotki za programe ..... 15		
Tabela ..... 16		
	<b>Varovalo za otroke</b>	18
Samodejno otroško varovalo ..... 18		
Enkratno otroško varovalo ..... 18		
	<b>Osnovne nastavitev</b>	19
Spreminjanje osnovnih nastavitev ..... 19		
Seznam osnovnih nastavitev ..... 19		
	<b>Čiščenje</b>	20
Čistilna sredstva ..... 20		
Odstranjevanje vodnega kamna ..... 20		
Demontaža in montaža vratc aparata ..... 21		
Demontaža in montaža stekel vratc ..... 22		
Čiščenje ogrodja ..... 23		
	<b>Kaj storiti ob motnjah?</b>	24
Seznam motenj ..... 24		
Menjava osvetlitve pečice ..... 25		
Menjava steklenega pokrova ali tesnil ..... 25		
Menjava tesnila vratc ..... 25		
	<b>Servisna služba</b>	26
Številka E in številka FD ..... 26		
	<b>Preglednice in nasveti</b>	26
Pribor ..... 26		
Posoda ..... 26		
Čas priprave in količina ..... 26		
Živila enakomerno porazdelite ..... 26		
Živila, občutljiva na pritisk ..... 26		
Priprava več jedi hkrati ..... 27		
Zelenjava ..... 27		
Priloge in stročnice ..... 28		
Perutnina in meso ..... 28		
Ribe ..... 29		
Jušna zakuha, drugo ..... 30		
Deserti, kompot ..... 30		
Pogrevanje jedi ..... 30		
Odtaljevanje ..... 31		
Funkcija vzhajanja testa ..... 31		
Odcejanje soka ..... 31		
Vkuhavanje ..... 31		
Globoko zamrznjeni izdelki ..... 32		
Priporočljivi sistem priprave jedi ..... 32		

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) in v spletni trgovini [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com)

## Namenska uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo.

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzorujte. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do nadmorske višine največ 2000 metrov.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor potisnite v notranjost vedno tako, da bo pravilno obrnjen. → "Pribor" na strani 8

## Pomembni varnostni napotki

### Opozorilo – Nevarnost opeklina!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posodo iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Med delovanjem se lahko iz aparata kadi vroča para. Ne dotikajte se odprtin za prezračevanje. Otrokom ne dovolite v bližino.

### Opozorilo – Nevarnost opeklina!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Zaradi vode lahko v vroči notranjosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.
- Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Voda v posodi uparjalnika je tudi po izklopu še vedno vroča. Posode uparjalnika ne izpraznjite takoj po izklopu. Pred čiščenjem aparata, počakajte, da se ohladi.
- Ko izvzemate pribor, lahko vroča voda kipi iz njega. Vroč pribor previdno izvzemite z rokavicami za peko.

### Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte stregala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Vnetljive tekočine se lahko v vroči notranjosti aparata vnamejo (izgorevanje). V posodo za vodo ne vlivajte gorljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač). Posodo za vodo polnite le z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo mi.

## **Opozorilo – Nevarnost električnega udara!**

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.
- Pri menjavi žarnice v notranjosti aparata so kontakti grla žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Okvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne priključujte okvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

## **Vzroki poškodb**

### **Pozor!**

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: na dno pečice ne postavljajte pribora. Dna pečice ne pokrivajte s papirjem za peko ali folijo, ne glede na vrsto. Dno pečice in posoda uparjalnika morata biti vedno odkrita. Hipertermija lahko poškoduje aparat. Posodo vedno postavite na pladenj za pripravo z luknjicami ali na rešetko.
- Aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s steklom v vratcih. Tako lahko namreč na steklu vratc nastanejo trajna obarvanja.
- Posoda: posoda mora biti odporna na vročino in paro.
- Rjasta posoda: ne uporabljajte rjaste posode. Že majhne rjaste površine lahko privedejo do korozije v notranjosti aparata.
- Tekočine, ki kapljajo od jedi: ko kuhatе s soparo in s pladnjem za kuhanje s soparo z luknjicami vedno pod pladenj vstavite še pekač, univerzalni pekač ali pladenj za kuhanje s paro brez luknjic. Tekočina, ki kaplja od priprave, se bo nabrala v njih.
- Vlaga v notranjosti aparata: daljša prisotnost vlage v notranjosti aparata lahko vodi do korozije. Po uporabi je treba notranjost aparata posušiti. Vlažnih živil ne shranjujte dlje časa v zaprtem aparatu. V notranjosti aparata ne shranjujte živil.
- Močno umazano tesnilo: če je tesnilo močno umazano, se vrata aparata pri delovanju ne zaprejo več pravilno. Lahko se poškodujejo sprednje strani pohištva v bližini. Tesnilo mora biti vedno čisto.  
→ "Čiščenje" na strani 20
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislona.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.
- Nega aparata: notranjost pečice je sestavljena iz kakovostnega nerjavnega jekla. Če aparata ne negujete pravilno, se lahko v notranjosti pojavi rja. Upoštevajte navodila za nego in čiščenje v navodilih za uporabo. Umazanijo iz pečice odstranite takoj, ko se aparat ohladi.
- Vroča voda v posodi za vodo: vroča voda lahko poškoduje črpalko. Posodo za vodo polnite izključno z mrzlo vodo.
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna: raztopina ne sme priti v stik z upravljalnim poljem ali drugimi površinami aparata. Tako lahko poškodujete površine. Če do tega vseeno pride, raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.
- Čiščenje posode za vodo: posode za vodo ne čistite v pomivalnem stroju. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje. Posodo za vodo očistite z mehko krpo in s čistilnim sredstvom, ki ga lahko kupite v trgovini.

# Varstvo okolja

Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več električne in kako aparat na pravilen način odstranite.

## Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat predgrejte le, ko je to navedeno v receptu ali razpredelnicah navodil za uporabo.
- Vrata aparata med pripravo jedi odpirajte kar se da poredko.
- Pri kuhanju v sopari lahko jedi vstavite na več višin hkrati. Pri jehih z različno dolgimi časi priprave v aparat najprej vstavite živilo, ki za pripravo potrebuje najdlje.

## Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

# **Spoznejte svoj aparat**

V tem poglavju vam bomo razložili prikaze in upravljalne elemente. Poleg tega boste spoznali različne funkcije svojega aparata.

**Opomba:** Glede na vrsto aparata so možni odkloni pri barvah in podrobnostih.

## Upravljalno polje

Na upravljalnem polju lahko nastavljate različne funkcije aparata. Prikazovalnik prikazuje trenutne nastavitev.



- [1] Prikazovalnik
- [2] Tipke na dotik
- [3] Upravljalni element ShiftControl

## Upravljalni elementi

Z upravljalnimi elementi lahko aparatu preprosto in neposredno nastavite.

### Tipke na dotik

Pod tipkami na dotik so senzorji. Za izbiro funkcije pritisnite ustrezeno tipko na dotik.

Tipka na dotik	Uporaba
①	Vklap/izklap Vklap in izklap aparata → "Vklap in izklap aparata" na strani 11
⌂	Glavni meni Izbira načinov delovanja in nastavitev → "Nastavitev in zagon delovanja aparata" na strani 12
⌚	Časovne funkcije Nastavitev alarma, trajanja ali delovanja z zamikom "Končano ob" → "Časovne funkcije" na strani 14
	Otroško varovalo Vklap in izklap otroškega varovala → "Varovalo za otroke" na strani 18
✉	Informacije Prikaz dodatnih informacij Prikaz trenutne temperature → "Nastavitev in zagon delovanja aparata" na strani 12
▷	Start/Stop Zagon ali prekinitve delovanja → "Nastavitev in zagon delovanja aparata" na strani 12

### Upravljalni element ShiftControl

Z upravljalnim elementom ShiftControl se pomikate po vrsticah na prikazovalniku in izbirate nastavitev. Nastavitev, ki jih lahko spremajate, imajo na desni in na levi puščice < >.

Tipka	Uporaba
<	Levo pomikanje po prikazovalniku v levo
>	Desno pomikanje po prikazovalniku v desno
^	Gor pomikanje po prikazovalniku navzgor
▼	Dol pomikanje po prikazovalniku navzdol

**Opomba:** Nastavitevne vrednosti lahko pregledate hitreje, če držite tipko pritisnjeno. Takoj ko spustite tipko, se hitri pregled zaustavi.

## Glavni meni

Za vstop v glavni meni pritisnite tipko na dotik ⌂.

Meni	Uporaba
☰	Kuhanje v sopari Nastavite primeren način gretja za kuhanje v sopari in ga zaženite. → "Upravljanje aparata" na strani 11
☛	Parni programi Priprava jedi v sopari. → "Programi" na strani 15
⚙	Osnovne nastavitev Individualna prilagoditev nastavitev aparata. → "Osnovne nastavitev" na strani 19
▼▼	Odstranjevanje vodnega kamna → "Čiščenje" na strani 20

## Meni "Kuhanje v sopari"

Aparat ponuja različne načine gretja. Po vklopu aparata se nahajate neposredno v meniju "Kuhanje v sopari", v katerem boste našli načine gretja.

Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Kuhanje v sopari	30–100 °C Za zelenjavo, ribe, priloge, odcejanje soka sadja in za blanširanje.
	Pogrevanje	80–100 °C Za jedi na krožniku Pripravljene jedi bodo skrbno pogrete. Zaradi dovedene pare se jedi ne posušijo.
	Funkcija vzhajanja	30–50 °C Za kvašeno testo Testno vzhaja veliko hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši
	Stopnja odtaljevanja	30–60 °C Za zelenjavo in sadje Vлага toploto nežno prenese na jedi. Jedi se ne izsušijo in se ne preoblikujejo

## Funkcije v notranjosti pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata. Tako se npr. notranjost v celoti razsvetli, hladilni ventilator pa varuje aparat pred pregrevanjem.

### Odpiranje vrat aparata

Če med delovanjem aparata odprete vrata, se bo delovanje zaustavilo. Ko zaprete vrata, aparat deluje naprej.

**Opomba:** Pri nekaterih načinih gretja aparat deluje dalje, tudi če so vrata aparata odpta.

### Osvetlitev notranjosti pečice

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti. Če vrata ostanejo odpta več kot pribl. 15 minut, se osvetlitev spet izklopi.

Pri večini načinov delovanja se osvetlitev notranjosti vklopi takoj, ko zaženete delovanje. Ko je delovanje zaključeno, se osvetlitev izklopi.

**Opomba:** V osnovnih nastavivah lahko določite, da se osvetlitev notranjosti pri delovanju ne vklopi.

→ "Osnovne nastavivte" na strani 19

### Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vklopi in izklopi. Topel zrak odteka nad vrti.

### Pozor!

Prezračevalne reže ne prekrijte. Sicer se aparat pregreje.

Da se po delovanju notranjost pečice čim hitreje ohladi, hladilni ventilator še nekaj časa deluje.

**Opomba:** V osnovnih nastavivah lahko spremenite čas delovanja hladilnega ventilatorja. → "Osnovne nastavivte" na strani 19




## Pribor

Vašemu apаратu je priložen raznolik pribor. Tukaj si lahko preberete informacije o priloženem priboru in njegovi pravilni uporabi.

### Priložen pribor

Vaš aparat je opremljen z naslednjim priborom:



#### Pladenj za kuhanje s paro z luknjičami, velikost L

Za kuhanje celih rib ali večjih količin zelenjave v sopari, za odcejanje soka jagodičevja itd.



#### Pladenj za kuhanje s paro brez luknjič, velikost L

Za lovljenje tekočine, ki kaplja od kuhanja v sopari, in za kuhanje riža, sočnic in žita


Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej usklajen z vašim aparatom.

Pribor lahko dokupite pri servisni službi, v specializiranih trgovinah in prek spletta.

## Vstavljanje pribora

V notranjosti pečice so 4 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Pri nekaterih aparatih je v notranjosti pečice najvišja višina označena s simbolom za žar.

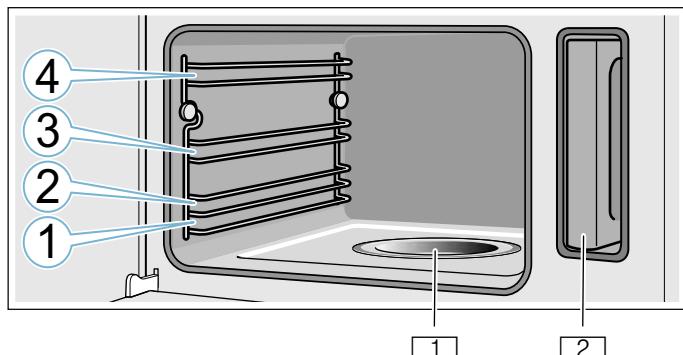

- 1 Posoda uparjalnika
- 2 Posoda za vodo v odprtini za posodo


### Pozor!

- Ničesar ne postavljajte neposredno na tla v notranjosti pečice. Na dno ne polagajte aluminijaste folije. Nabiranje vročine lahko poškoduje aparat. Dno pečice in posoda uparjalnika morata biti vedno odkrita. Posodo vedno postavite na pladenj za pripravo z luknjicami ali na rešetko.
- Ne vstavljajte pribora med višine za vstavljanje, saj se lahko prevrne.


## Funkcija zaskočke

Pribor je mogoče izvleči približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Funkcija zaskočke prepreči, da se pribor pri tem, ko ga vlečete iz pečice, prevrže navzdol. Pribor mora biti pravilno vstavljen v notranjost pečice, tako da bo zaščita pred prevrženjem delovala.

Ko vstavljate rešetko, pazite, da je zatič **a** obrnjen navzdol in varnostni lok **b** rešetke nazaj in navzgor.

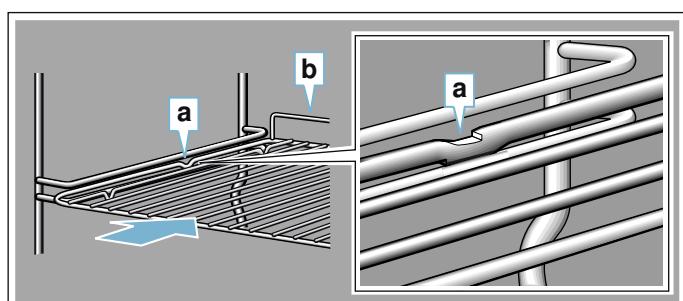

Ko vstavljate pladenj za kuhanje s paro, pazite, da je zatič **c** obrnjen v smeri navzdol.

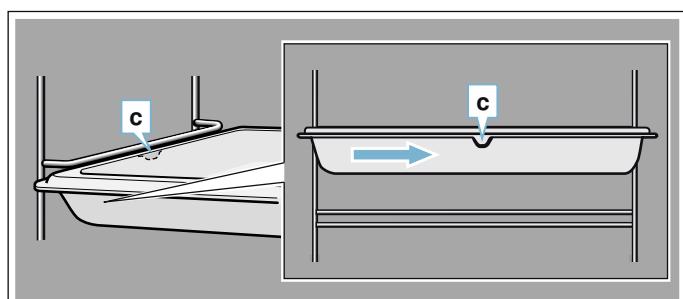

## Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite pri servisni službi ali na spletu. Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete tudi v naših prospektih in na internetu.

Razpoložljivost in možnost naročanja prek spleta se razlikujeta glede na državo. Prosimo, preverite v prodajni dokumentaciji.

**Opomba:** Vsak dodaten pribor ni primeren za vse aparate. Pri nakupu vedno sporočite točno oznako (št. E) svojega aparata. → "Servisna služba" na strani 26

### Dodatni pribor

- |   |
|---|
| Posoda za kuhanje s paro, perforirana, velikost S   |
| Posoda za kuhanje s paro, neperforirana, velikost S |
| Posoda za kuhanje s paro, perforirana, velikost L   |
| Posoda za kuhanje s paro, neperforirana, velikost L |
| Rešetka za parno pečico                             |
| Posoda iz porcelana, neperforirana, velikost S      |
| Posoda iz porcelana, neperforirana, velikost L      |
| Okrasna letev                                       |

## Pred prvo uporabo

Preden boste lahko vaš nov aparat uporabili, morate določiti nekatere nastavitev. Poleg tega očistite notranjost aparata in pribor.

### Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu.

Da vas lahko aparat zanesljivo spomni na naslednje odstranjevanje vodnega kamna, morate pravilno nastaviti trdoto vode.

#### Pozor!

Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin. Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) ali drugih tekočin. Uporabljaljte zgolj svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.

#### Opombe

- Če je v vodi veliko apnenca, priporočamo, da uporabite zmehčano vodo.
- Če uporabljate samo zmehčano vodo, lahko trdote vode nastavite na "zmehčana".
- Če uporabljate mineralno vodo, nastavite trdoto vode na "4 zelo trda".
- Če uporabljate mineralno vodo, mora biti negazirana.

Trdota vode	Nastavitev
0	0 zmehčana
1 (do 1,3 mmol/l)	1 mehka
2 (1,3-2,5mmol/l)	2 srednja
3 (2,5-3,8 mmol/l)	3 trda
4 (nad 3,8 mmol/l)	4 zelo trda

### Prvo delovanje

Ko priključite aparat na omrežje, se na prikazovalniku prikaže prva nastavitev "Jezik".

#### Nastavitev jezika

1. S tipko  $\swarrow$  se pomaknite v zadnjo vrstico spodaj.
2. S tipko  $\langle$  ali  $\rangle$  izberite jezik.
3. S tipko  $\wedge$  se pomaknite nazaj na "Jezik".
4. S tipko  $\rangle$  izberite naslednjo nastavitev.

#### Nastavitev ure

1. S tipko  $\swarrow$  se pomaknite v naslednjo vrstico.
2. S tipko  $\langle$  ali  $\rangle$  izberite trenutno uro.
3. Pritisnite tipko  $\wedge$ .
4. S tipko  $\rangle$  izberite naslednjo nastavitev.

#### Nastavitev datuma

1. S tipko  $\swarrow$  se pomaknite v naslednjo vrstico.
2. S tipko  $\langle$  ali  $\rangle$  izberite trenutni dan.
3. S tipko  $\wedge$  se pomaknite nazaj na "Dan".
4. S tipko  $\rangle$  izberite naslednjo nastavitev.

5. S tipko  $\swarrow$  se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. S tipko  $\langle$  ali  $\rangle$  izberite trenutni mesec.
7. S tipko  $\wedge$  se pomaknite nazaj na „Mesec”.
8. S tipko  $\rangle$  izberite naslednjo nastavitev.
9. S tipko  $\swarrow$  se pomaknite v naslednjo vrstico.
10. S tipko  $\langle$  ali  $\rangle$  izberite trenutno leto.
11. S tipko  $\wedge$  se pomaknite nazaj na „Leto”.
12. S tipko  $\rangle$  izberite naslednjo nastavitev.

#### Nastavitev trdote vode

1. S tipko  $\swarrow$  se pomaknite v zadnjo vrstico spodaj.
2. S tipko  $\langle$  ali  $\rangle$  izberite območje trdote vode.
3. S tipko  $\wedge$  se pomaknite nazaj na "Trdota vode".
4. S tipko  $\rangle$  prevzemite nastavitev.

Prvi zagon je zaključen.

#### Opombe

- To nastavitev lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitevah. → "Osnovne nastavitev" na strani 19
- Po priključitvi električne ali po izpadu električnega toka se na zaslonu pojavi nastavitev za prvo delovanje.

### Kalibracija aparata in čiščenje pečice

Temperatura vrelišča vode je odvisna od zračnega tlaka. Pri umerjanju se aparat nastavi na tlačne razmere mesta postavitve. To se samodejno zgodi med prvim kuhanjem v sopari. Pri tem nastane veliko pare.

#### Priprava za umerjanje

1. Vzemite pribor iz pečice.
2. Iz pečice odstranite ostanke embalaže, kot so npr. delčki stiropora.
3. Pred umerjanjem očistite gladke površine v notranosti pečice z mehko vlažno krpo.

#### Umerjanje aparata in čiščenje pečice

#### Opombe

- Umerjanje lahko zaženete šele, ko je pečica hladna (sobna temperatura).
- Med umerjanjem ne odpirajte vrat aparata. Sicer se umerjanje prekine.

1. S tipko na dotik ① vklopite aparat.
2. Napolnite posodo za vodo. → "Polnjenje posode za vodo" na strani 11
3. Nastavite navedeni način gretja, temperaturo in trajanje ter vklopite aparat. → "Nastavitev in zagon delovanja aparata" na strani 12

Nastavitev	
Način gretja	Kuhanje v sopari ☁
Temperatura	100 °C
Trajanje	20 minut

4. Izklopite aparat s tipko na dotik ①.
5. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.
6. Očistite gladke površine z milnico in vlažno krpo.
7. Izpraznjite posodo za vodo in osušite notranjost pečice. → "Po vsakem delovanju" na strani 13

**Opombe**

- Da se aparat po selitvi prilagodi na novo mesto postavitve, ga ponastavite na tovarniške nastavite. Ponovite postopek ob prvi uporabi in umerjanje.
- Aparat nastavite umerjanja shrani tudi, če pride do izpada električnega toka ali če ga odklopite z električnega omrežja. Ponovno umerjanje ni potrebno.

**Čiščenje pribora**

Temeljito očistite pribor z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

**Upravljanje aparata**

Upravljalne elemente in njihove načine delovanja ste že spoznali. Zdaj vam bomo razložili, kako lahko svoj aparat nastavite. Izvedeli boste, kaj se dogaja ob vklopu in izklopu in kako lahko nastavite načine delovanja.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!**

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!**

Voda v posodi uparjalnika je tudi po izklopu še vedno vroča. Posode uparjalnika ne izpraznite takoj po izklopu. Pred čiščenjem aparata, počakajte, da se ohladi.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!**

Ko odprete vrata aparata, lahko iz aparata priteče vroča voda. Ko odpirate vrata, ne stojte preblizu aparata. Previdno odprite vrata aparata. Otrokom ne dovolite v bližino. Če voda teče čez rob posode uparjalnika, ne dolivajte vode v rezervoar za vodo.

**Vklop in izklop aparata**

Za vklop ali izklop aparata pritisnite tipko na dotik ⓘ.

Po izklopu aparata lahko na prikazovalniku vidite, kako visoka je preostala toplota v notranjosti pečice.

Prikazoval- nik	Pomen
-h-	Preostala toplota (med 60 °C in 100 °C)

**Opombe**

- Določeni prikazi in napotki na prikazovalniku, npr. preostala toplota v pečici, ostanejo vidni tudi, ko je aparat izklopljen.
- Po delovanju aparata hladilni ventilator najprej slišno deluje naprej, dokler se notranjost pečice večinoma ne ohladi.
- Če aparata ne potrebuje, ga izklopite. Če dalj časa ničesar ne nastavite, se aparat samodejno izklopi.

**Polnjenje posode za vodo**

Ko odprete vratca aparata, na desni vidite posodo za vodo. Pred zagonom v posodo za vodo naliйте vodo.

Prepričajte se, da ste območje trdote vode pravilno nastavili. → "Osnovne nastavitev" na strani 19



**Pozor!**

Zaradi neprimernih tekočin lahko pride do poškodb na aparatu.



Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) ali drugih tekočin. Uporablajte le svežo, mrzlo vodovodno vodo, zmehčano vodo ali mineralno vodo brez ogljikove kisline.

Posodo za vodo napolnite pred vsakim delovanjem:

1. Odprite vratca aparata.
2. Posodo za vodo izvzemite iz odprtine za posodo za vodo (slika 1).
3. Posodo za vodo napolnite z mrzlo vodo do oznake "maks". (slika 2).



4. Namestite pokrov posode tako, da se slišno zaskoči.
5. Napolnjeno posodo za vodo ponovno vstavite (slika 3).
6. Preverite, ali je posoda za vodo pravilno vstavljena v odprtino za posodo (slika 4).



7. Zaprite vratca.
- Posoda za vodo je napolnjena. Lahko zaženete pečico.

**Naknadno polnjenje posode za vodo**

Ko je posoda za vodo prazna, se na zaslonu prikaže poziv za napolnitev posode. Delovanje je prekinjeno.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!**

Ko odprete vrata aparata, lahko iz aparata priteče vroča voda. Ko odpirate vrata, ne stojte preblizu aparata. Previdno odprite vrata aparata. otrokom ne dovolite v bližino. Če voda teče čez rob posode uparjalnika, ne dolivajte vode v rezervoar za vodo.

1. Vratca aparata previdno odprite.
  2. Izvzemite posodo za vodo in jo napolnite.
  3. Posodo za vodo ponovno vstavite in zaprite vratca aparata.
  4. Vključite pečico.
- Obratovanje se nadaljuje.

**Nastavitev in zagon delovanja aparata**

Primer: 15 minut kuhanja v sopari ☁ pri  $90^\circ\text{C}$


1. Pritisnite tipko na dotik ①, da vklopite aparat. Tako neposredno vstopite v meni Kuhanje v sopari ☁.



2. S tipko < ali > izberite način gretja.
3. S tipko ↘ se pomaknite v naslednjo vrstico.
4. S tipko < ali > izberite temperaturo.



5. S tipko ↘ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. Pritisnite tipko < ali >, da spremenite trajanje. Odpre se meni Časovne funkcije.
7. S tipko < ali > izberite trajanje.



8. S tipko ⊖ zaprite meni Časovne funkcije.
9. Pritisnite tipko na dotik ⏷. Aparat začne z delovanjem.

**Sporočilo „Polnjenje rezervoarja za vodo?“**

Sporočilo se prikaže, kadar nastavite način gretja in je rezervoar za vodo poln samo do polovice.

Če menite, da voda v rezervoarju zadošča za pripravo, lahko vklopite aparat.

Če ni tako, napolnite rezervoar za vodo do oznake „max“, ga ponovno vstavite in nato zaženite delovanje.

**Opombe**

- Če ste vklopili način gretja Kuhanje v sopari ☰, se trajanje začne odštevati šele, ko aparat doseže nastavljeno temperaturo.
- Če med kuhanjem v sopari odprete vrata aparata, se delovanje prekine. Ko spet zaprete vrata aparata, se mora aparat najprej ponovno segreti na nastavljeno temperaturo, preden se trajanje odšteva dalje.
- Če se želite takoj po vklopu pomakniti v glavni meni □, lahko v poglavju Osnovne nastavitev pod naslovom „Delovanje po vklopu“ izberete glavni meni.

**Predlagane vrednosti**

Za vsak način gretja aparat predlaga temperaturo ali stopnjo. Te lahko prevzamete ali spremenite na posameznem območju.

**Stolpec segrevanja**

Ko zaženete način gretja, se na prikazovalniku pokaže stolpec segrevanja. Stolpec segrevanja prikazuje naraščanje temperature v notranjosti pečice.

**Opomba:** Pri načinu gretja Kuhanje v sopari ☰ se potek segrevanja ne pokaže.

**Prikaz trenutne temperature**

Da se na prikazovalniku pokaže trenutna temperatura, pritisnite tipko na dotik ¶.

Trenutna temperatura se prikaže za kratek čas in samo med segrevanjem.

**Dodatne informacije**

Če sveti tipka na dotik ¶, lahko prikličete prikaz informacij. V ta namen pritisnite tipko na dotik ¶. Informacija se prikaže za nekaj sekund.

**Sprememba ali prekinitev delovanja aparata****Sprememba delovanja aparata**

1. S tipko na dotik ¶ zaustavite delovanje.
2. S tipko ∕ ali ∕ se pomaknite v vrstico z nastavljivo, ki jo želite spremeniti.
3. S tipko < ali > spremenite nastavitev.
4. S tipko na dotik ¶ zaženite spremenjeno delovanje.

**Opomba:** Med prekinitevijo delovanja lahko hladilni ventilator deluje naprej.

**Prekinitev delovanja aparata**

Toliko časa pritisnjite tipko na dotik ¶, da prekinete delovanje aparata.

**Opomba:** Odstranjevanja vodnega kamna ni mogoče prekiniti.

**Po vsakem delovanju****⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!**

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

Po vsakem delovanju v pečici ostaneta vlaga in umazanija. Zato po vsakem delovanju osušite in očistite aparat. Po vsakem delovanju izpraznite posodo za vodo.

**Sušenje notranjosti pečice****⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!**

Voda v posodi uparjalnika je lahko vroča. Preden ga obrišete, počakajte, da se voda ohladi.

1. Vratca aparata pustite malo odprta, da se aparat posuši.
2. Umazanijo takoj odstranite iz pečice.
3. Ohlajeno pečico in posodo uparjalnika obrišite s čistilno gobico in osušite z mehko krpo.
4. Če se na sprednjih straneh pohištva nabere kondenzat, ga obrišite.

**Praznjenje posode za vodo**

Posodo za vodo je treba po vsaki uporabi izprazniti in osušiti.

**Pozor!**

- Posode za vodo ne sušite v vroči pečici. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje.
- Posode za vodo ne čistite v pomivalnem stroju. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje.

1. Odprite vratca aparata.
2. Izvzemite posodo za vodo in izpraznite preostalo vodo.
3. Tesnilo v pokrovu posode in odprtino za posodo v aparatu temeljito posušite.
4. Posodo za vodo vstavite v odprtino za posodo.
5. Zaprite vratca.

# Časovne funkcije

Vaš aparat ima različne časovne funkcije.

Časovna funkcija	Uporaba
⌚ Alarm	Alarm deluje kot ura za kuhanje jajc. Aparat se ne vklopi in izklopi samodejno.
⌚ Trajanje	Po preteku nastavljenega trajanja se aparat samodejno izklopi.
⌚ Končano ob	Aparat se samodejno vklopi in se po preteku nastavljenega trajanja in časa zaključka samodejno izklopi.

**Opomba:** Ko nastavite časovno funkcijo, se časovni interval podaljša, če nastavljate višje vrednosti. Primer: trajanje do 1 ure lahko nastavite do minute natančno, nad eno uro pa na 5 minut natančno.

## Vklop in izklop prikaza časovnih funkcij

Za vklop in izklop prikaza časovnih funkcij pritisnite tipko na dotik ⓧ.

**Opomba:** Po določenem času se prikaz časovnih funkcij samodejno izklopi. Če ste že nastavili kakšno časovno funkcijo, bo ta prevzeta.



## Nastavitev alarma

Alarm lahko nastavite tako pri vklopljenem kot tudi pri izklopljenem aparatu.

- Pritisnite tipko na dotik ⓧ. Na prikazovalniku se prikažejo časovne funkcije.
- S tipko > izberite trajanje.
- Opomba:** Ko je aparat vklopljen, se s tipko ^ pomaknite v vrstico ⌚ Alarm in nato s tipko > izberite trajanje.
- Pritisnite tipko na dotik ⓧ, da zaženete alarm. Na prikazovalniku se prikaže simbol ⌚. Alarm poteka.

**Opomba:** Ko poteče nastavljeni čas, se zasliši signal. Signal prekinete s pritiskom tipke na dotik ⓧ.

## Nastavitev trajanja

Po preteku nastavljenega trajanja se aparat samodejno izklopi. Funkcijo lahko uporabljate samo skupaj z enim od načinov gretja.

- Pritisnite tipko na dotik ⓘ.
- Nastavite način gretja in temperature.
- Pritisnite tipko na dotik ⓧ. Na prikazovalniku se prikažejo časovne funkcije.
- Trajanje nastavite s tipko < ali >.
  - Tipka < predlagana vrednost 10 minut
  - Tipka > predlagana vrednost 30 minut
- Pritisnite tipko na dotik ⓘ, da zaženete alarm.

Po izteku trajanja se oglesi zvočni signal in delovanje aparata se samodejno izklopi. Signal prekinete s pritiskom tipke na dotik ⓧ.

## Zamik delovanja - "Končano ob"

Aparat se samodejno vklopi in se ob vnaprej izbranem času zaključka izklopi. V ta namen nastavite trajanje in določite čas zaključka delovanja.

Zamik delovanja lahko uporabljate samo skupaj z enim od načinov gretja.

### Opombe

- Pazite, da živila ne bodo predolgo v pečici, da se ne pokvarijo.
  - Vseh načinov gretja ni mogoče vklopiti z zamikom.
- Jedi na primeren pribor potisnite v pečico in zaprite vrata aparata.
  - Pritisnite tipko na dotik ⓘ.
  - Nastavite način gretja in temperature.
  - Pritisnite tipko na dotik ⓧ. Na prikazovalniku se prikažejo časovne funkcije.
  - S tipko > izberite trajanje.
  - S tipko < se pomaknite v vrstico "→ Konč ob".
  - S tipko > izberite čas zaključka.
  - Pritisnite tipko na dotik ⓘ. Aparat počaka do primerenega trenutka, da začne z delovanjem.

Ob izteku časa se oglesi zvočni signal in delovanje aparata se samodejno izklopi. Signal prekinete s pritiskom tipke na dotik ⓧ.

## Preverjanje, spremenjanje ali brisanje nastavitev

- Pritisnite tipko na dotik ⓧ. Na prikazovalniku se prikažejo časovne funkcije.
- S tipko < ali > se pomikajte po vrsticah.
- Po potrebi s tipko < ali > spremenite nastavitev. Da izbrišete funkcijo ure, nastavite "00:00". Nastavitev se samodejno prevzame.

# Programi

S programi lahko na preprost način pripravljate jedi. Program prevzame optimalno nastavitev.

## Izbira programa

### **Opozorilo – Nevarnost oparin!**

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Po končani pripravi hrane ali med njo vrata aparata odpirajte previdno. Med odpiranjem se ne sklanjajte nad vrata. Upoštevajte, da je para glede na temperaturo nevidna.

V preglednici programov izberite ustrezni program. Upoštevajte navodila, ki veljajo za posamezne programe.

**Opomba:** Pokvarljivih živil ne pustite predolgo stati v pečici.

1. Pritisnite tipko na dotik □.
  2. S tipko < ali > izberite „Parni programi ☰“.
  3. S tipko ↘ se pomaknite v naslednjo vrstico. Prikažejo se jedi.
  4. S tipko < ali > izberite želeni program.
  5. S tipko ↘ se pomaknite v naslednjo vrstico.
  6. Pritisnite tipko na dotik ▷||.
- Program se zažene.

Po izteku trajanja se oglasi zvočni signal in delovanje aparata se samodejno izklopi. Signal prekinete s pritiskom tipke na dotik Ⓛ.

Pri nekaterih programih vam aparat ponudi možnost naknadne priprave jedi.

Če ste zadovoljni z rezultatom priprave, s tipko ↘ izberite „Končaj“.

Če niste zadovoljni z rezultatom priprave, lahko nadaljujete s pripravo jedi.

### Naknadna peka

1. S tipko ↘ izberite „Naknadna peka“. Na prikazovalniku se prikaže predlagano trajanje.
2. Po potrebi s tipko < ali > spremenite predlagano trajanje.
3. Pritisnite tipko na dotik ▷||, da zaženete funkcijo „Naknadna peka“. ali  
Počakajte, da aparat samodejno prevzame vašo nastavitev.

### Izklop aparata

Za izklop aparata pritisnite tipko na dotik Ⓛ.

### Prekinitev

Tolikokrat pritisnite tipko na dotik ▷||, da prekinete delovanje aparata.

## Napotki za programe

Vsi programi so zasnovani za pripravo jedi na eni ravni. Rezultat priprave je odvisen od velikosti in kakovosti jedi.

### Posoda

Uporabite predlagano posodo. S to posodo so bile namreč preizkušene vse jedi. Če uporabljate drugo posodo, je lahko rezultat priprave drugačen.

Če jedi pripravljate na pekaču za kuhanje v sopari z luknjicami, na višino 1 vstavite še pekač za kuhanje v sopari brez luknjic. Z njo boste prestregli tekočino, ki kaplja med pripravo.

### Količina/teža

Jedi v pribor naložite največ 4 cm na debelo.

Skupna teža mora biti v navedenem območju skupne teže.

### Čas priprave jedi

V prvih minutah se lahko prikazano trajanje spremeni, saj je čas segrevanja npr. odvisen od temperature vode in hrane, ki jo pripravljate.

### Priprava zelenjave

Zelenjavno začinite šele po pripravi.

### Priprava izdelkov iz žitaric/leče

Stehtajte hrano, ki jo želite pripraviti, in dodajte pravo količino vode:

Riž basmati: 1:1,5

Kuskus: 1:1

Naravni riž: 1:1,5

Leča: 1:2

Po končani pripravi premešajte izdelke iz žitaric. Tako se preostala voda hitro vpije.

### Priprava piščančijih prsi v sopari

Piščančje prsi naložite na posodo tako, da se ne prekrivajo.

### Priprava rib v sopari

Ko pripravljate ribe, namastite pekač za kuhanje v sopari z luknjicami.

Cele rive ali ribje fileje naložite tako, da se ne prekrivajo. Vnesite težo najtežje rive in izberite čim bolj enake kose.

### Priprava jogurta

Mleko na kuhalni plošči segrejte na 90 °C. Nato naj se mleko ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, če ga segrejete na 40 °C. Vmešajte 150 g jogurta (temperatura iz hladilnika).

Z zmesjo napolnite majhne kozarce ali skodelice in jih pokrijte s plastično folijo za živila. Skodelice ali kozarce postavite v posodo za kuhanje v sopari ter nastavite, kot je navedeno v preglednici. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

### Mlečni riž

Stehtajte riž in dodajte 2,5-kratno količino mleka. Pribor napolnite z rižem in mlekom v višini maks. 2,5 cm. Po končani pripravi jed premešajte. Preostalo mleko se hitro vpije.

**Priprava sadnega komposta**

Program je primeren le za koščičasto in pečkato sadje. Stehtajte sadje, dodajte pribl.  $\frac{1}{3}$  količine vode in sladkor ter začimbe po okusu.

**Dezinficiiranje stekleničk**

S krtačko za stekleničke takoj po pitju očistite stekleničke. Nato jih operite v pomivalnem stroju.

Stekleničke na pekač za kuhanje s soparo z luknjicami postavite tako, da se ne dotikajo.

Po dezinfekciji osušite stekleničke s čisto krpo. Postopek ustreza standardnemu prekuhavanju.

**Priprava jajc**

Pred pripravo v jajce naredite luknjico. Jajc ne naložite enega na drugega.

**Tabela**

Upoštevajte navodila, ki veljajo za posamezne programe.

Program	Komentarji	Pribor	Višina
Priprava brstičev cvetače v sopari	Brstiči enake velikosti	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Priprava brstičev brokolija v sopari	Brstiči enake velikosti	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Priprava stročjega fižola v sopari	-	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Priprava kolutov korenja v sopari*	debelina kolutov pribl. 3 mm	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Priprava zamrznjene mešane zelenjave v sopari	-	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Krompir v oblicah*	srednje velikosti Ø 4–5 cm	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Riž basmati	maks. 0,75 kg	Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Naravni riž	maks. 0,75 kg	Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Kuskus	maks. 0,75 kg	Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Leča	maks. 0,55 kg	Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Pogrevanje že pripravljenih prilog*		Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Priprava piščančjih prsi v sopari	Skupna teža 0,2–1,5 kg	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Priprava svežega ribjega fileja v sopari	maks. debelina 2,5 cm	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1

\* za ta program lahko izberete način delovanja s časovnim zamikom

Program	Komentarji	Pribor	Višina
Priprava cele sveže ribe v sopari	0,3-2 kg	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Jogurt v kozarčkih	-	Kozarci + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Mlečni riž	-	Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Sadni kompot*	-	Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Dezinficiiranje stekleničk		Pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	2
Mehko kuhanja jajca*	Jajca srednje velikosti, maks. 1 kg	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1
Trdo kuhanja jajca*	Jajca srednje velikosti, maks. 1,8 kg	Pladenj za kuhanje v sopari z luknjicami + pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3 1

\* za ta program lahko izberete način delovanja s časovnim zamikom

## Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitev, je aparat opremljen z otroškim varovalom.

Vaš aparat ima dve različni zapori.

Zapora	Vklop/izklop
Samodejno otroško varovalo	Prek menija Nastavitev → "Osnovne nastavitev" na strani 19
Enkratno otroško varovalo	Prek tipke na dotik Ⓢ

**Opomba:** Ko vklopite otroško varovalo, se upravljalno polje zaklene. Izjema sta tipki na dotik Ⓢ in ⓘ. Otroško varovalo lahko kadarkoli izklopite.

### Samodejno otroško varovalo

Upravljalno polje se zaklene, da aparata ni mogoče vklopiti. Da ga vklopite, morate izklopliti samodejno otroško varovalo. Po koncu delovanja aparata se upravljalno polje samodejno zaklene.

#### Vklop

1. Pritisnite tipko na dotik ⓘ.
2. Pritisnite tipko na dotik Ⓢ.
3. S tipko < ali > izberite „Nastavitev“.
4. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. S tipko < ali > izberite „Samodejno otroško varovalo“.
6. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. S tipko < ali > izberite „Vklopljeno“.
8. Pritisnite tipko na dotik Ⓢ.
9. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico, da shranite nastavitev.  
„Samodejno otroško varovalo“ je vklopljeno. Po izklopu se na prikazovalniku prikaže simbol ⇛.

#### Prekinitev

1. Držite tipko na dotik ⓘ, dokler se na prikazovalniku ne prikaže „Otroško varovalo izklopljeno“.
2. Pritisnite tipko na dotik ⓘ.
3. Vklopite želeni način delovanja aparata.

#### Izklop

1. Držite tipko na dotik ⓘ, dokler se na prikazovalniku ne prikaže „Otroško varovalo izklopljeno“.
2. Pritisnite tipko na dotik ⓘ.
3. Pritisnite tipko na dotik Ⓢ.
4. S tipko < ali > izberite „Nastavitev“.
5. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
6. S tipko < ali > izberite „Samodejno otroško varovalo“.
7. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
8. S tipko < ali > izberite „Izklopljeno“.
9. Pritisnite tipko na dotik Ⓢ.
10. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico, da shranite nastavitev.  
„Samodejno otroško varovalo“ je izklopljeno.
11. Pritisnite tipko na dotik ⓘ.

### Enkratno otroško varovalo

Upravljalno polje se zaklene, da aparata ni mogoče vkloniti. Da ga vklonite, morate izklopiti enkratno samodejno otroško varovalo. Po izklopu upravljalno polje ni več zaklenjeno.

#### Vklop in izklop

1. Tipko na dotik ⓘ držite pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne prikaže "Otroško varovalo vklapljen".  
Otroško varovalo je vklapljen.
2. Tipko na dotik ⓘ držite pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne prikaže "Otroško varovalo izklopljen".  
Otroško varovalo je izklopljen.

# Osnovne nastavitev

Tako, da boste lahko svoj aparat optimalno in preprosto uporabljali, so vam na voljo različne nastavitev. Po potrebi lahko te nastavitev tudi spremenite.

## Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Pritisnite tipko na dotik ①.
2. Pritisnite tipko na dotik □.
3. S tipko < ali > izberite „Nastavitev ☺“.
4. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
5. S tipko < ali > izberite nastavitev.
6. S tipko √ se pomaknite v naslednjo vrstico.
7. S tipko < ali > izberite nastavitev.
8. Pritisnite tipko na dotik □.
9. Da shranite nastavitev, s tipko √ pritisnite na „shrani“.  
Da prekličete nastavitev, s tipko ∼ pritisnite na „prekliči“.

## Seznam osnovnih nastavitev

Nastavitev	Izbira
Jezik	Izbira jezika
Čas	Nastavitev trenutnega časa
Datum	Nastavitev trenutnega datuma
Trdota vode	0 (zmehčana) 1 (mehka) 2 (srednja) 3 (trda) 4 (zelo trda)
Trajanje zvočnega signala	Kratko Srednje Dolgo
Ton tipk	Izklopiljen (izjema: ton tipke na dotik ① ostane) Vklopljen
Jakost osvetlitve prikazovalnika	Možna nastavitev 5 stopenj
Prikaz ure	Digitalno izklop.
Osvetlitev	Vklopljena pri delovanju Izklopiljena pri delovanju
Samodejno otroško varovalo	Izkopljeno Vklopljeno
Delovanje po vklopu	Kuhanje v sopari Glavni meni Parni programi
Nočna zatemnitev	Izklopiljena Vklopljena (prikazovalnik se zatemni med 22:00 in 5:59)
Logotip znamke	Prikaži Ne prikaži
Ventilator, zamik izklopa	Priporočljivo Minimalno
Tovarniške nastavitev	Nalaganje



# Čiščenje

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

## **Opozorilo – Nevarnost kratkega stika!**

Za čiščenje aparata ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali čistilnika na paro.

## **Pozor!**

### **Poškodbe površin**

Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil,
- čistil za pečice,
- jedkih ali agresivnih čistil in čistil z vsebnostjo klora ter
- čistil z visoko vsebnostjo alkohola.

## Čistilna sredstva

Zunanost aparata (s sprednjim delom iz aluminija)	Milnica – osušite z mehko krpo. Blago čistilno sredstvo za okna – z mehko krpo za čiščenje oken ali s krpo z mikrovlakni pobrišite aluminijast sprednji del v vodoravni smeri.
Zunanost aparata (s sprednjim delom iz nerjavne jekla)	Milnica – osušite z mehko krpo. Vodni kamen ter madeže maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite. Pri pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini lahko kupite posebna čistila za nerjavno jeklo.
Notranjost pečice s posodo uparjalnika	Vroča milnica ali voda s kisom – uporabite priloženo čistilno gobico ali mehko krtačko.
<b>Pozor!</b>	<b>V pečici lahko nastane rja</b> Ne uporabljajte jeklenih gobic ali gobic za drgnjenje.
Posoda za vodo	Milnica – ne čistite v pomivalnem stroju.
Odprtina za posodo	Osušite jo po vsakem delovanju
Tesnilo v pokrovu posode za vodo	Dobro ga osušite po vsakem delovanju
Ogrodje	glejte poglavje: čiščenje ogrodja
Steklo vratc	glejte poglavje: čiščenje stekla vratc
<b>Pozor!</b>	<b>Poškodbe površin</b> Po čiščenju steklo v vratcih temeljito osušite s krpo za čiščenje stekla. Sicer lahko nastanejo madeži, ki jih ne boste več mogli odstraniti.
Tesnilo vratc	Vroča milnica
Pribor	Namočite v vroči milnici. Čistite z krtačko, čistilno gobico ali v pomivalnem stroju. Obarvanja, ki nastanejo zaradi živil z visoko vsebnostjo škroba (npr. riž), očistite z vodo s kisom.

## Čistilna gobica

Priložena čistilna gobica je zelo vpojna. Čistilno gobico uporabljajte le za čiščenje pečice in za odstranjevanje preostale vode iz posode uparjalnika.

Pred prvo uporabo čistilno gobico temeljito izperite. Čistilno gobico lahko operete v pralnem stroju (voda za kuhanje).

## Krpa z mikrovlakni

Krpa z mikrovlakni s strukturo satja je posebej primerna za čiščenje občutljivih površin, kot so steklo, steklena keramika, nerjavno jeklo ali aluminij (kataloška št. 460 770, pri službi za stranke ali v spletni trgovini). V enem koraku odstrani mokre in mastne madeže.

Če sredstvo nehote pride na prednjo stran, ga takoj odstranite z vodo.

## **Pozor!**

### **Poškodbe površin**

Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na prednjo stran ali na druge občutljive površine, ga takoj obrišite z vodo.

Umazanijo iz pečice odstranite takoj, ko se aparat ohladi.

Soli so zelo agresivne in lahko povzročijo rjavenje. Odstranite ostanke pekočih omak (paradižnikova omaka, gorčica) ali slanih jedi takoj, ko se aparat ohladi.

Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.

## Odstranjevanje vodnega kamna

Vodni kamen morate redno odstranjevati, da zagotovite brezhibno delovanje aparata.

Kamen odstranite v več korakih. Iz higienskih razlogov mora biti odstranjevanje vodnega kamna v celoti zaključeno, da je aparat spet pripravljen za uporabo.

- Odstranjevanje vodnega kamna (pribl. 30 minut), nato izpraznite posodo uparjalnika in ponovno napolnite posodo za vodo
- Prvo izpiranje (20 sekund), nato izpraznite posodo uparjalnika
- Drugo izpiranje (20 sekund), nato odstranite preostalo vodo

Če se odstranjevanje vodnega kamna prekine (npr. zaradi izpada električnega toka ali izklopa aparata), vas

bo aparat po ponovnem vklopu opozoril, da nadaljujte z odstranjevanjem vodnega kamna.

Pogostost odstranjevanja vodnega kamna iz aparata je odvisna od trdote uporabljene vode. Kakor hitro je možnih le še 5 delovanj s paro, vas aparat s sporočilom na zaslonu opozori, da je treba odstraniti vodni kamen. Število preostalih delovanj se bo prikazalo po vklopu. Tako imate čas, da pravočasno pripravite odstranjevanje vodnega kamna.

## Start

### Pozor!

- Škoda na aparatu: za odstranjevanje vodnega kamna uporablajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Čas delovanja pri odstranjevanju vodnega kamna je prilagojen sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

Kataloška številka sredstva za odstranjevanje vodnega kamna: 311 680

- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna: raztopina ali sredstvo ne smeta priti v stik z upravljalnim poljem ali drugimi površinami aparata. Površine se poškodujejo. Ce do tega vseeno pride, raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

1. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna pripravite iz 300 ml vode in 60 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
  2. Odstranite posodo za vodo in jo napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
  3. Do konca vstavite posodo za vodo, napolnjeno z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
  4. Zaprite vrata aparata.
  5. Pritisnite tipko na dotik ①.
  6. Pritisnite tipko na dotik □.
  7. S tipko < ali > izberite „Odstranjevanje vodnega kamna ≈“.
  8. S tipko ≈ se pomaknite v naslednjo vrstico. Prikaže se trajanje odstranjevanja vodnega kamna. Ne morete ga spremeniti.
  9. S tipko ≈ se pomaknite v naslednjo vrstico.
  10. Pritisnite tipko na dotik ▷||.
- V aparatu poteka odstranjevanje vodnega kamna. Na prikazovalniku se odšteva čas trajanja. Ko je odstranjevanje vodnega kamna končano, se oglaši zvočni signal.

## Prvo izpiranje

1. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna odstranite iz posode uparjalnika s čistilno gobico.
  2. Posodo za vodo vzemite ven, jo temeljito izperite, napolnite z vodo in znova vstavite.
  3. Zaprite vrata aparata.
  4. Pritisnite tipko na dotik ▷||.
- Aparat izpira. Prvo izpiranje je zaključeno po pribl. 20 sekundah.
5. Odprite vrata aparata.
  6. Čistilno gobico temeljito izperite z vodo.
  7. S čistilno gobico iz posode uparjalnika odstranite preostalo vodo.
  8. Nadaljujte z drugim izpiranjem.

## Drugo izpiranje

1. Posodo za vodo vzemite ven, jo temeljito izperite, napolnite z vodo in znova vstavite.
  2. Zaprite vrata aparata.
  3. Pritisnite tipko na dotik ▷||. Aparat izpira. Drugo izpiranje je zaključeno po pribl. 20 sekundah.
  4. S čistilno gobico iz posode uparjalnika odstranite preostalo vodo.
  5. Notranjost pečice obrišite s čistilno gobico in jo nato osušite z mehko krpo.
  6. Izklopite aparat.
- Odstranjevanje vodnega kamna je zaključeno in aparat je ponovno pripravljen za delovanje.

## Odstranjevanje vodnega kamna iz posode uparjalnika

„Odstranjevanje vodnega kamna“ lahko uporabite tudi, če želite odstraniti vodni kamen le iz posode uparjalnika v pečici in ne iz celotnega aparata.

Edina razlika:


1. Mešanico za odstranjevanje vodnega kamna naredite iz 100 ml vode in 20 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
2. Posodo uparjalnika popolnoma napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
3. Posodo za vodo napolnite le z vodo.
4. „Odstranjevanje vodnega kamna“ zaženite, kot je opisano.

Vodni kamen lahko iz posode uparjalnika odstranite tudi ročno.

## Demontaža in montaža vratc aparata

Če želite stekla v vratcih očistiti ali demontirati, lahko snamete vratca aparata.

Tečaja vratc aparata imata po en zaporni vzvod. Ko sta zaporna vzvoda zaprta (slika 1), so vratca aparata zavarovana. Tako jih ni mogoče sneti. Ko želite sneti vratca aparata in v ta namen odprete zaporna vzvoda (slika 2), sta tečaja zavarovana. Ne morete jih zapreti.

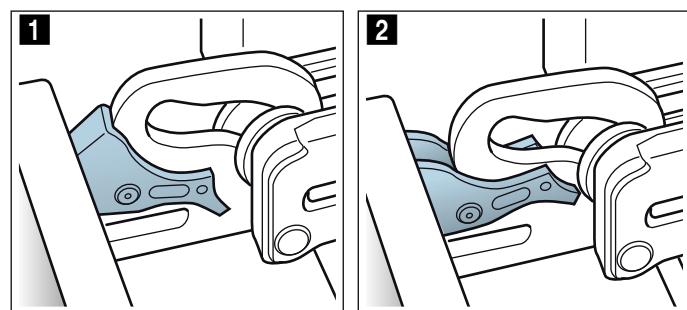


### Opozorilo

#### Nevarnost poškodb!

- Če tečaji niso zavarovani, jih lahko zaprete z veliko silo. Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite demontirati vratca aparata.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

## Demontaža vrat aparata


- Povsem odprite vrata aparata in jih potisnite v smeri aparata.
- Odprite zaporna vzvoda na levi in desni strani (slika 1).
- Vrata aparata zaprite do prislonja a. Z obema rokama primite vrata na levi in desni strani b ter jih povlecite v smeri navzgor (slika 2).

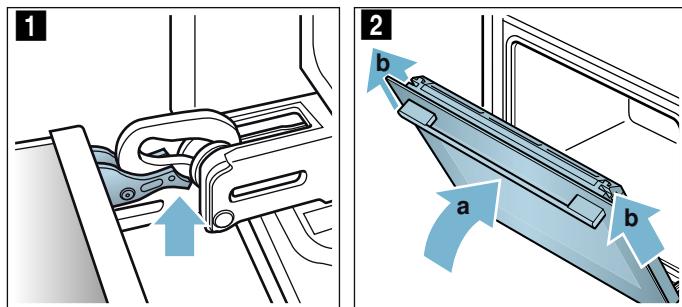


## Montaža vratc aparata

Vratca aparata ponovno namestite v obratnem vrstnem redu.

- Pri nameščanju vratc aparata bodite pozorni, da oba tečaja ravno vstavite v odprtini (slika 1). Tečaja naslonite na zunanje steklo in ga uporabite kot vodilo. Pazite, da tečaja vstavite v pravo odprtino. Vstavljanje mora potekati gladko in brez upora. Če začutite upor, preverite, ali sta tečaja vstavljeni v pravo odprtino.

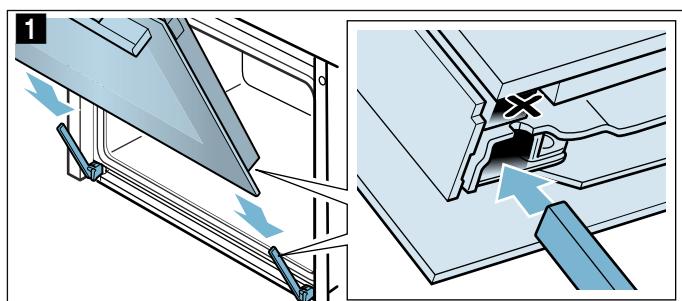

- Vratca aparata popolnoma odprite. Oba tečaja ponovno zaprite (slika 2).




- Zaprite vratca aparata.

## Demontaža in montaža stekel vratc

Za lažje čiščenje lahko demontirate stekla vratc aparata.


### Demontaža stekel

- Vratca aparata nekoliko odprite.
- Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
- Snemite pokrov (slika 2).

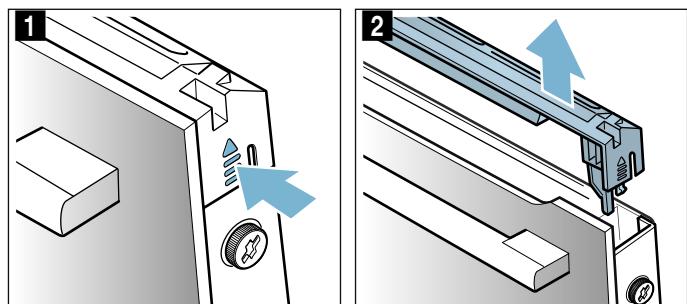

- Na levi in desni strani vratc odvijte vijke (slika 3).
- Preden ponovno zaprete vratca, med vratca in aparatom zagozdite kuhinjsko krpo, ki ste jo prej večkrat prepognili (slika 4).

Sprednje steklo izvlecite v smeri navzgor in ga s pomočjo ročaja vratc odložite na ravno površino.

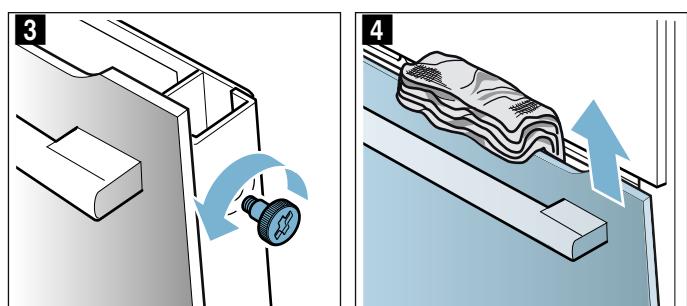

Očistite stekla s čistilom za steklo in mehko krpo.


### ⚠️ Opozorilo

#### Nevarnost poškodb!



- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

### Montaža stekel

- Sprednje steklo vstavite v spodnje držalo (slika 1).
- Sprednje steklo zaprite, da sta oba zgornja kavila nasproti odprtine (slika 2).

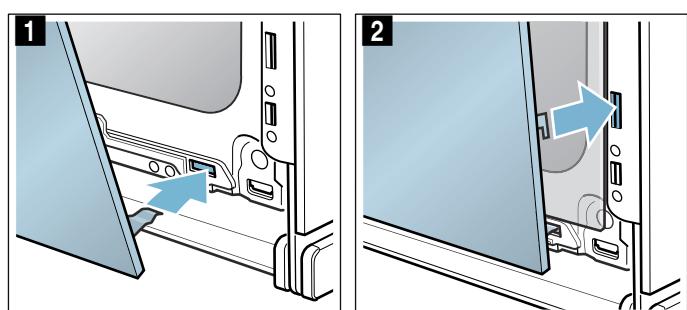

3. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 3).
4. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite in odstranite kuhinjsko krpo.
5. Ponovno privijte vijaka na levi in desni strani.
6. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 4).



7. Zaprite vratca.

#### Pozor!

Aparat ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

### Čiščenje ogrodja

Ogrodje lahko odstranite, da očistite aparat.



#### **⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín zaradi vročih delov v notranjosti aparata!**

Počakajte, da se notranjost aparata ohladi.

#### Odstranjevanje ogrodja

**Opomba:** Ogrodje spredaj izvzemite največ do upora, v nasprotnem primeru se lahko stena aparata upogne.



1. Ogrodje spredaj previdno potisnite navzgor, dokler se ne sname, ter ga izvzemite iz obešala (slika 1).
2. Ogrodje izskoči iz obešala, nato ga izvzemite (slika 2).



3. Ogrodje očistite s čistilom in gobico za pomivanje/krtačko ali pa v pomivalnem stroju.

### Namestitev ogrodja

1. Izbokline ogrodja naj bodo obrnjene navzgor.
2. Ogrodje obesite zadaj in ga potisnite nazaj, da se zaskoči (slika 3).
3. Ogrodje obesite spredaj na obešalo in ga potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči in dokler ni v aparatu spet pritrjeno v vodoravnem položaju (slika 4).



Ogrodje se vedno prilega le eni strani.

## Kaj storiti ob motnjah?

Pogosto je vzrok za motnje zgolj kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poskusite sami odpraviti motnjo, pri čemer si pomagajte s preglednico.

**Nasvet:** Če vam kakšna jed kdaj ne uspe najbolje, si oglejte poglavje Preizkušeno za vas v našem kuharskem studiu. Tam boste našli veliko namigov in nasvetov za kuhanje.

### Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati

popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščeni servis.

### Seznam motenj

#### Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Popravila elektronike aparata mora opraviti strokovnjak.
- Pri delih na elektroniki aparata mora biti elektrika obvezno izklopljena. Preklopite avtomatsko varovalko ali odvijte varovalko v omarici z varovalkami v stanovanju.

Motenja	Možni vzrok	Ukrep/navodilo
Aparat ne deluje	Vtič ni vtaknjen v vtičnico Izpad električnega toka Okvara varovalke	Aparat priključite na električno omrežje Preverite, ali drugi kuhijski aparati delujejo V omarici z varovalkami preverite, ali je varovalka za aparat neoporečna
Aparata ni mogoče vklopiti, na prikazovalniku se prikaže simbol 	Samodejno otroško varovalo je vklopljeno	Držite tipko na dotik  , dokler simbol  ne ugasne
Vklopljenega aparata ni mogoče upravljati, na prikazovalniku se prikaže simbol 	Otroško varovalo je vklopljeno	Držite tipko na dotik  , dokler simbol  ne ugasne
Aparat ne greje, na prikazovalniku se prikaže 	V osnovnih nastavivah je vklopljen demonstracijski način	Aparat za približno 10 sekund izključite iz električnega omrežja (izključite varovalko v omarici z varovalkami), nato v naslednjih 3 minutah v osnovnih nastavivah izklopite demonstracijski način → "Osnovne nastavivte" na strani 19
Na prikazovalniku se prikaže "EXXXX", npr. "E0111"	Tehnična težava	Izklopite in ponovno vklopite aparat Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo
Aparata ne morete zagnati	Vratca aparata niso popolnoma zaprta Aparat ni izključen	Zaprite vratca Aparat izključite in ponovno vključite
Aparat vas pozove, da obrinite notranjost in napolnite rezervoar za vodo	Med odstranjevanjem vodnega kamna se dovod elektrike prekine ali aparat se izklopi	Po ponovnem vklopu aparata vključite dva cikla izpiranja
Po vklopu načina delovanja se na zaslono pojavi sporočilo, da je temperatura previšoka.	Aparat se ni zadosti ohladil	Počakajte, da se aparat ohladi in ponovno vključite način delovanja
Aparat poziva k odstranjevanju vodnega kamna, ne da bi se prej pojabil števec	Nastavljen območje trdote vode je prenizko	Izvedba odstranjevanja vodnega kamna Preverite in po potrebi prilagodite nastavljen območje trdote vode
Tipke utripajo	Običajen pojav zaradi kondenzata za upravljalno ploščo	Tipke ne utripajo več, kakor hitro kondenzat izhlapi
V posodi uparjalnika ni vode, čeprav je posoda za vodo polna	Posoda za vodo ni pravilno vstavljena Dovod do posode za vodo je zamašen	Posodo za vodo vstavite do konca, da se slišno zaskoči Odstranite vodni kamen v aparatu Preverite in po potrebi spremenite nastavljen območje trdote vode
Posoda za vodo se izprazni brez jasnega razloga. Voda v posodi uparjalnika prekipi	Posoda za vodo ni pravilno zaprta. Tesnilo v pokrovu posode je umazano Tesnilo v pokrovu posode je pokvarjeno	Namestite pokrov tako, da se slišno zaskoči. Očistite tesnilo Pri servisni službi kupite novo posodo za vodo

Na zaslonu se pojavi poziv za polnjenje posode za vodo, čeprav je posoda polna.	Posoda za vodo ni pravilno vstavljenā	Posodo za vodo vstavite do konca, da se slišno zaskoči
Na zaslonu se pojavi poziv za polnjenje posode za vodo, čeprav posoda še ni prazna oz. je prazna, ampak se na zaslonu ne prikaže ustrezno sporočilo	Sistem za prepoznavanje ne deluje	Pokličite servisno službo
Vprašanje „Polnjenje rezervoarja za vodo?“ se med delovanjem prikaže na prikazovalniku	Rezervoar za vodo je poln do polovice	Ničesar ni treba storiti, delovanje se nadaljuje
Na zaslonu se prikaže „Aparat se segreva“, vendar se aparat ne segreje na izbrano temperaturo	Vrednosti samodejnega umerjanja niso optimalne	Ponastavite aparat na tovaniške nastavitev in ponovite prvi vklop → "Osnovne nastavitev" na strani 19 → "Pred prvo uporabo" na strani 10 Pri naslednji pripravi v sopari pri 100° C se umerjanje opravi samodejno, pri čemer nastane več pare
Pri kuhanju v sopari nastaja veliko pare	Aparat se samodejno kalibrira	Običajen postopek
Pri kuhanju v sopari neprestano nastaja veliko pare	Aparat se pri prekratkih časih priprave ne more samodejno kalibrirati	Aparat ponastavite na tovaniške nastavitev in ponovite kalibracijo
Pri pripravi jedi para uhaja skozi reže za prezračevanje	Običajen postopek	Ni mogoče

## Menjava osvetlitve pečice

Temperaturno obstojne halogenske žarnice 230 V/25 W s tesnilimi lahko kupite pri servisni službi. Navedite številko E in številko FD aparata.


### ⚠️ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice v notranjosti aparata so kontakti grla žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

### ⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!

Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

- Izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokrov odvijte v levo.
- Žarnico povlecite navzven.  
Vstavite novo žarnico in pri tem pazite na položaj zatičev. Žarnico trdno potisnite.
- Pozor!**  
Aparat uporabljalite le s steklenim pokrovom in tesnilimi.
- Nova tesnila in prižemni obroč v pravilnem zaporedju potisnite na stekleni pokrov.

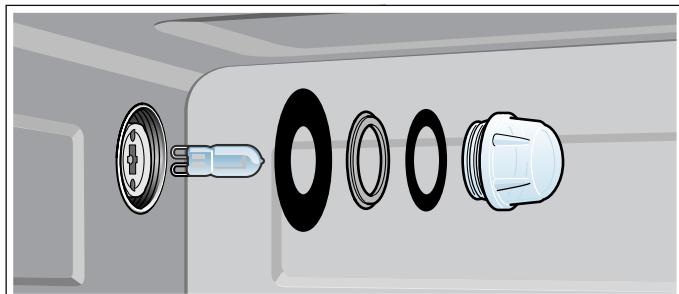

- Steklen pokrov s tesnil ponovno privijte.
- Priklučite aparat na električno omrežje in ponovno izvedite prvi zagon aparata.


## Menjava steklenega pokrova ali tesnila

Če se steklen pokrov halogenske luči ali tesnilo poškodujeta, ju je treba zamenjati. Nov steklen pokrov lahko kupite pri servisni službi. Navedite številko E in številko FD aparata.

## Menjava tesnila vrata

Če je tesnilo vrata na zunanji strani notranjosti pečice poškodjeno, ga je treba zamenjati. Nadomestna tesnila lahko kupite pri servisni službi. Navedite številko E in številko FD aparata.

- Odprite vrata aparata.
- Snemite vsa tesnila vrata.
- Novo tesnilo namestite na enem mestu, nato ga vstavite okrog in okrog. Mesto pritiskanja naj bo s strani.
- Še posebej v kotih preverite, ali je tesnilo trdno nameščeno.

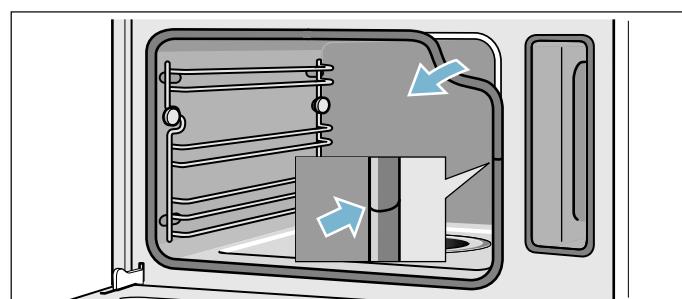


## Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

### Številka E in številka FD

Prosimo, da ob klicu navedete popolno številko izdelka (št. E) in številko izdelave (št. FD), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko ploščico s številkama najdete, ko odprete vrata aparata. Pri nekaterih aparatih s funkcijo pare najdete tipsko ploščico za pokrovom.



Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko jih boste potrebovali, lahko tukaj vpisete številki aparata in telefonsko številko servisne službe.

št. E

št. FD

**Servisna služba** ☎

Prosimo, upoštevajte, da obisk osebja servisne službe v primeru napakačnega upravljanja tudi med garancijskim rokom ni brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

## Preglednice in nasveti

Kuhanje v sopari predstavlja še posebno nežno pripravo jedi. Para obkroži jed in poskrbi, da živila ne izgubijo hranljivih snovi. Priprava deluje brez nadtlaka. Tako se ohranijo oblika, barva in značilna aroma jedi.

V razpredelnici so vam na voljo številne jedi, ki jih je mogoče pripraviti v parni pečici. Preberete lahko, kateri načini gretja, pribor, temperatura in čas priprave so najprimernejši za vas. Navedki veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico, če ni navedeno drugače.

### Pribor

Uporabljajte le priložen pribor.

Pri kuhanju s paro pod pladenj za kuhanje s paro z luknjicami vedno vstavite še pladenj za kuhanje s paro brez luknjic. Tekočina, ki kaplja od priprave, se bo nabrala v pladnju.

### Posoda

Ko uporabljate posodo, jo vedno postavite na sredino pladnja za kuhanje s paro z luknjicami.

Posoda mora biti odporna na vročino in paro. Posoda z debelimi stenami podaljša trajanje priprave.

Živila, ki jih navadno pripravljate v vodni kopeli, pokrijte s folijo (npr. pri topljenju čokolade).

### Čas priprave in količina

Časi priprave pri kuhanju v sopari so odvisni od velikosti kosov, celotna količina jedi pa nanje ne vpliva. V aparatu lahko v sopari kuhatе največ 2 kg jedi.

Upoštevajte velikosti kosov, ki so navedene v razpredelnicah. Pri manjših kosih se čas priprave skrajša, pri večjih pa podaljša. Na čas priprave vplivata tudi kakovost in stopnja zrelosti. Zato so navedene vrednosti le informativne narave.

### Živila enakomerno porazdelite.

Živila v posodi vedno enakomerno porazdelite. Če so jedi različno visoke, pride do neenakomerne priprave.

### Živila, občutljiva na pritisk

Živila, ki so občutljiva na pritisk, naj na pladnju za kuhanje s paro ne segajo previšoko. Bolje je, da uporabite dva pladnja za kuhanje s paro.

## Priprava več jedi hkrati

S paro lahko istočasno pripravljate več jedi, ne da bi se okus prenesel z ene na drugo jed. V pečico najprej položite jed z najdaljšim časom priprave, vse ostale pa, ko za to napoči primeren čas. Tako bodo vse jedi pripravljeni istočasno.

Skupen čas priprave se pri pripravi več jedi hkrati podaljša, saj pri vsakem odpiranju vratc iz pečice uide

nekaj pare, zaradi česar se mora pečica ponovno segrevati.

## Zelenjava

Zelenjavo položite na perforiran pladenj za kuhanje s paro in ga vstavite v pečico na višino 3. Pladenj za kuhanje s paro brez luknjic pa pod njega, na višino 1. Tekočina, ki kaplja od priprave, se bo nabrala na tem pladnju.

Živila	Velikost koso	Pribor	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Artičoke	celi kosi	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	30 - 35
Cvetača	celi kosi	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	25 - 35
Cvetača	brstiči	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	10 - 15
Brokoli	brstiči	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	8 - 10
Grah	-	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	5 - 10
Koromač	Rezine	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	10 - 14
Zelenjavni flan	-	Model za vodno kopel 1,5 l + rešetka na višini 2	Kuhanje v sopari	100	50 - 70
Stročji fižol	-	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	20 - 25
Korenje	Rezine	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	10 - 20
Kolerabica	Rezine	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	20 - 25
Por	Rezine	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	6 - 9
Koruza	celi kosi	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	25 - 35
Blitva	Trakovi	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	8 - 10
Šparglji, zeleni*	celi kosi	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	7 - 12
Šparglji, beli*	celi kosi	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	10 - 15
Špinača*	-	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	2 - 3
Rimski brokoli	brstiči	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	8 - 10
Brstični ohrovtt	brstiči	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	20 - 30
Rdeča pesa	cela	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	40 - 50
Rdeče zelje	v trakovih	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	30 - 35
Zelje	v trakovih	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	25 - 35

\* Predgrevanje aparata

Živila	Velikost koso	Pribor	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Bučke	Rezine	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	3 - 4
Sladkorni grah	-	perforirano + neperforirano	Kuhanje v sopari	100	8 - 12

\* Predgrevanje aparata

## Priloge in stročnice

Dodajte vodo oz. tekočino v navedenem razmerju.

Primer: 1 : 1,5 = na 100 g riža dodajte 150 ml tekočine.

Višino vstavljanja za neperforiran pladenj za kuhanje s paro lahko izberete po želji.

Živila	Razmerje	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Krompir v oblicah (srednja velikost)	-	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	35 - 45
Slan krompir (v četrtinah)	-	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	20 - 25
Naravni riž	1:1,5	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	35 - 45
Dolgozrnat riž	1:1,5	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	20 - 30
Riž basmati	1:1,5	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	20 - 30
Predkuhan riž	1:1,5	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	15 - 20
Rižota	1:2	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	30 - 35
Leča	1:2	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	35 - 50
beli fižol, namočen	1:2	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	65 - 75
Kuskus	1:1	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	6 - 10
Zelena pira, zdrobljena	1:2,5	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	15 - 20
Proso, celo	1:2,5	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	25 - 35
Pšenica, cela	1:1	brez luknjic	-	Kuhanje v sopari	100	60 - 70
Cmoki	-	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	95	20 - 25

## Perutnina in meso

### Perutnina

Živila	Količina	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v min
Piščančje prsi	po 0,15 kg	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	15-25
Račje prsi*	po 0,35 kg	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	12-18

\* prej popočite in zavijte v folijo

**Govedina**

Živila	Količina	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v min
ploščat rostbif, srednje pečen*	1 kg	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	25-35
visok rostbif, srednje pečen*	1 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	30-40

\* prej popecite in zavijte v folijo

**Svinjina**

Živila	Količina	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Svinjski file	0,5 kg	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	16 - 20
Svinjski medaljoni*	debelo pribl. 3 cm	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	10 - 12
Prekajena rebrca	v kolutih	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	15 - 20

\* predhodno prepražite in zavijte v folijo

**Klobase**

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Hrenovke	perforirano + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80 - 90	12 - 18
Bele klobase	perforirano + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80 - 90	20 - 25

**Ribe**

Živila	Količina	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v min
Orada, cela	po 0,3 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80-90	15-25
File orade	po 0,15 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80-90	10-20
Ribja terina	Model za vodno kopel 1,5 l	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	70-80	40-80
Postrv, cela	po 0,2 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80-90	12-15
File polenovke	po 0,15 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80-90	10-14
File lososa	po 0,15 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	8-10
Školjke	1,5 kg	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	10-15
File rdečega okuna	po 0,15 kg	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80-90	10-20
Rolada iz morskega lista, polnjena		z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80-90	10 - 20

## Jušna zakuhha, drugo

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v min
Jajčni sir	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	90	15-20
Zdrobovi cmoki	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	90-95	7-10
Trdo kuhanaja jajca (velikost M, maks. 1,8 kg)	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	10-12
Mehko kuhanaja jajca (velikost M, maks. 1 kg)	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	6-8

## Deserti, kompot

### Kompot

Stehtajte sadje, dodajte pribl.  $\frac{1}{3}$  količine vode in sladkor ter začimbe po okusu.

### Mlečni riž

Stehtajte riž in dodajte 2,5-kratno količino mleka. Pribor napolnite z rižem in mlekom v višini maks. 2,5 cm. Po končani pripravi jed premešajte. Preostalo mleko se hitro vpije.

### Jogurt

Mleko na kuhalni plošči segrejte na 90 °C. Nato naj se

mleko ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, če ga segrejete na 40 °C.

Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika). Z zmesjo napolnite majhne kozarce ali skodelice in jih pokrijte s plastično folijo za živila. Skodelice ali kozarce postavite v posodo za kuhanje v sopari ter nastavite, kot je navedeno v preglednici.

Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Živila	Pribor	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Kvašeni cmoki	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	20-25
Crème Caramel	Modeli + perforirano	Kuhanje v sopari	80	15-20
Mlečni riž*	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	25-35
Jogurt*	Porcijski kozarci + perforirano	Kuhanje v sopari	40	300-360
Jabolčni kompot	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	10-15
Hruškov kompot	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	10-15
Češnjev kompot	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	10-15
Kompot iz rabarbare	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	10-15
Slivov kompot	brez luknjic	Kuhanje v sopari	100	15-20

\* Lahko uporabite tudi primeren program (glejte poglavje: Programska avtomatika)

## Pogrevanje jedi

Pri pogrevanju jedi se jedi počasi ponovno segrejejo. Videti so kot sveže pripravljene, imajo tudi tak okus.

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Zelenjava	pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3	Pogrevanje	100	12-15
Makaroni, krompir, riž	pladenj za kuhanje v sopari brez luknjic	3	Pogrevanje	100	5-25

## Odtaljevanje

Parna funkcija odtaljevanja je primerna za odtaljevanje globoko zamrznjenega sadja in zelenjave. Najbolše je, da perutnino, meso in ribe odtalte v hladilniku. Za odtajevanje vzemite živila iz embalaže. Globoko zamrznjeno sadje in zelenjavo položite na pekač za paro z luknjicami in pod njega potisnite pekač za paro brez luknjic. Tako živila ne ležijo v vodi, ki nastane pri odtaljevanju, ampak se ta ujame v pekaču. Za globoko zamrznjene izdelke, katerih tekočina naj bi ostala v njih,

npr. za globoko zamrznjeno kremno špinačo, uporabite pekač za paro brez luknjic ali posodo na rešetki.

Časovne navedbe v tabeli so le informativne vrednosti. Vrednosti so odvisne od kakovosti, temperature zamrzovanja (-18 °C) in sestave živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga nato po potrebi podaljšajte.

**Nasvet:** Zamrznjeni nizki kosi ali porcije se hitreje odtalijo kot v bloku zamrznjena živila.

Živila	Količina	Pribor	Višina	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Jagodičevje	0,5 kg	perforirano + brez luknjic	3 1	50 - 55	15 - 20
Zelenjava	0,5 kg	perforirano + brez luknjic	3 1	40 - 50	15 - 50

## Funkcija vzhajanja testa

S to funkcijo testo vzhaja veliko hitreje kot pri sobni temperaturi.

Višino vstavljanja rešetke lahko izberete po želji ali pa jo previdno postavite na dno pečice.

Pozor: ne spraskajte dna pečice!

Posodo s testom postavite na rešetko. Testa ne pokrijte.

Živila	Količina	Pribor	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Kvašeno testo	1 kg	Skleda + rešetka	35	20-30

## Odcejanje soka

Jagodičevje položite v posodo, ga posladkajte in šele nato začnite z odcejanjem soka. Stoji naj vsaj eno uro, da sok odteče.

Jagodičevje položite na pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, ki ga nato vstavite na višino 3. Pladenj za

kuhanje s paro brez luknjic vstavite pod njega, na višino 1, da tako lovite sok.

Na koncu položite jagodičevje v krpo in tako iztisnite preostali sok.

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v min
Maline	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	30-45
Ribez	z luknjicami + brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	40-50

## Vkuhavanje

Živila vkuhajte kar se da sveža. Dolgo shranjevanje zniža vsebnost vitaminov, živila lažje zavrejo.

Uporabljajte samo neoporečno sadje in zelenjavu.

Naslednjih živil ne morete vkuhavati v aparatu: vsebino pločevink, mesa, rib ali mase za namaze.

Preverite kozarce za vlaganje, gumijaste obroče, sponke in vzmeti.

Gumijaste obroče in kozarce temeljito očistite z vročo vodo. Za čiščenje kozarcev je primeren tudi program "Dezinficiranje stekleničk".

Kozarce postavite na pladenj za kuhanje s paro z luknjicami. Kozarci se ne smejo dotikati.

Po navedenem času priprave odprite vratca.

Kozarce za vlaganje vzemite iz pečice šele, ko se popolnoma ohladijo.

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v min
Zelenjava	Kozarci za vlaganje, 1 liter	2	Kuhanje v sopari	100	30-120
Koščičasto sadje	Kozarci za vlaganje, 1 liter	2	Kuhanje v sopari	100	25-30
Pečkato sadje	Kozarci za vlaganje, 1 liter	2	Kuhanje v sopari	100	25-30

## Globoko zamrznjeni izdelki

Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

Navedeni časi priprave veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico.

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Testenine, sveže, ohlajene*	brez luknjic	2	Kuhanje v sopari	100	5-10
Postrv	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80 - 100	20-25
File lososa	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	80 - 100	20-25
Brokoli	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	6-10
Cvetača	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	5-8
Fižol	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	6-10
Grah	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	5-12
Korenje	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	4-6
Mešana zelenjava	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	6-10
Brstični ohrov	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	5-10

\* dodajte nekaj tekočine

## Priporočljivi sistem priprave jedi

Razpredelnice so namenjene institutom za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje in preverjanje različnih aparatov.

Priporočljiv sistem priprave jedi v skladu z normo EN 60350-1.

Živila	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave jedi v minutah
Brokoli (porazdelitev pare)	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	7-9
Brokoli (dodatna para)	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	7-9
Grah* (Največja naložitev)	z luknjicami brez luknjic	3 1	Kuhanje v sopari	100	5-12

\* 2,0 kg graha enakomerno porazdelite po posodi.









REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)



9001330102  
971121  
sl

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |  
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany