


**N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B58CT62H0**



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CV0550 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ Full Touch Control – einfache, präzise Touch-Steuerung auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 650 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 41.4 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004235415
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT62H0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCT5862HMC Backofen mit 15 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmern, Warmhalten
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit
- FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, NeffLight®
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm



- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
 STEEL
 B58CT62H0

Maßzeichnungen

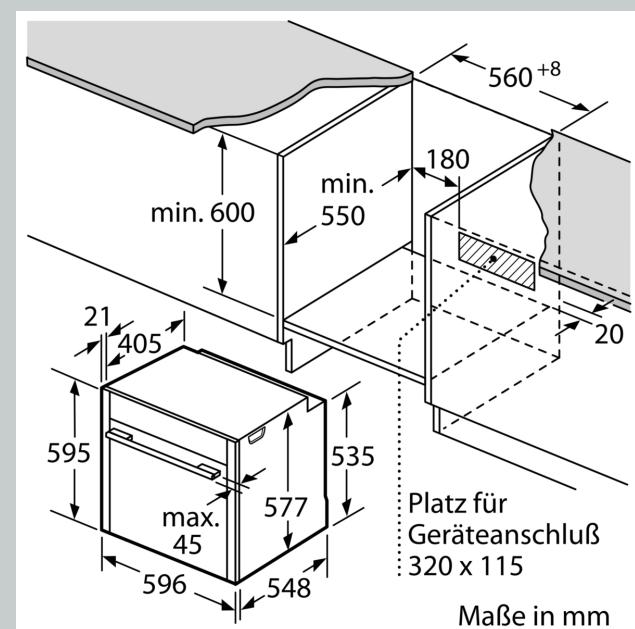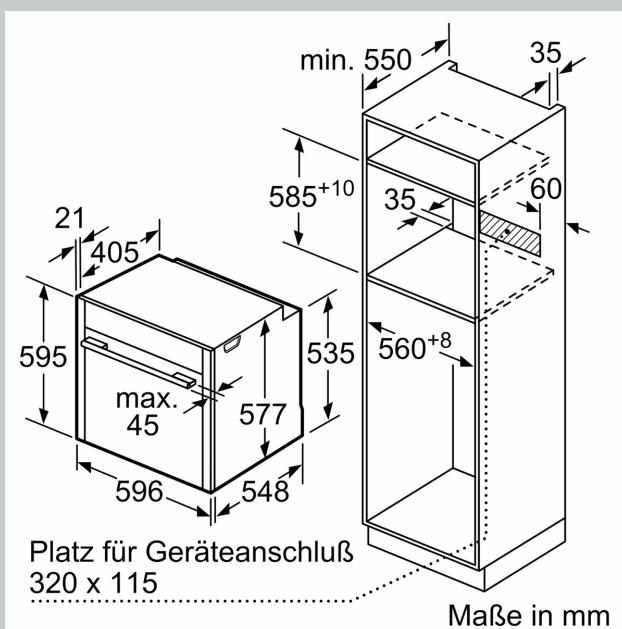

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm