

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
FLEX DESIGN
C29FS3AY0



- ✓ 4.1" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliches und intuitives Menü für mehr Freude am Braten und Backen.
- ✓ Flex Design: gestalten Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.
- ✓ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- ✓ Sous-Vide: garen Sie vakuumversiegelte Gerichte bei niedrigen Temperaturen für einen reinen und intensiven Geschmack.

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CM10A0 Auflauffanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign D.Black 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 45 + 45, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z1650DU0 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z9045AY0 FlexDesign A.Grey 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign B.Bronze 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign D.Black 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign M.Silver 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60

Bauform:Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 530 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür:Glas
 Nettogewicht: 32.9 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004266587
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 47 l
 Energieeffizienzklasse:A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.3 %
 Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60,
Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0
(SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign
M.Silver 60 Oven 60

Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z9045AY0
FlexDesign A.Grey 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign
B.Bronze 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign D.Black 45
Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign M.Silver 45 Compact/MW
45, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC
FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign
D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 +
45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45,
Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0
SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC
FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z990BAY0 SC FlexDesign
A.Grey 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 45 + 45,
Z990BDY0 SC FlexDesign D.Black 90 45 + 45, Z990BMY0 SC
FlexDesign M.Silver 90 45 + 45

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
FLEX DESIGN
C29FS3AY0

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- Flex Design
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter





Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
FLEX DESIGN
C29FS3AY0

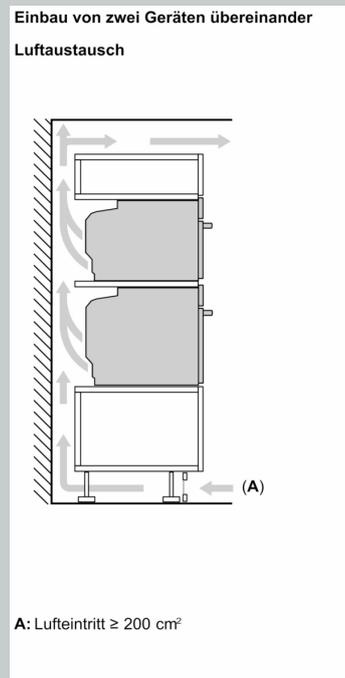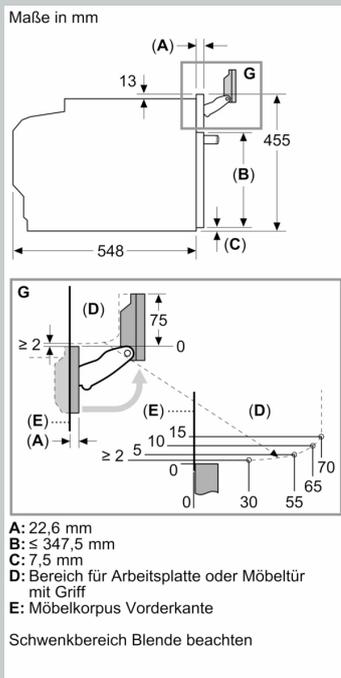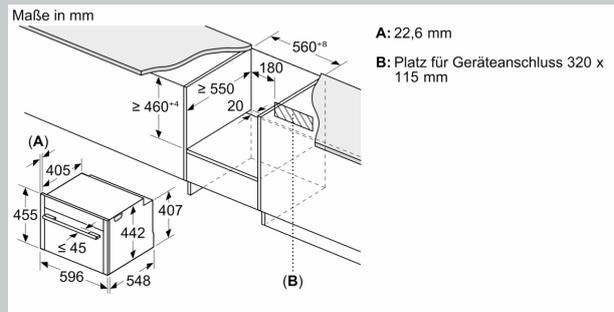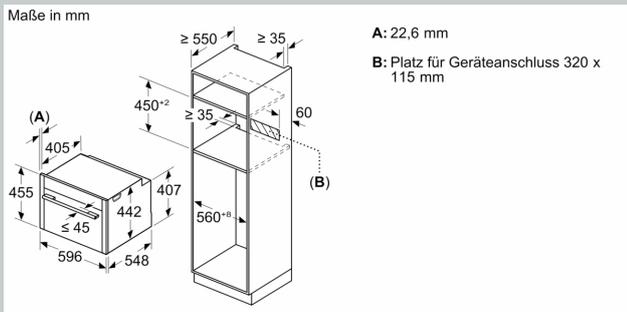

Einbau mit einem Kochfeld.

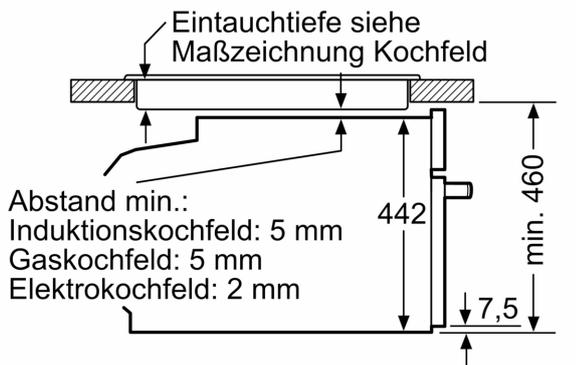

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |