


N 70, DAMPFGÄRER, 60 X 45 CM, EDELSTAHL C17D900N0



gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

| | |
|-----------|---|
| Z11GT10X3 | Glasbräter, 5,4l |
| Z11SZ00X0 | Montageset |
| Z11SZ60X0 | SeamlessCombination 45 + 14cm |
| Z11SZ90X0 | SeamlessCombination 60 + 45cm |
| Z13CV05S0 | Verblendleiste für Sockel |
| Z13CV06S0 | Dekorleiste |
| Z13CX62X0 | Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck. |
| Z13CX64X0 | Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck. |
| Z99RX70X0 | Anschlusskabel 3m |

Kompakt-Einbau-Dampfgärtgerät – für grossen Genuss und gesunde Ernährung auf kleinstem Raum

- ✓ Sous-Vide - mit Full Steam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für besten Geschmack.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
- ✓ Soft Close mit Soft Opening - das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen

| | |
|--|---|
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Spannung: | 220-240 V |
| Absicherung: | 10 A |
| Anschlusswert: | 1750 W |
| EAN-Nummer: | 4242004235576 |
| Länge Netzkabel: | 150.0 cm |
| Nettogewicht: | 22.1 kg |
| Material der Tür: | Glas |
| Material der Blende: | Glas |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 530 x 660 x 690 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 455x596x548 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 450-455 x 560-568 x 550 mm |
| Bauform: | Integrierbar |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm |



4 242004 235576

N 70, DAMPFGÄRER, 60 X 45 CM, EDELSTAHL C17DROON0

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 38 l

Design

- Backrohr (Innenfläche): Edelstahl

Reinigung

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit ShiftControl Steuerung
- Türanschlag unten, mit soft Move, gedämpftes Öffnen und Schließen
- Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Elektronikuhr
- Garraumbeleuchtung
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums
- Kühlgebläse

Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Start-/Stoptaste
- Türkontaktschalter


Technische Informationen

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- „Maske und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

N 70, DAMPFGÄRER, 60 X 45 CM, EDELSTAHL
 C17DROON0

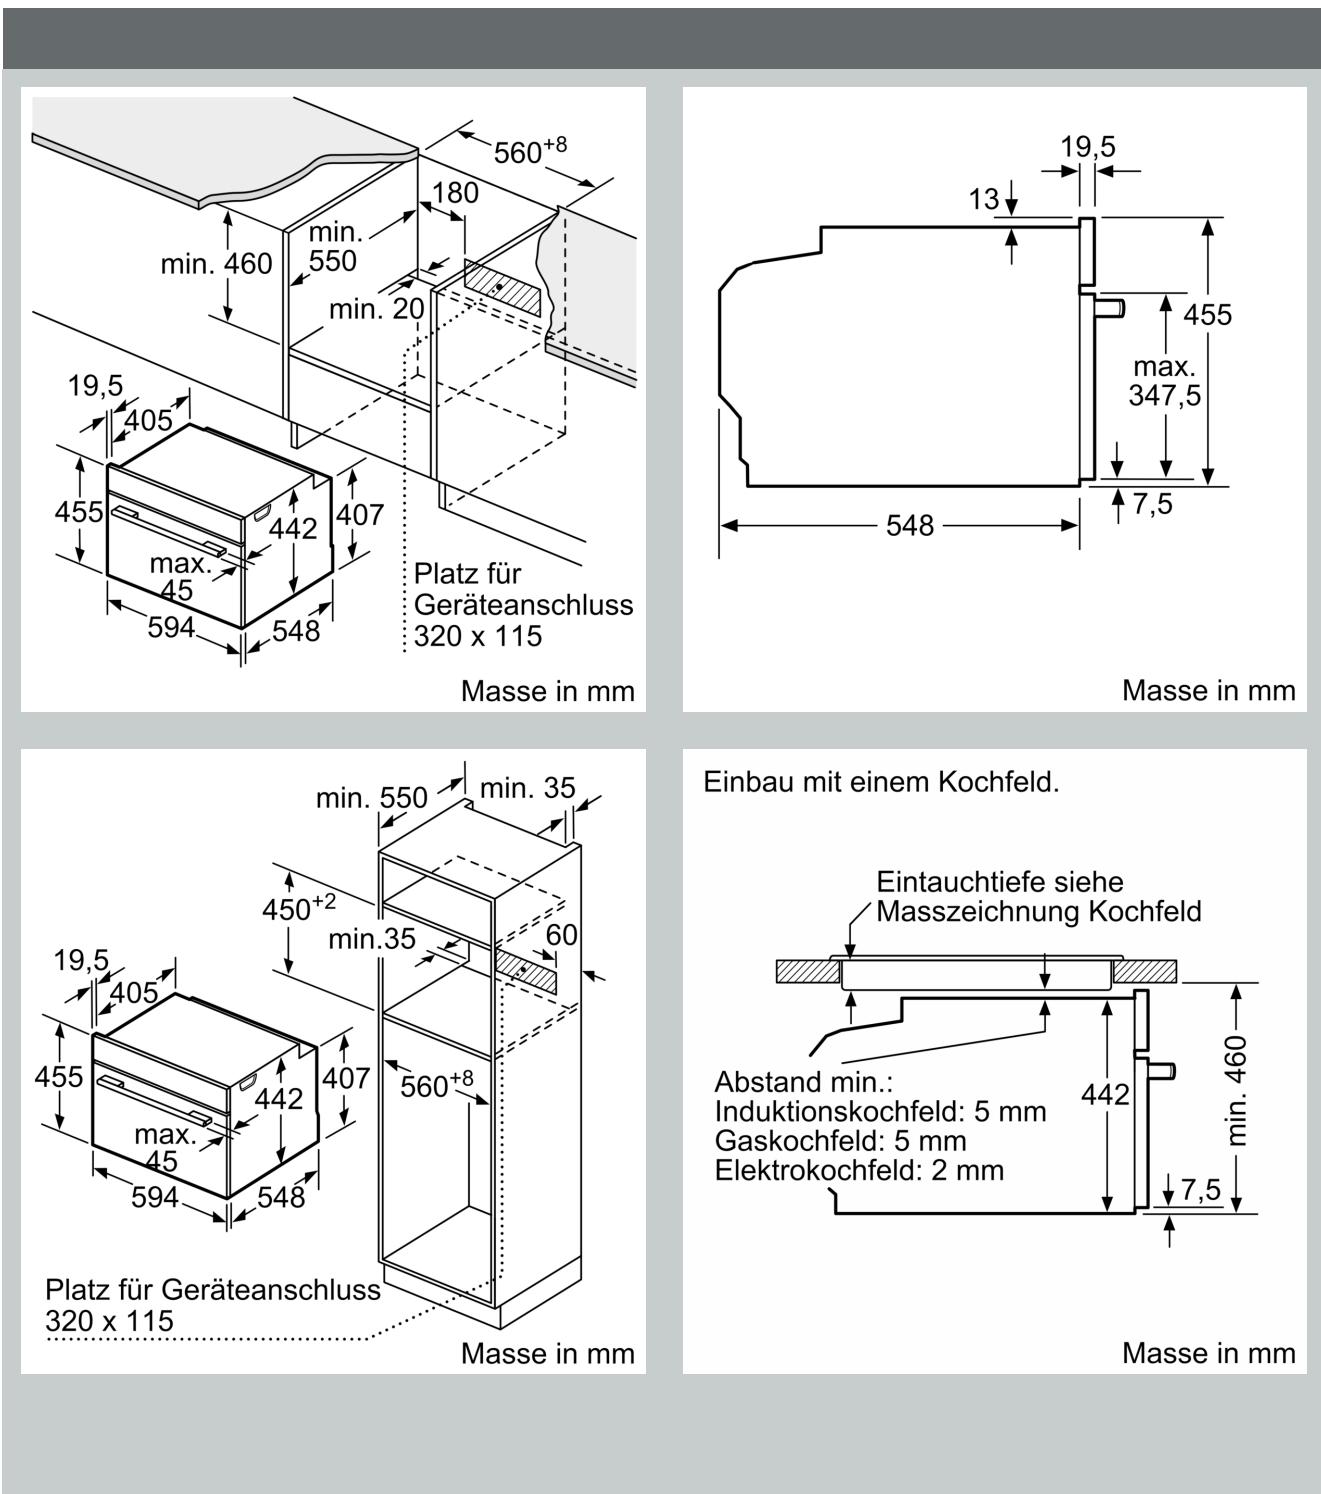

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke |
|--------------------------------|----------------------------|
| | aufgesetzt flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm 35 mm |