


N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B58VT68H0



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür mit mitedrehendem Türgriff für mehr Platz in der Küche
- ✓ Vario Steam – mit der Dampfunterstützung werden Gerichte innen saftig und außen schön knusprig.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Tür.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ FullTouch Control – hochauflösendes TFT-Display mit leicht verständlichen Symbolen und Grafiken

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	49.2 kg
Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	660 x 650 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	46.5 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Regenerieren, CircoTherm®, Auftau, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:	3
Auszugssystem:	1-fach Auszug
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	2300 W
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.90 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.74 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	87.1 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Verfügbare Farbvarianten:	B58VT68G0
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	25.98 x 25.59 x 27.16
Nettogewicht:	102.000 lbs
Bruttogewicht:	108.000 lbs



N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B58VT68H0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

Komfort

- IC6_CNF_63
- Zusatzfunktionen:
 - Automatisches Entkalkungsprogramm
 - Dampfgarstufe
 - Trocknungsfunktion
 - HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
 - Einstellempfehlungen, AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Mehrpunkttemperaturfühler
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe, NeffLight®
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit




- Türverriegelung mechanisch
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B58VT68H0**

Maßzeichnungen

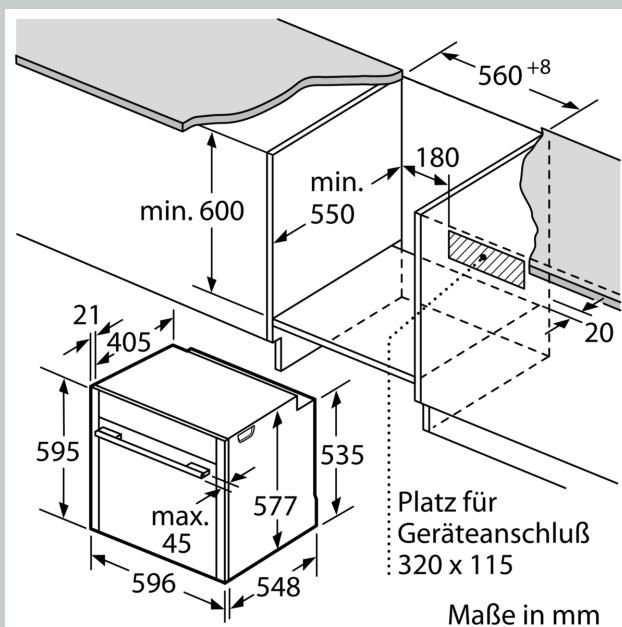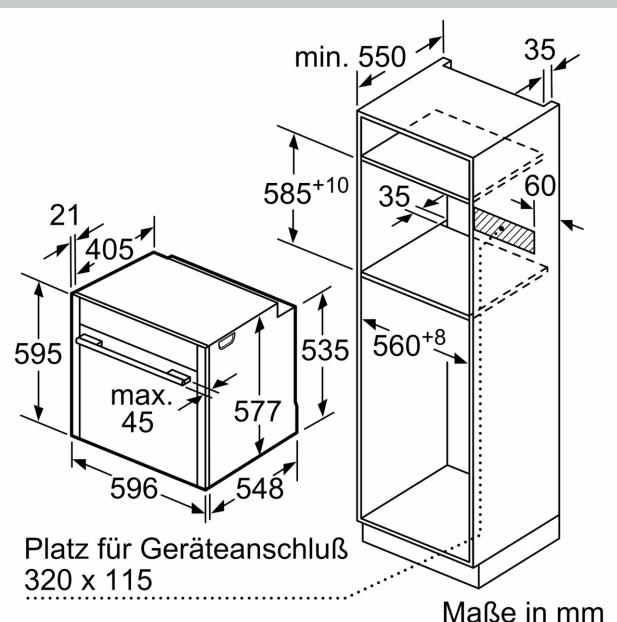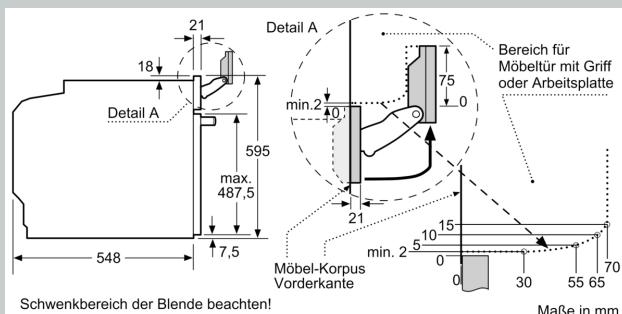

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm