

N 90, Ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

Vår nedsenkbar ventilator tas i bruk når det oppstår damp og lukt under matlagingen.

- ✓ TouchControl - takket være vårt integrerte betjeningspanel er det lett å justere og tørke av platetoppen
- ✓ Intensiv modus - øker oppsugingsevne ved behov
- ✓ LED-lys – Oversiktlig arbeidslys på kjøkkenet.
- ✓ Automatisk After-running: ventilasjonen fortsetter i noen minutter, selv etter du har skrudd av ventilatoren

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Downdraft
Godkjennelse : CE
Lengden på strømløslinjen : 150 cm
Nisjemål (H x B x D) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettovekt : 36,2 kg
Kontrolltype : Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming : 530 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 500.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 452 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 750 m³/h
Antall lamper : 1
Støynivå : 62 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett : 150 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242004230724
Tilkoblingseffekt : 317 W
Sikring : 10 A
Spennning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn

Ekstra tilbehør

Z92IDM9X0 Monteringssett ekst. motor, benkevent.
Z92IDP9X0 Omluftsett, long life
Z92IDQ9X0 Long life filter (erstatning)



4 242004 230724

N 90, Ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivelse

Evne og effekt

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 530 m³/t, intensiv 750 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Kapasitet:
Maks. normaldrift: 452 m³/h
Intensivtrinn: 500 m³/h
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Fargetemperatur: 3500 K
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 54.2 kWh/år*

Design

- TouchControl
- RimVentilation - kantventilasjon

Komfort

- Automatisk tilbakegang etter Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling (5 eller 10 minutter)
- Elektronisk styring
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn

Dimensjoner:

- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)


N 90, Ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877





Måltegninger

Kombinasjon med elektrisk platetopp



For bruk med gassbluss: Se tegningen "Kombinasjon med gassbluss".

Mål i mm

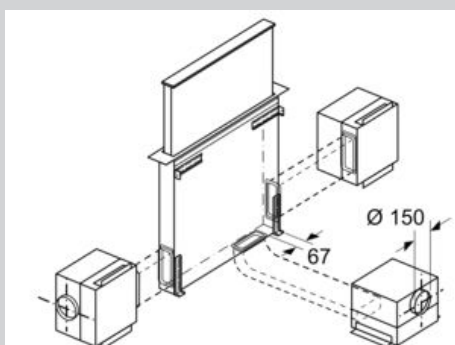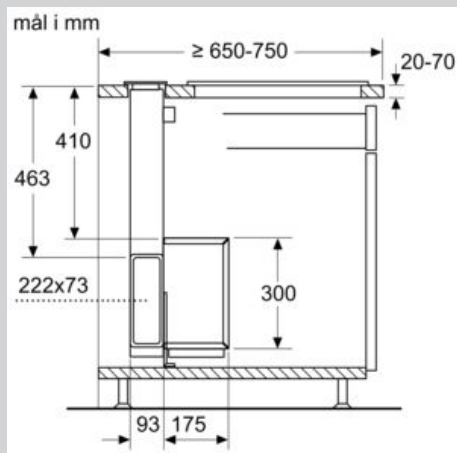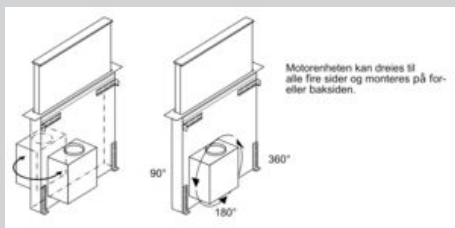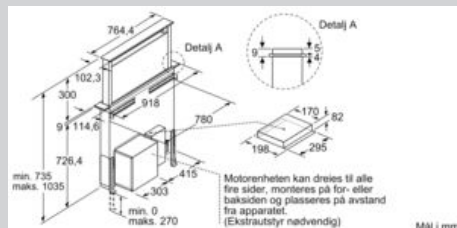

Motorenheten kan monteres på maks. 3 m avstand fra apparatet. (Ekstrauststyr nødvendig)

Kombinasjon med gasstopp 75 cm



Kan kun brukes med avtrekk i forbindelse med gassbluss.
Maks. effekt totalt 11,9 kW.
Maks. effekt wok 4,2 kW.
Maks. effekt bakre platetopp totalt 4,7 kW.

Mål i mm

N 90, Ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
D95DAP8N0


Måltegninger

Kombinasjon med gasstopp 90 cm



Kan kun brukes med avtrekk i forbindelse med gassbluss.
Maks. effekt totalt 13,7 kW.
Maks. effekt wok 6 kW.
Maks. effekt bakre platetopp totalt 4,7 kW.

Mål i mm

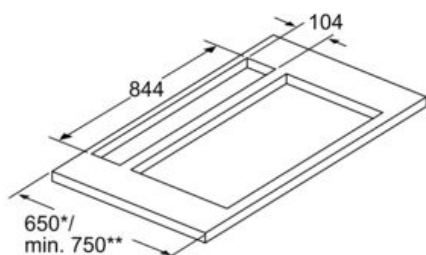

Apparatet må kun installeres med den ene siden mot et høyskap eller en vegg, og med en avstand på minst 50 mm

* 650 mm dybde kun i kombinasjon med smale platetopper.

** min. 750 mm for platetopper med 500 mm utskæringsdybde.

Mål i mm