


N 70, PLITĂ PE GAZ, 60 CM, STICLĂ SECURIZATĂ,
NEGRU
T26CS49S0

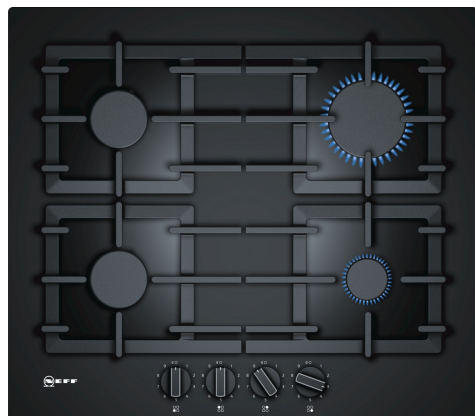

Accesorii optionale

Z2402X0 Suport pentru oale mici
Z2480X0 :

Plită pe gaz, din sticlă cuarț termorezistentă, cu sistem
FlameSelect pentru ajustarea precisă a flăcării.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor: Plită pe gaz,
independentă
Tip constructiv: incorporat
Tip de alimentare: Gaz
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: 4
Elemente de comanda: Butoane
ergonomice
Dimensiuni nișă (lxLxA): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Lățime produs: 590 mm
Dimensiuni aparat: 45x590x520 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 141x651x578 mm
Greutate netă: 15.1 kg
Greutate brută: 16.0 kg
Indicator de căldură reziduală: Nu
Poziționare comenzi: Partea frontală a plitei
Material plită: Sticlă securizată
Culoare suprafața: Negru
Culoare rame: Negru
Lungime cablu de alimentare: 100 cm
Cod EAN: 4242004203322
Valoare putere gaz instalată: 7500 W
Amperaj: 3 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 60; 50 Hz



N 70, PLITĂ PE GAZ, 60 CM, STICLĂ SECURIZATĂ,
NEGRU
T26CS49S0

Echipare

Design

- Sticlă termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, fie la nivelul blatului, fie pe blatul de lucru
- Suporturi independente din fontă

Putere și zone de gătit

- Număr de arzătoare cu gaz: 4 buc.
- Zona stânga față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)

Confort

- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Butoane ergonomice tip baionetă: control frontal pentru confort în utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Siguranță

- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)

- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru înlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 58 x 590 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x (480 - 492) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 7.5 kW

N 70, PLITĂ PE GAZ, 60 CM, STICLĂ SECURIZATĂ,
NEGRU
T26CS49S0

Schite dimensionale

